




System szuflad odpowiedni do każdego projektu. Firma Blum oferuje różne systemy szuflad, które umożliwiają swobodne projektowanie mebli. Płynny i komfortowy ruch, wybitna jakość i ładny design są charakterystyczne dla systemów szuflad.

- **BLUMOTION** – delikatne i ciche zamykanie dzięki systemowi hamowania
- **SERVO-DRIVE** – elektryczne wspomaganie otwierania połączone z **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – mechaniczne wspomaganie otwierania połączone z **BLUMOTION**

- **TIP-ON** – mechaniczne wspomaganie otwierania, zamykanie przez lekkie przyciśnięcie
- obszerny program do różnych zastosowań
- wysoka stabilność
- wysoka jakość przez cały okres użytkowania mebla


#### LEGRABOX



##### Dotknij inspiracji

System szuflad, który spełnia najwyższe wymagania w zakresie designu i indywidualizacji.

#### MERIVOBX



##### Jedna platforma, wiele możliwości

Różnorodność jeszcze nigdy nie była tak łatwa do zaoferowania. To zasługa platformy.

#### TANDEMBOX



##### Prosty i wyrazisty

Wyróżnikiem **TANDEMBOX antaro** są wyraziste, prostokątne kształty.

#### METABOX



##### Prosty. Niezawodny. Sprawdzony.

Jednościenny system szuflad oferujący wszechstronne możliwości zastosowania.

**LEGRABOX**

|                                                                                   |                        |     |                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------|-----|
|  | <b>LEGRABOX</b>        | 196 | Montaż prowadnic | 248 |
|                                                                                   | Przegląd               | 197 |                  |     |
|                                                                                   | Przegląd – rozwiązanie | 198 |                  |     |
|                                                                                   | Przegląd – program     | 237 |                  |     |
|                                                                                   | Element dekoracyjny    | 234 |                  |     |
|                                                                                   | Akcesoria              | 244 |                  |     |

**MERIVOBX**

|                                                                                   |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  | <b>MERIVOBX</b>        | 250 |
|                                                                                   | Przegląd               | 251 |
|                                                                                   | Przegląd – rozwiązanie | 252 |
|                                                                                   | Element dekoracyjny    | 284 |
|                                                                                   | Akcesoria              | 285 |
|                                                                                   | Montaż prowadnic       | 289 |

**TANDEMBOX antaro**

|                                                                                   |                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|  | <b>TANDEMBOX antaro</b> | 290 |
|                                                                                   | Przegląd                | 291 |
|                                                                                   | Przegląd – rozwiązanie  | 292 |
|                                                                                   | Akcesoria               | 328 |
|                                                                                   | Montaż prowadnic        | 334 |

**TANDEMBOX plus**

|                                                                                   |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  | <b>TANDEMBOX plus</b>  | 336 |
|                                                                                   | Przegląd – rozwiązanie | 337 |


**METABOX**

|                                                                                    |                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  | <b>METABOX</b>         | 338 |
|                                                                                    | Przegląd               | 339 |
|                                                                                    | Przegląd – rozwiązanie | 340 |
|                                                                                    | Akcesoria              | 354 |
|                                                                                    | Montaż prowadnic       | 361 |

**SERVO-DRIVE do LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX**

|                                                                                     |                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX</b> | 362 |
|                                                                                     | Przegląd                                              | 363 |
|                                                                                     | Akcesoria                                             | 392 |

**TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX**


|                                                                                     |                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX</b> | 394 |
|                                                                                     | Przegląd                                                   | 395 |

**TIP-ON do LEGRABOX**


|                                                                                     |                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|  | <b>TIP-ON do LEGRABOX</b> | 404 |
|                                                                                     | Przegląd                  | 405 |



## Dotknij inspiracji

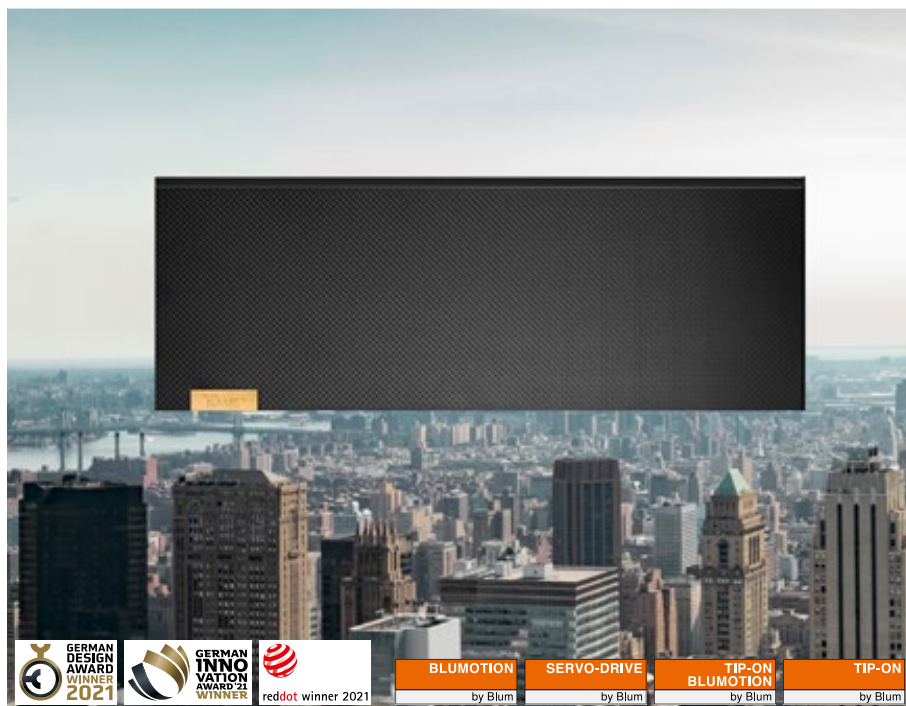

System szuflad **LEGRABOX** spełnia najwyższe wymagania w zakresie indywidualizmu i designu. Z pomocą stylowych, wąskich boków oraz różnych wariantów realizacji producenci mogą stworzyć swój własny projekt szuflad. Przy małych minimalnych wielkościach zamówienia producenci mogą zamówić wybraną kolekcję **LEGRABOX special edition** lub indywidualny wzór w ramach linii **LEGRABOX individual**. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji (wewnętrzny bok oraz zewnętrzny element dekoracyjny) można w prosty sposób stworzyć odpowiedni design szuflady. I tak przy zachowaniu pełnej elastyczności powstają niepowtarzalne projekty szuflad.



## Prosty wewnątrz i na zewnątrz

Imponująco smukłe boki szuflady o grubości 12,8 mm harmonijnie komponują się z każdym meblem. Poszczególne elementy są do siebie perfekcyjnie dopasowane i tworzą piękną całość.



## Indywidualne logo

Integralną częścią designu **LEGRABOX** jest element z logo. Można na nim umieścić nazwę swojej firmy lub logo. Element ten harmonijnie komponuje się z meblem lub celowo stanowi kontrastowy akcent. Opcjonalnie logo może być nadrukowane lub wygrawerowane bezpośrednio na boku.



## Dwuczęściowa konstrukcja boków

Bok **LEGRABOX special edition/individual** składa się z 2 części. To otwiera możliwość zastosowania po wewnętrznej i zewnętrznej stronie różnych kolorów oraz materiałów.



## Pole do kreatywnych pomysłów

Nic nie ogranicza Państwa kreatywności w zakresie elementów dekoracyjnych. Szkło, drewno, skóra czy kamień to tylko niektóre z dostępnych możliwości, efektownego wykończenia **LEGRABOX free**.




## Dopracowana technika

**LEGRABOX** wyznacza trendy w kwestiach techniki. Dzięki prowadnicy **BLUMOTION S**, jej niewielkiej sily do otwierania i zsynchronizowanego delikatnego ruchu, **LEGRABOX** daje możliwość realizacji trzech technologii ruchu z wykorzystaniem tylko jednej prowadnicy. Funkcja hamowania dostosowuje się do wybranej technologii ruchu.




## Systemy szuflad

|                                                                                   |                  |     |                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
|  | Systemy szuflad  | 194 | SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX      | 362 |
|                                                                                   | MERIVOBX         | 250 | TANDEMBOX                               |     |
|                                                                                   | TANDEMBOX antaro | 290 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX | 394 |
|                                                                                   | TANDEMBOX plus   | 336 | TANDEMBOX                               |     |
|                                                                                   | METABOX          | 338 | TIP-ON do LEGRABOX                      | 404 |


Rys.

## Przegląd

|                                                                                   |                        |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--|--|
|  | Przegląd – rozwiązanie | 198 |  |  |
|                                                                                   | Element dekoracyjny    | 234 |  |  |


Rys.

## Program

|                                                                                   |                    |     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | myLEGRABOX         | 236 | Konfigurator wzorów                                                                 |  |
|                                                                                   | Przegląd – program | 237 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                    |     | Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/lbxselector">www.blum.com/lbxselector</a> |                                                                                     |


Rys.

## Akcesoria

|                                                                                   |                                             |     |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------|-----|
|  | Stalowa ścianka tylna                       | 244 | Wiertło samocentrujące | 246 |
|                                                                                   | Stabilizacja frontu/dna                     | 244 | Amortyzator            | 246 |
|                                                                                   | Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów | 245 | Wkręta                 | 247 |
|                                                                                   | Stabilizacja boczna                         | 245 |                        |     |
|                                                                                   | Kątownik                                    | 246 |                        |     |
|                                                                                   | Wkręty                                      | 246 |                        |     |


Rys.

## Montaż prowadnic

|                                                                                    |                                  |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--|--|
|  | Prowadnica korpusu – 750 – 40 kg | 248 |  |  |
|                                                                                    | Prowadnica korpusu – 753 – 70 kg | 248 |  |  |

Rys.

## Montaż, demontaż i regulacja

|                                                                                     |                                                                       |  |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Montaż, demontaż i regulacja                                          |  |  |  |
|                                                                                     | Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |  |                                                                                     |  |

Rys.

## Piktogramy

|                                                                                     |                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Artykuł na zapytanie                                           |  |  |
|  | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |  |  |

| Rozwiązanie                                                                                                        | kg                                                             | Wymiary zabudowy Wysokość (mm) | Kod internetowy | Strona | Rozwiązanie                                                                                                                              | kg       | Wymiary zabudowy Wysokość (mm) | Kod internetowy | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Korpus standardowy</b>                                                                                          |                                                                |                                |                 |        | <b>Szuflada wewnętrzna</b>                                                                                                               |          |                                |                 |        |
| <b>Szuflada standardowa</b>                                                                                        |                                                                |                                |                 |        | <b>Szuflada wewnętrzna</b>                                                                                                               |          |                                |                 |        |
|  Szuflada standardowa – N         | 40                                                             | 80                             |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBMJY</b>   | 200    |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
|  Szuflada standardowa – M         | 40<br>70                                                       | 106                            |                 |        |  Szuflada wewnętrzna – M                                | 40<br>70 | 104                            |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBN9A</b>   | 202    |                                                                                                                                          |          |                                | <b>DQBPDA</b>   | 204    |
|  Szuflada standardowa – K         | 40<br>70                                                       | 144                            |                 |        |  Szuflada wewnętrzna – K                                | 40<br>70 | 142                            |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBNYM</b>   | 206    |                                                                                                                                          |          |                                | <b>DQGPIM</b>   | 208    |
| <b>Korpus standardowy – LEGRABOX pure</b>                                                                          |                                                                |                                |                 |        | <b>Szuflada wewnętrzna wysoka</b>                                                                                                        |          |                                |                 |        |
| <b>Szuflada z wysokim frontem</b>                                                                                  |                                                                |                                |                 |        | <b>Szuflada wewnętrzna wysoka</b>                                                                                                        |          |                                |                 |        |
|  Szuflada z wysokim frontem – C  | 40<br>70                                                       | 193                            |                 |        |  Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C  | 40<br>70 | 191                            |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBQ2M</b>   | 210    |                                                                                                                                          |          |                                | <b>DQBSVY</b>   | 212    |
|                                                                                                                    |                                                                |                                |                 |        |  Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C              | 40<br>70 | 191                            |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                | <b>DQBTLA</b>   | 214    |
|  Szuflada z wysokim frontem – F | 40<br>70                                                       | 257                            |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBRHA</b>   | 216    |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
| <b>Korpus standardowy – LEGRABOX free</b>                                                                          |                                                                |                                |                 |        | <b>Szuflada wewnętrzna wysoka</b>                                                                                                        |          |                                |                 |        |
| <b>Szuflada z wysokim frontem</b>                                                                                  |                                                                |                                |                 |        | <b>Szuflada wewnętrzna wysoka</b>                                                                                                        |          |                                |                 |        |
|  Szuflada z wysokim frontem – C | 40<br>70                                                       | 193                            |                 |        |  Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C | 40<br>70 | 191                            |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBQRY</b>   | 218    |                                                                                                                                          |          |                                | <b>DQBUAM</b>   | 220    |
|                                                                                                                    |                                                                |                                |                 |        |  Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C              | 40<br>70 | 191                            |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                | <b>DQBUZY</b>   | 222    |
| <b>Szafka zlewozmywakowa</b>                                                                                       |                                                                |                                |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
| <b>Szuflada standardowa</b>                                                                                        |                                                                |                                |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
|  Szuflada standardowa – M       | 40                                                             | 106                            |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
|                                                                                                                    |                                                                |                                | <b>DQBONY</b>   | 224    |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
| kg                                                                                                                 | Obciążenie dynamiczne                                          |                                |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |
|                                                                                                                    | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                |                 |        |                                                                                                                                          |          |                                |                 |        |

| Rozwiązanie                                                                         | kg                                                             | Wymiary zabudowy<br>Wyso-kość (mm) |  Kod inter-netowy | Strona | Rozwiązanie | kg | Wymiary zabudowy<br>Wyso-kość (mm) |  Kod inter-netowy | Strona |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Szafka zlewozmywakowa – LEGRABOX pure</b>                                        |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
| <b>Szuflada z wysokim frontem</b>                                                   |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|    |                                                                | 40                                 | 193                                                                                                |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    | DQBS6M                                                                                               | 226    |
|    |                                                                | 40                                 | 193                                                                                                |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    | DQCYEM                                                                                               | 228    |
| <b>Szafka zlewozmywakowa – LEGRABOX free</b>                                        |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
| <b>Szuflada z wysokim frontem</b>                                                   |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|    |                                                                | 40                                 | 193                                                                                                |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    | DQBN9C                                                                                               |        |
| <b>Szafa na zapasy</b>                                                              |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|   |                                                                | 40<br>70                           |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                | Szerokość korpusu KB 275–1200 mm   |                                                                                                    |        |             |    |                                    | DQGQ7Y                                                                                               | 230    |
| <b>Wąska szafka</b>                                                                 |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|  |                                                                | 20                                 |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                | Szerokość korpusu KB 185–250 mm    |                                                                                                    |        |             |    |                                    | DQGTQM                                                                                               | 232    |
| <b>Element dekoracyjny</b>                                                          |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|  |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      | 234    |
| kg                                                                                  | Obciążenie dynamiczne                                          |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |
|  | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                    |                                                                                                    |        |             |    |                                    |                                                                                                      |        |

**Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych**

| Nr.          | Nazwa                                       | Kolor        |                       |      |      |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|------|------|
|              |                                             | SW-M         | OG-M                  | CS-M | INGL |
| 2            | Zestaw boków                                | SW-M         | OG-M                  | CS-M | INGL |
| 2            | Zestaw boków zewnętrznych                   | SW-M         | OG-M                  | CS-M | INGL |
| 3            | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy | SW-M         | OG-M                  | CS-M | NI   |
| 3            | Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa | SW-M         | OG-M                  | CS-M | CS-M |
| 4            | Zestaw uchwyt frontu                        | SW-M         | OG-M                  | CS-M | INGL |
| 5            | Front bez wpustu                            | SW-M         | OG-M                  | CS-M | ELEO |
| 5            | Front z wpustem                             | SW-M         | OG-M                  | CS-M | ELEO |
| 6            | Zestaw zabieraka                            | SW-M         | OG-M                  | CS-M | CS-M |
| 7            | Reling poprzeczny                           | SW-M         | OG-M                  | CS-M | ELEO |
| 11           | Zestaw boków wewnętrznych                   | SW-M         | OG-M                  | CS-M | INGL |
| 1            | Szafka zlewozmywakowa                       |              |                       |      |      |
| <b>Kolor</b> |                                             | <b>Kolor</b> |                       |      |      |
| CS-M         | Czarny carbon mat                           | NI           | Niklowany             |      |      |
| ELEO         | Anodowany z efektem stali nierdzewnej       | OG-M         | Antracyt mat          |      |      |
| INGL         | Stal nierdzewna odporna na odciski palców   | SW-M         | Jedwabiście biały mat |      |      |

## Szuflada standardowa – N




- odpowiednia do **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free**
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 2 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBMJY

## Wymiary zabudowy

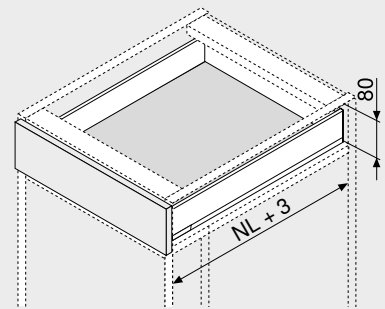

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |  |
|-----------------|-------------------------------|-------------|--|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |  |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |  |
| 40              |                               |             |  |
| 400             |                               | 750.4001S   |  |
| 450             |                               | 750.4501S   |  |
| 500             |                               | 750.5001S   |  |
| 550             |                               | 750.5501S   |  |

| 2               | Zestaw boków       |           |  |
|-----------------|--------------------|-----------|--|
|                 | Wysokość boku (mm) | 66.5      |  |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |  |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |  |
| 400             | 770N4002S          |           |  |
| 450             | 770N4502S          | 770N4502I |  |
| 500             | 770N5002S          | 770N5002I |  |
| 550             | 770N5502S          |           |  |

## Elementy składowe:


- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
 2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
 2c 2 x Zasłepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     | ZB7N000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |     |          |
|---|------------------------|-----|----------|
|   | Rodzaj mocowania       |     |          |
|   | EXPANDO                | 2 x | ZF7N70E2 |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 2 x | ZF7N70T2 |
|   | Wkręty                 | 2 x | ZF7N7002 |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor |                                           |      |                       |
|-------|-------------------------------------------|------|-----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M | Antracyt mat          |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M | Jedwabiście biały mat |
| NI    | Niklowany                                 |      |                       |

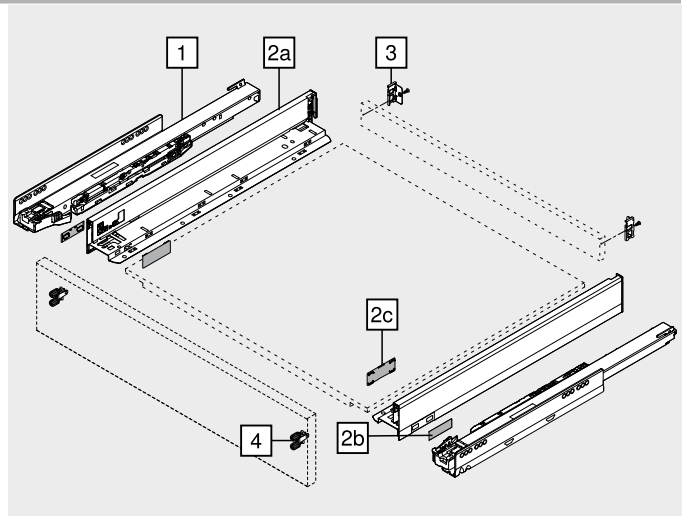

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
 Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |          |
|---|----------------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
 W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem



Szuflada standardowa – N



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQBMJY

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                             | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawierć – front – montaż EXPANDO   EXPANDO T                                       | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                              |                                                                                     |                                                                                            |                                   |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                   |


Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Drewniana ścianka tylna                                                       |
|                                 | Dno<br>Drewniana ścianka tylna NL – 10 mm<br>Stalowa ścianka tylna NL – 21 mm |
|                                 | Wymiar frezowania                                                             |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu |                                                                               |
| NL Długość                      |                                                                               |



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu | KB Szerokość korpusu |
|---------------------------------|----------------------|

Wymiary nawierć – dno

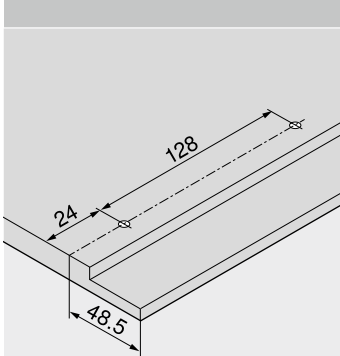

Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |                                                      |     |                              |  |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--|
| Przegląd myLEGRABOX                                            | 197 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX | 394 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596 | TIP-ON do LEGRABOX                                   | 404 | Adres URL                    |  |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597 | CABLOXX                                              | 594 | www.blum.com/a310            |  |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX                | 362 | Akcesoria                                            | 244 |                              |  |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                     | 248 |                              |  |
|                                                                |     | Usługi Blum                                          | 602 |                              |  |
|                                                                |     | Inne informacje techniczne                           | 708 |                              |  |

## Szuflada standardowa – M




- odpowiednia do **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free**
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBN9A

## Wymiary zabudowy

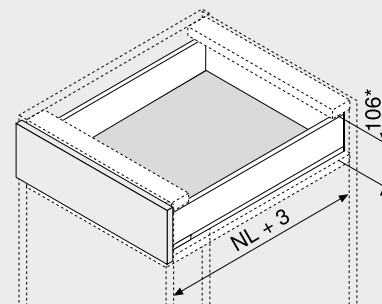

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 270             | 750.2701S                     |             |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 90.5      |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 270             | 770M2702S          | 770M2702I |
| 300             | 770M3002S          | 770M3002I |
| 350             | 770M3502S          | 770M3502I |
| 400             | 770M4002S          | 770M4002I |
| 450             | 770M4502S          | 770M4502I |
| 500             | 770M5002S          | 770M5002I |
| 550             | 770M5502S          | 770M5502I |
| 600             | 770M6002S          | 770M6002I |
| 650             | 770M6502S          | 770M6502I |

## Elementy składowe:


- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zasłepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     |
|   |                                             | ZB7M000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |              |
|---|------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|   | EXPANDO                | 2 x ZF7M70E2 |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 2 x ZF7M70T2 |
|   | Wkręty                 | 2 x ZF7M7002 |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor |                                           | Kolor |                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat         |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabście biały mat |
| NI    | Niklowany                                 |       |                      |

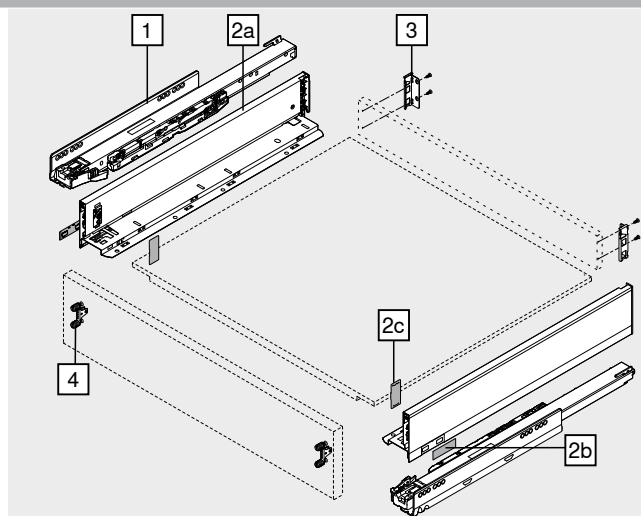

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 17.0         |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada standardowa – M



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBN9A

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawiertów – front – montaż EXPANDO   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                   |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Drewniana ścianka tylna<br>63 mm<br>LW – 38 mm                                                                         |
|                                               | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 10 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 21 mm<br>LW – 35 mm<br>Wymiar frezowania |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu<br>NL Długość |                                                                                                                        |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
|                                                         |  |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu<br>KB Szerokość korpusu |  |

Wymiary nawiertów – dno

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |                                                     |     |                              |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                            | 197 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Usługi Blum                  | 602 |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 236 |                                                     |     | Inne informacje techniczne   | 708 |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 596 | TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 | Montaż, demontaż i regulacja |     |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 597 | AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 | Adres URL                    |     |
|                                                                | 362 | CABLOXX                                             | 594 | www.blum.com/a310            |     |
|                                                                |     | Akcesoria                                           | 244 |                              |     |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                    | 248 |                              |     |



## Szuflada wewnętrzna – M




- szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
- odpowiednia do **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free**
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześcić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBPDA

## Wymiary zabudowy

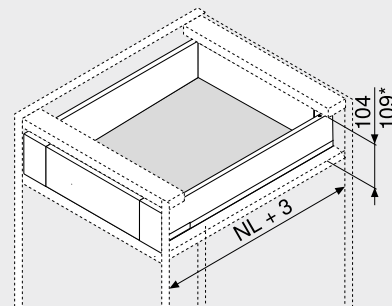

NL Długość  
\* Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 270             | 750.2701S                     |             |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 90.5      |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 270             | 770M2702S          | 770M2702I |
| 300             | 770M3002S          | 770M3002I |
| 350             | 770M3502S          | 770M3502I |
| 400             | 770M4002S          | 770M4002I |
| 450             | 770M4502S          | 770M4502I |
| 500             | 770M5002S          | 770M5002I |
| 550             | 770M5502S          | 770M5502I |
| 600             | 770M6002S          | 770M6002I |
| 650             | 770M6502S          | 770M6502I |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zasłepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     |
|   |                                             | ZB7M000S |


| 4 | Zestaw uchwyt frontu |                 |
|---|----------------------|-----------------|
|   | Kolor                | Nr art.         |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   | Stal            |
|   | INGL                 | Stal nierdzewna |
|   |                      | Z17.0MS0        |
|   |                      | Z17.0MI0        |

## Elementy składowe:

- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
4b 1 x Zasłepka zewnętrzna lewa/prawa  
4e 1 x Mocowanie uchwyty  
4f 4 x Wkręty

| 5 | Front bez wpustu <sup>2</sup> |             |
|---|-------------------------------|-------------|
|   | Kolor                         | Nr art.     |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   ELEO     | 1043        |
|   |                               | ZV7.1043C01 |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm
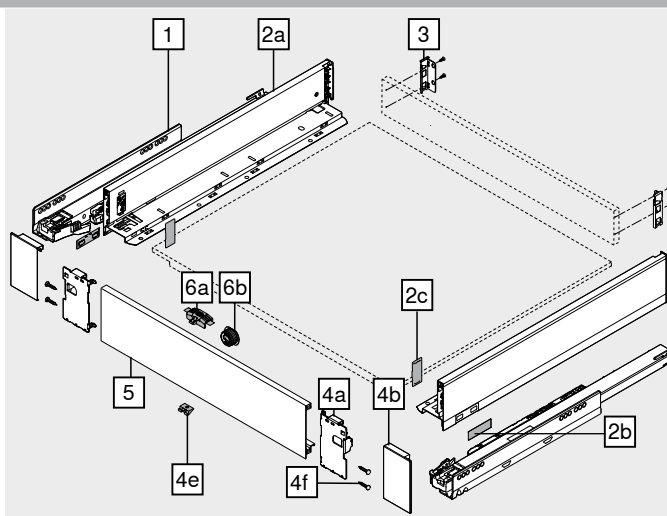
<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

## Akcesoria

| 6 | Zestaw zabieraka <sup>1</sup> |          |          |
|---|-------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                         | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M            | Tworzywo | Z17.0M07 |

## Elementy składowe:

- 6a 1 x Zabierak  
Zabierak musi być zamontowany do frontu  
6b 1 x Obudowa zabieraka  
RAL 7037 ciemnoszary

## Kolor

CS-M Także do INGL

<sup>1</sup> Połączenie zestawu zabieraka (Z17.0M07) i **TIP-ON BLUMOTION** nie jest możliwe

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 609.1500     |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         |
|   |                                              | 61D.1500     |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady. W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |
|   |                         | 661.1450.HG  |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor |                                           | Kolor |                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | NI    | Niklowany            |
| ELEO  | Anodowany z efektem stali nierdzewnej     | OG-M  | Antracyt mat         |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabście biały mat |

Szuflada wewnętrzna – M




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBPDA


Planowanie

Wymiary zabudowy

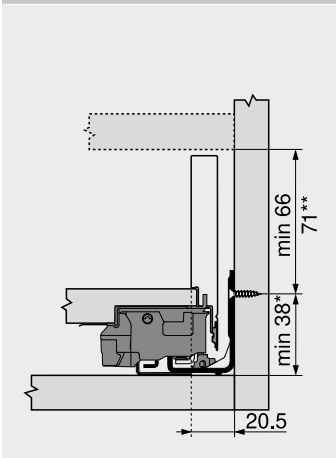


\* +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu  
\*\* Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka, możliwa od wysokości 71 mm


Wymiary montażowe – ścianka tylna

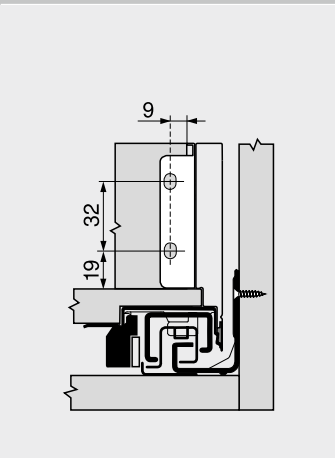


Wymiary nawiertów – front – obudowa zabieraka

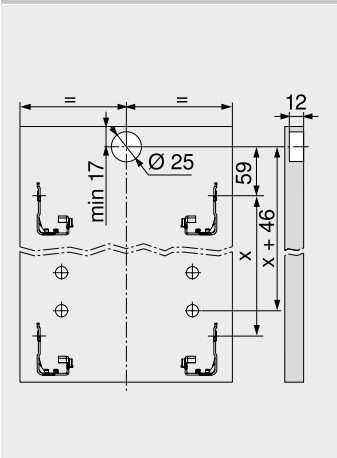

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

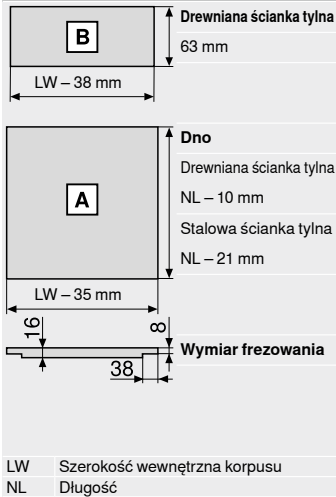


LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

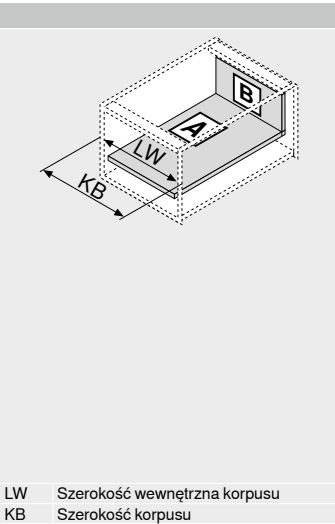

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Wymiary nawiertów – dno

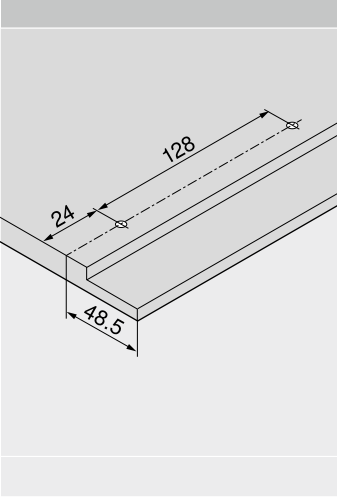

Strony ze wskazówkami

Przegląd  
myLEGRABOX

197 AMBIA-LINE do LEGRABOX |  
236 MERIVOBX

542 Montaż, demontaż i regulacja

SERVO-DRIVE do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX

362 Akcesoria  
Montaż przewodnic

594  
244 Adres URL  
248 www.blum.com/a310

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX

394 Usługi Blum  
Inne informacje techniczne

602  
708

TIP-ON do LEGRABOX

404





## Szuflada standardowa – K




- odpowiednia do **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free**
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześcić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBANYM

## Wymiary zabudowy

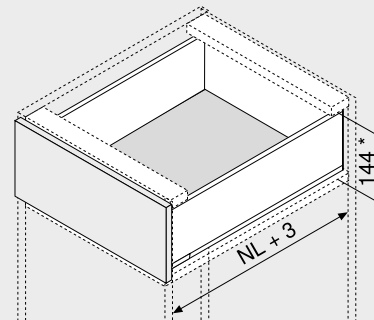

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 128.5     |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 300             | 770K3002S          |           |
| 350             | 770K3502S          | 770K3502I |
| 400             | 770K4002S          | 770K4002I |
| 450             | 770K4502S          | 770K4502I |
| 500             | 770K5002S          | 770K5002I |
| 550             | 770K5502S          | 770K5502I |
| 600             | 770K6002S          |           |

## Elementy składowe:


|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zasłepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     | ZB7K000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |              |
|---|------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|   | EXPANDO                | 2 x ZF7K70E2 |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 2 x ZF7K70T2 |
|   | Wkręty                 | 2 x ZF7K7002 |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor |                                           | Kolor |                       |
|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat          |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabiście biały mat |
| NI    | Niklowany                                 |       |                       |

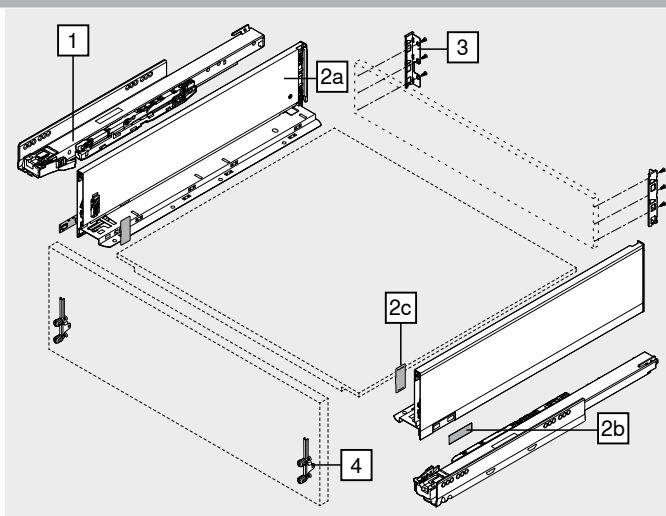

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              | Nr art.  |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |          |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              | Nr art.  |
|---|----------------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) |          |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              | Nr art.     |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |             |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada standardowa – K



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBNYM

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawiertów – front – montaż EXPANDO   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                   |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Drewniana ścianka tylna<br>NL – 10 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 21 mm |
|                                               | Dno<br>NL – 10 mm<br>NL – 21 mm                                              |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu<br>NL Długość |                                                                              |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
|                                                         |  |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu<br>KB Szerokość korpusu |  |

Wymiary nawiertów – dno

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |                                                     |     |                              |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                            | 197 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Usługi Blum                  | 602 |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 236 |                                                     |     | Inne informacje techniczne   | 708 |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 596 | TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 | Montaż, demontaż i regulacja |     |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 597 | AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 | Adres URL                    |     |
|                                                                | 362 | CABLOXX                                             | 594 | www.blum.com/a310            |     |
|                                                                |     | Akcesoria                                           | 244 |                              |     |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                    | 248 |                              |     |



## Szuflada wewnętrzna – K




- szuflada wewnętrzna z frontem, wysokość K
- odpowiednia do **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free**
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześcić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGPIM

## Wymiary zabudowy

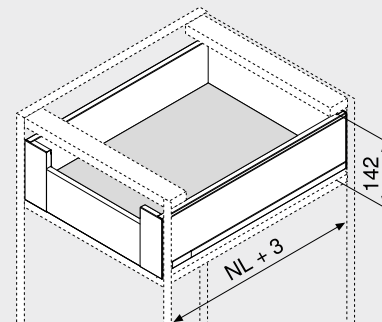

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 128.5     |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 300             | 770K3002S          |           |
| 350             | 770K3502S          | 770K3502I |
| 400             | 770K4002S          | 770K4002I |
| 450             | 770K4502S          | 770K4502I |
| 500             | 770K5002S          | 770K5002I |
| 550             | 770K5502S          | 770K5502I |
| 600             | 770K6002S          |           |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zasłepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     | ZB7K000S |


| 4 | Zestaw uchwyt frontu |                 |          |
|---|----------------------|-----------------|----------|
|   | Kolor                | Materiał        | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   | Stal            | ZI7.0KS0 |
|   | INGL                 | Stal nierdzewna | ZI7.0KI0 |

## Elementy składowe:

- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
4b 1 x Zasłepka zewnętrzna lewa/prawa  
4c 1 x Zasłepka wewnętrzna lewa/prawa  
4e 1 x Mocowanie uchwytu  
4f 4 x Wkręty

| 5 | Front bez wpustu <sup>2</sup> |                           |             |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|
|   | Kolor                         | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.     |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   ELEO     | 1043                      | ZV7.1043C01 |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm
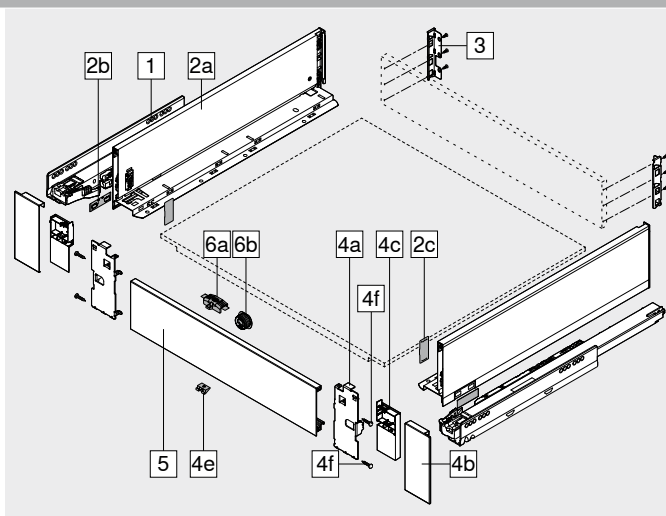
<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

## Akcesoria

| 6 | Zestaw zabieraka <sup>1</sup> |          |          |
|---|-------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                         | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M            | Tworzywo | ZI7.0M07 |

## Elementy składowe:

- 6a 1 x Zabierak  
Zabierak musi być zamontowany do frontu  
6b 1 x Obudowa zabieraka  
RAL 7037 ciemnoszary

## Kolor

CS-M Także do INGL

<sup>1</sup> Połączenie zestawu zabieraka (ZI7.0M07) i **TIP-ON BLUMOTION** nie jest możliwe

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |          |
|---|----------------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Dołączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady. W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor |                                           | Kolor |                    |
|-------|-------------------------------------------|-------|--------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | NI    | Niklowany          |
| ELEO  | Anodowany z efektem stali nierdzewnej     | OG-M  | Antracyt mat       |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabie białe mat |




Szuflada wewnętrzna – K

 Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGPIM


Planowanie

Wymiary zabudowy

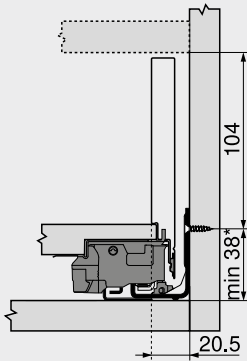


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Wymiary montażowe – ścianka tylna

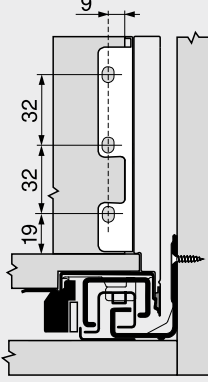

Wymiary nawierć – front – obudowa zabieraka



Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

**B**

Drewniana ścianka tylna  
101 mm


LW – 38 mm

**A**


Dno  
Drewniana ścianka tylna  
NL – 10 mm  
Stalowa ścianka tylna  
NL – 21 mm

LW – 35 mm

Wymiar frezowania  
16, 38, 8



Wymiary nawierć – dno



LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

KB Szerokość korpusu

| Strony ze wskazówkami                               |     |                                   |     |                              |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------|
| Przegląd myLEGRABOX                                 | 197 | AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX | 542 | Montaż, demontaż i regulacja |
|                                                     | 236 |                                   | 594 |                              |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Akcesoria                         | 244 | Adres URL                    |
|                                                     |     |                                   | 248 |                              |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Montaż prowadnic                  | 602 | www.blum.com/a310            |
|                                                     |     |                                   | 708 |                              |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 | Inne informacje techniczne        |     |                              |



## Szuflada z wysokim frontem – C




- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBQ2M

## Wymiary zabudowy

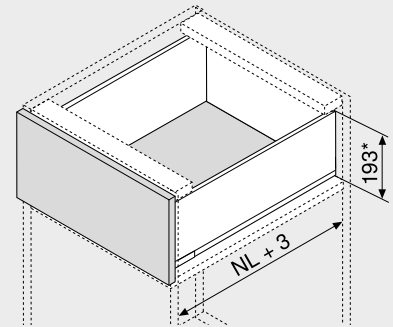

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 270             | 750.2701S                     |             |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 177       |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 270             | 770C2702S          | 770C2702I |
| 300             | 770C3002S          | 770C3002I |
| 350             | 770C3502S          | 770C3502I |
| 400             | 770C4002S          | 770C4002I |
| 450             | 770C4502S          | 770C4502I |
| 500             | 770C5002S          | 770C5002I |
| 550             | 770C5502S          | 770C5502I |
| 600             | 770C6002S          | 770C6002I |
| 650             | 770C6502S          | 770C6502I |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zasłepka wewnętrzna


| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     |
|   |                                             | ZB7C000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |              |
|---|------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|   | EXPANDO                | 2 x ZF7C70E2 |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 2 x ZF7C70T2 |
|   | Wkręty                 | 2 x ZF7C7002 |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

## Alternatywa dla 4

| 4a | Mocowanie frontu       |              |
|----|------------------------|--------------|
|    | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|    | EXPANDO                | 4 x ZF7M70E2 |
|    | EXPANDO T <sup>1</sup> | 4 x ZF7M70T2 |
|    | Wkręty                 | 4 x ZF7M7002 |
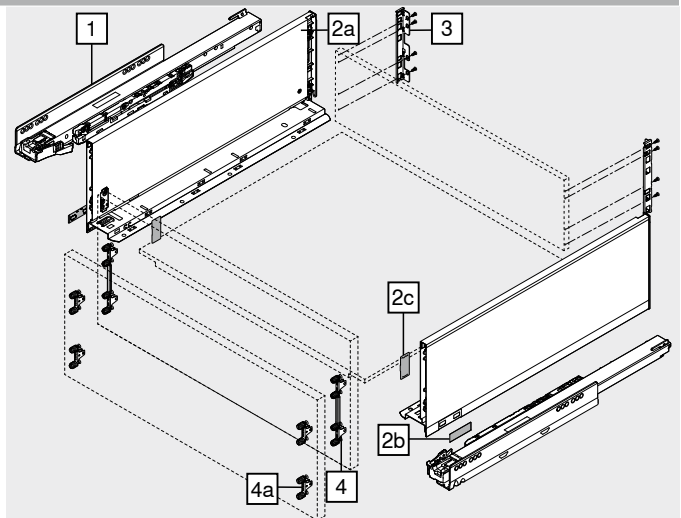
<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 17.0         |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor | Kolor                                     |      |
|-------|-------------------------------------------|------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M |
| NI    | Niklowany                                 |      |

## Szuflada z wysokim frontem – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBQ2M


## Planowanie

## Wymiary zabudowy

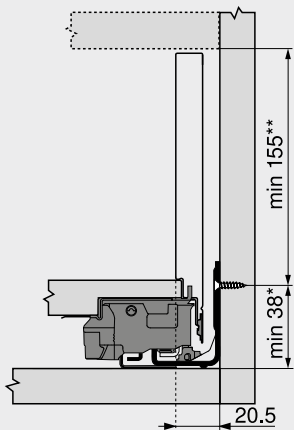


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
 \*\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

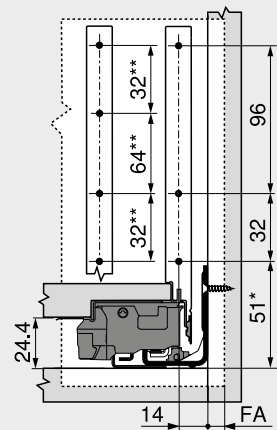


FA Nałożenie frontu  
 \* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
 \*\* Alternatywa 4a

## Wymiary nawięrtów – front – montaż EXPANDO | EXPANDO T

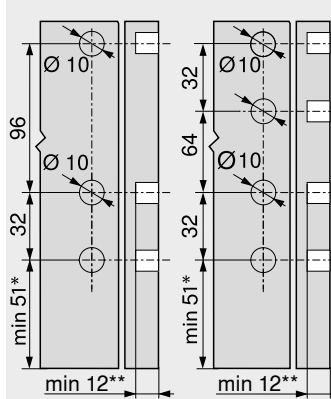


4 4a  
 \* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
 \*\* Min. 6 mm dla EXPANDO T


## Wymiary montażowe – ścianka tylna

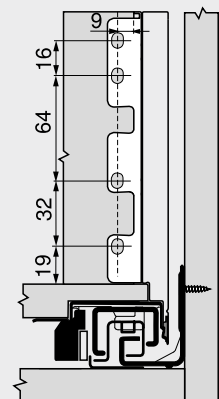

## Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

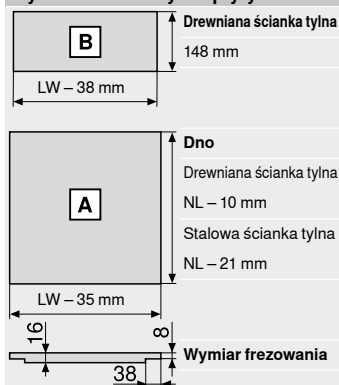


LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
 NL Długość



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
 KB Szerokość korpusu

## Wymiary nawięrtów – dno

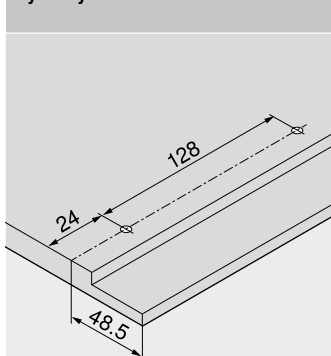

## Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                            | 197 |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 236 |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 596 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 597 |
|                                                                | 362 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 |
| AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 |
| CABLOXX                                             | 594 |
| Akcesoria                                           | 244 |
| Montaż prowadnic                                    | 248 |

Usługi Blum  
 Inne informacje techniczne  
 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a310](http://www.blum.com/a310)





## Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBSVY



- wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim elementem dekoracyjnym
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12,8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi

## Wymiary zabudowy

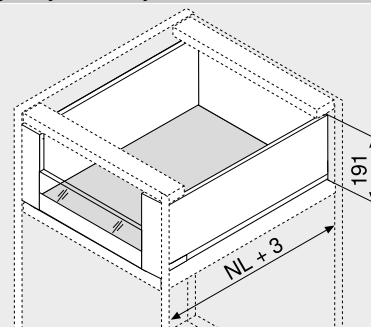

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 270             | 750.2701S                     |             |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 177       |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 270             | 770C2702S          | 770C2702I |
| 300             | 770C3002S          | 770C3002I |
| 350             | 770C3502S          | 770C3502I |
| 400             | 770C4002S          | 770C4002I |
| 450             | 770C4502S          | 770C4502I |
| 500             | 770C5002S          | 770C5002I |
| 550             | 770C5502S          | 770C5502I |
| 600             | 770C6002S          | 770C6002I |
| 650             | 770C6502S          | 770C6502I |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zasłepka wewnętrzna


| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     |
|   |                                             | ZB7C000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |                 |
|---|----------------------|-----------------|
|   | Kolor                | Nr art.         |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   | Stal            |
|   | INGL                 | Stal nierdzewna |
|   |                      | ZI7.2CS0        |
|   |                      | ZI7.2CI0        |

## Elementy składowe:

- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
4b 1 x Zasłepka zewnętrzna lewa/prawa  
4c 1 x Zasłepka wewnętrzna lewa/prawa  
4d 1 x Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego lewy/prawy  
4e 1 x Mocowanie uchwytu  
4f 4 x Wkręty

| Kolor | Kolor                                     |                |
|-------|-------------------------------------------|----------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | NI             |
| ELEO  | Anodowany z efektem stali nierdzewnej     | OG-M           |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M           |
|       |                                           | Niklowany      |
|       |                                           | Antracyt mat   |
|       |                                           | Jedwabie białe |

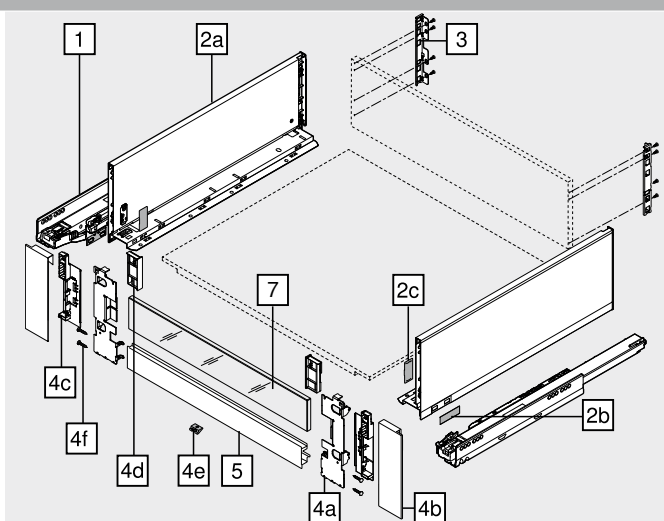

| 5 | Front z wpustem <sup>2</sup> |             |
|---|------------------------------|-------------|
|   | Kolor                        | Nr art.     |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   ELEO    | 1043        |
|   |                              | ZV7.1043MN1 |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| 7 | Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej) <sup>1</sup> |           |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Rozwiązanie                                                            | Nr art.   |
|   | Niski                                                                  | Szko      |
|   | Wysoki                                                                 | Szko      |
|   |                                                                        | ZE7VxxxxG |
|   |                                                                        | ZE7WxxxxG |

<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0     |
|   |                                      | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |          |
|---|----------------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0     |
|   |                                              | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady. W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5        |
|   |                         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

## Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBSVY


## Planowanie

## Wymiary zabudowy


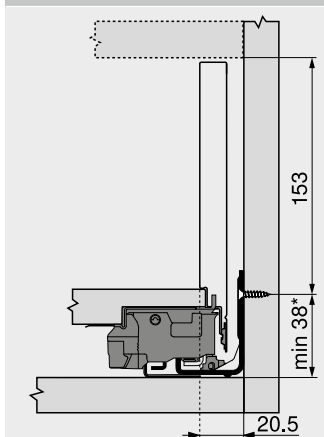


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu


## Wymiary montażowe – ścianka tylna

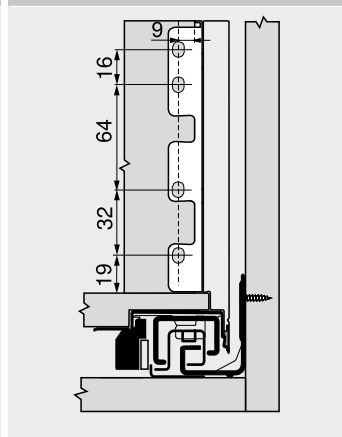


## Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

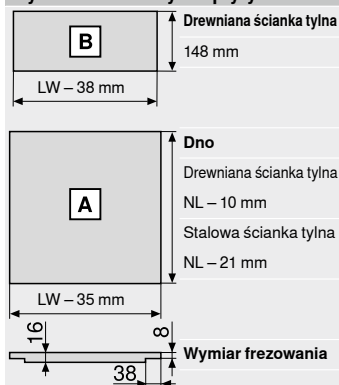LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL DługośćLW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

## Wymiary nawiertów – dno

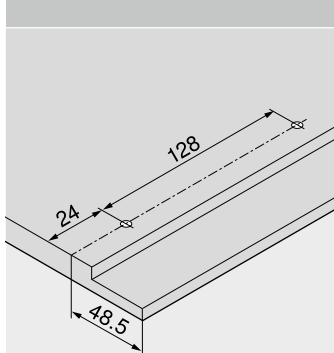

## Wymiar – element dekoracyjny



| Element dekoracyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X (mm)  | Y (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Niski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LW – 80 | 70     |
| Wysoki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LW – 80 | 138    |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwiec 2016) do szuflady <b>LEGRABOX</b> nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm $\pm 0.5$ mm. |         |        |

## Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                 | 197 | AMBIA-LINE do LEGRABOX     | 542 |
|                                                     | 236 | MERIVOBX                   |     |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | CABLOXX                    | 594 |
|                                                     |     | Element dekoracyjny        | 234 |
|                                                     |     | Akcesoria                  | 244 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Montaż prowadnic           | 248 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 |                            |     |

## Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a310](http://www.blum.com/a310)

## Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C




- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBTLA

## Wymiary zabudowy

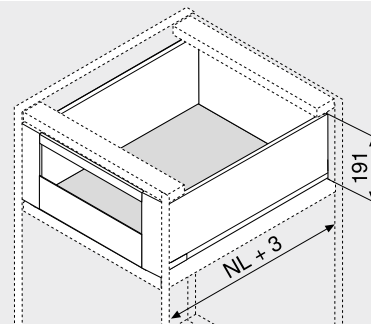

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 270             | 750.2701S                     |             |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 177       |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 270             | 770C2702S          | 770C2702I |
| 300             | 770C3002S          | 770C3002I |
| 350             | 770C3502S          | 770C3502I |
| 400             | 770C4002S          | 770C4002I |
| 450             | 770C4502S          | 770C4502I |
| 500             | 770C5002S          | 770C5002I |
| 550             | 770C5502S          | 770C5502I |
| 600             | 770C6002S          | 770C6002I |
| 650             | 770C6502S          | 770C6502I |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
 2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
 2c 2 x Zasłepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     |
|   |                                             | ZB7C000S |


| 4 | Zestaw uchwyt frontu |                 |
|---|----------------------|-----------------|
|   | Kolor                | Nr art.         |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   | Stal            |
|   | INGL                 | Stal nierdzewna |
|   |                      | ZI7.3CS0        |
|   |                      | ZI7.3CI0        |

## Elementy składowe:

- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
 4b 1 x Zasłepka zewnętrzna lewa/prawa  
 4c 1 x Zasłepka wewnętrzna lewa/prawa  
 4e 1 x Mocowanie uchwytu  
 4f 4 x Wkręty

| 5 | Front bez wpustu <sup>2</sup> |             |
|---|-------------------------------|-------------|
|   | Kolor                         | Nr art.     |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   ELEO     | 1043        |
|   |                               | ZV7.1043C01 |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm
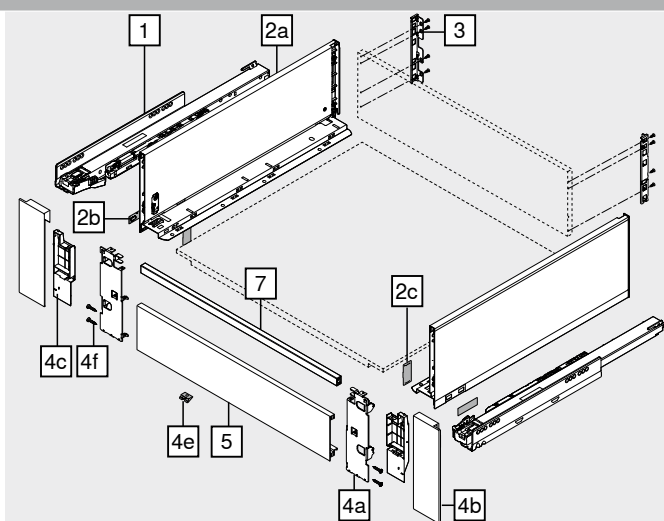
<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| 7 | Reling poprzeczny <sup>1</sup> |           |
|---|--------------------------------|-----------|
|   | Kolor                          | Nr art.   |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   ELEO      | 1080      |
|   |                                | ZR7.1080U |

Wymiar 7 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 90 mm

<sup>1</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm<sup>2</sup> Do przycięcia

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0     |
|   |                                      | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |          |
|---|----------------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0     |
|   |                                              | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady. W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu.

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5        |
|   |                         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor | Kolor                                     |                       |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | NI                    |
| ELEO  | Anodowany z efektem stali nierdzewnej     | OG-M                  |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M                  |
|       |                                           | Niklowany             |
|       |                                           | Antracyt mat          |
|       |                                           | Jedwabiście biały mat |

Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBTLA


Planowanie

Wymiary zabudowy

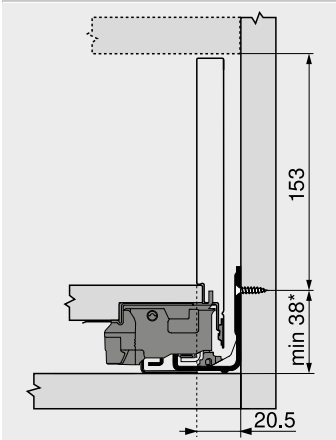


\* +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu


Wymiary montażowe – ścianka tylna

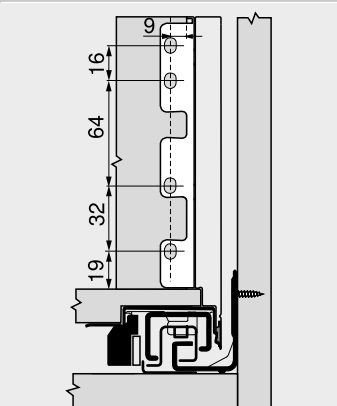

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

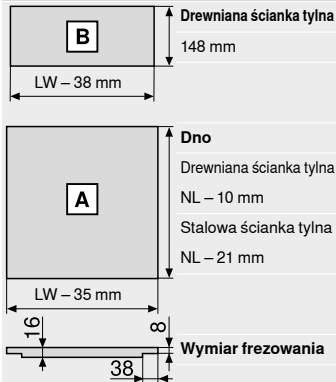


LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Wymiary nawierć – dno

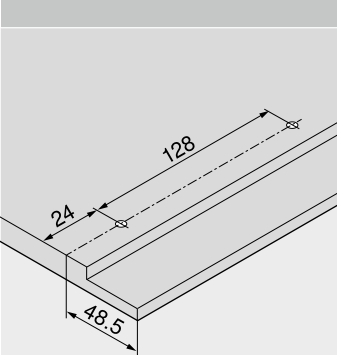

Strony ze wskazówkami

Przegląd  
myLEGRABOX

197 AMBIA-LINE do LEGRABOX |  
236 MERIVOBX

542 Montaż, demontaż i regulacja

SERVO-DRIVE do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX

362 Akcesoria

244 Adres URL  
248 www.blum.com/a310

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX

248 Montaż przewodnic  
Usługi Blum

602  
708

TIP-ON do LEGRABOX

404



## Szuflada z wysokim frontem – F




- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBRHA

## Wymiary zabudowy

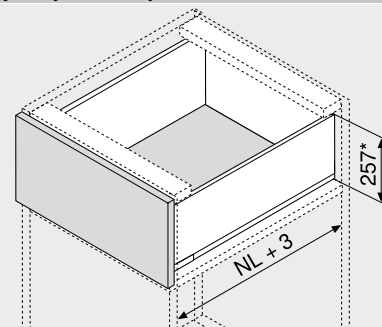

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 241       |
| Długość NL (mm) | Kolor              |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
| 400             | 770F4002S          | 770F4002I |
| 450             | 770F4502S          | 770F4502I |
| 500             | 770F5002S          | 770F5002I |
| 550             | 770F5502S          | 770F5502I |
| 600             | 770F6002S          | 770F6002I |
| 650             | 770F6502S          | 770F6502I |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zasłepka wewnętrzna                                             |


| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     |
|   |                                             | ZB7F000S |

| 4            | Mocowanie frontu                                              |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Rodzaj mocowania                                              | Nr art.      |
|              | EXPANDO                                                       | 2 x ZF7M70E2 |
|              | EXPANDO T <sup>1</sup>                                        | 2 x ZF7M70T2 |
|              | Wkręty                                                        | 2 x ZF7M7002 |
| <sup>1</sup> | EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami |              |

| 4            | Mocowanie frontu                                              |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Rodzaj mocowania                                              | Nr art.      |
|              | EXPANDO                                                       | 2 x ZF7C70E2 |
|              | EXPANDO T <sup>1</sup>                                        | 2 x ZF7C70T2 |
|              | Wkręty                                                        | 2 x ZF7C7002 |
| <sup>1</sup> | EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami |              |

## Alternatywa dla 4

| 4a           | Mocowanie frontu                                              |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Rodzaj mocowania                                              | Nr art.      |
|              | EXPANDO                                                       | 6 x ZF7M70E2 |
|              | EXPANDO T <sup>1</sup>                                        | 6 x ZF7M70T2 |
|              | Wkręty                                                        | 6 x ZF7M7002 |
| <sup>1</sup> | EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami |              |

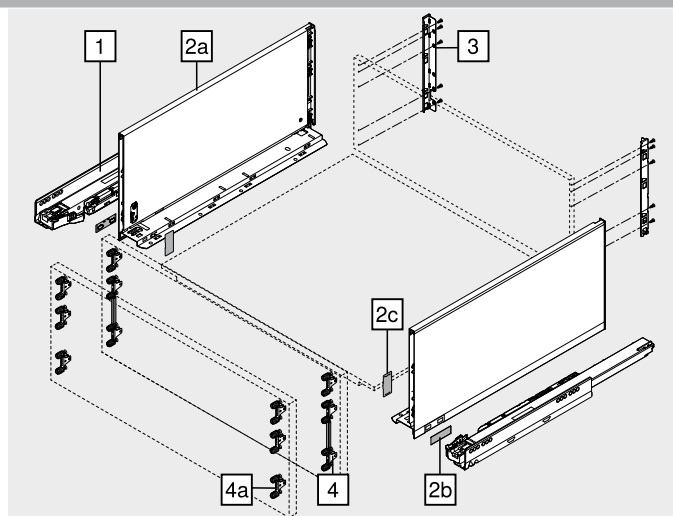

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 17.0         |
|   |                                      | Nr art.      |
|   |                                      | 609.1500     |
|   |                                      | 609.1700     |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         |
|   |                                              | Nr art.      |
|   |                                              | 61D.1500     |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |
|   |                         | Nr art.      |
|   |                         | 661.1450.HG  |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor |                                           | Kolor |                       |
|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat          |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabiście biały mat |
| NI    | Niklowany                                 |       |                       |

## Szuflada z wysokim frontem – F




**Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij**

DQBRHA


## Planowanie

### Wymiary zabudowy

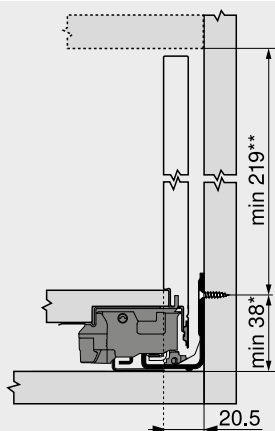


|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| *  | +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu |
| ** | Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia                         |

**Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty**

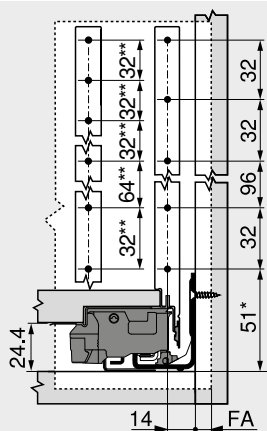


|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| FA | Nałożenie frontu                                           |
| *  | +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |
| ** | Alternatywa 4a                                             |

## Wymiary nawierć – front – montaż

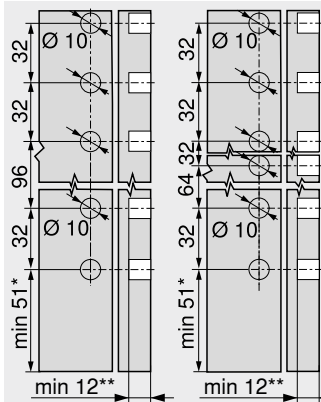


|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 4  | 4a                                                               |
| *  | +1 mm w przypadku montażu przewod-<br>nic przed montażem korpusu |
| ** | Min. 6 mm dla <b>EXPANDO T</b>                                   |


### Wymiary montażowe – ścianka tylna

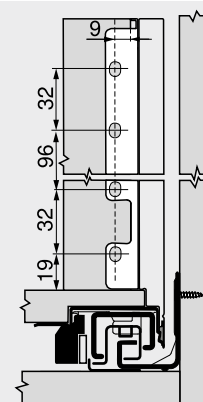

**Wymiar – elementy dla płyty 16 mm**

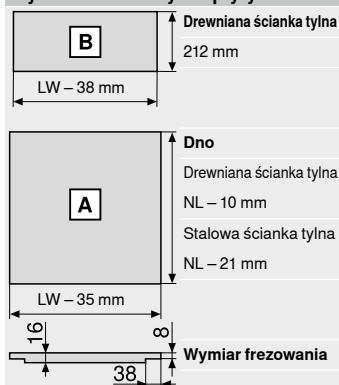


|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL | Długość                      |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

### Wymiary nawiertów – dno

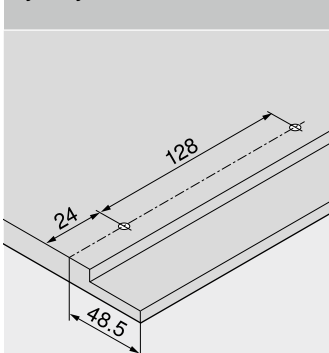

## Strony ze wskazówkami

|                                                                       |            |                                                                 |     |                                                          |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd<br><b>myLEGRABOX</b>                                         | 197<br>236 | <b>TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX  <br/>MERIVOBOX   TANDEMBOX</b> | 394 | Usługi Blum                                              | 602                                                                                   |
| System mocowania do cienkich frontów –<br><b>EXPANDO T</b>            | 596        |                                                                 |     | Inne informacje techniczne                               | 708                                                                                   |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – <b>EXPANDO T</b> | 597        | <b>TIP-ON do LEGRABOX</b>                                       | 404 | <b>Montaż, demontaż i regulacja</b>                      |  |
| <b>SERVO-DRIVE do LEGRABOX  <br/>MERIVOBOX   TANDEMBOX</b>            | 362        | <b>AMBIA-LINE do LEGRABOX  <br/>MERIVOBOX</b>                   | 542 | <b>Adres URL</b>                                         |                                                                                       |
|                                                                       |            | <b>CABLOXX</b>                                                  | 594 | <a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |                                                                                       |
|                                                                       |            | Akcesoria                                                       | 244 |                                                          |                                                                                       |
|                                                                       |            | Montaż prowadnic                                                | 248 |                                                          |                                                                                       |



## Szuflada z wysokim frontem – C




- duży boczny element dekoracyjny
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBQRY

## Wymiary zabudowy

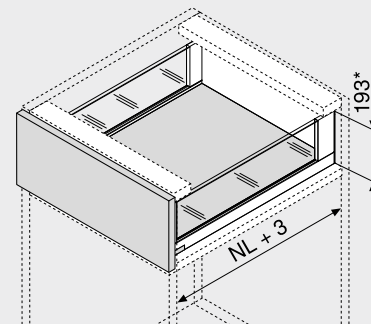

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków                |     |
|-----------------|-----------------------------|-----|
|                 | Wysokość boku (mm)          | 177 |
| Długość NL (mm) | Kolor<br>SW-M   OG-M   CS-M |     |
| 350             | 780C3502S                   |     |
| 400             | 780C4002S                   |     |
| 450             | 780C4502S                   |     |
| 500             | 780C5002S                   |     |
| 550             | 780C5502S                   |     |
| 600             | 780C6002S                   |     |
| 650             | 780C6502S                   |     |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2d | 2 x BOXCOVER z przodu                                               |
| 2e | 1 x BOXCOVER z tyłu lewy/prawy                                      |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M                          | Stal     | ZB7C000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |     |          |
|---|------------------------|-----|----------|
|   | Rodzaj mocowania       |     | Nr art.  |
|   | EXPANDO                | 2 x | ZF7C70E2 |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 2 x | ZF7C70T2 |
|   | Wkręty                 | 2 x | ZF7C7002 |


<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

## Alternatywa dla 4

| 4a | Mocowanie frontu       |     |          |
|----|------------------------|-----|----------|
|    | Rodzaj mocowania       |     | Nr art.  |
|    | EXPANDO                | 4 x | ZF7M70E2 |
|    | EXPANDO T <sup>1</sup> | 4 x | ZF7M70T2 |
|    | Wkręty                 | 4 x | ZF7M7002 |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| 9a | Element dekoracyjny ze szkła (bok) <sup>1</sup> |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|    | Materiał                                        | Nr art.  |
|    | Szkło                                           | ZE7Sxx8G |
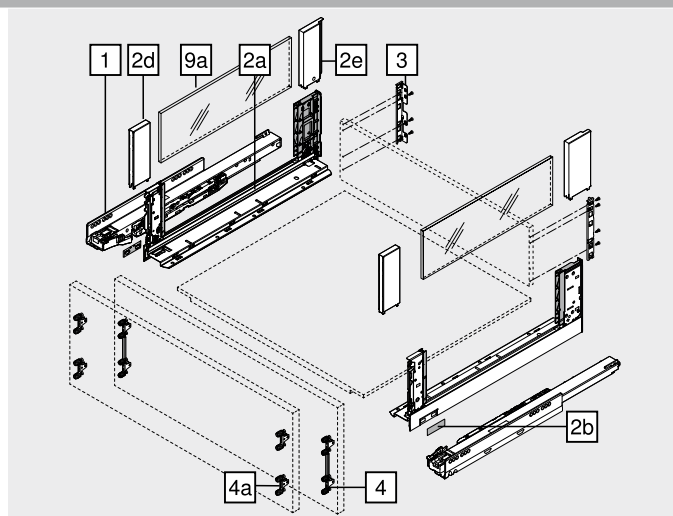
<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

## Akcesoria

| – | Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok) <sup>1</sup> |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                                                | Materiał | Nr art.  |
|   | Żółty                                                                | Tworzywo | 780C0009 |

<sup>1</sup> Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |          |
|---|----------------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |


<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor |                   |      | Kolor                 |
|-------|-------------------|------|-----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat | SW-M | Jedwabiście biały mat |
| OG-M  | Antracyt mat      |      |                       |



DQBQRY

### Wymiary montażowe – ścianka tylna

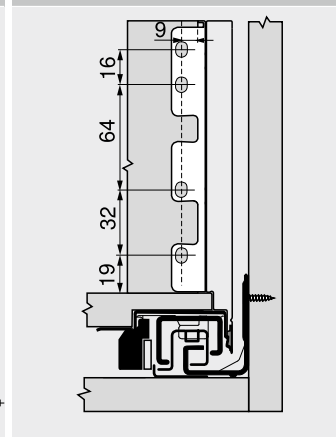

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 4  | 4a                                                               |
| *  | +1 mm w przypadku montażu przewod-<br>nic przed montażem korpusu |
| ** | Min. 6 mm dla <b>EXPANDO T</b>                                   |

Technical drawing of a corner element (X-1). The drawing shows a 3D perspective view of a corner profile. The vertical height is labeled  $Y_{-1}^{+0}$ . The horizontal width is labeled  $X_{-1}^{+0}$ . A detail view of the corner is shown in a circular inset, highlighting the internal structure. The bottom left corner has a dimension of  $10^{+0}_{-0.5}$ .

| Element dekoracyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X (mm)   | Y (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Boczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NL – 112 | 138    |
| NL Długość                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |
| Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwicy 2016) do szuflady <b>LEGRABOX</b> nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga dotarczanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm $\pm 0,5$ mm |          |        |



## Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBUM



- duży boczny element dekoracyjny
- wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim elementem dekoracyjnym
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi

## Wymiary zabudowy

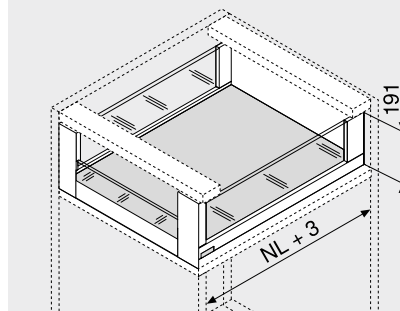

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |     |
|-----------------|--------------------|-----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 177 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |     |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M |     |
| 350             | 780C3502S          |     |
| 400             | 780C4002S          |     |
| 450             | 780C4502S          |     |
| 500             | 780C5002S          |     |
| 550             | 780C5502S          |     |
| 600             | 780C6002S          |     |
| 650             | 780C6502S          |     |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2d | 2 x BOXCOVER z przodu                                               |
| 2e | 1 x BOXCOVER z tyłu lewy/prawy                                      |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB7C000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |
|---|----------------------|----------|
|   | Kolor                | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   | Stal     |
|   |                      | ZI7.2CS0 |

## Elementy składowe:


|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 4a | 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy                                          |
| 4b | 1 x Zasłepka zewnętrzna lewa/prawa                                    |
| 4c | 1 x Zasłepka wewnętrzna lewa/prawa                                    |
| 4d | 1 x Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego lewy/prawy |
| 4e | 1 x Mocowanie uchwytu                                                 |
| 4f | 4 x Wkręty                                                            |

| 5 | Front z wpustem <sup>1</sup> |                           |
|---|------------------------------|---------------------------|
|   | Kolor                        | Nr art.                   |
|   | SW-M   OG-M   CS-M           | Długość (mm) <sup>2</sup> |
|   |                              | 1043                      |
|   |                              | ZV7.1043MN1               |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm<sup>2</sup> Do przycięcia

| 7 | Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej) <sup>1</sup> |          |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Rozwiązanie                                                            | Nr art.  |
|   | Niski                                                                  | Szkoło   |
|   |                                                                        | ZE7VxxxG |
|   | Wysoki                                                                 | ZE7WxxxG |
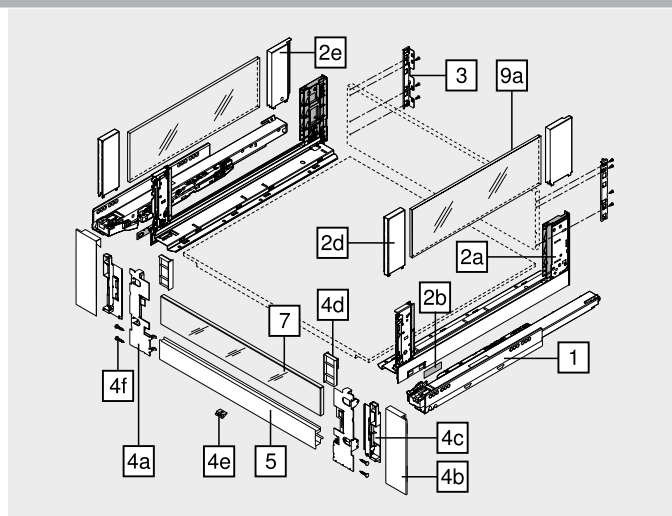
<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

| 9a | Element dekoracyjny ze szkła (bok) <sup>1</sup> |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|    | Materiał                                        | Nr art.  |
|    | Szkoło                                          | ZE7Sxx8G |

<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

## Akcesoria

| – | Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok) <sup>1</sup> |          |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                                                | Nr art.  |
|   | Żółty                                                                | Tworzywo |
|   |                                                                      | 780C0009 |

<sup>1</sup> Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.      |
|   | Ø 3.5                                | Długość (mm) |
|   |                                      | 15.0         |
|   |                                      | 609.1500     |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                                | Nr art.      |
|   | Ø 4.0                                        | Długość (mm) |
|   |                                              | 15.0         |
|   |                                              | 61D.1500     |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady. W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.      |
|   | Ø 6.0                   | Długość (mm) |
|   |                         | 14.5         |
|   |                         | 661.1450.HG  |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor |                   |                      |
|-------|-------------------|----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat | SW-M                 |
| OG-M  | Antracyt mat      | Jedwabście biały mat |

Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBUAM


Planowanie

Wymiary zabudowy

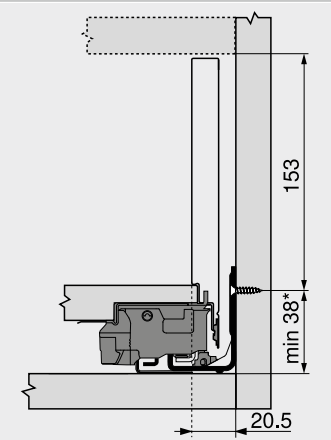

\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu


Wymiary montażowe – ścianka tylna

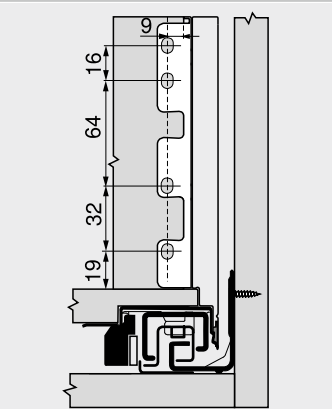

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm




LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość




LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Wymiary nawierć – dno

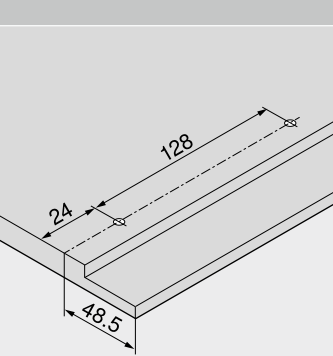

Wymiar – element dekoracyjny



| Element dekoracyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X (mm)                       | Y (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Niski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LW – 80                      | 70     |
| Wysoki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LW – 80                      | 138    |
| Boczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NL – 112                     | 138    |
| LW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szerokość wewnętrzna korpusu |        |
| NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Długość                      |        |
| Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwiec 2016) do szuflady <b>LEGRABOX</b> nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm $\pm 0.5$ mm. |                              |        |

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                 | 197 | AMBIA-LINE do LEGRABOX     | 542 |
|                                                     | 236 | MERIVOBX                   |     |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | CABLOXX                    | 594 |
|                                                     |     | Element dekoracyjny        | 234 |
|                                                     |     | Akcesoria                  | 244 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Wymiary nawierć – dno      | 210 |
|                                                     |     | Montaż prowadnic           | 248 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 | Inne informacje techniczne | 708 |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a310](http://www.blum.com/a310)



## Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C




- duży boczny element dekoracyjny
- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBUZY

## Wymiary zabudowy

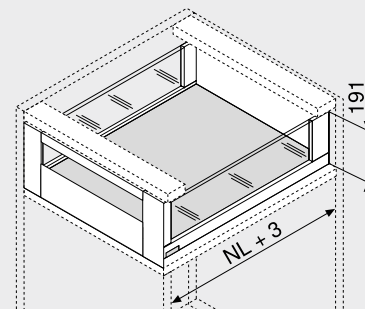

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków       |     |
|-----------------|--------------------|-----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 177 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |     |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M |     |
| 350             | 780C3502S          |     |
| 400             | 780C4002S          |     |
| 450             | 780C4502S          |     |
| 500             | 780C5002S          |     |
| 550             | 780C5502S          |     |
| 600             | 780C6002S          |     |
| 650             | 780C6502S          |     |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
 2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
 2d 2 x BOXCOVER z przodu  
 2e 1 x BOXCOVER z tyłu lewy/prawy

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M                          | Stal     | ZB7C000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
|   | Kolor                | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   | Stal     | ZI7.3CS0 |

## Elementy składowe:

- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
 4b 1 x Zasłepka zewnętrzna lewa/prawa  
 4c 1 x Zasłepka wewnętrzna lewa/prawa  
 4e 1 x Mocowanie uchwytu  
 4f 4 x Wkręty


| 5 | Front bez wpustu <sup>1</sup> |                           |             |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|
|   | Kolor                         | Długość (mm) <sup>2</sup> | Nr art.     |
|   | SW-M   OG-M   CS-M            | 1043                      | ZV7.1043C01 |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm<sup>2</sup> Do przycięcia

| 7 | Reling poprzeczny <sup>1</sup> |                           |           |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor                          | Długość (mm) <sup>2</sup> | Nr art.   |
|   | SW-M   OG-M   CS-M             | 1080                      | ZR7.1080U |

Wymiar 7 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 90 mm
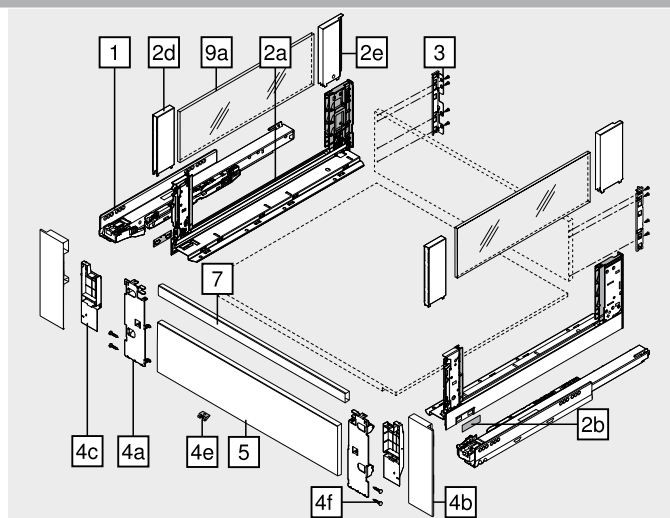
<sup>1</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm<sup>2</sup> Do przycięcia

| 9a | Element dekoracyjny ze szkła (bok) <sup>1</sup> |          |  |
|----|-------------------------------------------------|----------|--|
|    | Materiał                                        | Nr art.  |  |
|    | Szkło                                           | ZE7Sxx8G |  |

<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

| Akcesoria |                                                                      |          |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| –         | Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok) <sup>1</sup> |          |          |
|           | Kolor                                                                | Materiał | Nr art.  |
|           | Żółty                                                                | Tworzywo | 780C0009 |

<sup>1</sup> Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |          |
|---|----------------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady. W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor |                   |  | Kolor                |
|-------|-------------------|--|----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat |  | SW-M                 |
| OG-M  | Antracyt mat      |  | Jedwabście biały mat |

## Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBUZY


## Planowanie

## Wymiary zabudowy


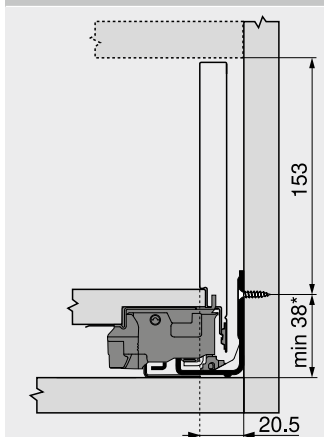


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu


## Wymiary montażowe – ścianka tylna

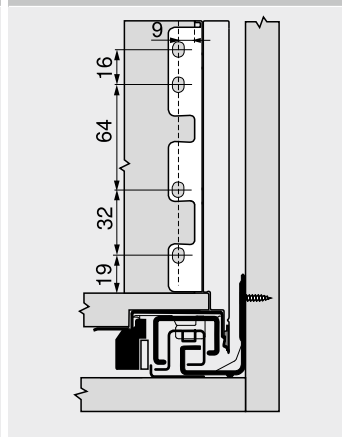


## Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

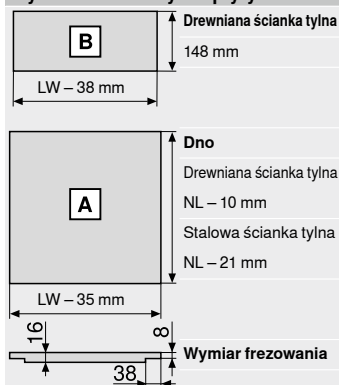LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL DługośćLW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

## Wymiary nawiertów – dno

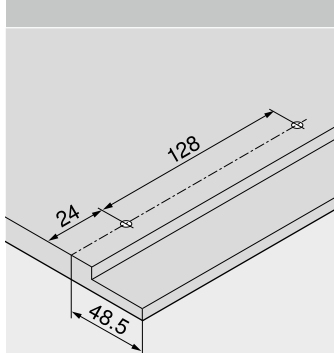

## Wymiar – element dekoracyjny

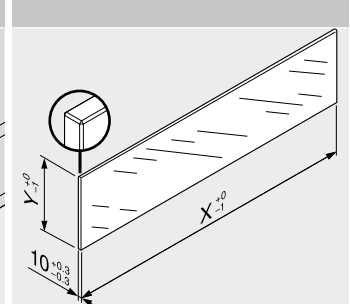

| Element dekoracyjny | X (mm)   | Y (mm) |
|---------------------|----------|--------|
| Boczny              | NL – 112 | 138    |
| NL – Długość        |          |        |

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwiec 2016) do szuflady **LEGRABOX** nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm  $\pm 0.5$  mm.

## Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                 | 197 | AMBIA-LINE do LEGRABOX     | 542 |
|                                                     | 236 | MERIVOBX                   |     |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | CABLOXX                    | 594 |
|                                                     |     | Element dekoracyjny        | 234 |
|                                                     |     | Akcesoria                  | 244 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Wymiary nawiertów – dno    | 210 |
|                                                     |     | Montaż prowadnic           | 248 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 | Inne informacje techniczne | 708 |

## Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a310](http://www.blum.com/a310)



## Szuflada standardowa – M




- odpowiednia do **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free**
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBONY

## Wymiary zabudowy

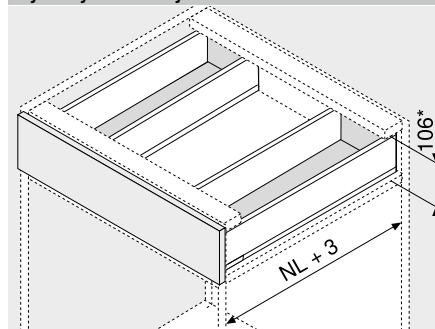

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa  |  |  |
|-----------------|--------------------------------|--|--|
|                 | Rozwiązanie <b>BLUMOTION S</b> |  |  |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)     |  |  |
|                 | 40                             |  |  |
| 350             | 750.3501S                      |  |  |
| 400             | 750.4001S                      |  |  |
| 450             | 750.4501S                      |  |  |
| 500             | 750.5001S                      |  |  |
| 550             | 750.5501S                      |  |  |
| 600             | 750.6001S                      |  |  |

| 2               | Zestaw boków            |           |           |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) 90.5 |           |           |
| Długość NL (mm) | Kolor                   |           |           |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M      | INGL      |           |
| 350             | 2 x                     | 770M3502S | 770M3502I |
| 400             | 2 x                     | 770M4002S | 770M4002I |
| 450             | 2 x                     | 770M4502S | 770M4502I |
| 500             | 2 x                     | 770M5002S | 770M5002I |
| 550             | 2 x                     | 770M5502S | 770M5502I |
| 600             | 2 x                     | 770M6002S | 770M6002I |

## Elementy składowe:


|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x | Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x | Zasłepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |                     |
|---|---------------------------------------------|----------|---------------------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.             |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     | 2 x <b>ZB7M000S</b> |

| 4 | Mocowanie frontu       |     |                 |
|---|------------------------|-----|-----------------|
|   | Rodzaj mocowania       |     | Nr art.         |
|   | EXPANDO                | 4 x | <b>ZF7M70E2</b> |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 4 x | <b>ZF7M70T2</b> |
|   | Wkręty                 | 4 x | <b>ZF7M7002</b> |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

|       |                                           |       |                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| Kolor |                                           | Kolor |                      |
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat         |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabście biały mat |
| NI    | Niklowany                                 |       |                      |

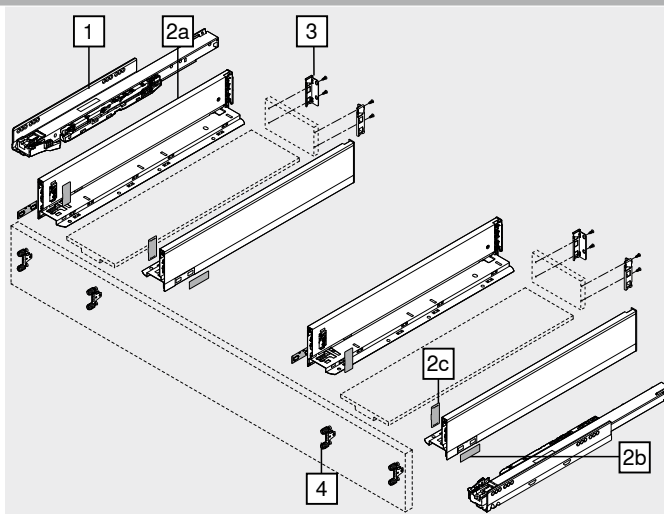

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |                 |
|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.         |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | <b>609.1500</b> |
|   |                                      | 17.0         | <b>609.1700</b> |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |                 |
|---|----------------------------------------------|--------------|-----------------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) | Nr art.         |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | <b>61D.1500</b> |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |                    |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.            |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | <b>661.1450.HG</b> |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada standardowa – M




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBONY


Planowanie

Wymiary zabudowy




\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty




FA Nałożenie frontu  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Wymiary nawierć – front – montaż EXPANDO | EXPANDO T




\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Min. 6 mm dla EXPANDO T


Wymiary montażowe – ścianka tylna



Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

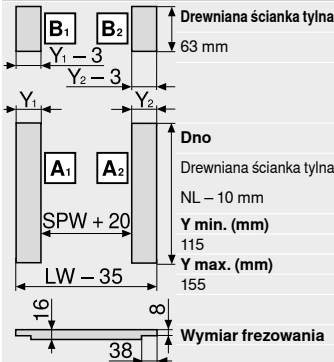


LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość  
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Wymiary nawierć – dno



Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Przegląd myLEGRABOX                                            | 197 |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 236 |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 596 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 597 |
|                                                                | 362 |

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX |  |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  |  |
| AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   |  |
| CABLOXX                                             |  |
| Akcesoria                                           |  |
| Montaż prowadnic                                    |  |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Usługi Blum                  | 602 |
| Inne informacje techniczne   | 708 |
| Montaż, demontaż i regulacja |     |
| Adres URL                    |     |
| www.blum.com/a310            |     |
|                              |     |
|                              |     |
|                              |     |
|                              |     |



## Szuflada z wysokim frontem – C




- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBS6M

## Wymiary zabudowy

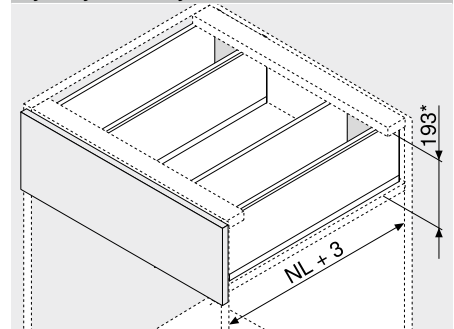

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |  |
|-----------------|-------------------------------|-------------|--|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |  |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    | 40          |  |
| 350             |                               | 750.3501S   |  |
| 400             |                               | 750.4001S   |  |
| 450             |                               | 750.4501S   |  |
| 500             |                               | 750.5001S   |  |
| 550             |                               | 750.5501S   |  |
| 600             |                               | 750.6001S   |  |

| 2               | Zestaw boków       |                    |           |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 177                |           |
| Długość NL (mm) | Kolor              | SW-M   OG-M   INGL |           |
|                 | CS-M               |                    |           |
| 350             | 2 x                | 770C3502S          | 770C3502I |
| 400             | 2 x                | 770C4002S          | 770C4002I |
| 450             | 2 x                | 770C4502S          | 770C4502I |
| 500             | 2 x                | 770C5002S          | 770C5002I |
| 550             | 2 x                | 770C5502S          | 770C5502I |
| 600             | 2 x                | 770C6002S          | 770C6002I |

## Elementy składowe:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x | Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x | Zasłepka wewnętrzna                                             |


| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |              |
|---|---------------------------------------------|----------|--------------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.      |
|   | SW-M   OG-M   CS-M   NI                     | Stal     | 2 x ZB7C000S |

| 4                                                                          | Mocowanie frontu       |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
|                                                                            | Rodzaj mocowania       | Nr art. |          |
|                                                                            | EXPANDO                | 4 x     | ZF7C70E2 |
|                                                                            | EXPANDO T <sup>1</sup> | 4 x     | ZF7C70T2 |
|                                                                            | Wkręty                 | 4 x     | ZF7C7002 |
| <sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami |                        |         |          |

## Alternatywa dla 4

| 4a                                                                         | Mocowanie frontu       |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
|                                                                            | Rodzaj mocowania       | Nr art. |          |
|                                                                            | EXPANDO                | 8 x     | ZF7M70E2 |
|                                                                            | EXPANDO T <sup>1</sup> | 8 x     | ZF7M70T2 |
|                                                                            | Wkręty                 | 8 x     | ZF7M7002 |
| <sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami |                        |         |          |

|       |                                           |       |                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| Kolor |                                           | Kolor |                      |
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat         |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabście biały mat |
| NI    | Niklowany                                 |       |                      |

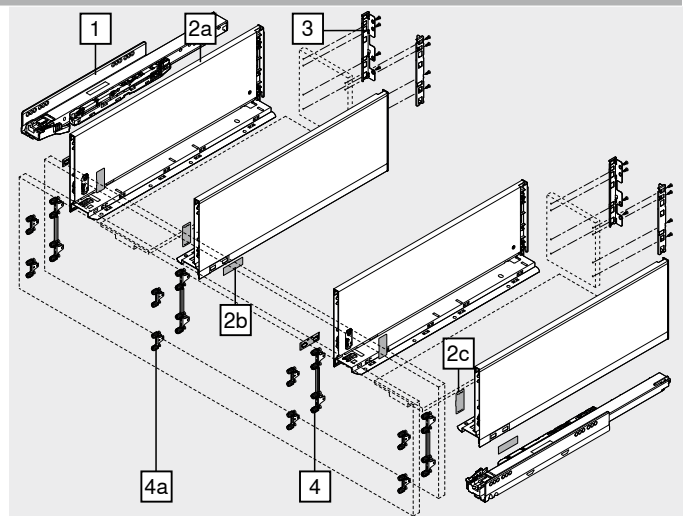

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |          |
|---|----------------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         | 61D.1500 |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada z wysokim frontem – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQBS6M


Planowanie

Wymiary zabudowy

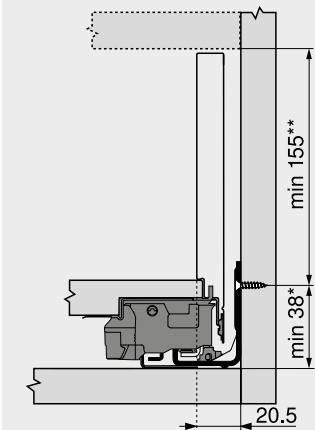


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia  
\*\*

Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

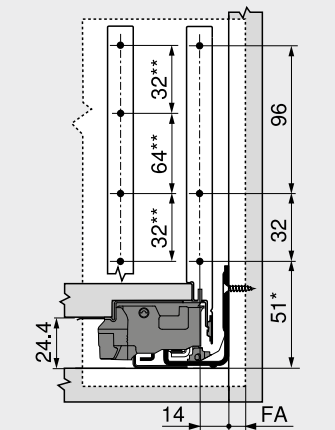


FA Nałożenie frontu  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Alternatywa 4a

Wymiary nawięrtów – front – montaż EXPANDO | EXPANDO T

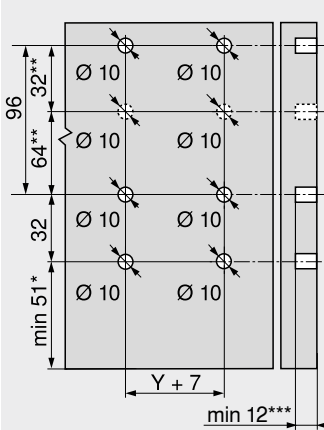


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Alternatywa 4a  
\*\*\* Min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażowe – ścianka tylna

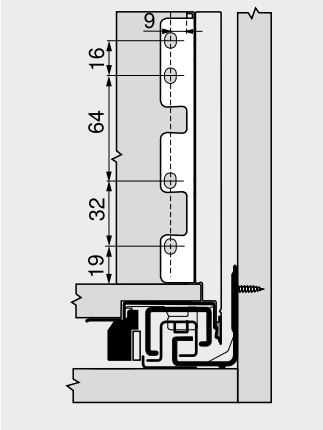


Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

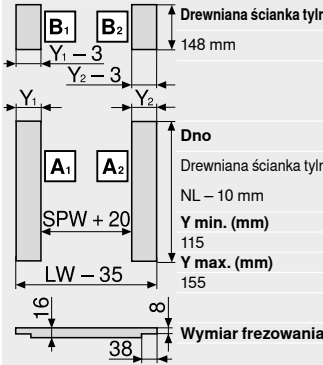


LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość  
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

Wymiary nawięrtów – dno

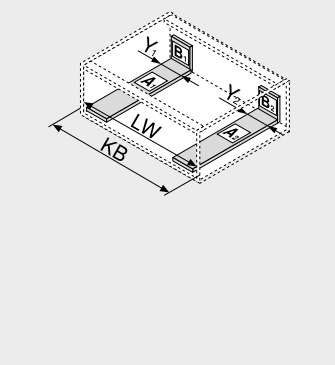

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Wymiary nawięrtów – dno

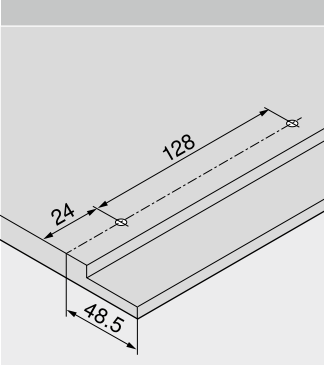

Strony ze wskazówkami

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Przegląd myLEGRABOX                                            | 197<br>236 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 362        |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596        |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597        |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 |
| AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 |
| CABLOXX                                             | 594 |
| Akcesoria                                           | 244 |
| Montaż prowadnic                                    | 248 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Usługi Blum                  | 602 |
| Inne informacje techniczne   | 708 |
| Montaż, demontaż i regulacja |     |
| Adres URL                    |     |
| www.blum.com/a310            |     |



## Szuflada z wysokim frontem – C – przegroda




- z przegrodą w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześcić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCYEM

## Wymiary zabudowy

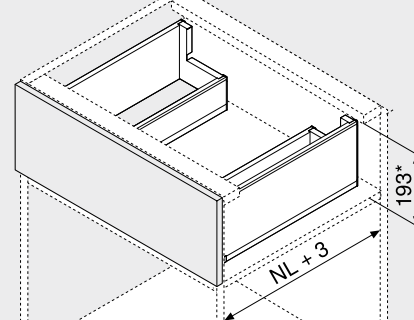

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

| 2               | Zestaw boków zewnętrznych |           |
|-----------------|---------------------------|-----------|
|                 | Wysokość boku (mm)        | 177       |
| Długość NL (mm) | Kolor                     | INGL      |
|                 | SW-M   OG-M   CS-M        |           |
| 450             | 770C4502S                 | 770C4502I |
| 500             | 770C5002S                 | 770C5002I |
| 550             | 770C5502S                 | 770C5502I |
| 600             | 770C6002S                 | 770C6002I |
| 650             | 770C6502S                 | 770C6502I |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zasłepka wewnętrzna


| 3 | Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa |             |
|---|---------------------------------------------|-------------|
|   | Kolor                                       | Nr art.     |
|   | SW-M   OG-M   CS-M                          | Stal        |
|   |                                             | ZB7C129S.6S |

| 11                           | Zestaw boków wewnętrznych |           |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
|                              | Wysokość boku (mm)        | 90.5      |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> | Kolor                     | INGL      |
|                              | SW-M   OG-M   CS-M        |           |
| 300                          | 770M3002S                 | 770M3002I |
| 350                          | 770M3502S                 | 770M3502I |
| 400                          | 770M4002S                 | 770M4002I |
| 450                          | 770M4502S                 | 770M4502I |
| 500                          | 770M5002S                 | 770M5002I |

## Elementy składowe:

- 11a 1 x Bok lewy/prawy  
11b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
11c 2 x Zasłepka wewnętrzna  
<sup>1</sup> Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

| 4 | Mocowanie frontu       |              |
|---|------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|   | EXPANDO                | 2 x ZF7C70E2 |
|   | EXPANDO T <sup>1</sup> | 2 x ZF7C70T2 |
|   | Wkręty                 | 2 x ZF7C7002 |
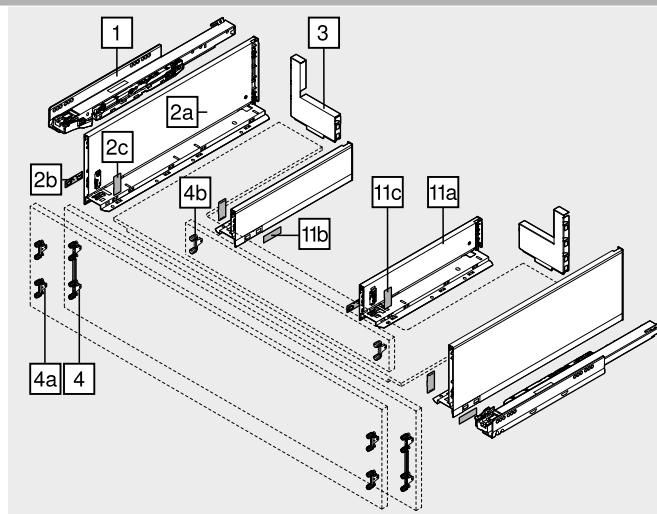
<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

## Alternatywa dla 4

| 4a | Mocowanie frontu       |              |
|----|------------------------|--------------|
|    | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|    | EXPANDO                | 4 x ZF7M70E2 |
|    | EXPANDO T <sup>1</sup> | 4 x ZF7M70T2 |
|    | Wkręty                 | 4 x ZF7M7002 |

<sup>1</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| 4b | Mocowanie frontu |              |
|----|------------------|--------------|
|    | Rodzaj mocowania | Nr art.      |
|    | EXPANDO          | 2 x ZF7M70E2 |
|    | Wkręty           | 2 x ZF7M7002 |

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 17.0         |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – z łbem płaskim <sup>1</sup> |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                                | Długość (mm) |
|   | Ø 4.0                                        | 15.0         |

<sup>1</sup> Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

| Kolor | Kolor                                     |                        |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M                   |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M                   |
| NI    | Niklowany                                 | Antracyt mat           |
|       |                                           | Jedwabieście biały mat |

### Szuflada z wysokim frontem – C – przegroda




**Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij**

DQCYEM


## Planowanie

### Wymiary zabudowy

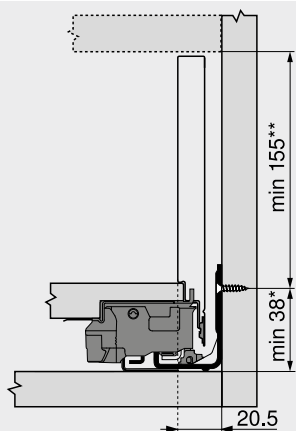


|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| *  | +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu |
| ** | Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia                         |

**Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty**

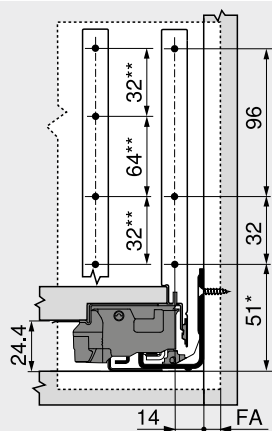


|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| FA | Nałożenie frontu                                           |
| *  | +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |
| ** | Alternatywa 4a                                             |

## Wymiary nawierć – front – montaż

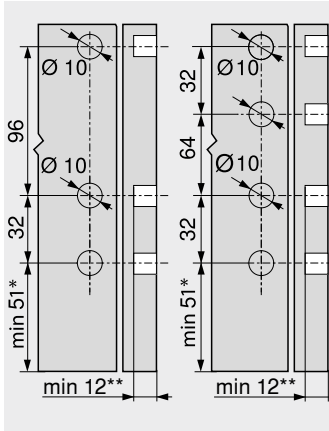


|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 4  | 4a                                                         |
| *  | +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |
| ** | Min. 6 mm dla <b>EXPANDO T</b>                             |

### Wymiary montażowe – przegroda




|                      |
|----------------------|
| * +1.5 mm z ZF7M70E2 |
|----------------------|

**Wymiar – elementy dla płyty 16 mm**

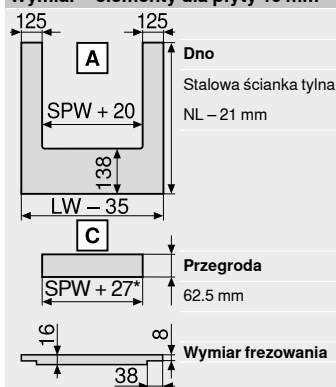


|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| LW  | Szerokość wewnętrzna korpusu                                  |
| NL  | Długość                                                       |
| SPW | Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej |
| *   | +3 mm z ZF7M70E2                                              |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

### Wymiary nawiertów – dno



|                                                                       |            |                                                                 |                                                                              |                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przegląd<br><b>myLEGRABOX</b>                                         | 197<br>236 | <b>TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX  <br/>MERIVOBOX   TANDEMBOX</b> | 394                                                                          | Usługi Blum<br>Inne informacje techniczne<br><b>Montaż, demontaż i regulacja</b>      | 602<br>708 |
| <b>SERVO-DRIVE do LEGRABOX  <br/>MERIVOBOX   TANDEMBOX</b>            | 362        | <b>TIP-ON do LEGRABOX</b>                                       | 404                                                                          |  |            |
| System mocowania do cienkich frontów –<br><b>EXPANDO T</b>            | 596        | <b>AMBIA-LINE do LEGRABOX  <br/>MERIVOBOX</b>                   | 542                                                                          |                                                                                       |            |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – <b>EXPANDO T</b> | 597        | <b>CABLOXX</b><br>Akcesoria<br>Montaż prowadnic                 | 594<br>244<br>248                                                            |                                                                                       |            |
|                                                                       |            |                                                                 | <b>Adres URL</b><br><a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |                                                                                       |            |



## SPACE TOWER



- szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; na górze półka i szuflada wewnętrzna
- wygodny dostęp z trzech stron
- pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produktów od góry
- niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo obciążonych szuflad
- wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują bezpieczne przechowywanie
- organizacja wewnętrzna **AMBIA-LINE** zapewnia porządek i przejrzystość w szufladzie
- możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGQ7Y




## Informacje o zamawianiu

| Zalecane rozwiązania                                 | Strona |
|------------------------------------------------------|--------|
| Szuflada wewnętrzna – M                              | 204    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – element dekoracyjny – C | 212    |
| <b>AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX</b>             | 547    |
| Zawias <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155°                | 84     |
| <b>Zalecenie</b>                                     |        |
| Szerokość korpusu KB (mm)                            |        |
| 275–1200                                             |        |

## Planowanie




Pomoc podczas planowania i zamawiania

## Adres URL

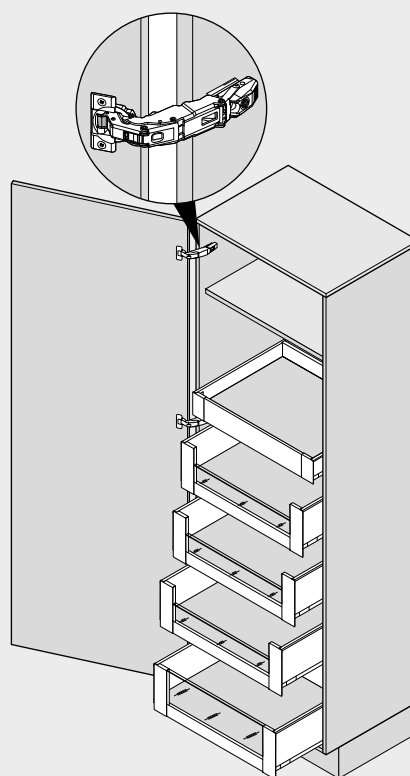[www.blum.com/planningtools](http://www.blum.com/planningtools)


## Strony ze wskazówkami

|                                                            |            |                                          |     |                                                          |  |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--|
| Przegląd myLEGRABOX                                        | 197<br>236 | <b>AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX</b> | 542 | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| <b>SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX</b>      | 362        | Zawias <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155°    | 84  | Adres URL                                                |  |
| <b>TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX</b> | 394        | <b>BLUMOTION</b> do drzwi                | 176 | <a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |  |
|                                                            |            | Akcesoria                                | 244 |                                                          |  |
|                                                            |            | Usługi Blum                              | 602 |                                                          |  |
|                                                            |            | Inne informacje techniczne               | 708 |                                                          |  |
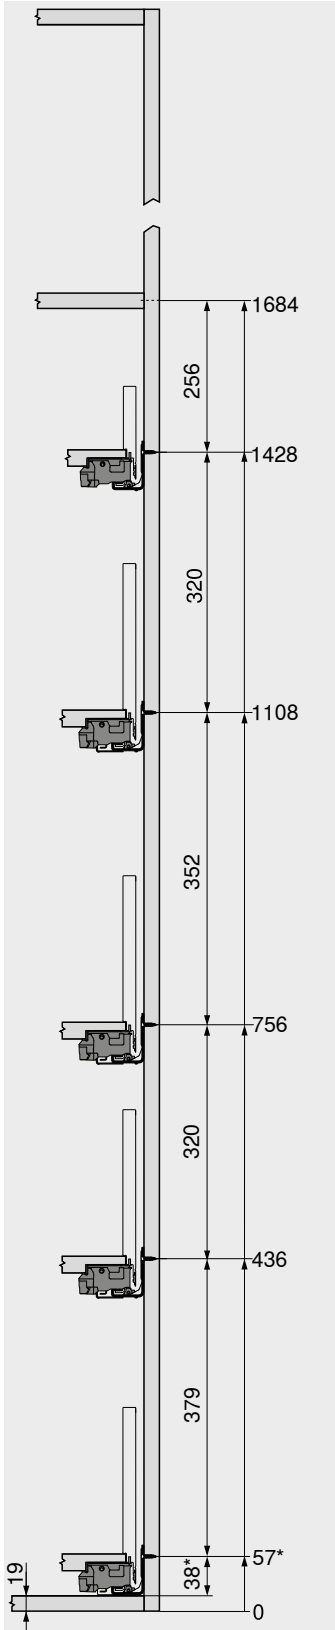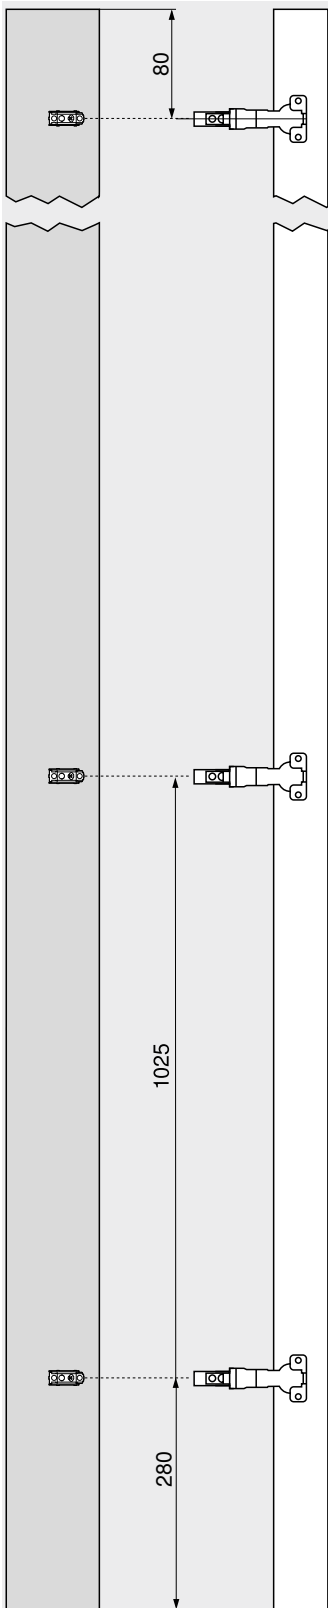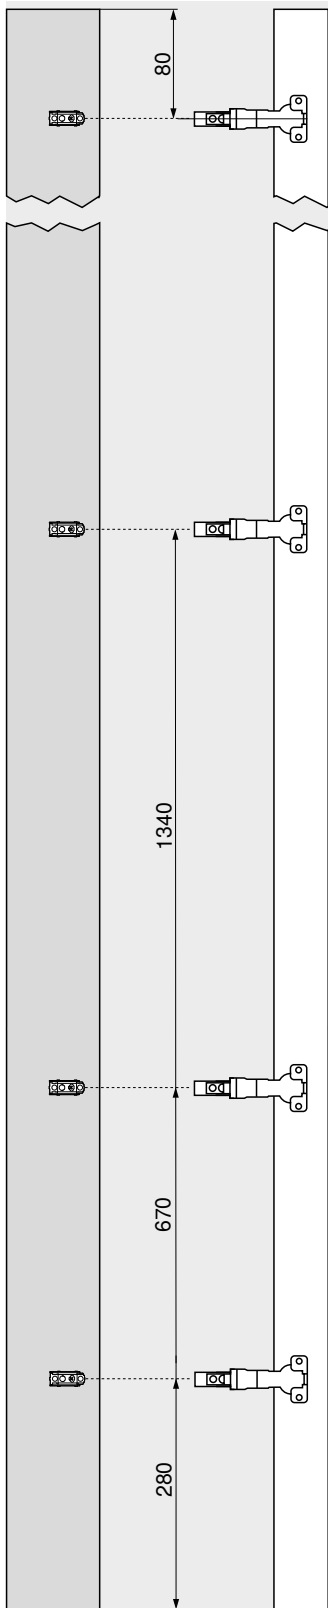
| SPACE TOWER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |  Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                                                                     | DQGQ7Y |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |
| Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |
| Pozycjonowanie w korpusie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wymiary nawięrtów – front                                                          |                                                                                                                                                    | Wymiary nawięrtów – front                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                    |  |        |
| <p>W przypadku wysokich szaf praktycznym rozwiązaniem jest półka znajdująca się na samej górze.</p> <p>Szuflada wewnętrzna ułatwia dostęp z boku. W szufladzie wewnętrznej z wysoką ścianką tylną, produkty umieszczone z tyłu nie będą wypadać.</p> <p>Możliwość pozycjonowania szuflad na różnych wysokościach oznacza, że będzie wystarczająco dużo miejsca również na wysokie produkty.</p> <p>Zastosowanie zawiasu <b>CLIP top BLUMOTION 155°</b> z zerowym uskokiem pozwala optymalnie wykorzystać szerokość korpusu KB.</p> <p>Gdy zawias zostanie zamontowany nad szufladą, to dolną szufladę można umieścić w korpusie jak najniżej. Pozwoli to przekształcić każdy centymetr w przestrzeń do przechowywania.</p> |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |
| <b>Strony ze wskazówkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |
| Ilość zawiasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |

\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

718

## SPACE TWIN




- stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamontowanym po przekątnej
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION S** dla delikatnego i cichego zamykania
- duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na całą szafkę dolną
- szerokość korpusu KB 185–250 mm



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGTQM

## Wymiary zabudowy



NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| Zalecane rozwiązania                 | Strona |
|--------------------------------------|--------|
| Szuflada standardowa – M             | 202    |
| Szuflada standardowa – K             | 206    |
| Szuflada z wysokim frontem – C       | 210    |
| Szerokość korpusu KB (mm)<br>185–250 |        |

## Strony ze wskazówkami

|                            |     |                                                          |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                   | 197 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| myLEGRABOX                 | 236 |                                                          |
| Akcesoria                  | 244 |                                                          |
| Usługi Blum                | 602 | Adres URL                                                |
| Inne informacje techniczne | 708 | <a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |



SPACE TWIN




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGTQM


Planowanie

Wymiary zabudowy

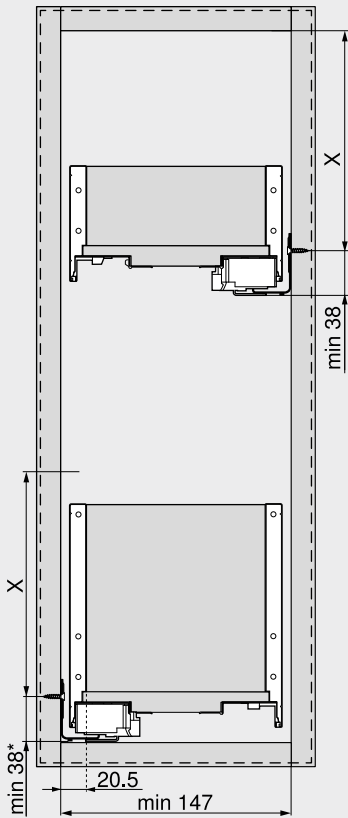

| Wysokość zabudowy                                            | X (mm) |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| M                                                            | 68     |
| K                                                            | 106    |
| C                                                            | 155    |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |        |

Wymiary montażowe – front

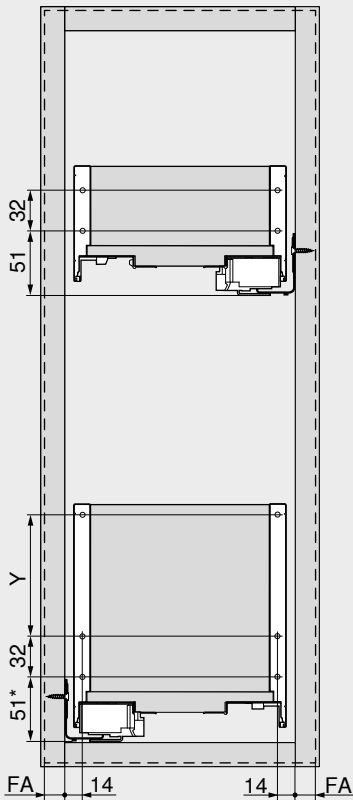

| Wysokość zabudowy                                            | Wysokość boku szuflady | Y (mm) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| M                                                            | M                      | –      |
| K                                                            | K                      | –      |
| C                                                            | C                      | 96     |
| FA                                                           | Nałożenie frontu       |        |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |                        |        |

## Element dekoracyjny ze szkła



- meble wyjątkowe wewnątrz
- do przycięcia
- kolor: przezroczyste
- materiał: szkło

## Informacje o zamawianiu

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

7  Niski element dekoracyjny ze szkła (do wysokiej szuflady wewnętrznej, z przodu)

| Kolor                                     | Przezroczyste       |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Grubość ścianek bocznych korpusu SWD (mm) |                     |
| 15/16                                     | 18/19               |
| 600                                       | ZE7V488G ZE7V482G   |
| 1200                                      | ZE7V1088G ZE7V1082G |

## Elementy składowe:

7 1 x Element dekoracyjny ze szkła

<sup>1</sup> W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny

7  Wysoki element dekoracyjny ze szkła (do wysokiej szuflady wewnętrznej, z przodu)

| Kolor                                     | Przezroczyste       |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Grubość ścianek bocznych korpusu SWD (mm) |                     |
| 15/16                                     | 18/19               |
| 600                                       | ZE7W488G ZE7W482G   |
| 1200                                      | ZE7W1088G ZE7W1082G |


## Elementy składowe:

7 1 x Element dekoracyjny ze szkła

<sup>1</sup> W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny

## Planowanie

## Wymiar – element dekoracyjny



| Element dekoracyjny | X (mm)                       | Y (mm) |
|---------------------|------------------------------|--------|
| Niski               | LW – 80                      | 70     |
| Wysoki              | LW – 80                      | 138    |
| Boczny              | NL – 112                     | 138    |
| LW                  | Szerokość wewnętrzna korpusu |        |
| NL                  | Długość                      |        |

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm  $\pm 0.5$  mm.

9a  Element dekoracyjny ze szkła (bok)

| Długość NL (mm) <sup>1</sup> | Kolor         |
|------------------------------|---------------|
|                              | Przezroczyste |
| 450                          | ZE7S338G      |
| 500                          | ZE7S388G      |
| 550                          | ZE7S438G      |
| 600                          | ZE7S488G      |
| 650                          | ZE7S538G      |

## Elementy składowe:

9a 2 x Element dekoracyjny ze szkła

<sup>1</sup> W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny

## Akcesoria

| – |  Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok) <sup>1</sup> |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Kolor                                                                                                                                                    | Materiał | Nr art.  |
|   | Żółty                                                                                                                                                    | Tworzywo | 780C0009 |

<sup>1</sup> Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

## Strony ze wskazówkami

|                            |     |                                                          |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                   | 197 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| Akcesoria                  | 244 |                                                          |
| Usługi Blum                | 602 |                                                          |
| Inne informacje techniczne | 708 | Adres URL                                                |
|                            |     | <a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |







## myLEGRABOX



## LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Stylowa podstawa – **LEGRABOX pure** i **LEGRABOX free** zapewniają szeroki wybór eleganckich, matowych kolorów, a także wyjątkowo elegancki wariant ze stali szlachetnej z powłoką odporną na odciski palców.

## LEGRABOX special edition



Wyjątkowa kolekcja – boki o niebanalnym wyglądzie na bazie nowego koloru czarny carbon mat połączone z nowymi materiałami: stali szlachetnej z powłoką odporną na odciski palców, tłoczenia 3D carbon look lub powłoki strukturalnej noble rust.

## LEGRABOX individual



Wyżyny indywidualizacji – swoboda projektowania, czerpana pełnymi garściami. Dzięki kombinacji kolorów i materiałów, nadruku, grawerunku czy tłoczenia Państwa własnego wzoru powstaną indywidualne meble, które wzbudzą zachwyt klientów.



LEGRABOX

|                                                                                   |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  | Przegląd – rozwiązanie | 198 |
|                                                                                   | Element dekoracyjny    | 234 |


LEGRABOX special edition

|                                                                                   |                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|  | LEGRABOX special edition – montaż we własnym zakresie | 238 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|

LEGRABOX individual

|                                                                                   |                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
|  | LEGRABOX individual – montaż we własnym zakresie | 240 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|


Element

|                                                                                   |                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|  | Indywidualny element z logo | 243 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|

Konfigurator wzorów

|                                                                                    |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Konfigurator wzorów                   |  |
|                                                                                    | Adres URL<br>www.blum.com/lbxselector |                                                                                     |

Montaż, demontaż i regulacja

|                                                                                     |                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Montaż, demontaż i regulacja   |  |
|                                                                                     | Adres URL<br>www.blum.com/a310 |                                                                                     |

Piktogramy

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Artykuł na zapytanie |
|                                                                                     |                      |

## LEGRABOX special edition – montaż we własnym zakresie



- Już od niewielkich wielkości minimalnych zamówienia można wybrać elementy dekoracyjne (zewnątrze) w różnych wariantach wzorniczych
- bok (wewnętrzny) i dekoracyjny element boku (zewnątrzny)
- wyjątkowa kolekcja z bokami o niebanalnym wyglądzie



## Informacje o zamawianiu



Rys.

## LEGRABOX special edition

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)</li> <li>■ dekoracyjny element boku (zewnątrzny): czarny carbon mat (CS-M) z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo</li> </ul>                                |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)</li> <li>■ dekoracyjny element boku (zewnątrzny): stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców (INGL) z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo</li> </ul> |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)</li> <li>■ dekoracyjny element boku (zewnątrzny): czarny carbon mat/carbon look (CSCL) bez zaakcentowanej linii, z elementem z logo – opcjonalnie własnym</li> </ul>               |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)</li> <li>■ dekoracyjny element boku (zewnątrzny): noble rust (NR) z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo</li> </ul>                                         |

| 2 | Zestaw boków (wewnętrznych) |      | Wysokość boku |           |           |           |
|---|-----------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|   | Kolor                       | CS-M |               |           |           |           |
|   | Długość NL (mm)             |      | M             | K         | C         | F         |
|   | 270                         |      | 770M2701S     |           | 770C2701S |           |
|   | 300                         |      | 770M3001S     | 770K3001S | 770C3001S |           |
|   | 350                         |      | 770M3501S     | 770K3501S | 770C3501S |           |
|   | 400                         |      | 770M4001S     | 770K4001S | 770C4001S | 770F4001S |
|   | 450                         |      | 770M4501S     | 770K4501S | 770C4501S | 770F4501S |
|   | 500                         |      | 770M5001S     | 770K5001S | 770C5001S | 770F5001S |
|   | 550                         |      | 770M5501S     | 770K5501S | 770C5501S | 770F5501S |
|   | 600                         |      | 770M6001S     | 770K6001S | 770C6001S | 770F6001S |
|   | 650                         |      | 770M6501S     |           | 770C6501S | 770F6501S |

## Elementy składowe:

2d 1 x Boki (wewnętrzne) lewe/prawe

2c 2 x Zasłepka wewnętrzna

2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum


2f 2 x Uchwyt elementu dekoracyjnego LEGRABOX

## Wskazówka

Bok w wysokości N nie jest zawarty w programie wariantów własnego projektu. Zalecamy zastosowanie boku w wysokości N w kolorze pasującym do zaprojektowanego boku (wewnętrznego).

## LEGRABOX special edition – montaż we własnym zakresie

## Informacje o zamawianiu

|    |                                                                                   |                     |                                                     |  |           |           |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------|
| 2e | Dekoracyjny element boku (zewnątrzny)                                             |                     |                                                     |  |           |           |                       |
|    |  | Zaakcentowana linia | Z zaakcentowaną linią                               |  |           |           |                       |
|    |                                                                                   | Wysokość boku       | Długość NL (mm)                                     |  | Kolor     |           |                       |
|    |                                                                                   |                     |                                                     |  | CS-M      | INGL      | CSCL <sup>1</sup> NR  |
|    |                                                                                   | M                   | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 |  | 770MxxxAS | 770MxxxAI | 770MxxxASGC 770MxxxAS |
|    |                                                                                   | K                   | 300   350   400   450   500   550   600             |  | 770KxxxAS | 770KxxxAI | 770KxxxASGC 770KxxxAS |
|    |                                                                                   | C                   | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 |  | 770CxxxAS | 770CxxxAI | 770CxxxASGC 770CxxxAS |
|    |                                                                                   | F                   | 400   450   500   550   600   650                   |  | 770FxxxAS | 770FxxxAI | 770FxxxASGC 770FxxxAS |

## Elementy składowe:

2e 1 x Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) lewy/prawy

<sup>1</sup> Bez zaakcentowanej linii xxx Długość NL (mm)

|       |                           |       |                                           |
|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Kolor |                           | Kolor |                                           |
| CSCL  | Czarny carbon/carbon look | INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców |
| CS-M  | Czarny carbon mat         | NR    | Noble rust                                |

|    |                                                                                   |                        |                                      |     |                    |                    |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------------|
| 2b | Indywidualny element z logo                                                       |                        |                                      |     |                    |                    |               |
|    |  | Rozwiązanie            | Symetryczny                          |     |                    |                    |               |
|    |                                                                                   | Materiał               | Tworzywo                             |     |                    |                    |               |
|    |                                                                                   | Nadruk   tłoczenie     | Minimalna wielkość zamówienia (szt.) |     | Kolor              |                    |               |
|    |                                                                                   |                        |                                      |     | SW-M   OG-M   CS-M | IN-G   KU-G   GO-G |               |
|    |                                                                                   | Indywidualny nadruk    | 1000                                 | 2 x | ZA7.0700xxxABD     |                    | ZA7.0709xxxAB |
|    |                                                                                   | Indywidualne tłoczenie | 5000                                 | 2 x | ZA7.0700xxxABD     |                    | ZA7.0709xxxAB |

|       |                    |       |                        |
|-------|--------------------|-------|------------------------|
| Kolor |                    | Kolor |                        |
| CS-M  | Czarny carbon mat  | KU-G  | Miedziany szczotkowany |
| GO-G  | Złoty szczotkowany | OG-M  | Antracyt mat           |
| IN-G  | Inox szczotkowany  | SW-M  | Jedwabście białe mat   |

## Akcesoria

| Pianka                                                                              |               |                                                     |        |          |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Wysokość boku | Długość NL (mm)                                     | Kolor  | Materiał | Nr art.                                                                                      |
|  | M             | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Czarny | Pianka   |  770M0009 |
|  | K             | 300   350   400   450   500   550   600             |        |          |  770K0009 |
|  | C             | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 |        |          |  770C0009 |
|  | F             | 400   450   500   550   600   650                   |        |          |  770F0009 |

## Wskazówka


Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu specjalnej pianki między boki (wewnętrzny) a elementem dekoracyjnym (zewnątrzny) można uzyskać jeszcze lepsze wygłuszenie

<sup>1</sup> Przy długości NL 270–300 mm piankę należy podzielić na połowę w miejscu perforacji

## Strony ze wskazówkami

|                             |     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                    | 197 | Konfigurator wzorów                                                                 |  | Montaż, demontaż i regulacja                                          |  |
| Przegląd – program          | 237 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |
| LEGRABOX individual         | 240 | Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/lbxselector">www.blum.com/lbxselector</a> |  | Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |  |
| Indywidualny element z logo | 243 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |
| Usługi Blum                 | 602 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |
| Inne informacje techniczne  | 708 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |

## LEGRABOX individual – montaż we własnym zakresie

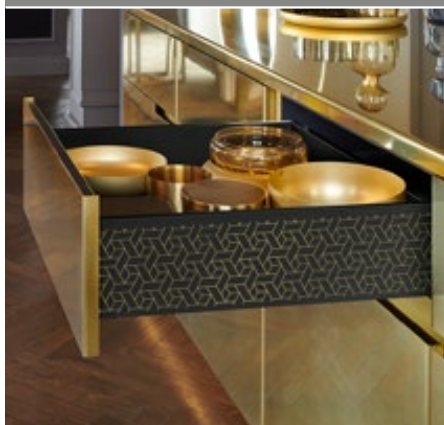

- Przy większych minimalnych wielkościach zamówienia mogą Państwo stworzyć **LEGRABOX individual** ze swoim w pełni indywidualnym wzorem lub logo
- Z przyjemnością doradzimy Państwu i sprawdzimy Państwa projekty pod kątem możliwości realizacji – zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Blum
- bok (wewnętrzny) i dekoracyjny element boku (zewnątrzny)
- możliwości realizacji  
połączenie kolorów | połączenie materiałów | nadruk | grawerunek | tłoczenie


## Strony ze wskazówkami

## Możliwości realizacji

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| LEGRABOX individual – połączenie kolorów    | 240 |
| LEGRABOX individual – połączenie materiałów | 240 |
| LEGRABOX individual – nadruk                | 241 |
| LEGRABOX individual – grawerunek            | 241 |
| LEGRABOX individual – tłoczenie             | 242 |

## Informacje o zamawianiu

## LEGRABOX individual – połączenie kolorów



- bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- dekoracyjny element boku (zewnątrzny): w różnych kolorach z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo bez zaakcentowanej linii, z nadrukiem lub tłoczeniem, z własnym logo klienta

Rys.

| 2 | Bok (wewnętrzny) |                                                     |             |                    |           |
|---|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|   | Wysokość boku    | Długość NL (mm)                                     | Rozwiązanie | Kolor              |           |
|   |                  |                                                     |             | SW-M   OG-M   CS-M |           |
|   | M   K   C   F    | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Lewy        |                    | 770Xxxx1S |
|   |                  |                                                     | Prawy       |                    | 770Xxxx1S |

## Elementy składowe:

2d – Bok (wewnętrzny)

Lewy/prawy zamawiany osobno

| 2e | Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) |                                                     |                          |                    |            |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
|    | Wysokość boku                         | Długość NL (mm)                                     | Zaakcentowana linia      | Kolor              |            |
|    |                                       |                                                     |                          | SW-M   OG-M   CS-M |            |
|    | M   K   C   F                         | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Z zaakcentowaną linią    |                    | 770XxxxAS  |
|    |                                       |                                                     | Bez zaakcentowanej linii |                    | 770XxxxASR |

## Elementy składowe:

2e – Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) lewy/prawy

X Wysokość boku xxx Długość NL (mm)

## LEGRABOX individual – połączenie materiałów



- bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- dekoracyjny element boku (zewnątrzny): stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców (INGL) z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo bez zaakcentowanej linii, z grawerunkiem lub tłoczeniem, z własnym logo klienta

Rys.

| 2 | Bok (wewnętrzny) |                                                     |             |                    |           |
|---|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|   | Wysokość boku    | Długość NL (mm)                                     | Rozwiązanie | Kolor              |           |
|   |                  |                                                     |             | SW-M   OG-M   CS-M |           |
|   | M   K   C   F    | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Lewy        |                    | 770Xxxx1S |
|   |                  |                                                     | Prawy       |                    | 770Xxxx1S |

## Elementy składowe:

2d – Bok (wewnętrzny)

Lewy/prawy zamawiany osobno

| 2e | Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) |                                                     |                          |       |            |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|
|    | Wysokość boku                         | Długość NL (mm)                                     | Zaakcentowana linia      | Kolor |            |
|    |                                       |                                                     |                          | INGL  |            |
|    | M   K   C   F                         | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Z zaakcentowaną linią    |       | 770XxxxAI  |
|    |                                       |                                                     | Bez zaakcentowanej linii |       | 770XxxxAIR |

## Elementy składowe:

2e – Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) lewy/prawy

X Wysokość boku xxx Długość NL (mm)



LEGRABOX individual – montaż we własnym zakresie

Informacje o zamawianiu

LEGRABOX individual – nadruk



- możliwość łączenia kolorów i materiałów
- bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- dekoracyjny element boku (zewnątrzny): w różnych kolorach bez zaakcentowanej linii, z nadrukiem na części lub całej powierzchni w różnych kolorach, z własnym logo klienta lub indywidualnymi motywami

Rys.

| 2 | Bok (wewnętrzny)<br>Wysokość boku | Długość NL (mm)                                     | Rozwiązanie | Kolor              |           |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|   |                                   |                                                     |             | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
|   | M   K   C   F                     | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Lewy        | 770Xxxx1S          | 770Xxxx1I |
|   |                                   |                                                     | Prawy       | 770Xxxx1S          | 770Xxxx1I |

Elementy składowe:

2d – Bok (wewnętrzny)  
Lewy/prawy zamawiany osobno

| 2e | Dekoracyjny element boku (zewnątrzny)<br>Wysokość boku | Długość NL (mm)                                     | Zaakcentowana linia      | Kolor              |            |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
|    |                                                        |                                                     |                          | SW-M   OG-M   CS-M | INGL       |
|    | M   K   C   F                                          | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Bez zaakcentowanej linii | 770XxxxASR         | 770XxxxAIR |

Elementy składowe:

2e – Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) lewy/prawy  
X Wysokość boku

xxx Długość NL (mm)

LEGRABOX individual – grawerunek



- bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- dekoracyjny element boku (zewnątrzny): stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców (INGL) bez zaakcentowanej linii, z grawerunkiem na części powierzchni, z własnym logo klienta lub indywidualnymi motywami

Rys.

| 2 | Bok (wewnętrzny)<br>Wysokość boku | Długość NL (mm)                                     | Rozwiązanie | Kolor              |           |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|   |                                   |                                                     |             | SW-M   OG-M   CS-M | INGL      |
|   | M   K   C   F                     | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Lewy        | 770Xxxx1S          | 770Xxxx1I |
|   |                                   |                                                     | Prawy       | 770Xxxx1S          | 770Xxxx1I |

Elementy składowe:

2d – Bok (wewnętrzny)  
Lewy/prawy zamawiany osobno

| 2e | Dekoracyjny element boku (zewnątrzny)<br>Wysokość boku | Długość NL (mm)                                     | Zaakcentowana linia      | Kolor |            |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|
|    |                                                        |                                                     |                          | INGL  |            |
|    | M   K   C   F                                          | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Bez zaakcentowanej linii |       | 770XxxxAIL |

Elementy składowe:

2e – Dekoracyjny element boku (zewnątrzny) lewy/prawy  
X Wysokość boku

xxx Długość NL (mm)

| Kolor |                                           | Kolor |                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat         |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabście biały mat |


Strony ze wskazówkami

|                             |     |                                       |  |                                |  |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Przegląd                    | 197 | Konfigurator wzorów                   |  | Montaż, demontaż i regulacja   |  |
| Przegląd – program          | 237 |                                       |  |                                |  |
| LEGRABOX special edition    | 238 | Adres URL<br>www.blum.com/lbxselector |  | Adres URL<br>www.blum.com/a310 |  |
| Indywidualny element z logo | 243 |                                       |  |                                |  |
| Usługi Blum                 | 602 |                                       |  |                                |  |
| Inne informacje techniczne  | 708 |                                       |  |                                |  |



## LEGRABOX individual – montaż we własnym zakresie

## Informacje o zamawianiu

☐ LEGRABOX individual – tłoczenie

- możliwość łączenia kolorów i materiałów
  - bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
  - dekoracyjny element boku (zewnętrzny): w różnych kolorach
- bez zaakcentowanej linii, z tłoczeniem na części powierzchni, z własnym logo klienta lub indywidualnymi motywami

Rys.

| 2 <input type="checkbox"/> | Bok (wewnętrzny) |                                                     |             |                    |           |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
|                            | Wysokość boku    | Długość NL (mm)                                     | Rozwiązanie | Kolor              |           |
|                            |                  |                                                     |             | SW-M   OG-M   CS-M |           |
|                            | M   K   C   F    | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Lewy        |                    | 770Xxxx1S |
|                            |                  |                                                     | Prawy       |                    | 770Xxxx1S |

## Elementy składowe:

2d – Bok (wewnętrzny)  
Lewy/prawy zamawiany osobno

| 2e <input type="checkbox"/> | Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) |                                                     |                          |                    |            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
|                             | Wysokość boku                         | Długość NL (mm)                                     | Zaakcentowana linia      | Kolor              |            |
|                             |                                       |                                                     |                          | SW-M   OG-M   CS-M |            |
|                             | M   K   C   F                         | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Bez zaakcentowanej linii |                    | 770XxxxASR |

## Elementy składowe:

2e – Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy  
X Wysokość boku xxx Długość NL (mm)

| 2c <input type="checkbox"/> | Zasłepka wewnętrzna |             |                    |                                      |                    |             |
|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
|                             | Materiał            | Rozwiązanie | Nadruk   tłoczenie | Minimalna wielkość zamówienia (szt.) | Kolor              |             |
|                             |                     |             |                    |                                      | SW-M   OG-M   CS-M | INGL        |
|                             | Tworzywo            | Symetryczny | Blum               | 1000                                 | ZA7.5700.BT        | ZA7.5709.BT |

## Elementy składowe:

2c – Zasłepka wewnętrzna

| 2f <input type="checkbox"/> | Uchwyt elementu dekoracyjnego LEGRABOX |          |          |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|----------|--|
|                             | Kolor                                  | Materiał | Nr art.  |  |
|                             | Ciemnoszary                            | Tworzywo | 770.0008 |  |

| Kolor |                                           | Kolor |                      |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| CS-M  | Czarny carbon mat                         | OG-M  | Antracyt mat         |
| INGL  | Stal nierdzewna odporna na odciski palców | SW-M  | Jedwabście biały mat |

## Akcesoria

| <input type="checkbox"/> | Pianka        |                                                     |        |          |          |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|----------|
|                          | Wysokość boku | Długość NL (mm)                                     | Kolor  | Materiał | Nr art.  |
|                          | M             | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 |        |          | 770M0009 |
|                          | K             | 300   350   400   450   500   550   600             |        |          | 770K0009 |
|                          | C             | 270   300   350   400   450   500   550   600   650 | Czarny | Pianka   | 770C0009 |
|                          | F             | 400   450   500   550   600   650                   |        |          | 770F0009 |

## Wskazówka

Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu specjalnej pianki między bokiem (wewnętrznym) a elementem dekoracyjnym (zewnętrznym) można uzyskać jeszcze lepsze wygłuszenie

<sup>1</sup> Przy długości NL 270–300 mm piankę należy podzielić na połowę w miejscu perforacji

## Strony ze wskazówkami

|                             |     |                                                                        |  |                                                          |  |
|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Przegląd                    | 197 | Konfigurator wzorów                                                    |  | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| Przegląd – program          | 237 |                                                                        |  |                                                          |  |
| LEGRABOX special edition    | 238 |                                                                        |  |                                                          |  |
| Indywidualny element z logo | 243 | Adres URL                                                              |  | Adres URL                                                |  |
| Usługi Blum                 | 602 | <a href="http://www.blum.com/lbxselector">www.blum.com/lbxselector</a> |  | <a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |  |
| Inne informacje techniczne  | 708 |                                                                        |  |                                                          |  |


## Indywidualny element z logo



- zaślepka z logo umożliwia indywidualizację w ramach wszystkich linii programu **LEGRABOX**
- możliwość wyboru elementu z logo, który najlepiej pasuje do własnej interpretacji **LEGRABOX**
- nadrukujemy lub tłoczmy logo w wybranym kolorze i umieszczamy je na boku
- szczególne wrażenie pozwolą zrobić nowe powierzchnie ze stali i nadruki w kolorach Srebrnym, Złotym lub Miedzianym
- wszystko to z myślą o doskonałym wzornictwie, które podkreśli wyjątkowość państwa mebli

## Informacje o zamawianiu

## 2b Indywidualny element z logo

|                                                                                   |                        |                                      |                    |                    |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|
|  | Rozwiązanie            | Symetryczny                          |                    |                    |  |               |
|                                                                                   | Materiał               | Tworzywo                             |                    |                    |  |               |
|                                                                                   | Nadruk   tłoczenie     | Minimalna wielkość zamówienia (szt.) | Kolor              |                    |  |               |
|                                                                                   |                        |                                      | SW-M   OG-M   CS-M | IN-G   KU-G   GO-G |  |               |
|                                                                                   | Indywidualny nadruk    | 1000                                 | 2 x                | ZA7.0700xxxABD     |  | ZA7.0709xxxAB |
|                                                                                   | Indywidualne tłoczenie | 5000                                 | 2 x                | ZA7.0700xxxABD     |  | ZA7.0709xxxAB |

| Kolor                   | Kolor                       |
|-------------------------|-----------------------------|
| CS-M Czarny carbon mat  | KU-G Miedziany szczotkowany |
| GO-G Złoty szczotkowany | OG-M Antracyt mat           |
| IN-G Inox szczotkowany  | SW-M Jedwabiście biały mat  |

## Przykłady realizacji

|           |                       |                        |                       |                       |
|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                       |                        |                       |                       |
| Kolor     | Złoty szczotkowany    | Miedziany szczotkowany | Inox szczotkowany     | Antracyt mat          |
| Tłoczenie | Tłoczenie             | Tłoczenie              | Tłoczenie             | Tłoczenie             |
|           |                       |                        |                       |                       |
| Kolor     | Złoty szczotkowany    | Inox szczotkowany      | Inox szczotkowany     | Czarny carbon mat     |
| Nadruk    | Złoty metaliczny      | Srebrny metaliczny     | Czarny                | Złoty metaliczny      |
|           |                       |                        |                       |                       |
| Kolor     | Czarny carbon mat     | Antracyt mat           | Czarny carbon mat     | Czarny carbon mat     |
| Nadruk    | Miedziany metaliczny  | Miedziany metaliczny   | Srebrny metaliczny    | Biały                 |
|           |                       |                        |                       |                       |
| Kolor     | Jedwabiście biały mat | Jedwabiście biały mat  | Jedwabiście biały mat | Jedwabiście biały mat |
| Nadruk    | Złoty metaliczny      | Srebrny metaliczny     | Czarny                | Szary                 |

## Strony ze wskazówkami

|                            |     |                                                                        |  |                                                          |  |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Przegląd                   | 197 | Konfigurator wzorów                                                    |  | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| Przegląd – program         | 237 |                                                                        |  |                                                          |  |
| LEGRABOX special edition   | 238 |                                                                        |  |                                                          |  |
| LEGRABOX individual        | 240 | Adres URL                                                              |  | Adres URL                                                |  |
| Usługi Blum                | 602 | <a href="http://www.blum.com/lbxselector">www.blum.com/lbxselector</a> |  | <a href="http://www.blum.com/a310">www.blum.com/a310</a> |  |
| Inne informacje techniczne | 708 |                                                                        |  |                                                          |  |

### Stalowa ścianka tylna




- do LEGRABOX
- kolor: jedwabście biały mat | antracyt mat | czarny carbon mat
- materiał: stal

| Informacje o zamawianiu                    |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Wysokość ścianki tylnej                    | Nr art.    |
| N                                          | ZB7NxxxS.6 |
| M                                          | ZB7MxxxS.6 |
| K                                          | ZB7KxxxS.6 |
| C                                          | ZB7CxxxS.6 |
| F                                          | ZB7FxxxS.6 |
| <sup>1</sup> Niekompatybilny z SERVO-DRIVE |            |

### Planowanie

#### Obliczanie szerokości stalowej ścianki

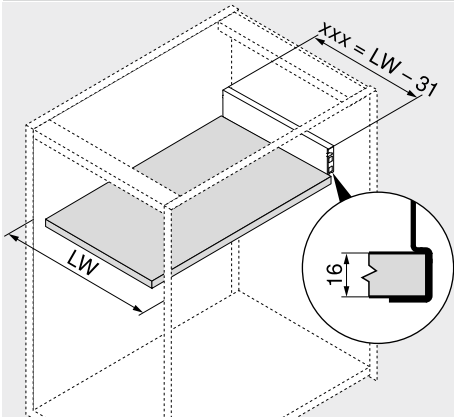


xxx Szerokość ścianki tylnej  
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

$$xxx = LW - 31$$

**Przykład**  
Ścianka tylna wysokość M  
LW = 567 mm  
536 mm = 567 - 31 mm  
**Zamówienie**  
ZB7M536S.6

#### Wymiar – elementy dla płyty 16 mm



NL Długość  
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

### Stabilizacja frontu/dna




- do podparcia dna w szerokich szufladach
- zalecenie szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 szt.


| Informacje o zamawianiu |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Rodzaj mocowania        | Kolor                |
| EXPANDO                 | RAL 7037 ciemnoszary |
| Nr art. Z96.10E1        |                      |

### Planowanie

#### Wymiary zabudowy



#### Wymiary nawiertów – front



X = 14 mm + FA  
FA Nałożenie frontu  
\* Min. 72 mm

Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów




- do stabilizacji szerokich frontów i dna w szerokich szufladach
- wzmocnia połączenie między dnem szuflady i frontem
- zalecenie  
szerokość korpusu KB > 600 mm: 1 szt.  
szerokość korpusu KB > 900 mm: 2 szt.  
wysokość frontu FH > 380 mm: 1 szt.


| Informacje o zamawianiu                                        |                         |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Rodzaj mocowania                                               | Kolor                   | Nr art.  |
| EXPANDO T                                                      | RAL 7037<br>ciemnoszary | Z96.00T1 |
| Strony ze wskazówkami                                          |                         |          |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               |                         | 596      |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T |                         | 597      |

Planowanie

Wymiary zabudowy




Wymiary nawierć – front



X = 14 mm + FA  
FA Nałożenie frontu  
\* Min. 80 mm  
\*\* Kamień i ceramika +0.2/-0.1 mm

Stabilizacja boczna

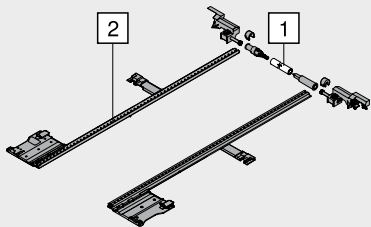


- dotatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1400 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1400 mm, do przycięcia
- nie wymaga dodatkowej przestrzeni od dołu
- do zastosowania z technologiami ruchu **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION** | **TIP-ON**

| Informacje o zamawianiu                    |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Długość NL (mm)                            | Nr art.   |
| 270–400                                    | ZS7M400LU |
| 450–650                                    | ZS7M650LU |
| Wymiar                                     |           |
| 1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 295 mm |           |
| 2 Długość NL + 10 mm                       |           |

Planowanie

Wymiary zabudowy

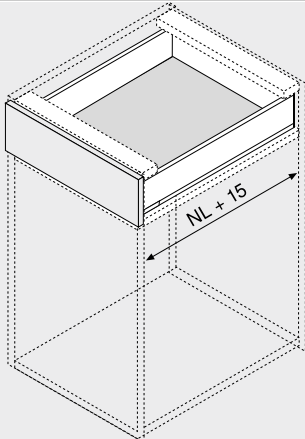

NL Długość

## Kątownik




- zastosowanie przy jednakowym wymiarze przycięcia dna szuflady przy ściankach tylnych ze stali i drewna
- umożliwia połączenie dna szuflady do ścianek tylnych ze stali ze ścianką tylną z drewna
- połączenie drewnianej ścianki tylnej lub przegrody i dna szuflady dla większej stabilności

## Informacje o zamawianiu

| Materiał | Nr art.  |
|----------|----------|
| Stal     | ZB7A0008 |

## Wkręt mocujący – z łbem płaskim – Ø 4.0 mm



- do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady
- w przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu
- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.  |
|----------------|---------------|----------|
| 15.0           | Ø 4.0         | 61D.1500 |

## Wkręt do płyty wiórowej – Ø 3.5 mm




- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.  |
|----------------|---------------|----------|
| 15.0           | Ø 3.5         | 609.1500 |
| 17.0           |               | 609.1700 |

## Wkręt EURO – Ø 6.0 mm



- średnica otworu Ø 5 mm
- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.     |
|----------------|---------------|-------------|
| 10.0           | Ø 6.0         | 661.1000.HG |
| 11.5           |               | 661.1150.HG |
| 13.0           |               | 661.1300.HG |
| 14.5           |               | 661.1450.HG |
| 20.0           |               | 661.2000.HG |

## Wiertło samocentrujące




- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

## Informacje o zamawianiu

| Nazwa                  | Średnica (mm) | Nr art.     |
|------------------------|---------------|-------------|
| Wiertło samocentrujące | Ø 2.7         | M01.ZZ03.01 |
| Wiertło zamienne       |               | M01.ZZB3    |

## Amortyzator przyklejany




- do tłumienia hałasu
- kolor: transparentny
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.710 |

## Amortyzator wpuszczany



- do tłumienia hałasu
- 2-częściowy
- kolor: RAL 9006 szary
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.706 |

## Wkrętak krzyżakowy



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Pozidriv PZ 2    | 210                    | 303.756.1 |

## Wkrętak płaski



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Płaska 1         | 200                    | 314.928.1 |

## Wkrętak TORX®



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal


## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| TORX® T20        | 100                    | 623.882.2 |
|                  | 210                    | 209.093.7 |



**Prowadnica korpusu – 750 – 40 kg**

| NL      | 19* | 37 | 69 | 197 | 229 | 243 | 261 | 293 | 357 |  |
|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 270     | ●●  | ●● | ●● | ●●  |     |     |     |     |     |  |
| 300–350 | ●●  | ●● | ●● | ●●  | ●●  | ●●  |     |     |     |  |
| 400–500 | ●●  | ●● | ●● |     |     | ●●  | ●●  | ●●  |     |  |
| 550–600 | ●●  | ●● | ●● |     |     | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  |  |



NL Długość


A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG

\* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

**Prowadnica korpusu – 753 – 70 kg**

| NL      | 19* | 28 | 37 | 69 | 243 | 261 | 293 | 357 | 453 |    |
|---------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 450     | ●●  | ●● | ●● | ●● | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  |    |
| 500–600 | ●●  | ●● | ●● | ●● | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  |    |
| 650     | ●●  | ●● | ●● | ●● | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  | ●●  | ●● |



NL Długość

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm


B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG

\* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

\*\* Opcjonalnie dla większej stabilności







## Let's create – jedna platforma, wiele możliwości

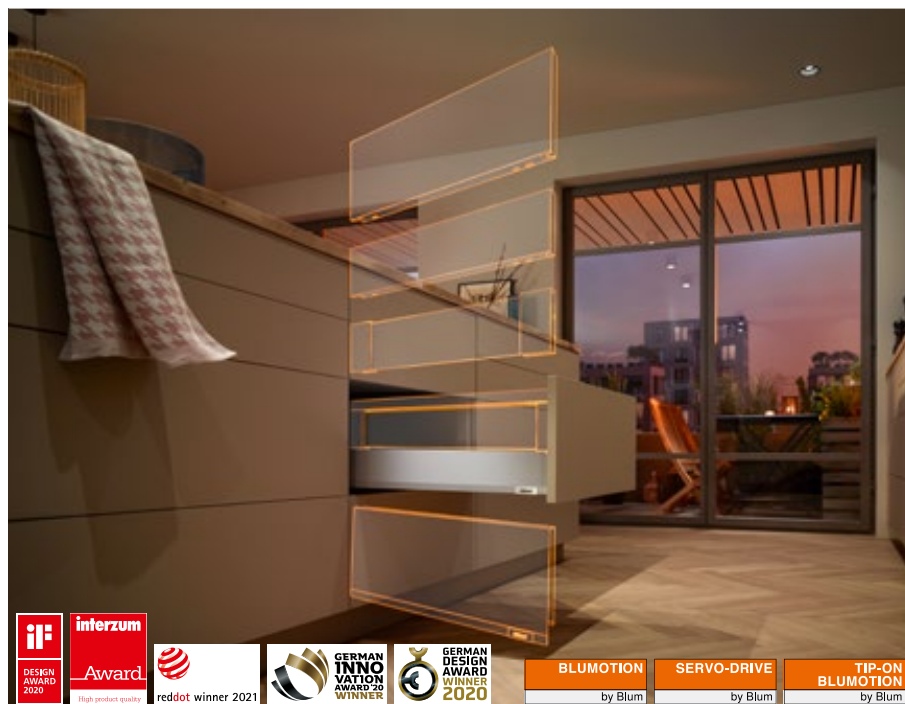

Różnorodność jeszcze nigdy nie była tak łatwa do zaoferowania. To zasługa platformy, która umożliwia wyjątkowo łatwą obróbkę i montaż szuflad, sprostać najwyższym wymaganiom.

Zoptymalizowana funkcjonalność – przy jednocześnie najwyższej estetyce. Krótko mówiąc – z **MERIVOBX** nasi klienci zrealizują swoje pomysły i oczekiwania swoich klientów. Z tym rozwiązaniem będą Państwo gotowi na wyzwania przyszłości.



### Platforma

Niewielka ilość elementów pozwala stworzyć szeroki program produktów. Uniwersalność i prostota w jednym.



### Design

Proste linie i charakterystyczna forma wyróżniają **MERIVOBX**. Gdzie minimalizm spotyka indywidualizm.



### Funkcja

Calkowicie nowa koncepcja prowadnic to gwarancja doskonałej płynności ruchu i możliwości dużego obciążenia. Lekka praca i stabilny ruch.



### Obróbka

Niezależnie od wybranego wariantu poszczególne kroki obróbki są zawsze łatwe, a regulacja niezmienna. Precyzyjny wynik prostymi środkami.



### MERIVOBX moduł z relingiem

Wyraziste wzornictwo za pomocą stalowych elementów.




### MERIVOBX moduł z BOXCOVER

Wyjątkowe szuflady – z elementami dekoracyjnymi.



### MERIVOBX moduł z BOXCAP

Wystarczy wpiąć **BOXCAP** i szuflada z bokami ze stali jest gotowa.

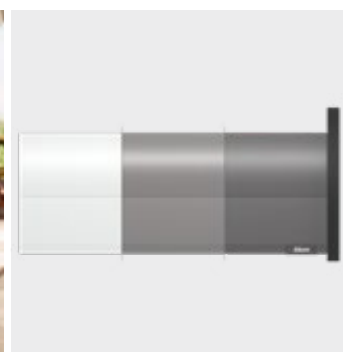

### Koncepcja kolorystyczna

Szuflada **MERIVOBX** jest dostępna w kolorach jedwabie białym, szarym indium i antracyt.



Systemy szuflad

|                                                                                   |                  |     |                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
|  | Systemy szuflad  | 194 | SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX      | 362 |
|                                                                                   | LEGRABOX         | 196 | TANDEMBOX                               |     |
|                                                                                   | TANDEMBOX antaro | 290 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX |     |
|                                                                                   | TANDEMBOX plus   | 336 | TANDEMBOX                               |     |
|                                                                                   | METABOX          | 338 |                                         |     |


Przegląd

|                                                                                   |                        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--|
|  | Przegląd – rozwiązanie | 252 |  |
|                                                                                   | Element dekoracyjny    | 284 |  |

Akcesoria

|                                                                                   |                                             |     |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------|-----|
|  | Stalowa ścianka tylna                       | 285 | Amortyzator | 288 |
|                                                                                   | Stabilizacja frontu/dna                     | 285 | Wkrętak     | 288 |
|                                                                                   | Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów | 286 |             |     |
|                                                                                   | Stabilizacja boczna                         | 286 |             |     |
|                                                                                   | Wkręty                                      | 287 |             |     |
|                                                                                   | Wiertło samocentrujące                      | 288 |             |     |

Montaż prowadnic

|                                                                                   |                                  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--|
|  | Prowadnica korpusu – 450 – 40 kg | 289 |  |
|                                                                                   | Prowadnica korpusu – 453 – 70 kg | 289 |  |

Montaż, demontaż i regulacja

|                                                                                    |                              |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Montaż, demontaż i regulacja |  |  |  |
|                                                                                    | Adres URL                    | <a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a>                            |  |  |

Piktogramy

|                                                                                     |                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Artykuł na zapytanie                                           |  |  |
|  | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |  |  |

| Rozwiązanie                                                                                                                                        | kg                                                                 | Wymiary zabudowy<br>Wyso-kość (mm) |  Kod inter-netowy | Strona        | Rozwiązanie                                                                         | kg                                                                                | Wymiary zabudowy<br>Wyso-kość (mm)               |  Kod inter-netowy | Strona        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Korpus standardowy                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
| Szuflada standardowa                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               | Szuflada wewnętrzna                                                                 |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|                                                                   | Szuflada standardowa – N                                           | 40                                 | 85.5                                                                                               |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    | <b>DQJ0JY</b> | 254                                                                                 |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|                                                                   | Szuflada standardowa – M                                           | 40<br>70                           | 108                                                                                                |               |                                                                                     |  | Szuflada wewnętrzna – M                          | 40<br>70                                                                                             | 106           |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    | <b>DQJ19A</b> | 256                                                                                 |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJ2NY</b> | 258           |
|                                                                   | Szuflada standardowa – K                                           | 40<br>70                           | 146                                                                                                |               |                                                                                     |  | Szuflada wewnętrzna – K                          | 40<br>70                                                                                             | 144           |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    | <b>DQJ1YM</b> | 260                                                                                 |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJ3DA</b> | 262           |
| Szuflada z wysokim frontem                                                                                                                         |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               | Szuflada wewnętrzna wysoka                                                          |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|                                                                   | Szuflada z wysokim frontem – reling – E                            | 40<br>70                           | 209                                                                                                |               |                                                                                     |  | Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – reling – E | 40<br>70                                                                                             | 207           |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    | <b>DQJ42M</b> | 264                                                                                 |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJ6VY</b> |               |
|                                                                 | Szuflada z wysokim frontem – <b>BOXCOVER</b> – E                   | 40<br>70                           | 209                                                                                                |               |   | Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – element dekoracyjny – E                     | 40<br>70                                         | 207                                                                                                  |               | <b>DQJ7LA</b> |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJ8AM</b> |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |  | Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCOVER</b> – reling – E                         | 40<br>70                                         | 207                                                                                                  |               |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | <b>DQJ4RY</b>                                                                                      | 266           |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJ8ZY</b> |               |
|                                                                 | Szuflada z wysokim frontem – <b>BOXCAP</b> – E                     | 40<br>70                           | 209                                                                                                |               |  | Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCOVER</b> – element dekoracyjny – E            | 40<br>70                                         | 207                                                                                                  |               |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJ8ZY</b> |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |  | Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCAP</b> – reling – E                           | 40<br>70                                         | 207                                                                                                  |               | <b>DQJ9PA</b> |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | <b>DQJ5HA</b>                                                                                      | 268           |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      | <b>DQJAEM</b> | 272           |
|                                                                 | Prowadnica z ponad pełnym wysuwem do szuflady na sortowniki śmieci | 70                                 | 209                                                                                                |               |  | Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCAP</b> – element dekoracyjny – E              | 40<br>70                                         | 207                                                                                                  |               |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | <b>DQJ66M</b>                                                                                      | 274           |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
| kg Obciążenie dynamiczne                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |
|  Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                                                    |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                   |                                                  |                                                                                                      |               |               |

| Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych |                                                        |       |              |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| Nr.                                                 | Nazwa                                                  | Kolor |              |      |
|                                                     |                                                        | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 2                                                   | Zestaw boków                                           | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 2.1                                                 | Zestaw boków zewnętrznych                              | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 2.2                                                 | Zestaw boków wewnętrznych                              | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 3                                                   | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy            | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 3.1                                                 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy            | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 3.1                                                 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej zewnętrzny lewy/prawy | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 3.2                                                 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej wewnętrzny lewy/prawy | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 3.3                                                 | Zasłepka uchwytu drewnianej ścianki tylnej             | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 4                                                   | Zestaw uchwyt frontu                                   | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 5                                                   | Front bez wpustu                                       | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 5                                                   | Front z wpustem                                        | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 6                                                   | Zestaw zabieraka                                       | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 7                                                   | Reling poprzeczny                                      | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 8                                                   | Reling podłużny lewy/prawy                             | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 9                                                   | BOXCOVER lewy/prawy                                    | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| 9                                                   | BOXCAP lewy/prawy                                      | SW-M  | IG-M         | OG-M |
| Kolor                                               |                                                        | Kolor |              |      |
| SW-M                                                | Jedwabiście biały mat                                  | OG-M  | Antracyt mat |      |
| IG-M                                                | Szary indium mat                                       |       |              |      |



## Szuflada standardowa – N




- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ0JY

## Wymiary zabudowy

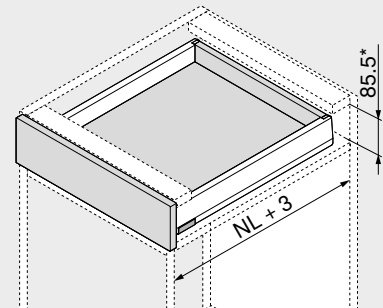
NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| 1               |           | Prowadnica korpusu lewa/prawa |
|                 |           | Rozwiązanie <b>BLUMOTION</b>  |
|                 |           | Obciążenie dynamiczne (kg)    |
| Długość NL (mm) | 40        |                               |
| 400             | 450.4001B |                               |
| 450             | 450.4501B |                               |
| 500             | 450.5001B |                               |
| 550             | 450.5501B |                               |

|                 |                    |                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 2               |                    | Zestaw boków            |
|                 |                    | Wysokość boku (mm) 68.5 |
|                 |                    | Kolor                   |
| Długość NL (mm) | SW-M   IG-M   OG-M |                         |
| 400             | 470N4002S          |                         |
| 450             | 470N4502S          |                         |
| 500             | 470N5002S          |                         |
| 550             | 470N5502S          |                         |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |


|                                                                                     |                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 3                                                                                   | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|  | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|  | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     | ZB4N000S |

|   |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| 4 |                        | Mocowanie frontu    |
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.             |
|   | INSERTA                | 2 x <b>ZF4.10I2</b> |
|   | Wkręty <sup>1</sup>    | 2 x <b>ZF4.1002</b> |
|   | EXPANDO T <sup>2</sup> | 2 x <b>ZF4.10T2</b> |

<sup>1</sup> Wkręty nie wchodzą w skład zestawu

<sup>2</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Kolor                     | Kolor             |
| SW-M Jedwabście biały mat | OG-M Antracyt mat |
| IG-M Szary indium mat     |                   |

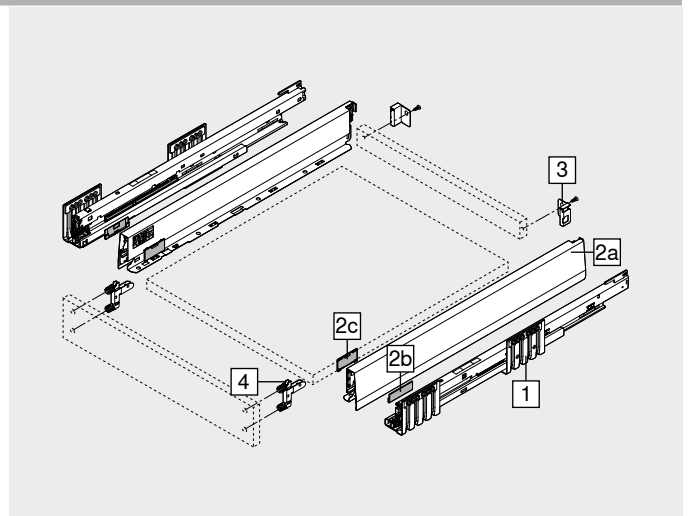

## Akcesoria

| Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup>                                                |               |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
|                                                                                     | Średnica (mm) | Długość (mm) | Nr art.  |
|  | Ø 3.5         | 15.0         | 609.1500 |
|                                                                                     |               | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

|                                                                                     |                                                       |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
| –                                                                                   | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                |          |
|  | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) | Nr art.  |
|                                                                                     | Ø 3.5                                                 | 15.0           | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm





|                                                                                     |                         |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| –                                                                                   | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|  | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|                                                                                     | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem


Szuflada standardowa – N


Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQJ0JY

| Planowanie                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawiertów – front – montaż INSERTA   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|                       |    |          |  |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                                                                     |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Drewniana ścianka tylna<br>60.5                                                     |
| LW – 51 mm                                                                          |                                                                                     |
|  | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |
| LW – 51 mm                                                                          |                                                                                     |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu                                                     |                                                                                     |
| NL Długość                                                                          |                                                                                     |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu                                                    |  |
| KB Szerokość korpusu                                                               |  |

| Wymiary nawiertów – dno                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |
| NL (mm)                                                                              | X (mm) |
| 400   450   500   550                                                                | 256    |
| Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim                          |        |
| NL Długość                                                                           |        |

Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |                                                     |     |                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                       | 251 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596 |                                                     |     |                              |                                                                                       |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597 | CABLOXX                                             | 594 | Adres URL                    |                                                                                       |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 362 | Akcesoria                                           | 285 | www.blum.com/a355            |                                                                                       |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                    | 289 |                              |                                                                                       |
|                                                                |     | Usługi Blum                                         | 602 |                              |                                                                                       |
|                                                                |     | Inne informacje techniczne                          | 708 |                              |                                                                                       |

## Szuflada standardowa – M




- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ19A

## Wymiary zabudowy

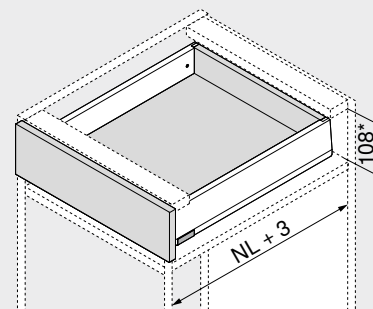

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S          |    |
| 300             | 470M3002S          |    |
| 350             | 470M3502S          |    |
| 400             | 470M4002S          |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:


|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4M000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |              |
|---|------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|   | INSERTA                | 2 x ZF4.10I2 |
|   | Wkręty <sup>1</sup>    | 2 x ZF4.1002 |
|   | EXPANDO T <sup>2</sup> | 2 x ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Wkręty nie wchodzą w skład zestawu<sup>2</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor | Kolor                 |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabiście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat      | Antracyt mat |

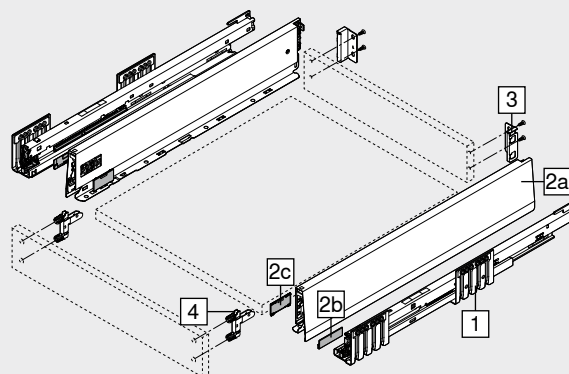

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              | Nr art.  |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |          |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                | Nr art.  |
|---|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) |          |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0           | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm





| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              | Nr art.     |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |             |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |




<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada standardowa – M

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ19A

| Planowanie                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawiertów – front – montaż INSERTA   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|                       |    |          |  |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                                                                     |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                   |                                                                               | Wymiary nawiertów – dno                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Drewniana ścianka tylna<br>83 mm                                              |  |        |
|  | Dno<br>Drewniana ścianka tylna NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna NL – 22 mm |                                                                                    |        |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu                                                     | LW Szerokość wewnętrzną korpusu                                               | NL (mm)                                                                            | X (mm) |
| NL Długość                                                                          | KB Szerokość korpusu                                                          | 270   300                                                                          | 128    |
|                                                                                     |                                                                               | 350   400   450   500                                                              | 256    |
|                                                                                     |                                                                               | 550   600                                                                          |        |
|                                                                                     |                                                                               | Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim                        |        |
|                                                                                     |                                                                               | NL Długość                                                                         |        |

| Strony ze wskazówkami                                          |     |                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                       | 251 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394                                                                                   |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596 |                                                     |                                                                                       |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597 | AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542                                                                                   |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 362 | CABLOXX                                             | 594                                                                                   |
|                                                                |     | Akcesoria                                           | 285                                                                                   |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                    | 289                                                                                   |
|                                                                |     | Usługi Blum                                         | 602                                                                                   |
|                                                                |     | Inne informacje techniczne                          | 708                                                                                   |
|                                                                |     | Montaż, demontaż i regulacja                        |                                                                                       |
|                                                                |     | Adres URL                                           |  |
|                                                                |     | www.blum.com/a355                                   |                                                                                       |

## Szuflada wewnętrzna – M




- szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w przypadku szuflad wewnętrznych **SERVO-DRIVE** aktywuje się tylko przez pociągnięcie
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ2NY

## Wymiary zabudowy

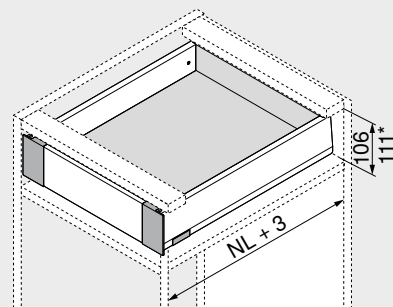

NL Długość  
\* Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków                |    |
|-----------------|-----------------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm)          | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor<br>SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S                   |    |
| 300             | 470M3002S                   |    |
| 350             | 470M3502S                   |    |
| 400             | 470M4002S                   |    |
| 450             | 470M4502S                   |    |
| 500             | 470M5002S                   |    |
| 550             | 470M5502S                   |    |
| 600             | 470M6002S                   |    |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zaślepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4M000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |
|---|----------------------|----------|
|   | Kolor                | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M   | Stal     |
|   |                      | ZI4.0MS1 |

## Elementy składowe:


- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
4b 2 x Zaślepka wewnętrzna  
4e 1 x Mocowanie uchwytu  
4f 4 x Wkręty

| 5 | Front bez wpustu <sup>2</sup> |           |
|---|-------------------------------|-----------|
|   | Kolor                         | Nr art.   |
|   | SW-M   IG-M   OG-M            | 1042      |
|   |                               | ZV4.1042M |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| Kolor | Kolor                |              |
|-------|----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat     | Antracyt mat |

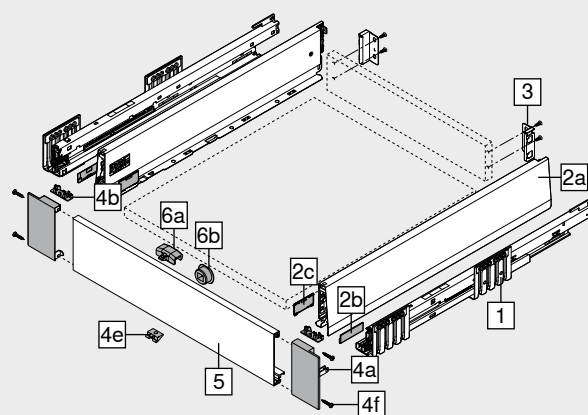

## Akcesoria

| 6 | Zestaw zabieraka <sup>1</sup> |          |
|---|-------------------------------|----------|
|   | Kolor                         | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M            | Tworzywo |
|   |                               | ZI7.0M07 |

## Elementy składowe:

- 6a 1 x Zabierak  
Zabierak musi być zamontowany do frontu

- 6b 1 x Obudowa zabieraka  
RAL 7037 ciemnoszary

<sup>1</sup> Połączenie zestawu zabieraka (ZI7.0M07) i **TIP-ON BLUMOTION** nie jest możliwe

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0     |
|   |                                      | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0     |
|   |                                                       | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5        |
|   |                         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem



Szuflada wewnętrzna – M

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ2NY

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                                                                    | Wymiary montażowe – ścianka tylna | Wymiary nawierć – front – obudowa zabieraka |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                   |                                             |
| <p>* +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu</p> <p>** Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka, możliwa od wysokości 57 mm</p> |                                   |                                             |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                 |                                 |                                                             |        |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |                                 | Wymiary nawierć – dno                                       |        |
|                                 |                                 |                                                             |        |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu | LW Szerokość wewnętrzna korpusu | NL (mm)                                                     | X (mm) |
| NL Długość                      | KB Szerokość korpusu            | 270   300                                                   | 128    |
|                                 |                                 | 350   400   450   500   550   600                           | 256    |
|                                 |                                 | Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim |        |
|                                 |                                 | NL Długość                                                  |        |

| Strony ze wskazówkami                               |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 251 | Akcesoria                  | 285 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 289 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Adres URL                  |     |
| AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 | www.blum.com/a355          |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |

## Szuflada standardowa – K




- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ1YM

## Wymiary zabudowy

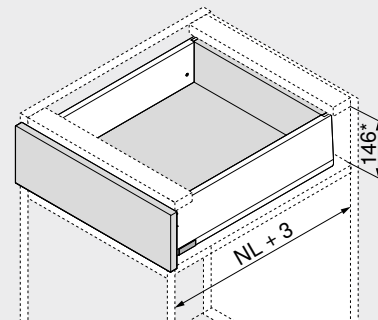

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |     |
|-----------------|--------------------|-----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 129 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |     |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |     |
| 300             | 470K3002S          |     |
| 350             | 470K3502S          |     |
| 400             | 470K4002S          |     |
| 450             | 470K4502S          |     |
| 500             | 470K5002S          |     |
| 550             | 470K5502S          |     |
| 600             | 470K6002S          |     |

## Elementy składowe:


|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     | ZB4K000S |

| 4 | Mocowanie frontu       |              |
|---|------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|   | INSERTA                | 2 x ZF4.10I2 |
|   | Wkręty <sup>1</sup>    | 2 x ZF4.1002 |
|   | EXPANDO T <sup>2</sup> | 2 x ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Wkręty nie wchodzi w skład zestawu<sup>2</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor |                      | Kolor |              |
|-------|----------------------|-------|--------------|
| SW-M  | Jedwabście biały mat | OG-M  | Antracyt mat |
| IG-M  | Szary indium mat     |       |              |

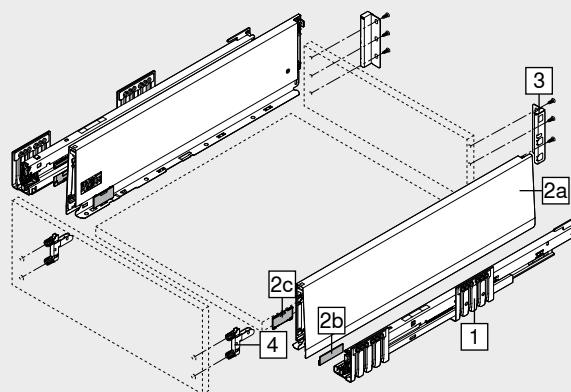

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              | Nr art.  |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |          |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                | Nr art.  |
|---|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) |          |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0           | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              | Nr art.     |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |             |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |





<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem






Szuflada standardowa – K

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ1YM
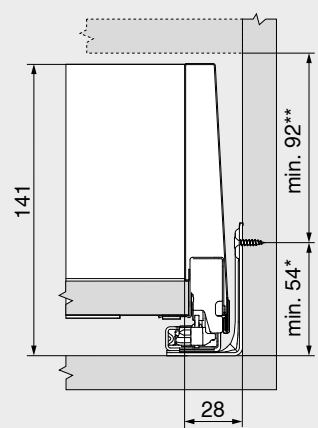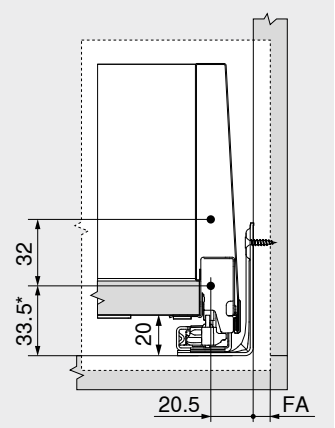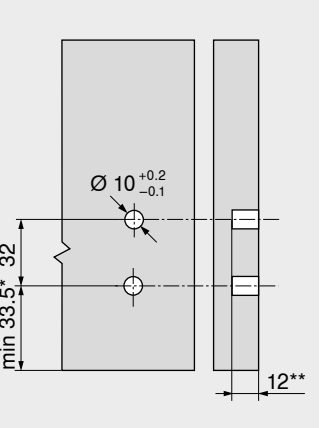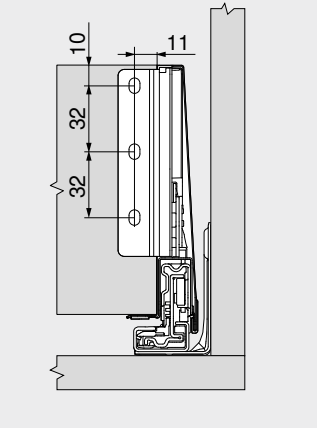
| Planowanie                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawiertów – front – montaż INSERTA   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|                       |    |          |  |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                                                                     |
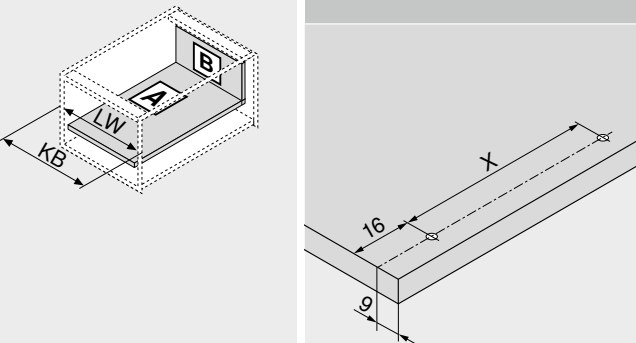
| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                   |                                                                               | Wymiary nawiertów – dno                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Drewniana ścianka tylna<br>121 mm                                             |                                                  |                      |
|  | Dno<br>Drewniana ścianka tylna NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna NL – 22 mm |                                                                                                                                     |                      |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>NL Długość                                       | LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu                       | NL (mm)<br>300<br>350   400   450   500  <br>550   600<br>Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim<br>NL Długość | X (mm)<br>128<br>256 |

| Strony ze wskazówkami                                          |     |                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                       | 251 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394                                                                                   |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596 |                                                     |                                                                                       |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597 | AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542                                                                                   |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 362 | CABLOXX                                             | 594                                                                                   |
|                                                                |     | Akcesoria                                           | 285                                                                                   |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                    | 289                                                                                   |
|                                                                |     | Usługi Blum                                         | 602                                                                                   |
|                                                                |     | Inne informacje techniczne                          | 708                                                                                   |
|                                                                |     | Montaż, demontaż i regulacja                        |                                                                                       |
|                                                                |     | Adres URL                                           |  |
|                                                                |     | www.blum.com/a355                                   |                                                                                       |

## Szuflada wewnętrzna – K




- szuflada wewnętrzna z frontem, wysokość K
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w przypadku szuflad wewnętrznych **SERVO-DRIVE** aktywuje się tylko przez pociągnięcie
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ3DA

## Wymiary zabudowy

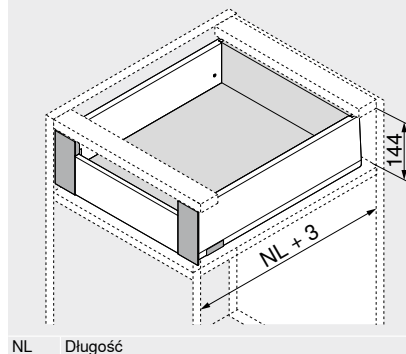

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków                |     |
|-----------------|-----------------------------|-----|
|                 | Wysokość boku (mm)          | 129 |
| Długość NL (mm) | Kolor<br>SW-M   IG-M   OG-M |     |
| 300             | 470K3002S                   |     |
| 350             | 470K3502S                   |     |
| 400             | 470K4002S                   |     |
| 450             | 470K4502S                   |     |
| 500             | 470K5002S                   |     |
| 550             | 470K5502S                   |     |
| 600             | 470K6002S                   |     |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4K000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |
|---|----------------------|----------|
|   | Kolor                | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M   | Stal     |
|   |                      | ZI4.1KS1 |

## Elementy składowe:


|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 4a | 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy       |
| 4b | 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa |
| 4e | 1 x Mocowanie uchwyty              |
| 4f | 4 x Wkręty                         |

| 5 | Front bez wpustu <sup>2</sup> |           |
|---|-------------------------------|-----------|
|   | Kolor                         | Nr art.   |
|   | SW-M   IG-M   OG-M            | 1042      |
|   |                               | ZV4.1042M |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| Kolor | Kolor                 |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabiście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat      | Antracyt mat |

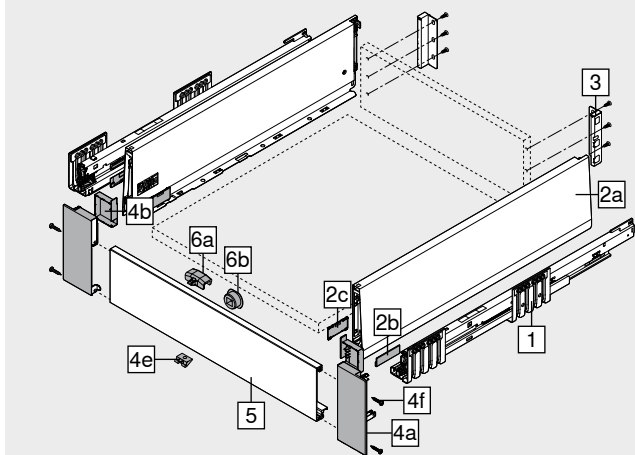

## Akcesoria

| 6 | Zestaw zabieraka <sup>1</sup> |          |
|---|-------------------------------|----------|
|   | Kolor                         | Nr art.  |
|   | SW-M   OG-M   CS-M            | Tworzywo |
|   |                               | ZI7.0M07 |

## Elementy składowe:

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 6a | 1 x Zabierak                            |
|    | Zabierak musi być zamontowany do frontu |
| 6b | 1 x Obudowa zabieraka                   |
|    | RAL 7037 ciemnoszary                    |

<sup>1</sup> Połączenie zestawu zabieraka (ZI7.0M07) i **TIP-ON BLUMOTION** nie jest możliwe

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0     |
|   |                                      | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0     |
|   |                                                       | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5        |
|   |                         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem



Szuflada wewnętrzna – K

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ3DA

Planowanie

Wymiary zabudowy

\* +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu

Wymiary montażowe – ścianka tylna

Wymiary nawierć – front – obudowa zabieraka

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

**B**

Drewniana ścianka tylna  
121 mm

LW – 51 mm

**A**

Dno  
Drewniana ścianka tylna  
NL – 26 mm  
Stalowa ścianka tylna  
NL – 22 mm

LW – 51 mm

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

KB Szerokość korpusu

Wymiary nawierć – dno

| NL (mm)                           | X (mm) |
|-----------------------------------|--------|
| 300                               | 128    |
| 350   400   450   500   550   600 | 256    |


Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim

NL Długość

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |                              |  |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|--|
| Przegląd                                            | 251 | Akcesoria                  | 285 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 289 |                              |  |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |                              |  |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |                              |  |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     | Adres URL                    |  |
| AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 |                            |     | www.blum.com/a355            |  |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |                              |  |

## Szuflada z wysokim frontem – reling – E

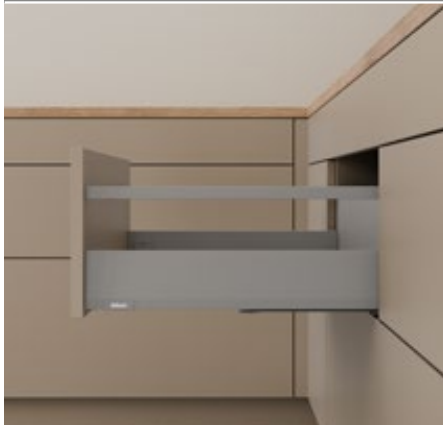


- **MERIVOBX modular** z relingiem
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ42M

## Wymiary zabudowy

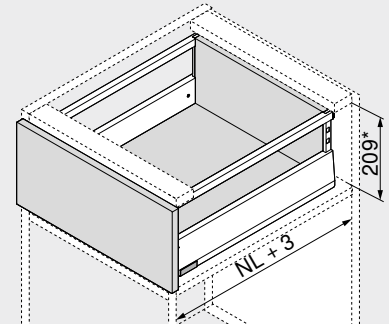

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S          |    |
| 300             | 470M3002S          |    |
| 350             | 470M3502S          |    |
| 400             | 470M4002S          |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |


| 3.1 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|-----|---------------------------------------------|----------|----------|
|     | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|     | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     | ZB4E000S |

| 4.1 | Mocowanie frontu       |         |          |
|-----|------------------------|---------|----------|
|     | Rodzaj mocowania       | Nr art. |          |
|     | INSERTA                | 2 x     | ZF4.10I2 |
|     | Wkręty <sup>1</sup>    | 2 x     | ZF4.1002 |
|     | EXPANDO T <sup>2</sup> | 2 x     | ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Wkręty nie wchodzą w skład zestawu  
<sup>2</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| 4.2 | Mocowanie frontu górne |                                                       |              |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|     | Rodzaj mocowania       | Wkręty                                                | Nr art.      |
|     | INSERTA                | –                                                     | 2 x ZF4.50I2 |
|     | Wkręty                 | Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm <sup>1</sup> | 2 x ZF4.5002 |
|     |                        | Wkręt z łbem wpuszczanym <sup>2</sup>                 | 2 x ZF4.50I2 |
|     | EXPANDO T <sup>3</sup> | –                                                     | 2 x ZF4.50T2 |

<sup>1</sup> Zamontowana  
<sup>2</sup> Wkręt z łbem wpuszczanym o średnicy łba max. 7 mm, średnicy gwintu max. 4 mm, wkręt nie wchodzi w skład zestawu  
<sup>3</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

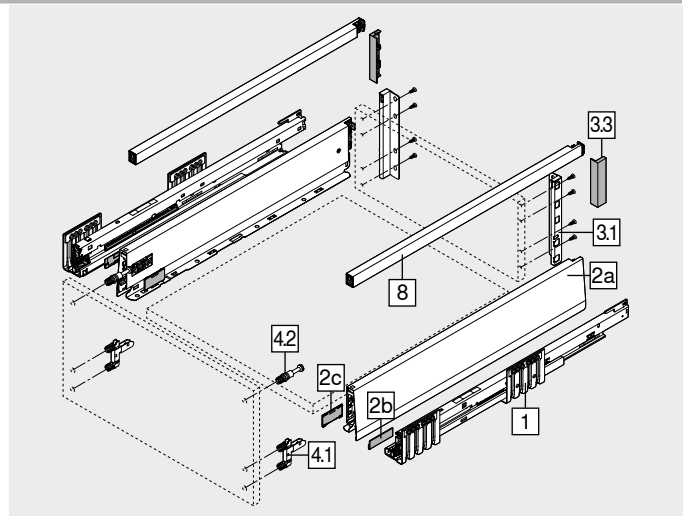

| 8 | Reling podłużny lewy/prawy |                    |                 |             |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
|   | Kolor                      | SW-M   IG-M   OG-M |                 |             |
|   | Długość NL (mm)            | Nr art.            | Długość NL (mm) | Nr art.     |
|   | 270                        | ZR4.270RS.E        | 450             | ZR4.450RS.E |
|   | 300                        | ZR4.300RS.E        | 500             | ZR4.500RS.E |
|   | 350                        | ZR4.350RS.E        | 550             | ZR4.550RS.E |
|   | 400                        | ZR4.400RS.E        | 600             | ZR4.600RS.E |

|       |      |                      |       |      |              |
|-------|------|----------------------|-------|------|--------------|
| Kolor | SW-M | Jedwabście biały mat | Kolor | OG-M | Antracyt mat |
|       | IG-M | Szary indium mat     |       |      |              |

| 3.3 | Zaślepka uchwytu drewnianej ścianki tylnej |             |              |
|-----|--------------------------------------------|-------------|--------------|
|     | Kolor                                      | Rozwiązanie | Nr art.      |
|     | SW-M   IG-M   OG-M                         | Symetryczny | 2 x ZB4E00AK |

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|   |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0           | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada z wysokim frontem – reling – E



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQJ42M

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawięrtów – front – montaż INSERTA   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                   |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Drewniana ścianka tylna<br>184 mm                                                   |
|                                 | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |
| LW Szerokość wewnętrzną korpusu |                                                                                     |
| NL Długość                      |                                                                                     |




Wymiary nawięrtów – dno

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                                             |        |
| NL (mm)                                                     | X (mm) |
| 270   300                                                   | 128    |
| 350   400   450   500                                       | 256    |
| 550   600                                                   |        |
| Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim |        |
| NL Długość                                                  |        |

Strony ze wskazówkami

|                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Przegląd<br>System mocowania do cienkich frontów –<br><b>EXPANDO T</b><br>Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – <b>EXPANDO T</b><br><b>SERVO-DRIVE</b> do <b>LEGRABOX</b>  <br><b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b> | 251<br>596<br>597<br>362 | <b>TIP-ON BLUMOTION</b> do <b>LEGRABOX</b>  <br><b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b><br><b>AMBIA-LINE</b> do <b>LEGRABOX</b>  <br><b>MERIVOBX</b><br><b>CABLOXX</b><br>Akcesoria<br>Montaż prowadnic<br>Usługi Blum<br>Inne informacje techniczne | 394<br>542<br>594<br>285<br>289<br>602<br>708 | Montaż, demontaż i regulacja<br>Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – E

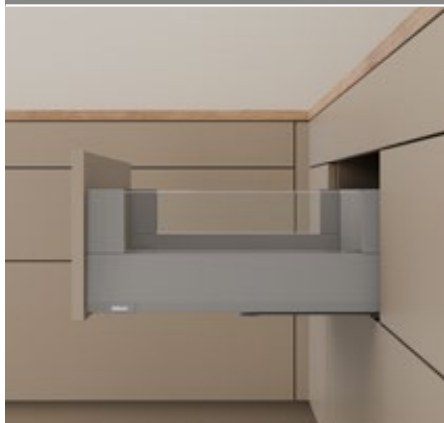

## MERIVOBX modular z BOXCOVER


- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ4RY

## Wymiary zabudowy

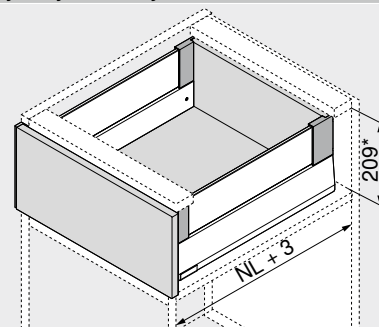

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S          |    |
| 300             | 470M3002S          |    |
| 350             | 470M3502S          |    |
| 400             | 470M4002S          |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4E000S |


| 4.1 | Mocowanie frontu       |              |
|-----|------------------------|--------------|
|     | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|     | INSERTA                | 2 x ZF4.10I2 |
|     | Wkręty <sup>1</sup>    | 2 x ZF4.1002 |
|     | EXPANDO T <sup>2</sup> | 2 x ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Wkręty nie wchodzi w skład zestawu<sup>2</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| 4.2 | Mocowanie frontu górne |                                                                    |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | Rodzaj mocowania       | Nr art.                                                            |
|     | INSERTA                | 2 x ZF4.50I2                                                       |
|     | Wkręty                 | Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm <sup>1</sup> 2 x ZF4.5002 |
|     |                        | Wkręt z łbem wpuszczanym <sup>2</sup> 2 x ZF4.50I2                 |
|     | EXPANDO T <sup>3</sup> | 2 x ZF4.50T2                                                       |

<sup>1</sup> Zamontowana<sup>2</sup> Wkręt z łbem wpuszczanym o średnicy łba max. 7 mm, średnicy gwintu max. 4 mm, wkręt nie wchodzi w skład zestawu<sup>3</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor | Kolor                 |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabiście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat      | Antracyt mat |

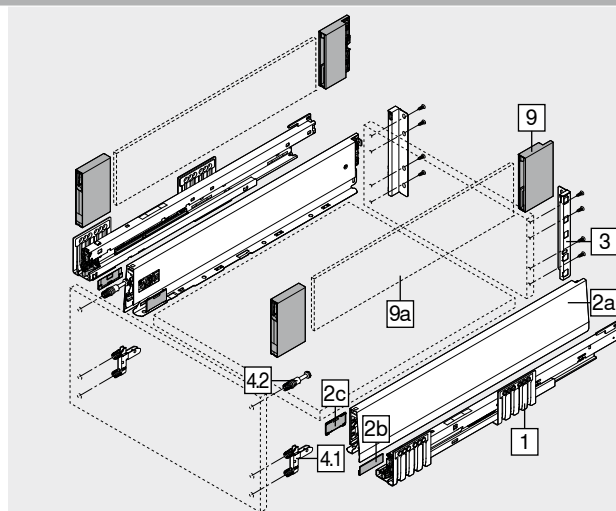

| 9 | BOXCOVER lewy/prawy <sup>1</sup> |               |
|---|----------------------------------|---------------|
|   | Kolor                            | Nr art.       |
|   | SW-M   IG-M   OG-M               | Tworzywo/stal |
|   |                                  | ZL4M00808     |

## Elementy składowe:

|                                                                                                                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                              | 1 x BOXCOVER lewy/prawy |
| Łącznie z zaciskami do mocowania elementu dekoracyjnego ze szkła                                                                                                                                               |                         |
| <sup>1</sup> Od wysokości frontów FH > 455 mm trzeba dokręcić śrubę mocującą – od 1.5–2 Nm! Używając mocowania frontu górnego w wersji INSERTA, należy zwrócić uwagę, by mocowanie INSERTA skierować ku górze! |                         |

| 9a | Element dekoracyjny ze szkła (bok) <sup>1</sup> |          |
|----|-------------------------------------------------|----------|
|    | Materiał                                        | Nr art.  |
|    | Szkło                                           | ZE4Mxx0G |

<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny  
Dla prawidłowego połączenia frontu z BOXCOVER należy wycisnąć boki elementu dekoracyjnego ze szkła przed zamontowaniem – konieczne od wysokości frontów FH > 455 mm!

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 17.0         |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                |
|---|-------------------------------------------------------|----------------|
|   | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0           |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem



## Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – E




**Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij**

DQJ4RY


## Planowanie

### Wymiary zabudowy

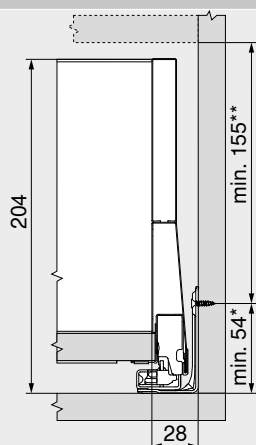


|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| *  | +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |
| ** | Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia                        |

**Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty**

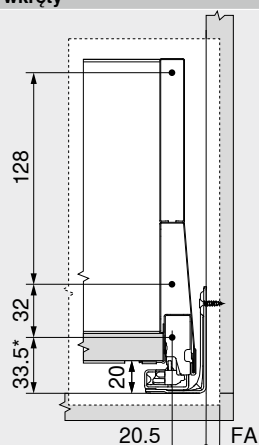


|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| FA | Nałożenie frontu                                            |
| *  | +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu |

## Wymiary nawierć – front – montaż

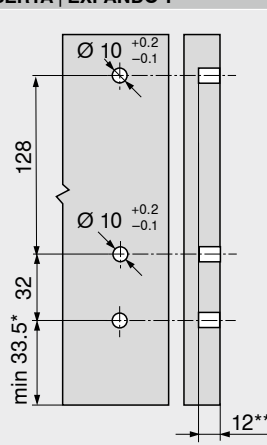

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| *  | +1 mm w przypadku montażu przewodnic przed montażem korpusu |
| ** | Min. 6 mm dla <b>EXPANDO T</b>                              |


### Wymiary montażowe – ścianka tylna

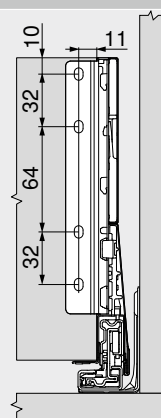

**Wymiar – elementy dla płyty 16 mm**




|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL | Długość                      |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzną korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

### Wymiary nawiertów – dno




| NL (mm)               | X (mm) |
|-----------------------|--------|
| 270   300             | 128    |
| 350   400   450   500 | 256    |
| 550   600             |        |

Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim

| NL  | Długość |
|-----|---------|
| 270 | 128     |
| 350 | 256     |
| 400 | 256     |
| 450 | 256     |
| 500 | 256     |
| 550 | 256     |
| 600 | 256     |

### Wymiar – element dekoracyjny



| Element dekoracyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X (mm)  | Y (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Boczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NL – 90 | 95     |
| NL Długość                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwicy 2016) do szuflady <b>MERIVOBX</b> nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm $\pm 0,5$ mm |         |        |

## Strony ze wskazówkami

## Przegląd

### System mocowania do cienkich frontów – **EXPANDO T**

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – **EXPANDO T**

**SERVO-DRIVE do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX**

**251 TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX |**  
**596 MERIVOBX | TANDEMBOX**

**597** **AMBIALINE** do **LEGRABOX** |  
**MERIVOBX**  
**CABLOXX**

362 Element dekoracyjny  
Akcesoria  
Montaż przewodnic  
Usługi Blum

Inne informacje techniczne  
**Montaż, demontaż i regulacja**

**Adres URL**  
[www.blum.com/a355](http://www.blum.com/a355)





## Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – E




- **MERIVOBX modular z BOXCAP**
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ5HA

## Wymiary zabudowy

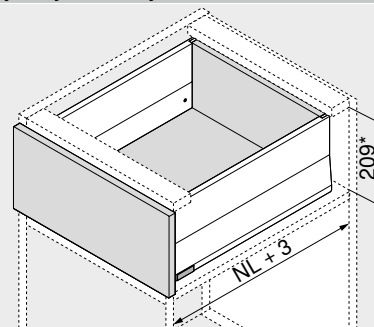

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S          |    |
| 300             | 470M3002S          |    |
| 350             | 470M3502S          |    |
| 400             | 470M4002S          |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:


|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4E000S |

| 4.1 | Mocowanie frontu       |              |
|-----|------------------------|--------------|
|     | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|     | INSERTA                | 2 x ZF4.10I2 |
|     | Wkręty <sup>1</sup>    | 2 x ZF4.1002 |
|     | EXPANDO T <sup>2</sup> | 2 x ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Wkręty nie wchodzą w skład zestawu<sup>2</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| 4.2 | Mocowanie frontu górne |                                                                    |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | Rodzaj mocowania       | Nr art.                                                            |
|     | INSERTA                | – 2 x ZF4.50I2                                                     |
|     | Wkręty                 | Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm <sup>1</sup> 2 x ZF4.5002 |
|     |                        | Wkręt z łbem wpuszczanym <sup>2</sup> 2 x ZF4.5012                 |
|     | EXPANDO T <sup>3</sup> | – 2 x ZF4.50T2                                                     |
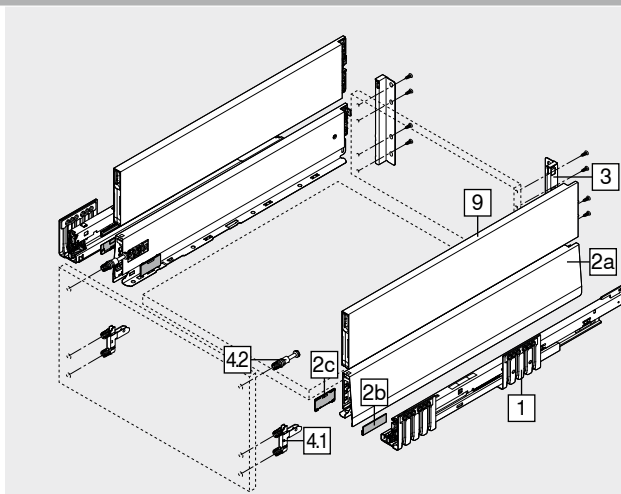
<sup>1</sup> Zamontowana<sup>2</sup> Wkręt z łbem wpuszczanym o średnicy łba max. 7 mm, średnicy gwintu max. 4 mm, wkręt nie wchodzi w skład zestawu<sup>3</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

|   |                    |                    |                    |            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 9 | BOXCAP lewy/prawy  |                    |                    |            |
|   | Kolor              | SW-M   IG-M   OG-M |                    |            |
|   | Długość NL<br>(mm) | Nr art.            | Długość NL<br>(mm) | Nr art.    |
|   | 270                | ZL4.270S.E         | 450                | ZL4.450S.E |
|   | 300                | ZL4.300S.E         | 500                | ZL4.500S.E |
|   | 350                | ZL4.350S.E         | 550                | ZL4.550S.E |
|   | 400                | ZL4.400S.E         | 600                | ZL4.600S.E |

|       |                      |       |              |
|-------|----------------------|-------|--------------|
| Kolor | Jedwabście biały mat | Kolor | Antracyt mat |
| SW-M  |                      | OG-M  |              |
| IG-M  | Szary indium mat     |       |              |

## Akcesoria

| Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup>                                                |               |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
|                                                                                     | Średnica (mm) | Długość (mm) | Nr art.  |
|  | Ø 3.5         | 15.0         | 609.1500 |
|                                                                                     |               | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

|                                                                                     |                                                       |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
| –                                                                                   | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                |          |
|  | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) | Nr art.  |
|                                                                                     | Ø 3.5                                                 | 15.0           | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

|                                                                                     |                         |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| –                                                                                   | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|  | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|                                                                                     | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – E




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ5HA


Planowanie

Wymiary zabudowy

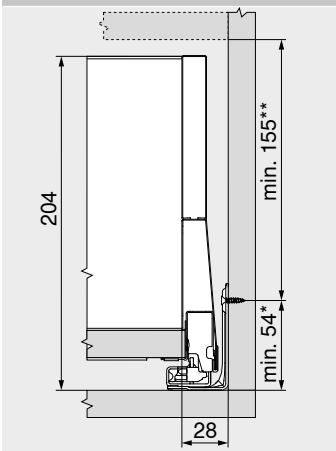


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

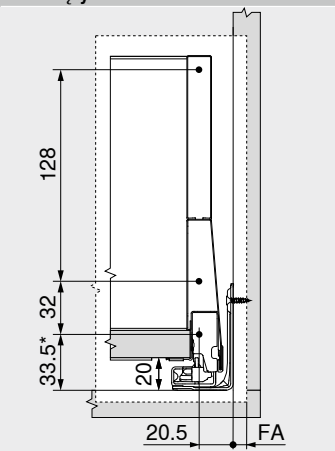


FA Nałożenie frontu  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Wymiary nawięrtów – front – montaż INSERTA | EXPANDO T

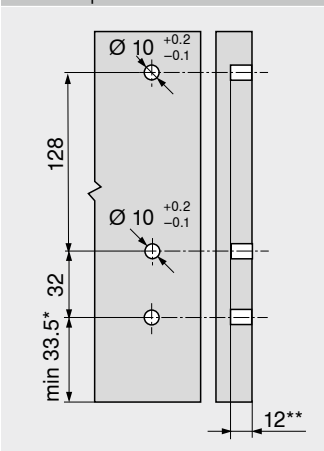


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Min. 6 mm dla EXPANDO T


Wymiary montażowe – ścianka tylna

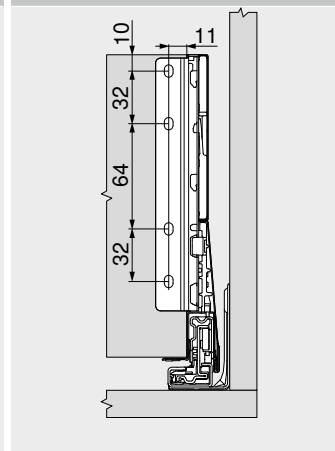

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm




LW Szerokość wewnętrzną korpusu  
NL Długość



LW Szerokość wewnętrzną korpusu  
KB Szerokość korpusu

Wymiary nawięrtów – dno



NL (mm) X (mm)  
270 | 300 128  
350 | 400 | 450 | 500 | 256  
550 | 600  
Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim  
NL Długość

Strony ze wskazówkami

Przegląd  
System mocowania do cienkich frontów –  
**EXPANDO T**  
Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – **EXPANDO T**  
**SERVO-DRIVE** do **LEGRABOX** |  
**MERIVOBX** | **TANDEMBOX**

251 **TIP-ON BLUMOTION** do **LEGRABOX** |  
596 **MERIVOBX** | **TANDEMBOX**  
597 **AMBIA-LINE** do **LEGRABOX** |  
362 **MERIVOBX**  
**CABLOXX**  
Akcesoria  
Montaż prowadnic  
Usługi Blum  
Inne informacje techniczne

Montaż, demontaż i regulacja

394  
542 Adres URL  
www.blum.com/a355  
594  
285  
289  
602  
708



## Szuflada wewnętrzna wysoka – BOXCAP – reling – E



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQJ9PA



## MERIVOBX modular z BOXCAP

- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w przypadku wysokich szuflad wewnętrznych **SERVO-DRIVE** aktywuje się tylko przez pociągnięcie
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi

## Wymiary zabudowy

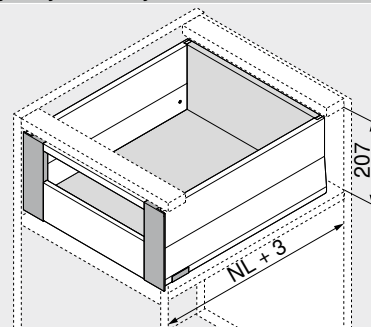

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S          |    |
| 300             | 470M3002S          |    |
| 350             | 470M3502S          |    |
| 400             | 470M4002S          |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Zaślepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4E000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |
|---|----------------------|----------|
|   | Kolor                | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M   | Stal     |
|   |                      | ZI4.2ES1 |

## Elementy składowe:


- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
4b 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa  
4e 1 x Mocowanie uchwytu  
4f 4 x Wkręty

| 5 | Front bez wpustu <sup>2</sup> |           |
|---|-------------------------------|-----------|
|   | Kolor                         | Nr art.   |
|   | SW-M   IG-M   OG-M            | 1042      |
|   |                               | ZV4.1042M |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| Kolor | Kolor                 |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabiście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat      | Antracyt mat |

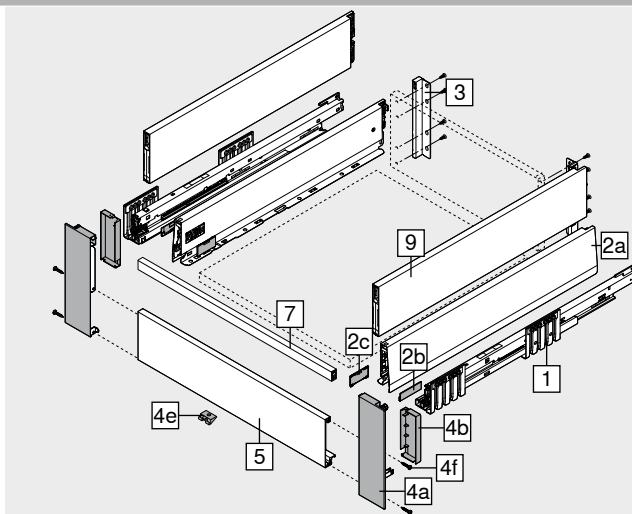

| 7 | Reling poprzeczny <sup>2</sup> |           |
|---|--------------------------------|-----------|
|   | Kolor                          | Nr art.   |
|   | SW-M   IG-M   OG-M             | 1059      |
|   |                                | ZR4.1059U |

Wymiar 7 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 111 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| 9               | BOXCAP lewy/prawy  |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Kolor              | Nr art.         |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |                 |
| Długość NL (mm) | Nr art.            | Długość NL (mm) |
| 270             | ZL4.270S.E         | 450             |
| 300             | ZL4.300S.E         | 500             |
| 350             | ZL4.350S.E         | 550             |
| 400             | ZL4.400S.E         | 600             |

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 15.0     |
|   |                                      | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0     |
|   |                                                       | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 14.5        |
|   |                         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem


Szuflada wewnętrzna wysoka – BOXCAP – reling – E

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ9PA


Planowanie

Wymiary zabudowy

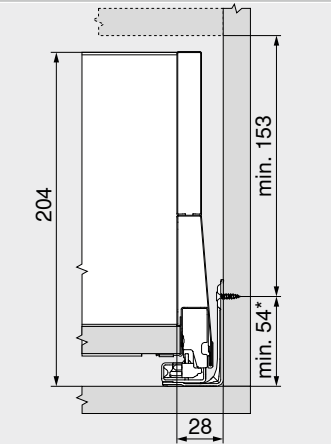

\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Wymiary montażowe – ścianka tylna

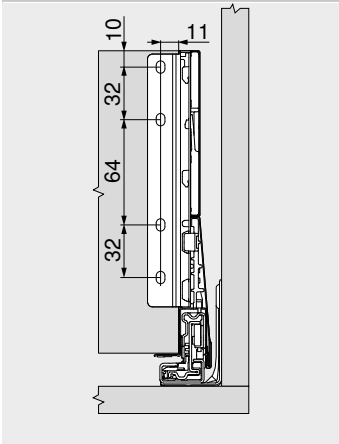

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

**B**

Drewniana ścianka tylna  
184 mm

LW – 51 mm


**A**

Dno  
Drewniana ścianka tylna  
NL – 26 mm  
Stalowa ścianka tylna  
NL – 22 mm

LW – 51 mm

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


NL Długość



LW Szerokość wewnętrzna korpusu

KB Szerokość korpusu

Wymiary nawierć – dno



| NL (mm)                           | X (mm) |
|-----------------------------------|--------|
| 270   300                         | 128    |
| 350   400   450   500   550   600 | 256    |

Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim

NL Długość

Strony ze wskazówkami

|                                                                |     |                              |     |                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                       | 251 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX | 394 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596 | MERIVOBX   TANDEMBOX         |     |                              |                                                                                       |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597 | AMBIA-LINE do LEGRABOX       | 542 | Adres URL                    |                                                                                       |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX                                        |     | MERIVOBX                     | 594 | www.blum.com/a355            |                                                                                       |
| MERIVOBX   TANDEMBOX                                           | 362 | CABLOXX                      | 285 |                              |                                                                                       |
|                                                                |     | Akcesoria                    | 289 |                              |                                                                                       |
|                                                                |     | Montaż prowadnic             | 602 |                              |                                                                                       |
|                                                                |     | Usługi Blum                  | 708 |                              |                                                                                       |
|                                                                |     | Inne informacje techniczne   |     |                              |                                                                                       |

## Szuflada wewnętrzna wysoka – BOXCAP – element dekoracyjny – E



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQJAE



## MERIVOBX modular z BOXCAP

- wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim elementem dekoracyjnym
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w przypadku wysokich szuflad wewnętrznych **SERVO-DRIVE** aktywuje się tylko przez pociągnięcie
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi

## Wymiary zabudowy

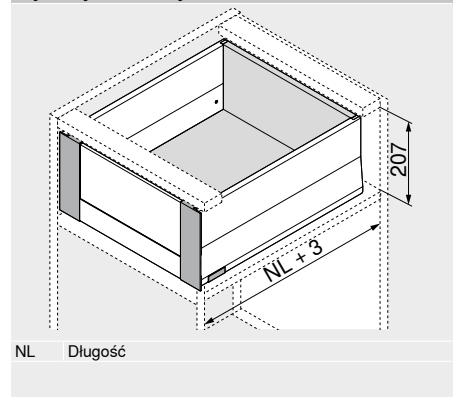

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 270             | 450.2701B                     |           |
| 300             | 450.3001B                     |           |
| 350             | 450.3501B                     |           |
| 400             | 450.4001B                     |           |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2               | Zestaw boków       |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 270             | 470M2702S          |    |
| 300             | 470M3002S          |    |
| 350             | 470M3502S          |    |
| 400             | 470M4002S          |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
 2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
 2c 2 x Zaślepka wewnętrzna

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |
|---|---------------------------------------------|----------|
|   | Kolor                                       | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | Stal     |
|   |                                             | ZB4E000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |
|---|----------------------|----------|
|   | Kolor                | Nr art.  |
|   | SW-M   IG-M   OG-M   | Stal     |
|   |                      | ZI4.4ES1 |

## Elementy składowe:


- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
 4b 1 x Uchwyt elementu dekoracyjnego ze szkła lewy/prawy  
 4d 2 x Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego  
 4e 1 x Mocowanie uchwytu  
 4f 4 x Wkręty

| 5 | Front z wpustem <sup>2</sup> |            |
|---|------------------------------|------------|
|   | Kolor                        | Nr art.    |
|   | SW-M   IG-M   OG-M           | 1042       |
|   |                              | ZV4.1042NN |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

| Kolor | Kolor                 |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabiście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat      | Antracyt mat |

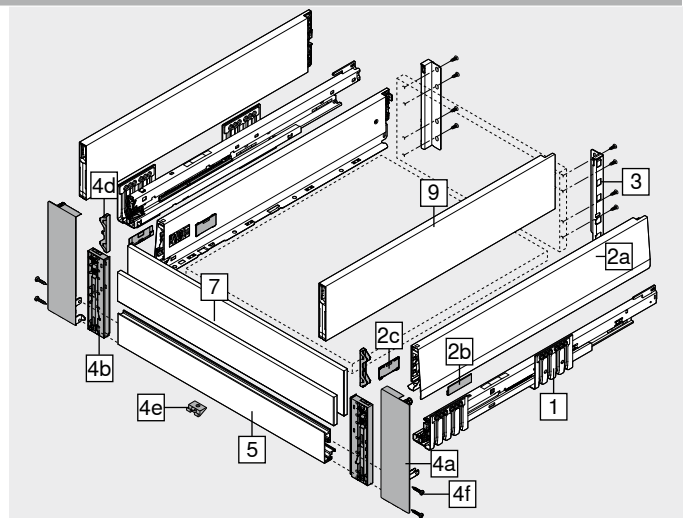

| 7 | Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej) <sup>1</sup> |           |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | Rozwiązanie                                                            | Nr art.   |
|   | Niski                                                                  | ZE4LxxxxG |
|   | Wysoki                                                                 | ZE4HxxxxG |

<sup>1</sup> Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

| 9               | BOXCAP lewy/prawy |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|
|                 | Kolor             | SW-M   IG-M   OG-M |
| Długość NL (mm) | Nr art.           | Długość NL (mm)    |
| 270             | ZL4.270S.E        | 450                |
| 300             | ZL4.300S.E        | 500                |
| 350             | ZL4.350S.E        | 550                |
| 400             | ZL4.400S.E        | 600                |

## Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |          |
|---|--------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                        | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                | 609.1500 |

<sup>1</sup> Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |          |
|---|-------------------------------------------------------|----------|
|   | Średnica (mm)                                         | Nr art.  |
|   | Ø 3.5                                                 | 61R.1500 |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady  
Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm





| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |             |
|---|-------------------------|-------------|
|   | Średnica (mm)           | Nr art.     |
|   | Ø 6.0                   | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

Szuflada wewnętrzna wysoka – BOXCAP – element dekoracyjny – E

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJAEM
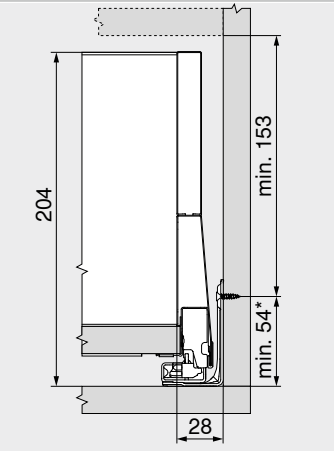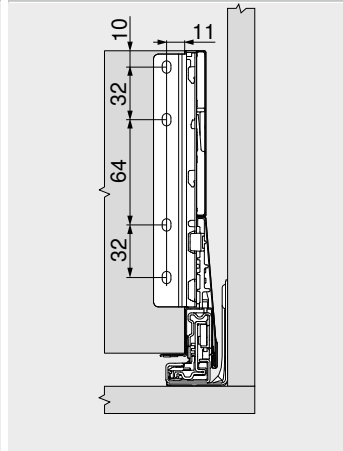
| Planowanie                                                   |  | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                  |  | Wymiary nawierć – dno                                                                                                                                    |  | Wymiar – element dekoracyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wymiary zabudowy                                             |  |   |  |                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                            |  |  |  |                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>NL Długość                |  | LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu                            |  | NL (mm) X (mm)<br>270   300 128<br>350   400   450   500   256<br>550   600<br>Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim<br>NL Długość |  | Element dekoracyjny X (mm) Y (mm)<br>Niski LW – 104 75<br>Wysoki LW – 104 142.5<br>LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwiec 2016) do szuflady MERIVOBX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm <sup>+0</sup> <sub>-0.5</sub> mm. |  |

| Strony ze wskazówkami                                          |     |                                                     |     | Inne informacje techniczne   |  | 708                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                       | 251 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Montaż, demontaż i regulacja |  |  |
| System mocowania do cienkich frontów – EXPANDO T               | 596 |                                                     |     |                              |  |                                                                                       |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – EXPANDO T | 597 | AMBIA-LINE do LEGRABOX   MERIVOBX                   | 542 |                              |  |                                                                                       |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX                 | 362 | CABLOXX                                             | 594 | Adres URL                    |  |                                                                                       |
|                                                                |     | Element dekoracyjny                                 | 284 | www.blum.com/a355            |  |                                                                                       |
|                                                                |     | Akcesoria                                           | 285 |                              |  |                                                                                       |
|                                                                |     | Montaż prowadnic                                    | 289 |                              |  |                                                                                       |
|                                                                |     | Usługi Blum                                         | 602 |                              |  |                                                                                       |



## Prowadnica z ponad pełnym wysuwem do szuflady na sortowniki śmieci



Zdjęcie – BOXCAP


- prowadnica z przesuniętą do przodu pozycją bolca mocującego do szuflady na sortowniki śmieci
- możliwość realizacji z wszystkimi wariantami szuflady z wysokim frontem w wysokości E
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ66M

### Wymiary zabudowy

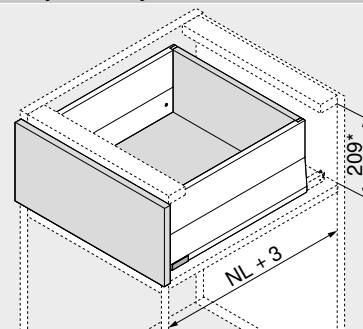

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

### Informacje o zamawianiu

|                 |                                                                                   |                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1               |  | Prowadnica korpusu lewa/prawa |
|                 |                                                                                   | Rozwiązanie <b>BLUMOTION</b>  |
|                 |                                                                                   | Obciążenie dynamiczne (kg)    |
|                 |                                                                                   | 70                            |
| Długość NL (mm) |                                                                                   |                               |
| 450             |                                                                                   | 453.4501BZ                    |
| 500             |                                                                                   | 453.5001BZ                    |
| 550             |                                                                                   | 453.5501BZ                    |

|                              |                                                                                    |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2                            |  | Zestaw boków          |
|                              |                                                                                    | Wysokość boku (mm) 91 |
|                              |                                                                                    | Kolor                 |
|                              |                                                                                    | SW-M   IG-M   OG-M    |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> |                                                                                    |                       |
| 400                          |                                                                                    | 470M4002S             |
| 450                          |                                                                                    | 470M4502S             |
| 500                          |                                                                                    | 470M5002S             |

#### Elementy składowe:

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2a           | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2b           | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c           | 2 x Zasłepka wewnętrzna                                             |
| <sup>1</sup> | Prawidłowa długość boku                                             |
|              | Długość NL prowadnic – 50 mm = długość NL boków                     |
|              | Np. 450 – 50 = 400 mm                                               |

| Zalecane rozwiązania                                   | Strona |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Wszystkie pozostałe komponenty znajdują Państwo tutaj: |        |
| Szuflada z wysokim frontem – reling – C                | 264    |
| Szuflada z wysokim frontem – <b>BOXCOVER</b> – E       | 266    |
| Szuflada z wysokim frontem – <b>BOXCAP</b> – E         | 268    |



Prowadnica z ponad pełnym wysuwem do szuflady na sortowniki śmieci



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJ66M

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawięrtów – front – montaż INSERTA   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                   |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Drewniana ścianka tylna<br>184 mm<br>LW – 51 mm                                                   |
|                                               | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm<br>LW – 51 mm |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>NL Długość |                                                                                                   |

|                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm<br>LW – 51 mm |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu |                                                                                                   |

|                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm<br>LW – 51 mm |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu |                                                                                                   |

|                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 26 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm<br>LW – 51 mm |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu |                                                                                                   |

Strony ze wskazówkami

|                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Przegląd<br>System mocowania do cienkich frontów –<br><b>EXPANDO T</b><br>Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – <b>EXPANDO T</b><br><b>SERVO-DRIVE</b> do <b>LEGRABOX</b>  <br><b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b> | 251<br>596<br>597<br>362 | <b>TIP-ON BLUMOTION</b> do <b>LEGRABOX</b>  <br><b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b><br><b>AMBIA-LINE</b> do <b>LEGRABOX</b>  <br><b>MERIVOBX</b><br><b>CABLOXX</b><br>Akcesoria<br>Montaż prowadnic<br>Usługi Blum<br>Inne informacje techniczne | 394<br>542<br>594<br>285<br>289<br>602<br>708 | Montaż, demontaż i regulacja<br>Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Szuflada standardowa – M – przegroda




- z przegrodą w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJB3Y

### Wymiary zabudowy

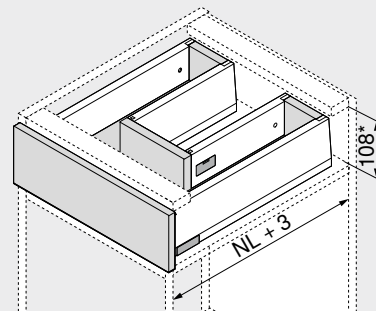

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

### Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 2.1             | Zestaw boków zewnętrznych |    |
|-----------------|---------------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm)        | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor                     |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M        |    |
| 450             | 470M4502S                 |    |
| 500             | 470M5002S                 |    |
| 550             | 470M5502S                 |    |
| 600             | 470M6002S                 |    |

#### Elementy składowe:

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.1a | 1 x Bok lewy/prawy                                                  |
| 2.1b | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2.1c | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                             |

| 2.2                          | Zestaw boków wewnętrznych |    |
|------------------------------|---------------------------|----|
|                              | Wysokość boku (mm)        | 91 |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> | Kolor                     |    |
|                              | SW-M   IG-M   OG-M        |    |
| 300                          | 470M3002S                 |    |
| 350                          | 470M3502S                 |    |
| 400                          | 470M4002S                 |    |
| 450                          | 470M4502S                 |    |

#### Elementy składowe:

|              |                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2a         | 1 x Bok lewy/prawy                                                                                                                                          |
| 2.2b         | 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny                                                                                         |
| 2.2c         | 2 x Zaślepka wewnętrzna                                                                                                                                     |
| <sup>1</sup> | Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej Długość NL boku zewnętrznego (nr 2.1) – długość NL boku wewnętrznego (nr 2.2) = min. 150 mm |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |              |
|---|---------------------------------------------|--------------|
|   | Kolor                                       | Nr art.      |
|   | SW-M   IG-M   OG-M                          | 2 x ZB4M000S |


| 4 | Mocowanie frontu <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania              | Nr art.      |
|   | Wkręty <sup>2</sup>           | 4 x ZF4.1002 |
|   | EXPANDO T <sup>3</sup>        | 4 x ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Brak możliwości zastosowania mocowania **INSERTA** w połączeniu z przegrodą!  
Do zamontowania przegrody trzeba zamontować mocowanie frontu w pozycji obróconej o 180°!

<sup>2</sup> Wkręty nie wchodzi w skład zestawu

<sup>3</sup> **EXPANDO T** do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

| Kolor | Kolor                 |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| SW-M  | Jedwabiście biały mat | OG-M         |
| IG-M  | Szary indium mat      | Antracyt mat |

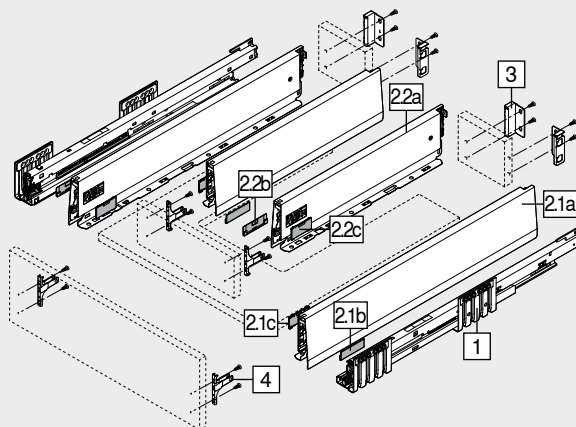

### Akcesoria

| – | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |
|---|--------------------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)                        | Długość (mm) |
|   | Ø 3.5                                | 15.0         |
|   |                                      | 17.0         |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

| – | Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym <sup>1</sup> |                |
|---|-------------------------------------------------------|----------------|
|   | Średnica (mm)                                         | Długość X (mm) |
|   | Ø 3.5                                                 | 15.0           |

<sup>1</sup> W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu  
Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady Maksymalna wysokość łba wkrętu: 2 mm

| – | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |
|---|-------------------------|--------------|
|   | Średnica (mm)           | Długość (mm) |
|   | Ø 6.0                   | 14.5         |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

## Szuflada standardowa – M – przegroda





Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJB3Y

## Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                       | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                        | Wymiary nawięrtów – front – montaż INSERTA   EXPANDO T                                     | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                            |                                   |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | FA Nałożenie frontu<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu | * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Min. 6 mm dla EXPANDO T |                                   |


## Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

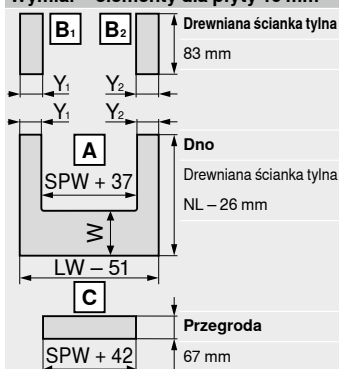


|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| LW                                     | Szerokość wewnętrzna korpusu                                  |
| NL                                     | Długość                                                       |
| SPW                                    | Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej |
| W = NL boku - NL boku wewnątrz - 10 mm |                                                               |
|                                        | Y min. (mm) Y max. (mm)                                       |
| BLUMOTION                              | 40 225                                                        |
| TIP-ON BLUMOTION                       | 99 225                                                        |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

## Wymiary nawięrtów – dno



## Wymiary nawięrtów – przegroda



|                                                             | NL (mm)               | Xa (mm) | Xi (mm) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Zestaw boków zewnętrznych                                   | 450   500   550   600 | 256     | –       |
| Zestaw boków wewnętrznych                                   | 300                   | –       | 128     |
| Zestaw boków wewnętrznych                                   | 350   400   450       | –       | 256     |
| Możliwość nawiercenia z zastosowaniem wkrętu z łbem płaskim |                       |         |         |
| NL Długość                                                  |                       |         |         |

## Strony ze wskazówkami

Przegład  
System mocowania do cienkich frontów –  
**EXPANDO T**  
Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – **EXPANDO T**  
**SERVO-DRIVE** do **LEGRABOX** |  
**MERIVOBX** | **TANDEMBOX**

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 251 | <b>TIP-ON BLUMOTION</b> do <b>LEGRABOX</b> |
| 596 | <b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b>         |
| 597 | <b>AMBIA-LINE</b> do <b>LEGRABOX</b>       |
|     | <b>MERIVOBX</b>                            |
| 362 | <b>CABLOXX</b>                             |
|     | Akcesoria                                  |
|     | Montaż prowadnic                           |
|     | Usługi Blum                                |
|     | Inne informacje techniczne                 |

## Montaż, demontaż i regulacja

394

Adres URL  
[www.blum.com/a355](http://www.blum.com/a355)

542

594

285

289

602

708



## Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – E – przegroda




- z przegrodą w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- charakterystyczny kształt boków
- bok prosty od wewnątrz ze zlicowaną zaślepką
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE** lub mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION**
- w pozycji zatrzymania wystarczy zacześć i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJD7Y

## Wymiary zabudowy

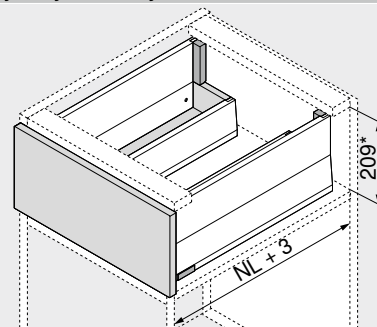

NL Długość  
\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 40                            | 70        |
| 450             | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500             | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550             | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600             | 450.6001B                     | 453.6001B |

## 2.1 Zestaw boków zewnętrznych

|                 |                    |    |
|-----------------|--------------------|----|
|                 | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |    |
|                 | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 450             | 470M4502S          |    |
| 500             | 470M5002S          |    |
| 550             | 470M5502S          |    |
| 600             | 470M6002S          |    |

## Elementy składowe:

- 2.1a 1 x Bok lewy/prawy  
2.1b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2.1c 2 x Zaślepka wewnętrzna

## 2.2 Zestaw boków wewnętrznych

|                              |                    |    |
|------------------------------|--------------------|----|
|                              | Wysokość boku (mm) | 91 |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> | Kolor              |    |
|                              | SW-M   IG-M   OG-M |    |
| 300                          | 470M3002S          |    |
| 350                          | 470M3502S          |    |
| 400                          | 470M4002S          |    |
| 450                          | 470M4502S          |    |

## Elementy składowe:

- 2.2a 1 x Bok lewy/prawy  
2.2b 2 x Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2.2c 2 x Zaślepka wewnętrzna  
<sup>1</sup> Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej Długość NL boku zewnętrznego (nr 2.1) – długość NL boku wewnętrznego (nr 2.2) = min. 150 mm

## 3.1 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy

|  |                    |          |          |
|--|--------------------|----------|----------|
|  | Kolor              | Materiał | Nr art.  |
|  | SW-M   IG-M   OG-M | Stal     | ZB4E000S |

## 3.2 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy

|  |                    |          |          |
|--|--------------------|----------|----------|
|  | Kolor              | Materiał | Nr art.  |
|  | SW-M   IG-M   OG-M | Stal     | ZB4M000S |


4.1 Mocowanie frontu<sup>1</sup>

|  |                        |              |
|--|------------------------|--------------|
|  | Rodzaj mocowania       | Nr art.      |
|  | Wkręty <sup>2</sup>    | 4 x ZF4.1002 |
|  | EXPANDO T <sup>3</sup> | 4 x ZF4.10T2 |

<sup>1</sup> Brak możliwości zastosowania mocowania INSERTA w połączeniu z przegrodą! Do zamontowania przegrody trzeba zamontować mocowanie frontu w pozycji obrotowej o 180°!

<sup>2</sup> Wkręty nie wchodzi w skład zestawu

<sup>3</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

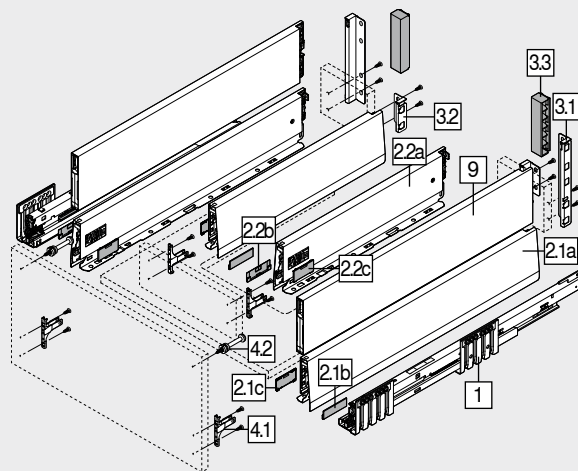

## 4.2 Mocowanie frontu górne

| Rodzaj mocowania       | Wkręty                                                | Nr art.      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| INSERTA                | –                                                     | 2 x ZF4.5012 |
| Wkręty                 | Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.8 x 11.4 mm <sup>1</sup> | 2 x ZF4.5002 |
|                        | Wkręt z łbem wpuszczanym <sup>2</sup>                 | 2 x ZF4.5012 |
| EXPANDO T <sup>3</sup> | –                                                     | 2 x ZF4.50T2 |

<sup>1</sup> Zamontowana

<sup>2</sup> Wkręt z łbem wpuszczanym o średnicy łba max. 7 mm, średnicy gwintu max. 4 mm, wkręt nie wchodzi w skład zestawu

<sup>3</sup> EXPANDO T do cienkich frontów – sprawdź strony ze wskazówkami

## 9 BOXCAP lewy/prawy

|  | Kolor           | SW-M   IG-M   OG-M |                 |            |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------|
|  | Długość NL (mm) | Nr art.            | Długość NL (mm) | Nr art.    |
|  | 450             | ZL4.450S.E         | 550             | ZL4.550S.E |
|  | 500             | ZL4.500S.E         | 600             | ZL4.600S.E |

| Kolor | SW-M             | Jedwabiście biały mat | OG-M | Antracyt mat |
|-------|------------------|-----------------------|------|--------------|
| IG-M  | Szary indium mat |                       |      |              |

## Akcesoria

|                                                                                     |                                            |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 3.3                                                                                 | Zaślepka uchwytu drewnianej ścianki tylnej |                 |          |
|  | Kolor                                      | Rozwiązanie     | Nr art.  |
|                                                                                     | SW-M   IG-M   OG-M                         | Symetryczny 2 x | ZB4M00AK |

|                                                                                     |                                      |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| –                                                                                   | Wkręt do płyty wiórowej <sup>1</sup> |              |          |
|  | Średnica (mm)                        | Długość (mm) | Nr art.  |
|                                                                                     | Ø 3.5                                | 15.0         | 609.1500 |
|                                                                                     |                                      | 17.0         | 609.1700 |

<sup>1</sup> Do mocowania frontu  
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

|                                                                                     |                         |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| –                                                                                   | Wkręt EURO <sup>1</sup> |              |             |
|  | Średnica (mm)           | Długość (mm) | Nr art.     |
|                                                                                     | Ø 6.0                   | 14.5         | 661.1450.HG |

<sup>1</sup> Do łączenia prowadnicy z korpusem

## Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – E – przegroda




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJD7Y


## Planowanie

## Wymiary zabudowy

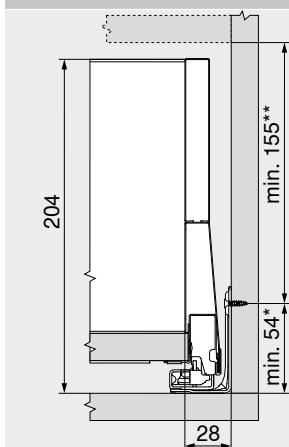


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

## Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

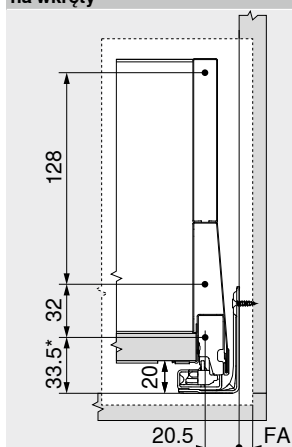


FA Nałożenie frontu  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

## Wymiary nawięrtów – front – montaż INSERTA | EXPANDO T

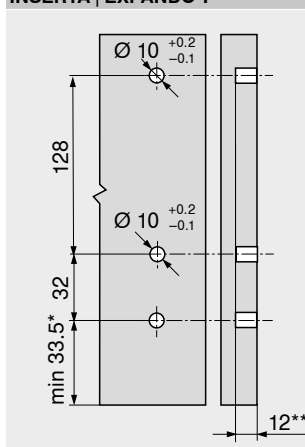


\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Min. 6 mm dla EXPANDO T

## Wymiary montażowe – przegroda

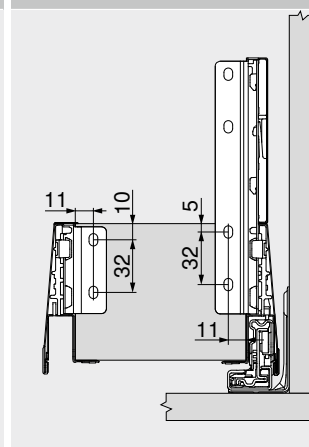

## Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

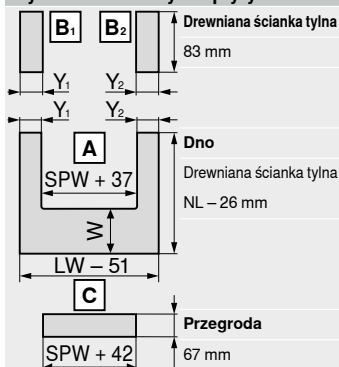

## SPACE TOWER



- szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; na górze półka i szuflada wewnętrzna
- wygodny dostęp z trzech stron
- pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produktów od góry
- niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo obciążonych szuflad
- wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują bezpieczne przechowywanie
- organizacja wewnętrzna **AMBIA-LINE** zapewnia porządek i przejrzystość w szufladzie
- możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJDXA




## Informacje o zamawianiu

| Zalecane rozwiązania                                                   | Strona |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Szuflada wewnętrzna – M                                                | 258    |
| Szuflada wewnętrzna – K                                                | 262    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – reling – E                       | 252    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – element dekoracyjny – E          | 252    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCOVER</b> – reling – E              | 252    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCOVER</b> – element dekoracyjny – E | 252    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCAP</b> – reling – E                | 270    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – <b>BOXCAP</b> – element dekoracyjny – E   | 272    |
| <b>AMBIA-LINE</b> do <b>LEGRABOX</b>   <b>MERIVOBX</b>                 | 544    |
| Zawias <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155°                                  | 84     |
| <b>Zalecenie</b>                                                       |        |
| Szerokość korpusu KB (mm)                                              |        |
| 275–1200                                                               |        |

## Planowanie

Pomoc podczas planowania i zamawiania

## Adres URL



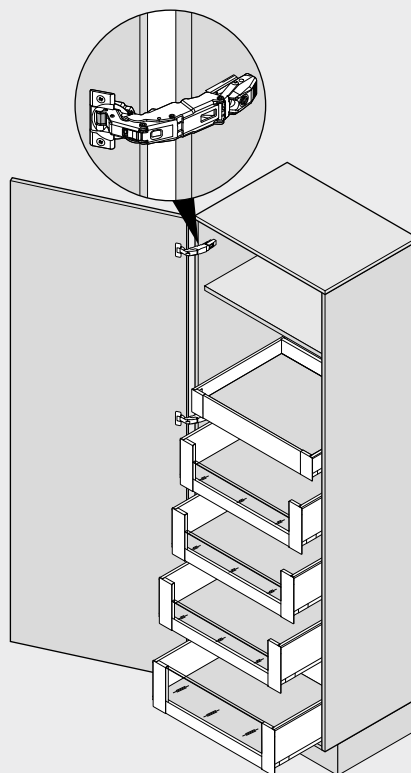
[www.blum.com/planningtools](http://www.blum.com/planningtools)


## Strony ze wskazówkami

|                                                                                 |     |                                                        |     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                                        | 251 | <b>AMBIA-LINE</b> do <b>LEGRABOX</b>   <b>MERIVOBX</b> | 542 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| <b>SERVO-DRIVE</b> do <b>LEGRABOX</b>   <b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b>      | 362 | Zawias <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155°                  | 84  | Adres URL                                                |
| <b>TIP-ON BLUMOTION</b> do <b>LEGRABOX</b>   <b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b> | 394 | <b>BLUMOTION</b> do drzwi                              | 176 | <a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a> |
|                                                                                 |     | Akcesoria                                              | 285 |                                                          |
|                                                                                 |     | Usługi Blum                                            | 602 |                                                          |
|                                                                                 |     | Inne informacje techniczne                             | 708 |                                                          |



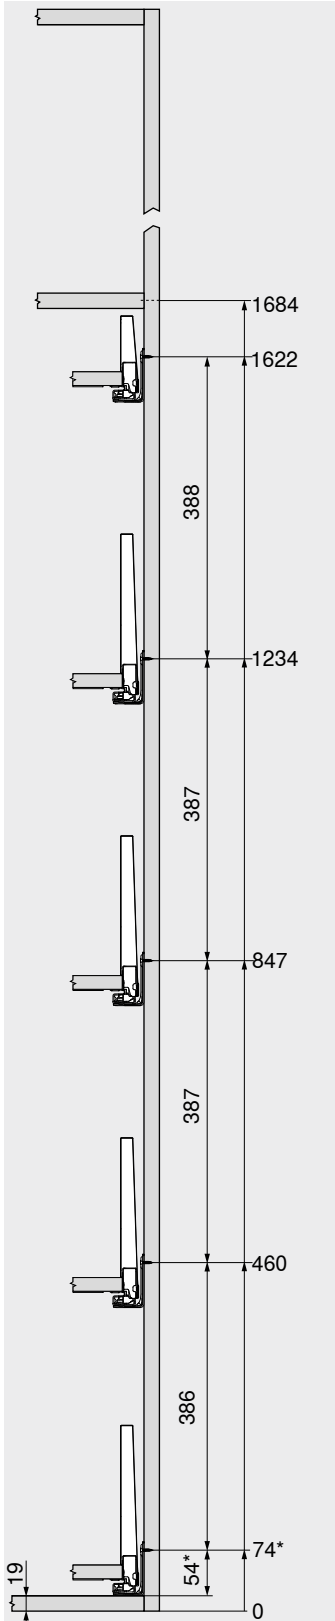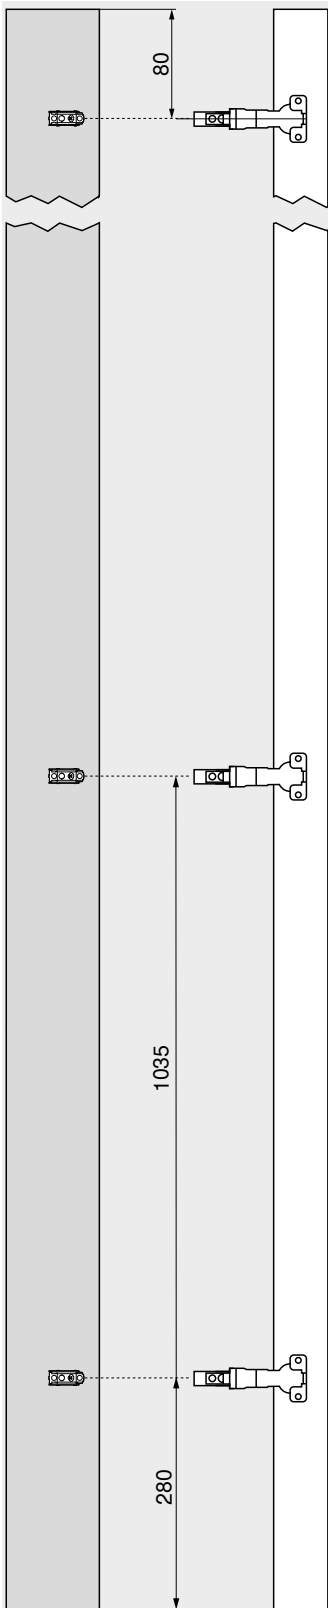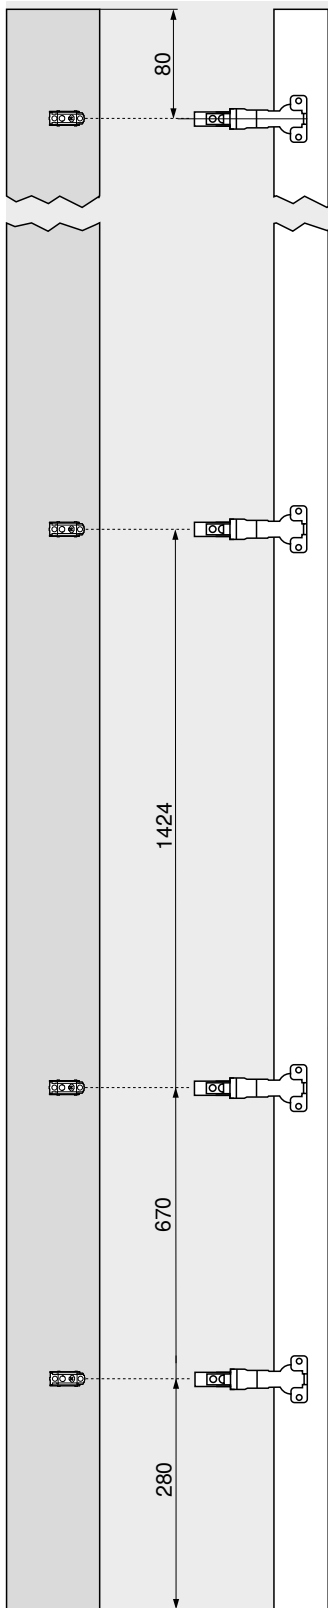

| SPACE TOWER                                                                        |                                                                                    |  |  Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij | DQJDXA                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planowanie                                                                         |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Zalecenie                                                                          |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Pozycjonowanie w korpusie                                                          | Wymiary nawiertów – front                                                          |  | Wymiary nawiertów – front                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | W przypadku wysokich szaf praktycznym rozwiązaniem jest półka znajdująca się na samej górze.                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | Szuflada wewnętrzna ułatwia dostęp z boku. W szufladzie wewnętrznej z wysoką ścianką tylną, produkty umieszczone z tyłu nie będą wypadać.                                        |
|                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | Możliwość pozycjonowania szuflad na różnych wysokościach oznacza, że będzie wystarczająco dużo miejsca również na wysokie produkty.                                              |
|                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | Zastosowanie zawiasu <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155° z zerowym uskokiem pozwala optymalnie wykorzystać szerokość korpusu KB.                                                      |
|                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | Gdy zawias zostanie zamontowany nad szufladą, to dolną szufladę można umieścić w korpusie jak najniżej. Pozwoli to przekształcić każdy centymetr w przestrzeń do przechowywania. |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu                       |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Strony ze wskazówkami                                                              |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | Ilość zawiasów                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                    |  |                                                                                                                                                    | 718                                                                                                                                                                              |



## SPACE TWIN




- stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamontowanym po przekątnej
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania
- duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na całą szafkę dolną
- szerokość korpusu KB 150–250 mm



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJEMM

## Wymiary zabudowy



NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| Zalecane rozwiązania                             | Strona |
|--------------------------------------------------|--------|
| Szuflada standardowa – M                         | 256    |
| Szuflada standardowa – K                         | 260    |
| Szuflada z wysokim frontem – reling – E          | 264    |
| Szuflada z wysokim frontem – <b>BOXCOVER</b> – E | 266    |
| Szuflada z wysokim frontem – <b>BOXCAP</b> – E   | 268    |
| Szerokość korpusu KB (mm)<br>150–250             |        |

## Strony ze wskazówkami

|                            |     |                                                                       |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                   | 251 | Montaż, demontaż i regulacja                                          |
| Akcesoria                  | 285 |                                                                       |
| Usługi Blum                | 602 |                                                                       |
| Inne informacje techniczne | 708 | Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a> |




SPACE TWIN

 Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQJEMM


Planowanie

Wymiary zabudowy

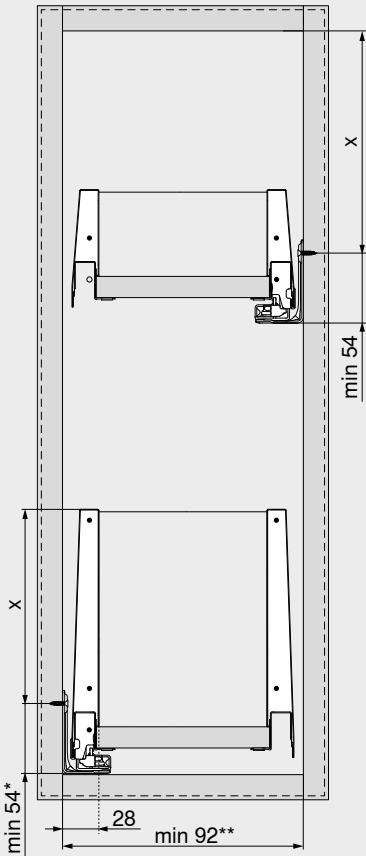

| Wysokość zabudowy                                            | X (mm) |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| M                                                            | 54     |
| K                                                            | 92     |
| E                                                            | 155    |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |        |
| ** 112 mm z <b>SERVO-DRIVE</b>                               |        |
| 142 mm z <b>TIP-ON BLUMOTION</b>                             |        |

Wymiary montażowe – front

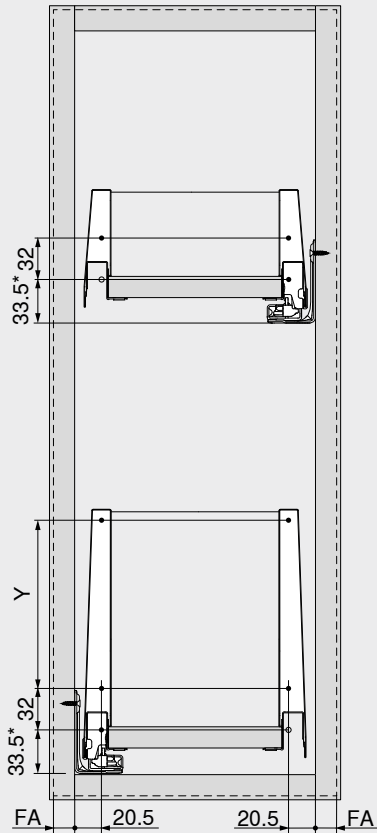

| Wysokość zabudowy                                            | Wysokość boku szuflady | Ścianka boczna  | Y (mm) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| M                                                            | M                      | –               | –      |
| K                                                            | K                      | –               | –      |
| E                                                            | M                      | Reling          | 128    |
| E                                                            | M                      | <b>BOXCOVER</b> | 128    |
| E                                                            | M                      | <b>BOXCAP</b>   | 128    |
| FA Nałożenie frontu                                          |                        |                 |        |
| * +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |                        |                 |        |

## Element dekoracyjny ze szkła



- meble wyjątkowe wewnątrz
- do przycięcia
- kolor: przezroczyste
- materiał: szkło

## Informacje o zamawianiu

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                      | Niski element dekoracyjny ze szkła (do wysokiej szuflady wewnętrznej, z przodu) |
|                                        | Kolor Przezroczyste                                                             |
| Szerokość korpusu KB (mm) <sup>1</sup> | Grubość ścianek bocznych korpusu SWD (mm)                                       |
|                                        | 15/16 18/19                                                                     |
| 600                                    | ZE4L464G ZE4L458G                                                               |
| 1200                                   | ZE4L1064G ZE4L1058G                                                             |

## Elementy składowe:

- 7 1 x Element dekoracyjny ze szkła
- <sup>1</sup> W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                      | Wysoki element dekoracyjny ze szkła (do wysokiej szuflady wewnętrznej, z przodu) |
|                                        | Kolor Przezroczyste                                                              |
| Szerokość korpusu KB (mm) <sup>1</sup> | Grubość ścianek bocznych korpusu SWD (mm)                                        |
|                                        | 15/16 18/19                                                                      |
| 600                                    | ZE4H464G ZE4H458G                                                                |
| 1200                                   | ZE4H1064G ZE4H1058G                                                              |

## Elementy składowe:

- 7 1 x Element dekoracyjny ze szkła
- <sup>1</sup> W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny


|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9a                           | Element dekoracyjny ze szkła (bok) <sup>2</sup> |
|                              | Kolor Przezroczyste                             |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> |                                                 |
| 450                          | ZE4M360G                                        |
| 500                          | ZE4M410G                                        |
| 550                          | ZE4M460G                                        |
| 600                          | ZE4M510G                                        |

## Elementy składowe:

- 9a 2 x Element dekoracyjny ze szkła
- <sup>1</sup> W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny
- <sup>2</sup> Dla prawidłowego połączenia frontu z BOXCOVER należy wyczyścić boki elementu dekoracyjnego ze szkła przed zamontowaniem – konieczne od wysokość frontów FH > 455 mm!

## Planowanie

## Wymiar – element dekoracyjny



| Element dekoracyjny | X (mm)                       | Y (mm) |
|---------------------|------------------------------|--------|
| Niski               | LW – 104                     | 75     |
| Wysoki              | LW – 104                     | 142.5  |
| Boczny              | NL – 90                      | 95     |
| LW                  | Szerokość wewnętrzna korpusu |        |
| NL                  | Długość                      |        |

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie czerwiec 2016) do szuflady MERIVOBX nie jest wymagany „test z uderzeniem dla pionowych elementów ze szkła”. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga hartowanego szkła. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 1 mm  $\pm 0.5$  mm.

## Strony ze wskazówkami

|                            |     |                                                          |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                   | 251 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| Akcesoria                  | 285 |                                                          |
| Usługi Blum                | 602 |                                                          |
| Inne informacje techniczne | 708 | Adres URL                                                |
|                            |     | <a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a> |



Stalowa ścianka tylna




- do MERIVOBX
- kolor: jedwabście biały mat | szary indium mat | antracyt mat
- materiał: stal

| Informacje o zamawianiu                    |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Wysokość ścianki tylnej                    | Nr art.    |
| N <sup>1</sup>                             | ZB4NxxxS.6 |
| M                                          | ZB4MxxxS.6 |
| K                                          | ZB4KxxxS.6 |
| E                                          | ZB4ExxxS.6 |
| <sup>1</sup> Niekompatybilny z SERVO-DRIVE |            |

Planowanie

Obliczanie szerokości stalowej ścianki

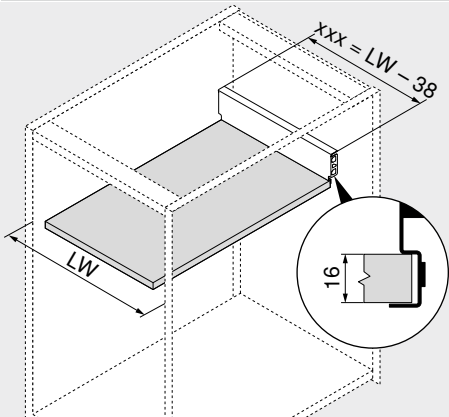


xxx Szerokość ścianki tylnej  
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

$xxx = LW - 38$

**Przykład**  
Ścianka tylna wysokość M  
LW = 567 mm  
529 mm = 567 – 38 mm  
**Zamówienie**  
ZB4M529S.6

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm



NL Długość  
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Stabilizacja frontu/dna




- do podparcia dna w szerokich szufladach
- zalecenie szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 szt.


| Informacje o zamawianiu |                         |          |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Rodzaj mocowania        | Kolor                   | Nr art.  |
| EXPANDO                 | RAL 7037<br>ciemnoszary | Z96.10E1 |

Planowanie

Wymiary zabudowy

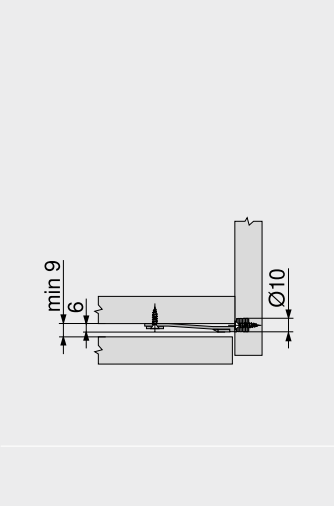

Wymiary nawiertów – front

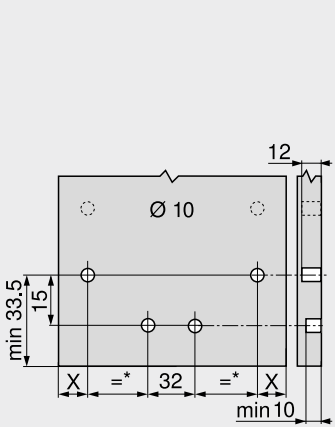

X = 20.5 mm + FA  
FA Nałożenie frontu  
\* Min. 105 mm

## Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów



- do stabilizacji szerokich frontów i dna w szerokich szufladach
  - wzmocnienie połączenia między dnem szuflady i frontem
  - zalecenie
- szerokość korpusu KB > 600 mm: 1 szt.
- szerokość korpusu KB > 900 mm: 2 szt.
- wysokość frontu FH > 380 mm: 1 szt.

### Informacje o zamawianiu


|                  |                         |          |
|------------------|-------------------------|----------|
| Rodzaj mocowania | Kolor                   | Nr art.  |
| EXPANDO T        | RAL 7037<br>ciemnoszary | Z96.00T1 |

## Strony ze wskazówkami


|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| System mocowania do cienkich frontów – <b>EXPANDO T</b>               | 596 |
| Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowiedzialności – <b>EXPANDO T</b> | 597 |

## Planowanie

### Wymiary zabudowy



### Wymiary nawiertów – front



$$X = 14 \text{ mm} + \text{FA}$$

|    |                  |
|----|------------------|
| FA | Nałożenie frontu |
|----|------------------|

|   |            |
|---|------------|
| ★ | Min. 80 mm |
|---|------------|

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| ** | Kamień i ceramika +0.2/-0.1 mm |
|----|--------------------------------|

## Stabilizacja boczna

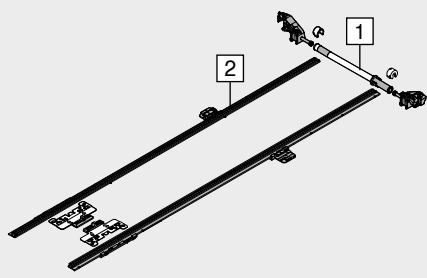


- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1400 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1400 mm, do przycięcia
- nie wymaga dodatkowej przestrzeni od dołu
- do zastosowania z technologiami ruchu **BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION**

### Informacje o zamawianiu

| Długość NL (mm)                            | Nr art.   |
|--------------------------------------------|-----------|
| 270–400                                    | ZS4.400MU |
| 450–650                                    | ZS4.650MU |
| <b>Wymiar</b>                              |           |
| 1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 231 mm |           |
| 2 Długość NL + 10 mm                       |           |

## Planowanie

### Wymiary zabudowy

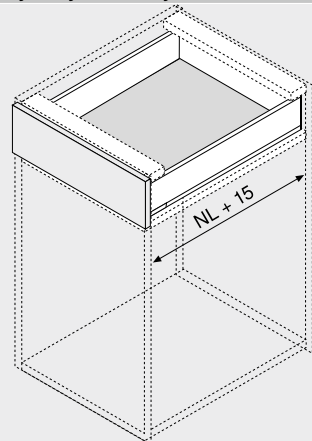

|    |         |
|----|---------|
| NL | Długość |
|----|---------|

Uniwersalny uchwyt relingu




- do połączenia relingu podłużnego z drewnianą ścianką tylną
- do szuflad z wysokim frontem o wysokości większej niż E (> 184 mm)
- kolor: jedwabście biały mat | szary indium mat | antracyt mat
- materiał: stal

| Informacje o zamawianiu |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| Rozwiązanie             | Nr art.  |  |
| Lewy   prawy            | ZRR.4000 |  |


Planowanie

Wymiary zabudowy

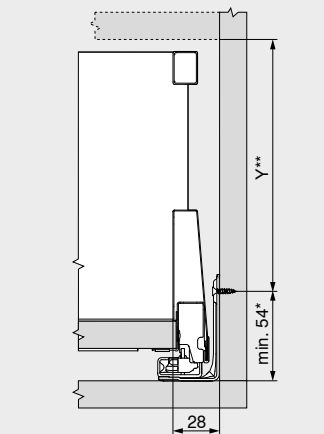


$Y = X - 29 \text{ mm}$   
X Wysokość ścianki tylnej  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

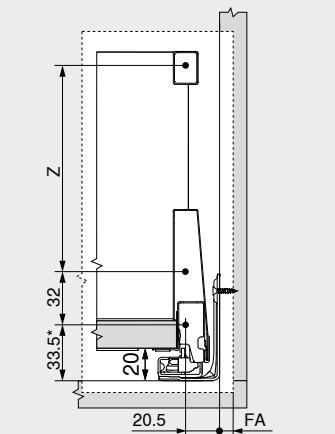


$Z = X - 55.5 \text{ mm}$   
X Wysokość ścianki tylnej  
FA Nałożenie frontu  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Wymiary montażowe – ścianka tylna

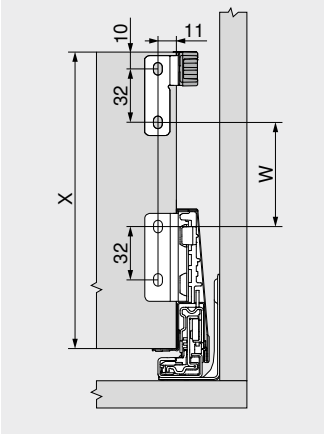

$W = X - 115 \text{ mm}$   
X Wysokość ścianki tylnej

Wkręt mocujący – śruba z łbem talerzowym – Ø 3.5 mm

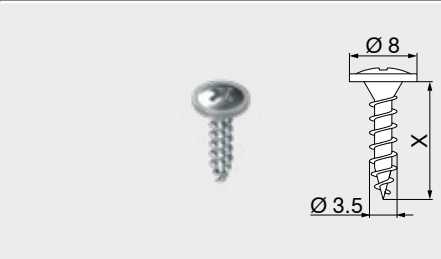

- do łączenia uchwyty drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady
- w przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim – optymalny rezultat montażu
- kolor: cynkowany
- materiał: stal

| Informacje o zamawianiu |               |          |
|-------------------------|---------------|----------|
| Długość X (mm)          | Średnica (mm) | Nr art.  |
| 15.0                    | Ø 3.5         | 61R.1500 |


Wkręt do płyty wiórowej – Ø 3.5 mm



- kolor: niklowany
- materiał: stal

| Informacje o zamawianiu |               |          |
|-------------------------|---------------|----------|
| Długość X (mm)          | Średnica (mm) | Nr art.  |
| 15.0                    | Ø 3.5         | 609.1500 |
| 17.0                    |               | 609.1700 |

Wkręt EURO – Ø 6.0 mm

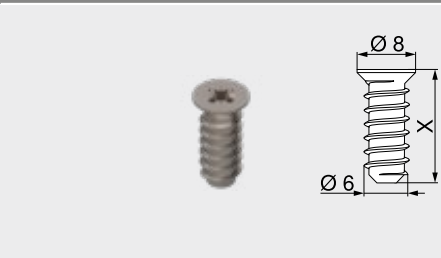

- średnica otworu Ø 5 mm
- kolor: niklowany
- materiał: stal

| Informacje o zamawianiu |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Długość X (mm)          | Średnica (mm) | Nr art.     |
| 10.0                    | Ø 6.0         | 661.1000.HG |
| 11.5                    |               | 661.1150.HG |
| 13.0                    |               | 661.1300.HG |
| 14.5                    |               | 661.1450.HG |
| 20.0                    |               | 661.2000.HG |

## Wiertło samocentrujące




- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych  
Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

## Informacje o zamawianiu

| Nazwa                  | Średnica (mm) | Nr art.     |
|------------------------|---------------|-------------|
| Wiertło samocentrujące | Ø 2.7         | M01.ZZ03.01 |
| Wiertło zamienne       |               | M01.ZZB3    |

## Amortyzator przyklejany

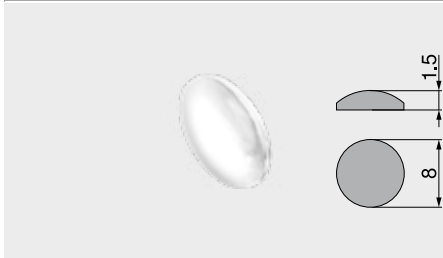


- do tłumienia hałasu
- kolor: transparentny
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.710 |

## Amortyzator wpuszczany

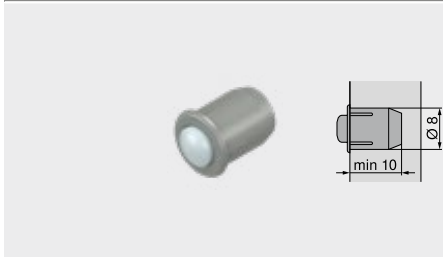

- do tłumienia hałasu
- 2-częściowy
- kolor: RAL 9006 szary
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.706 |

## Wkrętak krzyżakowy



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Pozidriv PZ 2    | 210                    | 303.756.1 |

## Wkrętak płaski



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Płaska 1         | 200                    | 314.928.1 |

## Wkrętak TORX®



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| TORX® T20        | 100                    | 623.882.2 |
|                  | 210                    | 209.093.7 |




Prowadnica korpusu – 450 – 40 kg

| NL      | 19                                             | 37 | 69 | 197 | 229                                                                             | 261 | 293 |                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 270–350 | **                                             |    |    |     | *                                                                               |     |     | A  +  |
| 400–600 | **                                             |    |    |     | *                                                                               |     |     | B  +  |
| NL      | Długość                                        |    |    |     | * Dla zwiększenia stabilności bocznej<br>Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm   |     |     |                                                                                                                                                                             |
| A       | Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm           |    |    |     | ** Dla zwiększenia stabilności w pionie<br>Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm |     |     |                                                                                                                                                                             |
| B       | Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG |    |    |     |                                                                                 |     |     |                                                                                                                                                                             |

Prowadnica korpusu – 453 – 70 kg

| NL      | 19                                             | 28 | 37 | 69 | 261                                                                                             | 275 | 293 | 389 | 403 | 421 |                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450–550 | **                                             |    |    |    |                                                                                                 | *   |     |     |     |     | A  +  |
| 600     | **                                             |    |    |    |                                                                                                 | *   |     |     |     |     | B  +  |
| NL      | Długość                                        |    |    |    | * Dla zwiększenia stabilności bocznej<br>Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm                   |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |
| A       | Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm           |    |    |    | ** Dla zwiększenia stabilności w pionie<br>Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |
| B       | Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG |    |    |    |                                                                                                 |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                             |

## Linia purystyczna – prostokątna i wyraźna

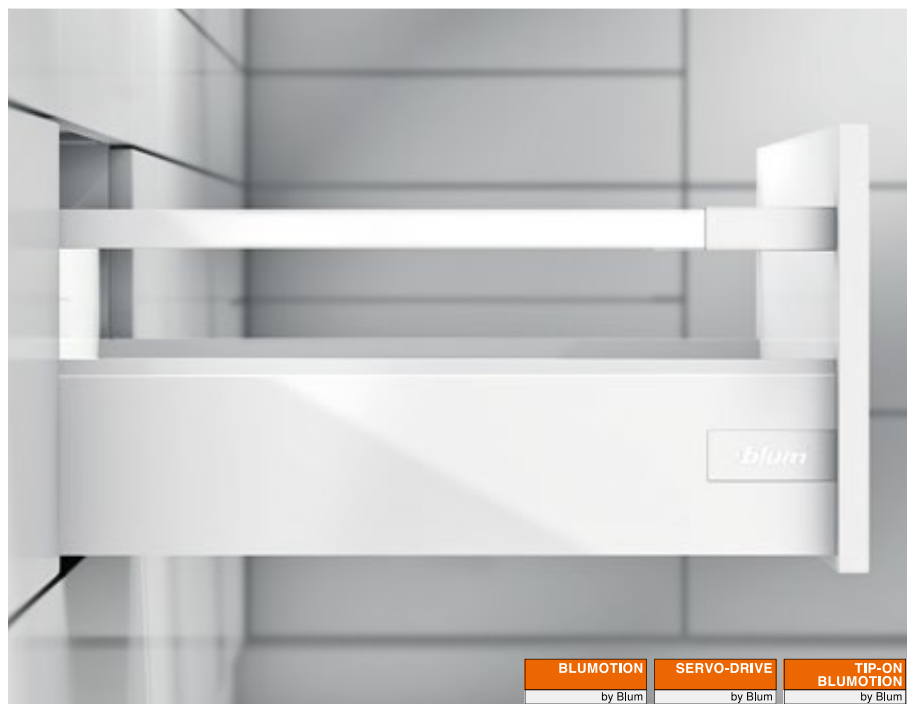


Wyróżnikiem **TANDEMBOX antaro** z relingiem prostokątnym są wyraziste, prostokątne kształty. Wszystkie komponenty są do siebie kolorystycznie dopasowane i podkreślają purystyczny wygląd produktu.

Wedle uznania można również zastosować rozmaite rodzaje wspomaganie otwierania.

**SERVO-DRIVE**, elektryczne wspomaganie otwierania w kombinacji z **BLUMOTION** albo **TIP-ON BLUMOTION**, mechaniczne wspomaganie otwierania w kombinacji z **BLUMOTION**.

3

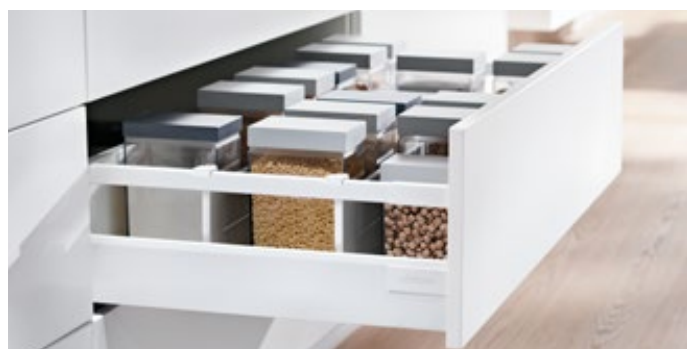

Cecha charakterystyczna purystycznego wzornictwa produktu: prostokątny reling. Wszystkie elementy z tworzywa są dopasowane do koloru boku szuflady tworząc harmonijną całość.




Od wielu lat **TANDEMBOX** ujmuje wysokim komfortem obsługi i różnorodnym designem. Techniczne dopracowanie zapewnia jeszcze wygodniejsze otwieranie, odczuwalnie większą stabilność i optymalny, delikatny ruch.



Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi wybór produktów i ich zamawianie.

Adres URL  
[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)


## Systemy szuflad



Rys.

|                 |     |                                         |     |
|-----------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Systemy szuflad | 194 | SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX      | 362 |
| LEGRABOX        | 196 | TANDEMBOX                               |     |
| MERIVOBX        | 250 | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX | 394 |
| TANDEMBOX plus  | 336 | TANDEMBOX                               |     |
| METABOX         | 338 |                                         |     |


## Przegląd



Rys.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Przegląd – rozwiązanie | 292 |
|------------------------|-----|


## Akcesoria



Rys.

|                                             |     |                        |     |
|---------------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Stalowa ścianka tylna                       | 328 | Wiertło samocentrujące | 332 |
| Stabilizacja frontu/dna                     | 328 | Amortyzator            | 332 |
| Stabilizacja boczna – mocowana na górze     | 329 | Wkręta                 | 333 |
| Uniwersalny uchwyt relingu                  | 330 |                        |     |
| Uchwyt drewnianej ścianki tylnej wysokość B | 331 |                        |     |
| Wkręty                                      | 332 |                        |     |

## Montaż prowadnic



Rys.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Prowadnica korpusu – 578 – 30 kg | 334 |
| Prowadnica korpusu – 576 – 65 kg | 334 |

## Montaż, demontaż i regulacja



Rys.

## Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



## Piktogramy



Artykuł na zapytanie



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze  
 produktów lub kliknij

| Rozwiązanie                       | kg                                                             | Wymiary zabudowy<br>Wyso-<br>kość (mm) | Kod inter-<br>netowy | Strona        | Rozwiązanie                       | kg | Wymiary zabudowy<br>Wyso-<br>kość (mm)                         | Kod inter-<br>netowy | Strona |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| <b>Korpus standardowy</b>         |                                                                |                                        |                      |               | <b>Szuflada wewnętrzna</b>        |    |                                                                |                      |        |
| <b>Szuflada standardowa</b>       |                                                                |                                        |                      |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   | Szuflada standardowa – N                                       | 30                                     | 82.5                 |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC21A</b> | <b>294</b>                        |    |                                                                |                      |        |
|                                   | Szuflada standardowa – M                                       | 30<br>65                               | 98.5                 |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC2QM</b> | <b>296</b>                        |    |                                                                |                      |        |
|                                   | Szuflada standardowa – K                                       | 30<br>65                               | 130.5                |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC3FY</b> | <b>300</b>                        |    |                                                                |                      |        |
| <b>Szuflada z wysokim frontem</b> |                                                                |                                        |                      |               | <b>Szuflada wewnętrzna wysoka</b> |    |                                                                |                      |        |
|                                   | Szuflada z wysokim<br>frontem – reling – C                     | 30<br>65                               | 192                  |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC5JY</b> | <b>304</b>                        |    | Szuflada wewnętrzna<br>wysoka – reling – C                     | 30<br>65             | 106    |
|                                   | Szuflada z wysokim<br>frontem – reling – D                     | 30<br>65                               | 224                  |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC69A</b> | <b>308</b>                        |    | Szuflada wewnętrzna<br>wysoka – reling – D                     | 30<br>65             | 136.5  |
|                                   | Szuflada z wysokim frontem –<br>reling – D – bok szuflady K    | 30<br>65                               | 224                  |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC6YM</b> | <b>312</b>                        |    |                                                                |                      |        |
|                                   | Szuflada z wysokim frontem –<br>reling – C – ramki aluminiowe  | 30<br>65                               | 192                  |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC7NY</b> | <b>316</b>                        |    | Szuflada wewnętrzna<br>wysoka – reling – D – bok<br>szuflady K | 30<br>65             | 302    |
|                                   | Szuflada z wysokim frontem –<br>reling – D – ramki aluminiowe  | 30<br>65                               | 224                  |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   |                                                                |                                        |                      | <b>DQC8DA</b> | <b>318</b>                        |    |                                                                |                      |        |
| <b>Szafka narożna</b>             |                                                                |                                        |                      |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   | <b>SPACE CORNER z<br/>SYNCROMOTION</b>                         | 65                                     |                      |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
| kg                                | Obciążenie dynamiczne                                          |                                        |                      |               |                                   |    |                                                                |                      |        |
|                                   | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                        |                      |               |                                   |    |                                                                |                      |        |

| Rozwiązanie                                                                         | kg                                                             | Wymiary zabudowy<br>Wyso-<br>kość (mm) |  Kod inter-<br>netowy | Strona | Rozwiązanie | kg | Wymiary zabudowy<br>Wyso-<br>kość (mm) |  Kod inter-<br>netowy | Strona     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Szafka zlewozmywakowa</b>                                                        |                                                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
| <b>Szuflada z wysokim frontem</b>                                                   |                                                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|    | Szuflada z wysokim frontem – reling – C                        | 30<br>65                               | 192                                                                                                    |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|                                                                                     |                                                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        | <b>DQC92M</b>                                                                                            | <b>320</b> |
|    | Szuflada z wysokim frontem – reling – D                        | 30<br>65                               | 224                                                                                                    |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|                                                                                     |                                                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        | <b>DQC9RY</b>                                                                                            | <b>322</b> |
| <b>Szafa na zapasy</b>                                                              |                                                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|    | <b>SPACE TOWER</b>                                             | 30<br>65                               |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|                                                                                     | Szerokość korpusu KB 275–1200 mm                               |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        | <b>DQGRMM</b>                                                                                            | <b>324</b> |
| <b>Wąska szafka</b>                                                                 |                                                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|   | <b>SPACE TWIN</b>                                              | 20                                     |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|                                                                                     | Szerokość korpusu KB 165–250 mm                                |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        | <b>DQGV5A</b>                                                                                            | <b>326</b> |
| kg                                                                                  | Obciążenie dynamiczne                                          |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |
|  | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                        |                                                                                                        |        |             |    |                                        |                                                                                                          |            |

**Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych**

| Nr.          | Nazwa                                                     |   | Kolor        |            |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------|------------|--|--|
|              |                                                           |   | SW           | R9006      |  |  |
| 2            | Zestaw boków                                              |   | SW           | R9006      |  |  |
| 2            | Zestaw boków zewnętrznych                                 | 1 | SW           | R9006      |  |  |
| 3            | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy               |   | SW           | R9006      |  |  |
| 3            | Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy | 1 | SW           | R9006      |  |  |
| 4            | Zestaw uchwyt frontu                                      |   | SW           | WGR        |  |  |
| 5            | Front bez wpustu                                          |   | SW           | R9006      |  |  |
| 6a           | Uchwyt                                                    |   | SW           | WGR        |  |  |
| 6b           | Uchwyt i zabierak                                         |   | SW           | WGR        |  |  |
| 7            | Reling poprzeczny                                         |   | SW           | R9006      |  |  |
| 8            | Reling podłużny lewy/prawy                                |   | SW           | R9006      |  |  |
| 11           | Zestaw boków wewnętrznych                                 | 1 | SW           | R9006      |  |  |
| 12           | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy               | 1 | SW           | R9006      |  |  |
| 1            | Szafka zlewozmywakowa                                     |   |              |            |  |  |
| <b>Kolor</b> |                                                           |   | <b>Kolor</b> |            |  |  |
| SW           | Jedwabieście biały                                        |   | WGR          | Jasnoszary |  |  |
| R9006        | RAL 9006 szary                                            |   |              |            |  |  |

## Szuflada standardowa – N




- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC21A

## Wymiary zabudowy

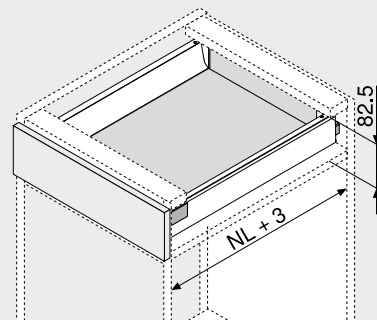

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

|                 |                               |           |  |
|-----------------|-------------------------------|-----------|--|
| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |  |
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |  |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    | 30        |  |
| 400             |                               | 578.4001M |  |
| 450             |                               | 578.4501M |  |
| 500             |                               | 578.5001M |  |
| 550             |                               | 578.5501M |  |

|                 |                    |            |  |
|-----------------|--------------------|------------|--|
| 2               | Zestaw boków       |            |  |
|                 | Wysokość boku (mm) | 68.5       |  |
| Długość NL (mm) | Kolor              | SW   R9006 |  |
| 400             |                    | 378N4002SA |  |
| 450             |                    | 378N4502SA |  |
| 500             |                    | 378N5002SA |  |
| 550             |                    | 378N5502SA |  |


## Elementy składowe:

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                         |
| 2b | 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |

|   |                                             |          |             |
|---|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |             |
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.     |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30N000S.04 |

|   |                  |         |          |
|---|------------------|---------|----------|
| 4 | Mocowanie frontu |         |          |
|   | Rodzaj mocowania | Nr art. |          |
|   | Do wprasowania   | 2 x     | ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 2 x     | ZSF.39A2 |
|   | Wkręty           | 2 x     | ZSF.35A2 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kolor               | Kolor                |
| SW Jedwabście biały | R9006 RAL 9006 szary |




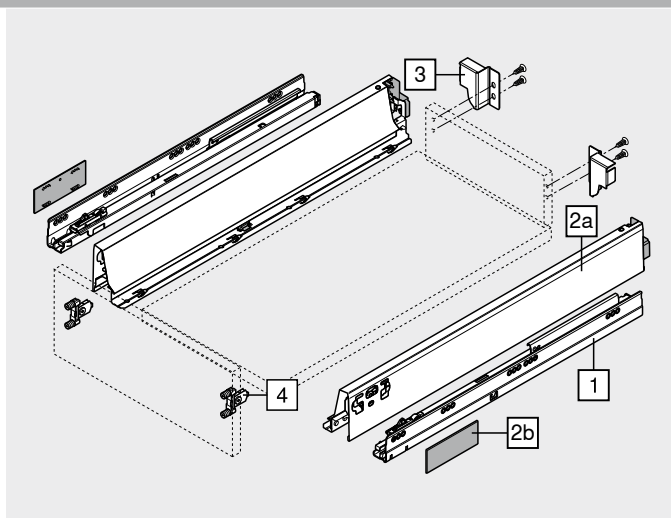







Szuflada standardowa – N

 Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC21A

| Planowanie                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                  | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                      | Wymiary nawiertów – front – INSERTA   do wprasowania                               | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|  |  |  |  |
|                                                                                   | FA Nalożenie frontu                                                               |                                                                                    |                                                                                     |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                  |                                                                                     |                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Drewniana ścianka tylna<br>69 mm                                                    |  |                      |
|  | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 24 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |                                                                                    |                      |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu                                                    |                                                                                     | LW Szerokość wewnętrzna korpusu                                                    | KB Szerokość korpusu |
| NL Długość                                                                         |                                                                                     |                                                                                    |                      |

| Strony ze wskazówkami                               |     |                            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                            | 291 | Usługi Blum                | 602                                                                                   |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Inne informacje techniczne | 708                                                                                   |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |                                                                                       |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |                                                                                       |
| Akcesoria                                           | 328 |                            |                                                                                       |
| Montaż prowadnic                                    | 334 |                            |                                                                                       |
|                                                     |     |                            | Montaż, demontaż i regulacja                                                          |
|                                                     |     |                            | Adres URL<br>www.blum.com/a350                                                        |
|                                                     |     |                            |  |



## Szuflada standardowa – M




- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytnymi, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC2QM

## Wymiary zabudowy

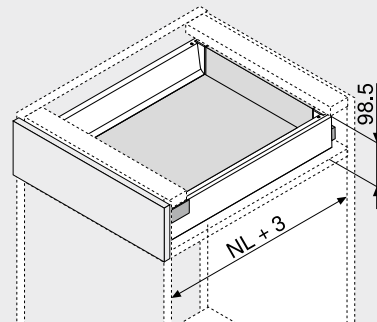

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |


## Elementy składowe:

2a 1 x Bok lewy/prawy

2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |             |
|---|---------------------------------------------|----------|-------------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.     |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30M000S.04 |
| 4 | Mocowanie frontu                            |          |             |
|   | Rodzaj mocowania                            | Nr art.  |             |
|   | Do wprasowania                              | 2 x      | ZSF.36A2    |
|   | INSERTA                                     | 2 x      | ZSF.39A2    |
|   | Wkręty                                      | 2 x      | ZSF.35A2    |

| Kolor | Kolor            |                      |
|-------|------------------|----------------------|
| SW    | Jedwabście białe | R9006 RAL 9006 szary |




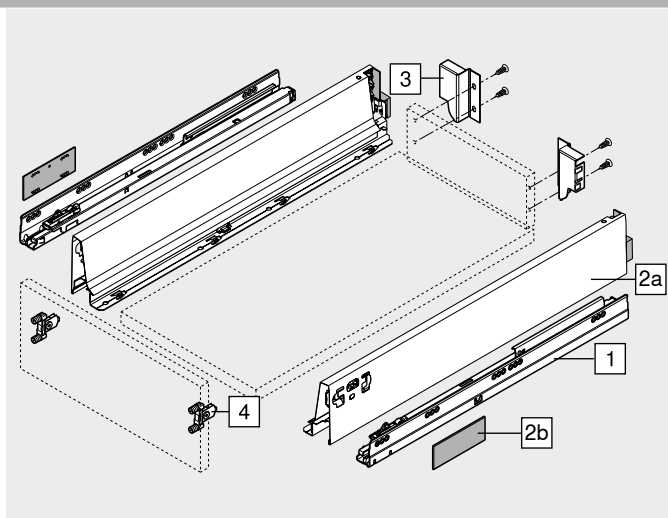







Szuflada standardowa – M

 Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC2QM

| Planowanie                                                                        |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                  | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                                             | Wymiary nawiertów – front – INSERTA   do wprasowania                               | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|  | <br>FA Nalożenie frontu |  |  |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                  |                                                                                    |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|   |  |                                 |  |
|  |                                                                                    |                                 |  |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu                                                    | LW Szerokość wewnętrzna korpusu                                                    | LW Szerokość wewnętrzna korpusu |  |
| NL Długość                                                                         | KB Szerokość korpusu                                                               | KB Szerokość korpusu            |  |

| Strony ze wskazówkami                               |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Adres URL                  |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 | www.blum.com/a350          |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |



## Szuflada wewnętrzna – M




- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC45A

## Wymiary zabudowy

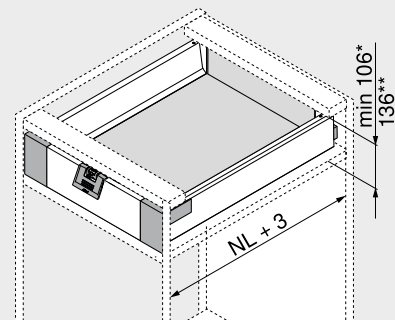

NL Długość

\* Min. wymiar zabudowy dla szuflady wewnętrznej z uchwytem

\*\* Szuflada wewnętrzna z wygodnym dostępem od góry

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |

## Elementy składowe:

2a 1 x Bok lewy/prawy

2b 2 x Zaslepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |             |
|---|---------------------------------------------|----------|-------------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.     |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30M000S.04 |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
|   | Kolor                | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   WGR             | Tworzywo | ZIF.71M0 |

## Elementy składowe:

4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy


4e 1 x Mocowanie uchwyty – Z31A0008

4f 4 x Wkręty

| 5 | Front bez wpustu |                           |           |
|---|------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor            | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006       | 1036                      | Z31L1036A |

Wymiar <sup>1</sup> 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

Do przycięcia

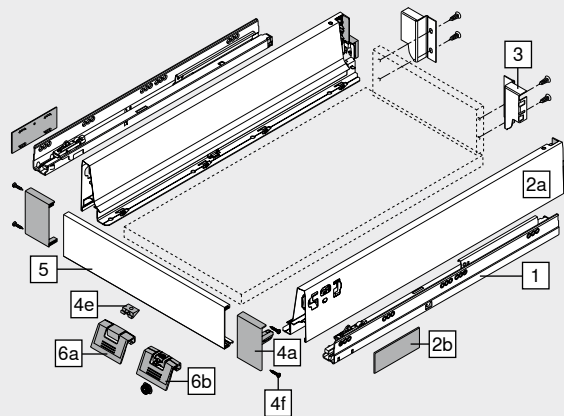

## Akcesoria

| 6a | Uchwyt   |          |          |
|----|----------|----------|----------|
|    | Kolor    | Materiał | Nr art.  |
|    | SW   WGR | Tworzywo | ZIF.80M5 |

## Alternatywa dla 6a




| 6b | Uchwyt i zabierak <sup>1</sup> |          |          |
|----|--------------------------------|----------|----------|
|    | Kolor                          | Materiał | Nr art.  |
|    | SW   WGR                       | Tworzywo | ZIF.80M7 |




<sup>1</sup> Niekompatybilny z TIP-ON BLUMOTION

| Kolor |                  | Kolor |            |
|-------|------------------|-------|------------|
| SW    | Jedwabście biały | WGR   | Jasnoszary |
| R9006 | RAL 9006 szary   |       |            |



|                         |  |                                                                                                                                                    |        |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Szuflada wewnętrzna – M |  |  Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij | DQC45A |
| Planowanie              |  |                                                                                                                                                    |        |

| Wymiary zabudowy                                                                                                                                                                                                                                                             | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                 | Wymiary nawiertów – front – zabierak                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>* Min. wymiar zabudowy dla szuflady wewnętrznej z uchwytem<br/>W sytuacji braku uchwytem otwarcie jest możliwe tylko od dołu<br/>** Szuflada wewnętrzna z wygodnym dostępem od góry</p> |  |  <p>Szuflada wewnętrzna</p> |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                   |                              |                                                                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | Drewniana ścianka tylna      |  |                              |
| LW – 87 mm                                                                          | 84 mm                        |                                                                                    |                              |
|  | Dno                          |                                                                                    |                              |
| LW – 75 mm                                                                          | Drewniana ścianka tylna      |                                                                                    |                              |
|                                                                                     | NL – 24 mm                   |                                                                                    |                              |
|                                                                                     | Stalowa ścianka tylna        |                                                                                    |                              |
|                                                                                     |                              | NL – 22 mm                                                                         |                              |
| LW                                                                                  | Szerokość wewnętrzna korpusu | LW                                                                                 | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL                                                                                  | Długość                      | KB                                                                                 | Szerokość korpusu            |

| Strony ze wskazówkami                                |     |                                                                                       |                                |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Przegląd                                             | 291 | Akcesoria                                                                             | 328                            |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic                                                                     | 334                            |
|                                                      |     | Usługi Blum                                                                           | 602                            |
|                                                      |     | Inne informacje techniczne                                                            | 708                            |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX | 394 |  |                                |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                               | 554 |                                                                                       |                                |
| CABLOXX                                              | 594 |                                                                                       |                                |
|                                                      |     |                                                                                       | Adres URL<br>www.blum.com/a350 |

## Szuflada standardowa – K




- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC3FY

## Wymiary zabudowy

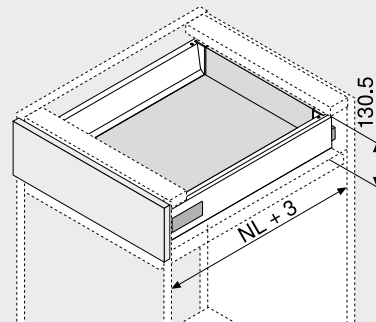

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |       |
|-----------------|--------------------|-------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 115.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |       |
|                 | SW   R9006         |       |
| 270             | 378K2702SA         |       |
| 300             | 378K3002SA         |       |
| 350             | 378K3502SA         |       |
| 400             | 378K4002SA         |       |
| 450             | 378K4502SA         |       |
| 500             | 378K5002SA         |       |
| 550             | 378K5502SA         |       |
| 600             | 378K6002SA         |       |
| 650             | 378K6502SA         |       |


## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Zaslepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
2c 2 x Kołki pozycjonujące

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30K000S |

| 4 | Mocowanie frontu |         |          |
|---|------------------|---------|----------|
|   | Rodzaj mocowania | Nr art. |          |
|   | Do wprasowania   | 2 x     | ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 2 x     | ZSF.39A2 |
|   | Wkręty           | 2 x     | ZSF.35A2 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kolor               | Kolor                |
| SW Jedwabście biały | R9006 RAL 9006 szary |

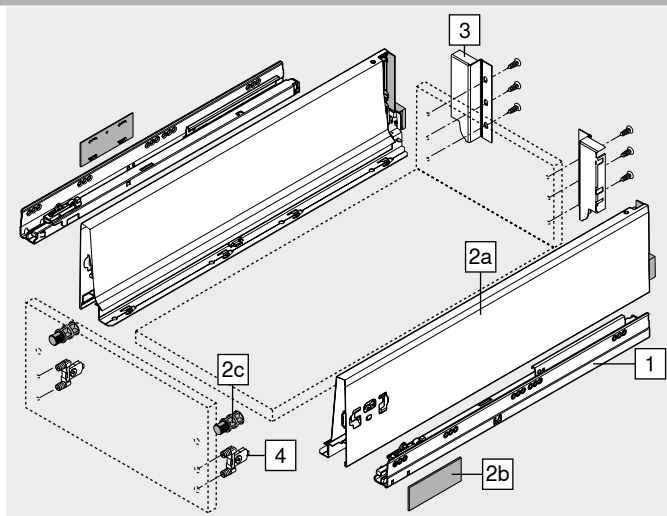



Szuflada standardowa – K

Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC3FY

| Planowanie       |                                              |                                                      |                                   |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wymiary zabudowy | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty | Wymiary nawiertów – front – INSERTA   do wprasowania | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|                  |                                              |                                                      |                                   |
|                  | FA Nalożenie frontu                          |                                                      |                                   |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm |                              |    |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|----|------------------------------|
|                                   | Drewniana ścianka tylna      |    |                              |
|                                   | 116 mm                       |    |                              |
|                                   | Dno                          |    |                              |
|                                   | Drewniana ścianka tylna      |    |                              |
|                                   | NL – 24 mm                   |    |                              |
|                                   | Stalowa ścianka tylna        |    |                              |
|                                   | NL – 22 mm                   |    |                              |
|                                   | LW – 75 mm                   |    |                              |
| LW                                | Szerokość wewnętrzna korpusu | LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL                                | Długość                      | KB | Szerokość korpusu            |

| Strony ze wskazówkami                               |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | Adres URL                  |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 | www.blum.com/a350          |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |



## Szuflada wewnętrzna – K




- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny
- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC4UM

## Wymiary zabudowy

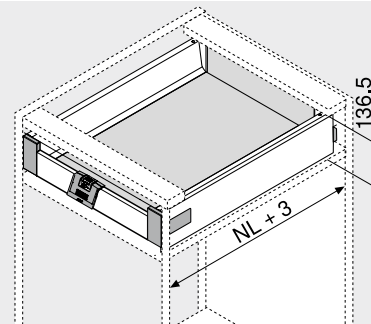

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |       |
|-----------------|--------------------|-------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 115.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |       |
|                 | SW   R9006         |       |
| 270             | 378K2702SA         |       |
| 300             | 378K3002SA         |       |
| 350             | 378K3502SA         |       |
| 400             | 378K4002SA         |       |
| 450             | 378K4502SA         |       |
| 500             | 378K5002SA         |       |
| 550             | 378K5502SA         |       |
| 600             | 378K6002SA         |       |
| 650             | 378K6502SA         |       |

## Elementy składowe:

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x Bok lewy/prawy                                         |
| 2b | 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |
| 2c | 2 x Kołki pozycjonujące                                    |
|    | Nie są potrzebne w przypadku szuflady wewnętrznej          |

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30K000S |


| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
|   | Kolor                | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   WGR             | Tworzywo | ZIF.71K0 |

## Elementy składowe:

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 4a | 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy     |
| 4e | 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008 |
| 4f | 4 x Wkręty                       |

| 5 | Front bez wpustu |                           |           |
|---|------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor            | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006       | 1036                      | Z31L1036A |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm
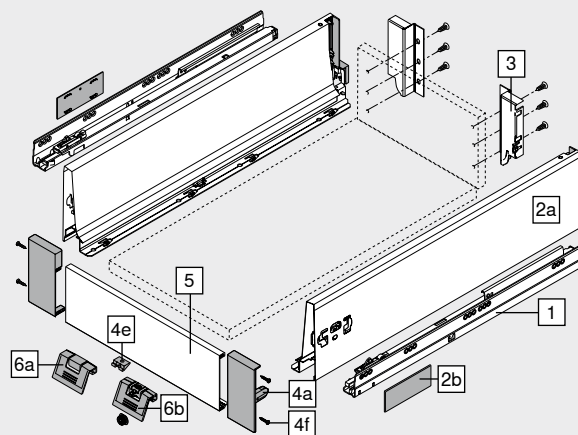
<sup>1</sup> Do przycięcia

## Akcesoria

| 6a | Uchwyt   |          |          |
|----|----------|----------|----------|
|    | Kolor    | Materiał | Nr art.  |
|    | SW   WGR | Tworzywo | ZIF.80M5 |

## Alternatywa dla 6a

| 6b | Uchwyt i zabierak <sup>1</sup> |          |          |
|----|--------------------------------|----------|----------|
|    | Kolor                          | Materiał | Nr art.  |
|    | SW   WGR                       | Tworzywo | ZIF.80M7 |

<sup>1</sup> Niekompatybilny z TIP-ON BLUMOTION

| Kolor |                  | Kolor |            |
|-------|------------------|-------|------------|
| SW    | Jedwabście biały | WGR   | Jasnoszary |
| R9006 | RAL 9006 szary   |       |            |



### Szuflada wewnętrzna – K




**Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij**


DQC4UM

## Planowanie


### Wymiary zabudowy

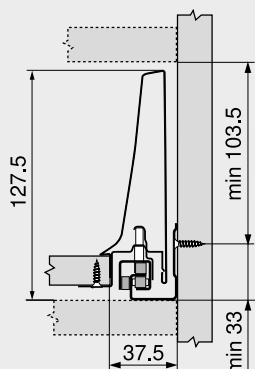

### Wymiary montażowe – ścianka tylna





### Wymiary nawiertów – front – zabierak



Szuflada wewnętrzna

**Wymiar – elementy dla płyty 16 mm**



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL | Długość                      |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

## Strony ze wskazówkami

|                                                        |     |                            |     |                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                                               | 291 | Akcesoria                  | 328 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX  <br>MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |                                                          |
|                                                        |     | Usługi Blum                | 602 |                                                          |
|                                                        |     | Inne informacje techniczne | 708 |                                                          |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX  <br>MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     | Adres URL                                                |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                                 | 554 |                            |     | <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a> |
| CABLOXX                                                | 594 |                            |     |                                                          |



## Szuflada z wysokim frontem – reling – C




- pojedynczy reling
  - kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
  - montaż frontu bez użycia narzędzi
  - regulacja frontu w trzech wymiarach
  - ze zintegrowanym systemem hamowania
- BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC5JY

## Wymiary zabudowy

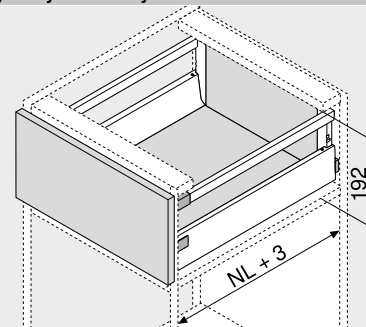

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             |                               | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |


## Elementy składowe:

2a 1 x Bok lewy/prawy

2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30C000S |

| 4 | Mocowanie frontu |              |
|---|------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania | Nr art.      |
|   | Do wprasowania   | 2 x ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 2 x ZSF.39A2 |
|   | Wkręty           | 2 x ZSF.35A2 |

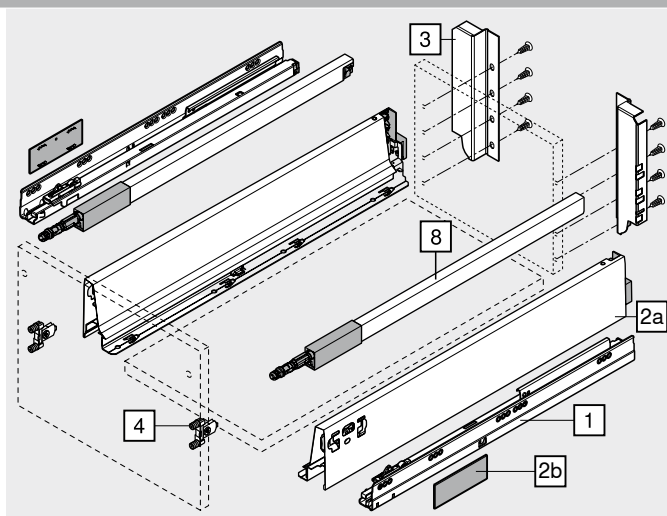

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 270             | ZRG.207RSIC                |      |
| 300             | ZRG.237RSIC                |      |
| 350             | ZRG.287RSIC                |      |
| 400             | ZRG.337RSIC                |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |





| Kolor | Kolor              |                      |
|-------|--------------------|----------------------|
| SW    | Jedwabieście biały | R9006 RAL 9006 szary |






Szuflada z wysokim frontem – reling – C

 Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC5JY
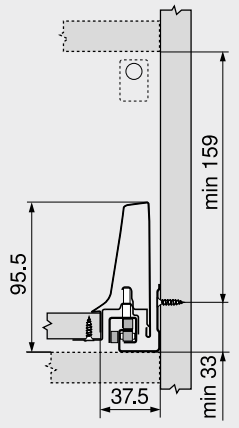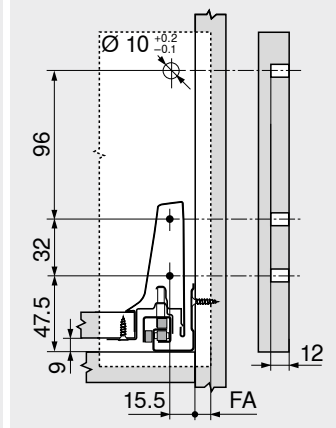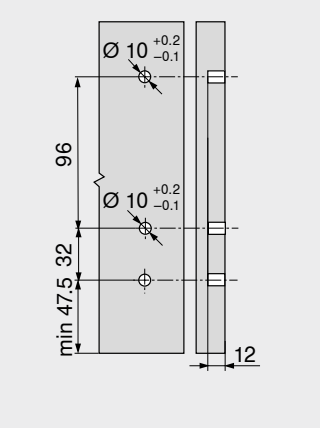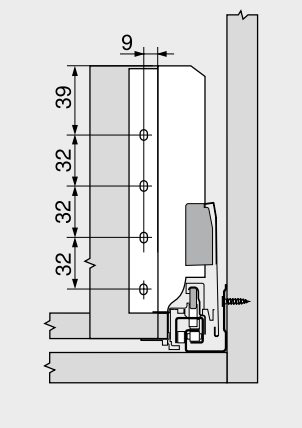
| Planowanie                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                  | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                      | Wymiary nawiertów – front – INSERTA   do wprasowania                               | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|  |  |  |  |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                  |                              |                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>B</b>                     | Drewniana ścianka tylna                                                      |  |
| LW – 87 mm                                                                         |                              | 167 mm                                                                       |                                                                                    |
|  | <b>A</b>                     | Dno                                                                          |                                                                                    |
| LW – 75 mm                                                                         |                              | Drewniana ścianka tylna<br>NL – 24 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |                                                                                    |
| LW                                                                                 | Szerokość wewnętrzna korpusu | LW                                                                           | Szerokość wewnętrzna korpusu                                                       |
| NL                                                                                 | Długość                      | KB                                                                           | Szerokość korpusu                                                                  |

| Strony ze wskazówkami                               |     |                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                                                                                                                               | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic                                                                                                                       | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                                                                                                                             | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne                                                                                                              | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 | <div>Adres URL</div> <div>www.blum.com/a350</div>  |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                                                                                                                                         |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                                                                                                                                         |     |

## Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C




- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z **TIP-ON BLUMOTION**



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCAHA

## Wymiary zabudowy

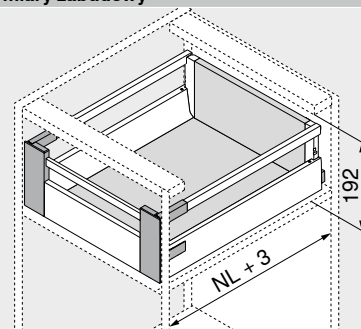

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             |                               | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |

## Elementy składowe:

2a 1 x Bok lewy/prawy

2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30C000S |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
|   | Kolor                | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   WGR             | Tworzywo | ZIF.76C0 |

## Elementy składowe:

4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy

4e 1 x Mocowanie uchwyty – Z31A0008

4f 4 x Wkręty

4g 2 x Końcówka relingu – ZRG.000R5F


| 5 | Front bez wpustu |                           |           |
|---|------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor            | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006       | 1036                      | Z31L1036A |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia

| 7 | Reling poprzeczny |                           |           |
|---|-------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor             | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006        | 1046                      | ZRG.1046Z |

Wymiar 7 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm
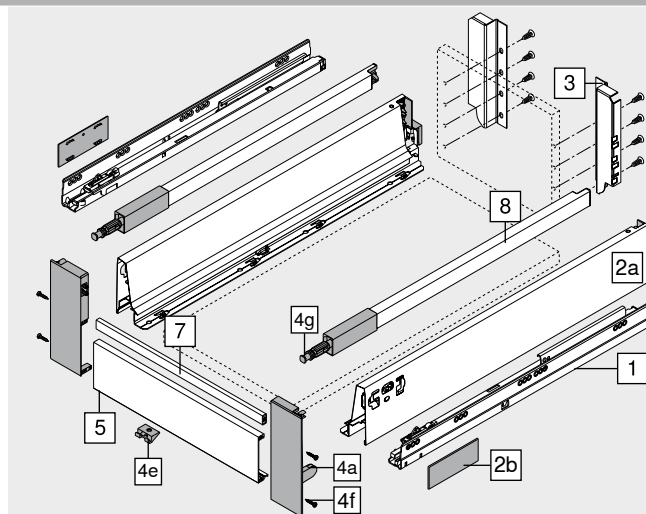
<sup>1</sup> Do przycięcia

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 270             | ZRG.207RSIC                |      |
| 300             | ZRG.237RSIC                |      |
| 350             | ZRG.287RSIC                |      |
| 400             | ZRG.337RSIC                |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |

| Kolor |                   | Kolor |            |
|-------|-------------------|-------|------------|
| SW    | Jedwabiście biały | WGR   | Jasnoszary |
| R9006 | RAL 9006 szary    |       |            |



Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQCAHA

Planowanie

Wymiary zabudowy

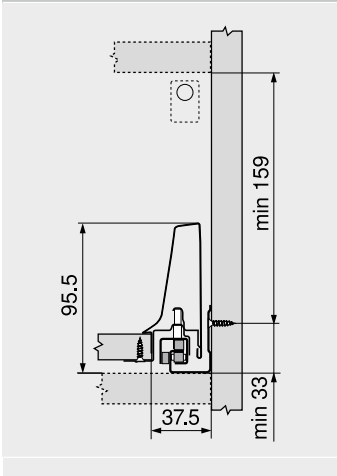


Wymiary montażowe – ścianka tylna

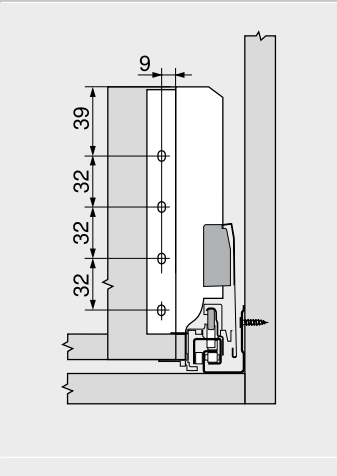

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>   | Drewniana ścianka tylna<br>167 mm                                                   |
| LW – 87 mm |                                                                                     |
| <b>A</b>   | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 24 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |
| LW – 75 mm |                                                                                     |



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                            |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



## Szuflada z wysokim frontem – reling – D




- pojedynczy reling
  - kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
  - montaż frontu bez użycia narzędzi
  - regulacja frontu w trzech wymiarach
  - ze zintegrowanym systemem hamowania
- BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC69A

## Wymiary zabudowy

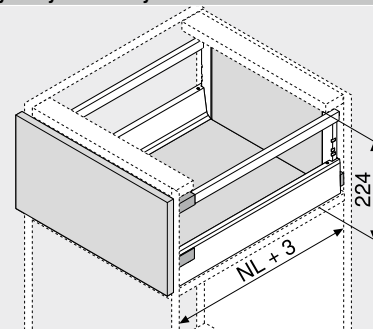

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |


## Elementy składowe:

2a 1 x Bok lewy/prawy

2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |           |
|---|---------------------------------------------|----------|-----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.   |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30D000SL |

| 4 | Mocowanie frontu |              |
|---|------------------|--------------|
|   | Rodzaj mocowania | Nr art.      |
|   | Do wprasowania   | 2 x ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 2 x ZSF.39A2 |
|   | Wkręty           | 2 x ZSF.35A2 |

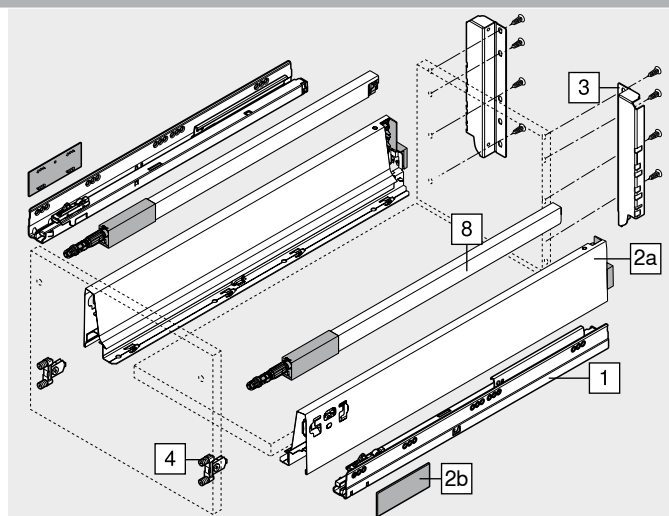

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 270             | ZRG.207RSIC                |      |
| 300             | ZRG.237RSIC                |      |
| 350             | ZRG.287RSIC                |      |
| 400             | ZRG.337RSIC                |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |

| Kolor | Kolor            |                      |
|-------|------------------|----------------------|
| SW    | Jedwabście biały | R9006 RAL 9006 szary |



Szuflada z wysokim frontem – reling – D



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC69A

Planowanie

| Wymiary zabudowy | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty | Wymiary nawiertów – front – INSERTA   do wprasowania | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                                              |                                                      |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                                                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                         |
| <b>Dno</b><br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 24 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm<br>LW – 75 mm |                                                         |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>NL Długość                                                            | LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu |

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż prowadnic           | 334 |                                                          |  |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |                                                          |  |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 | Adres URL                                                |  |
|                                                     |     |                            |     | <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a> |  |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     |                                                          |  |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                            |     |                                                          |  |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |                                                          |  |



## Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – D




- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z **TIP-ON BLUMOTION**



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCB6M

## Wymiary zabudowy

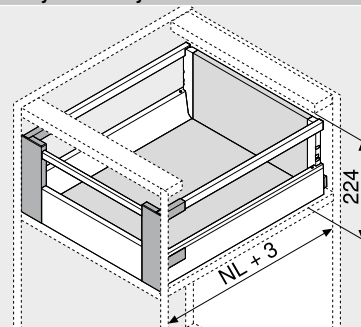

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |           |
|---|---------------------------------------------|----------|-----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.   |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30D000SL |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
|   | Kolor                | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   WGR             | Tworzywo | ZIF.76D0 |


## Elementy składowe:

- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
4e 1 x Mocowanie uchwyty – Z31A0008  
4f 4 x Wkręty  
4g 2 x Końcówka relingu – ZRG.000R5F

| 5 | Front bez wpustu |                           |           |
|---|------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor            | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006       | 1036                      | Z31L1036A |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm  
<sup>1</sup> Do przycięcia

| 7 | Reling poprzeczny |                           |           |
|---|-------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor             | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006        | 1046                      | ZRG.1046Z |

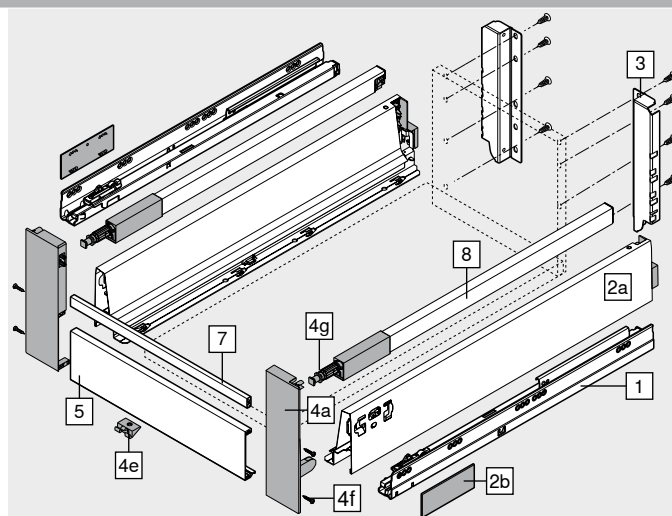Wymiar 7 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm  
<sup>1</sup> Do przycięcia


|                                                                                     |                            |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--|
| 8                                                                                   | Reling podłużny lewy/prawy |      |  |
|  | Materiał                   | Stal |  |
| Długość NL<br>(mm)                                                                  | Kolor                      |      |  |
|                                                                                     | SW   R9006                 |      |  |
| 270                                                                                 | ZRG.207RSIC                |      |  |
| 300                                                                                 | ZRG.237RSIC                |      |  |
| 350                                                                                 | ZRG.287RSIC                |      |  |
| 400                                                                                 | ZRG.337RSIC                |      |  |
| 450                                                                                 | ZRG.387RSIC                |      |  |
| 500                                                                                 | ZRG.437RSIC                |      |  |
| 550                                                                                 | ZRG.487RSIC                |      |  |
| 600                                                                                 | ZRG.537RSIC                |      |  |
| 650                                                                                 | ZRG.587RSIC                |      |  |

| Kolor |                  | Kolor |            |
|-------|------------------|-------|------------|
| SW    | Jedwabście biały | WGR   | Jasnoszary |
| R9006 | RAL 9006 szary   |       |            |



Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – D




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQCB6M

Planowanie

Wymiary zabudowy

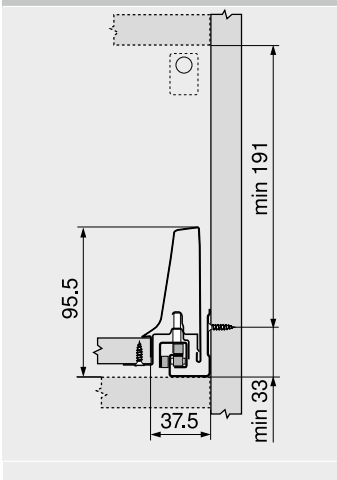


Wymiary montażowe – ścianka tylna

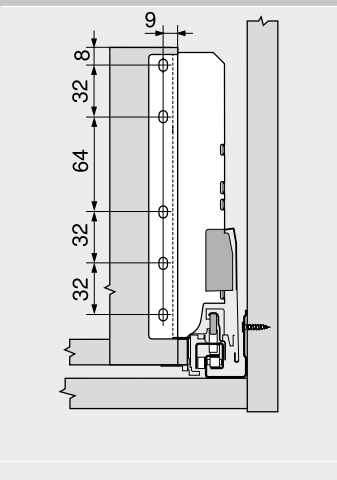

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>   | Drewniana ścianka tylna<br>199 mm                                                   |
| LW – 87 mm |                                                                                     |
| <b>A</b>   | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 24 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |
| LW – 75 mm |                                                                                     |



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż prowadnic           | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                            |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



## Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC6YM



- pojedynczy reling
  - kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
  - montaż frontu bez użycia narzędzi
  - regulacja frontu w trzech wymiarach
  - ze zintegrowanym systemem hamowania
- BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny

## Wymiary zabudowy

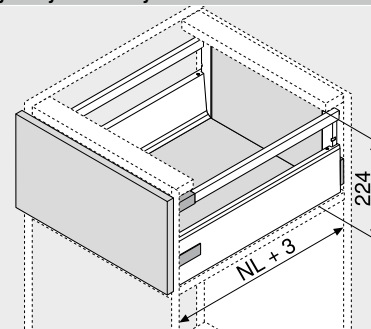

NL Długość

## Informacje o zamawianiu


| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |       |
|-----------------|--------------------|-------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 115.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |       |
|                 | SW   R9006         |       |
| 270             | 378K2702SA         |       |
| 300             | 378K3002SA         |       |
| 350             | 378K3502SA         |       |
| 400             | 378K4002SA         |       |
| 450             | 378K4502SA         |       |
| 500             | 378K5002SA         |       |
| 550             | 378K5502SA         |       |
| 600             | 378K6002SA         |       |
| 650             | 378K6502SA         |       |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
 2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
 2c 2 x Kołki pozycjonujące

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |           |
|---|---------------------------------------------|----------|-----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.   |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30D000SL |
| 4 | Mocowanie frontu                            |          |           |
|   | Rodzaj mocowania                            |          | Nr art.   |
|   | Do wprasowania                              | 2 x      | ZSF.36A2  |
|   | INSERTA                                     | 2 x      | ZSF.39A2  |
|   | Wkręty                                      | 2 x      | ZSF.35A2  |

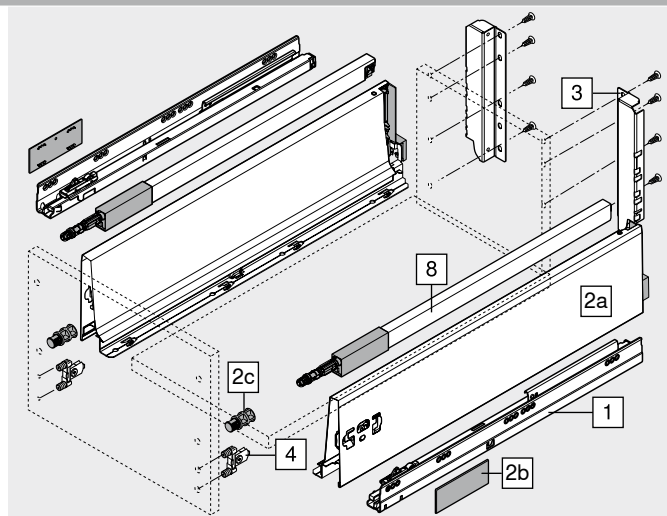

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |  |
|-----------------|----------------------------|--|
|                 | Materiał                   |  |
|                 | Stal                       |  |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |  |
|                 | SW   R9006                 |  |
| 270             | ZRG.207RSIC                |  |
| 300             | ZRG.237RSIC                |  |
| 350             | ZRG.287RSIC                |  |
| 400             | ZRG.337RSIC                |  |
| 450             | ZRG.387RSIC                |  |
| 500             | ZRG.437RSIC                |  |
| 550             | ZRG.487RSIC                |  |
| 600             | ZRG.537RSIC                |  |
| 650             | ZRG.587RSIC                |  |

| Kolor | Jedwabiascie biały |                |
|-------|--------------------|----------------|
| SW    | R9006              | RAL 9006 szary |



Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQC6YM

Planowanie


Wymiary zabudowy

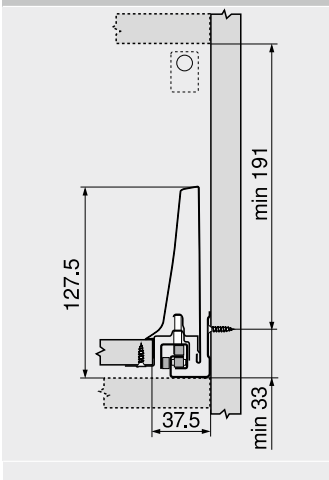


Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

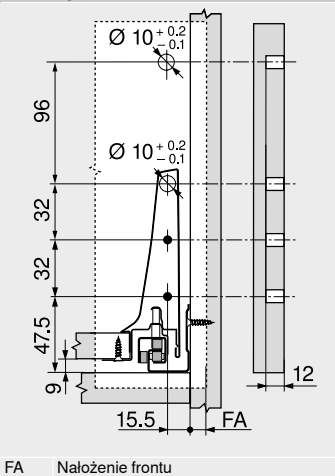



Wymiary nawiertów – front – INSERTA | do wprasowania

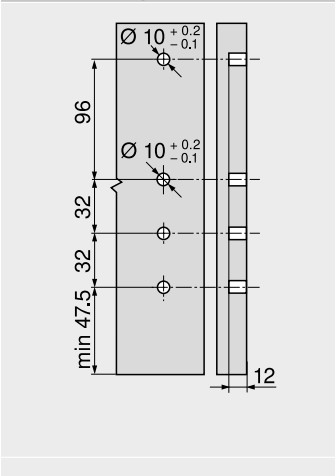

Wymiary montażowe – ścianka tylna

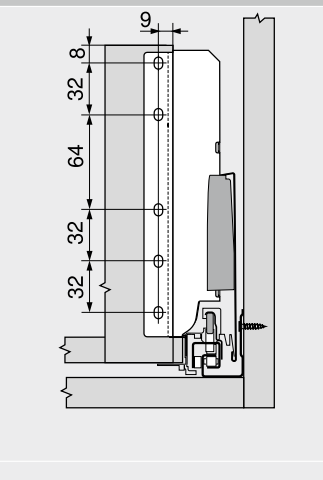

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Strony ze wskazówkami

Przegląd

291

Akcesoria

328

Montaż, demontaż i regulacja

SERVO-DRIVE do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Montaż przewodnic

334

Usługi Blum

602

Inne informacje techniczne

708

Adres URL

[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX |  
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE do TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



## Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – D – bok szuflady K




- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z **TIP-ON BLUMOTION**



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCBVY

## Wymiary zabudowy

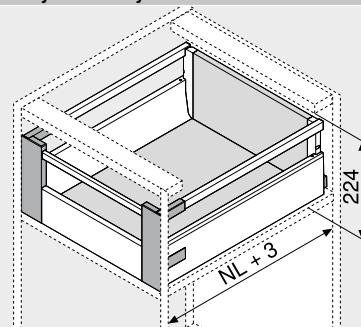

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |       |
|-----------------|--------------------|-------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 115.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |       |
|                 | SW   R9006         |       |
| 270             | 378K2702SA         |       |
| 300             | 378K3002SA         |       |
| 350             | 378K3502SA         |       |
| 400             | 378K4002SA         |       |
| 450             | 378K4502SA         |       |
| 500             | 378K5002SA         |       |
| 550             | 378K5502SA         |       |
| 600             | 378K6002SA         |       |
| 650             | 378K6502SA         |       |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
 2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
 2c 2 x Kołki pozycjonujące  
 Nie są potrzebne w przypadku wysokiej szuflady wewnętrznej

| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |           |
|---|---------------------------------------------|----------|-----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.   |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30D000SL |

| 4 | Zestaw uchwyt frontu |          |          |
|---|----------------------|----------|----------|
|   | Kolor                | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   WGR             | Tworzywo | ZIF.76D0 |

## Elementy składowe:


- 4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy  
 4e 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008  
 4f 4 x Wkręty  
 4g 2 x Końcówka relingu – ZRG.000R5F

| 5 | Front bez wpustu |                           |           |
|---|------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor            | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006       | 1036                      | Z31L1036A |

Wymiar 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm  
<sup>1</sup> Do przycięcia

| 7 | Reling poprzeczny |                           |           |
|---|-------------------|---------------------------|-----------|
|   | Kolor             | Długość (mm) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|   | SW   R9006        | 1046                      | ZRG.1046Z |

Wymiar 7 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm  
<sup>1</sup> Do przycięcia

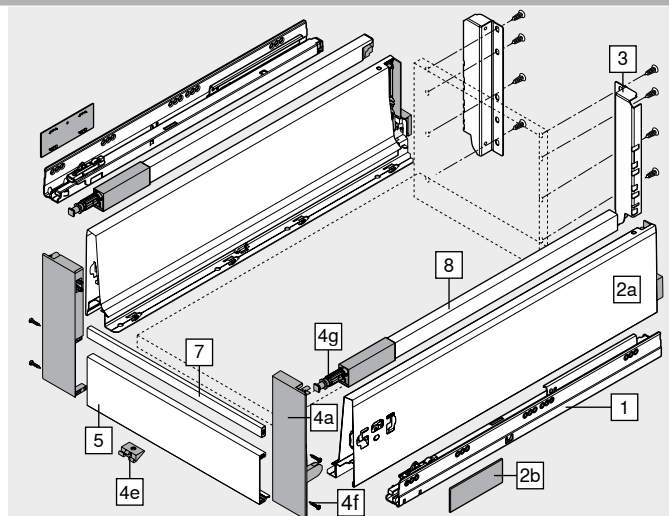

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 270             | ZRG.207RSIC                |      |
| 300             | ZRG.237RSIC                |      |
| 350             | ZRG.287RSIC                |      |
| 400             | ZRG.337RSIC                |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |

| Kolor |                  | Kolor |            |
|-------|------------------|-------|------------|
| SW    | Jedwabście biały | WGR   | Jasnoszary |
| R9006 | RAL 9006 szary   |       |            |



Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – D – bok szuflady K




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQCBVY

Planowanie

Wymiary zabudowy

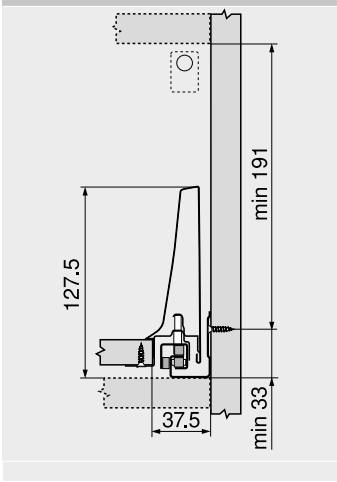


Wymiary montażowe – ścianka tylna

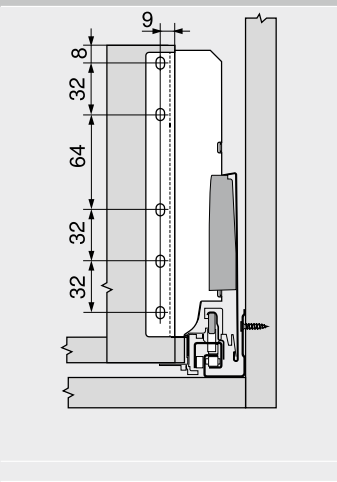

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>   | Drewniana ścianka tylna<br>199 mm                                                   |
| LW – 87 mm |                                                                                     |
| <b>A</b>   | Dno<br>Drewniana ścianka tylna<br>NL – 24 mm<br>Stalowa ścianka tylna<br>NL – 22 mm |
| LW – 75 mm |                                                                                     |



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                            |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)





## Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe




- pojedynczy reling
  - kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
  - montaż frontu bez użycia narzędzi
  - regulacja frontu w trzech wymiarach
  - ze zintegrowanym systemem hamowania
- BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC7NY

## Wymiary zabudowy

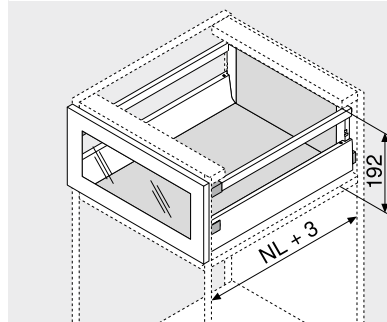

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |

## Elementy składowe:

2a 1 x Bok lewy/prawy

2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny


| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.  |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30C000S |

| 4 | Mocowanie frontu |     |          |
|---|------------------|-----|----------|
|   | Rodzaj mocowania |     | Nr art.  |
|   | Wkręty           | 2 x | ZSF.35A2 |

| 4a | Adapter do ramki aluminiowej <sup>1</sup> |          |              |
|----|-------------------------------------------|----------|--------------|
|    | Kolor                                     | Materiał | Nr art.      |
|    | NA                                        | Tworzywo | 2 x ZRF.2210 |

<sup>1</sup> Stosować wkręt z łbem płaskim Ø 3.5 mm (Ø łba 7 mm)!

| 4g | Końcówka relingu |          |                |
|----|------------------|----------|----------------|
|    | Kolor            | Materiał | Nr art.        |
|    | NA               | Tworzywo | 2 x ZRG.000R5F |

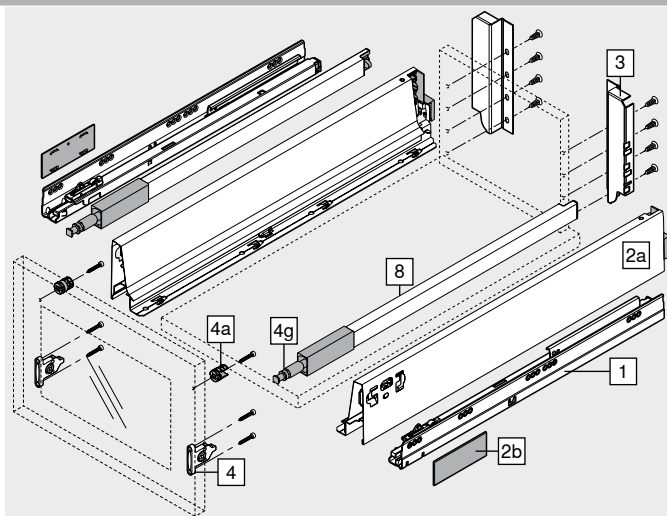

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 270             | ZRG.207RSIC                |      |
| 300             | ZRG.237RSIC                |      |
| 350             | ZRG.287RSIC                |      |
| 400             | ZRG.337RSIC                |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |

| Kolor | Kolor             |               |
|-------|-------------------|---------------|
| SW    | Jedwabiście biały | NA            |
| R9006 | RAL 9006 szary    | Transparentny |





Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQC7NY

Planowanie

Wymiary zabudowy

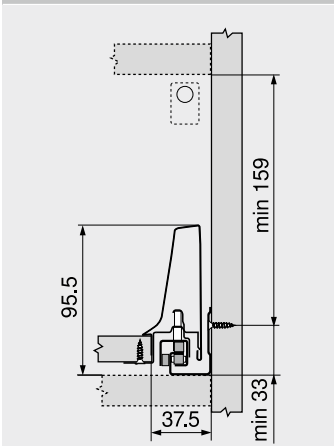


Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty


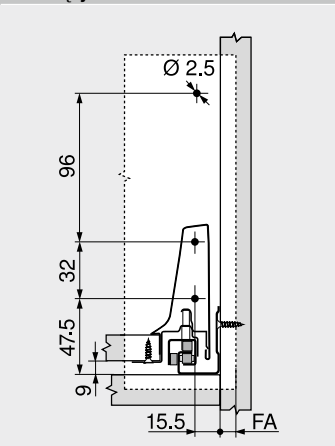


FA Nalożenie frontu

Wymiary montażowe – ścianka tylna

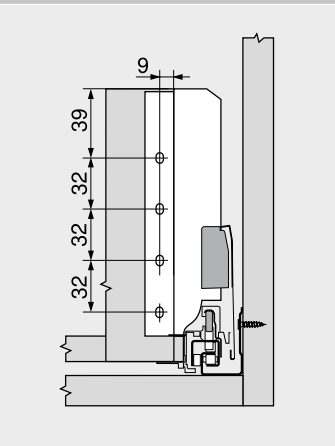

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                            |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



## Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC8DA



- pojedynczy reling
  - krity system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
  - montaż frontu bez użycia narzędzi
  - regulacja frontu w trzech wymiarach
  - ze zintegrowanym systemem hamowania
- BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganiem otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny

## Wymiary zabudowy

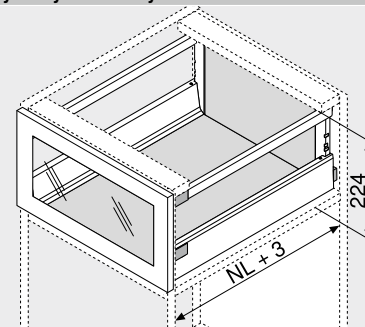

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 270             | 578.2701M                     |           |
| 300             | 578.3001M                     |           |
| 350             | 578.3501M                     |           |
| 400             | 578.4001M                     |           |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             | 578.6501M                     | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków       |      |
|-----------------|--------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm) | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor              |      |
|                 | SW   R9006         |      |
| 270             | 378M2702SA         |      |
| 300             | 378M3002SA         |      |
| 350             | 378M3502SA         |      |
| 400             | 378M4002SA         |      |
| 450             | 378M4502SA         |      |
| 500             | 378M5002SA         |      |
| 550             | 378M5502SA         |      |
| 600             | 378M6002SA         |      |
| 650             | 378M6502SA         |      |

## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny


| 3 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |           |
|---|---------------------------------------------|----------|-----------|
|   | Kolor                                       | Materiał | Nr art.   |
|   | SW   R9006                                  | Stal     | Z30D000SL |

| 4 | Mocowanie frontu |         |          |
|---|------------------|---------|----------|
|   | Rodzaj mocowania | Nr art. |          |
|   | Wkręty           | 2 x     | ZSF.35A2 |

| 4a | Adapter do ramki aluminiowej <sup>1</sup> |          |              |
|----|-------------------------------------------|----------|--------------|
|    | Kolor                                     | Materiał | Nr art.      |
|    | NA                                        | Tworzywo | 2 x ZRF.2210 |

<sup>1</sup> Stosować wkręt z łbem płaskim Ø 3.5 mm (Ø łba 7 mm)!

| 4g | Końcówka relingu |          |                |
|----|------------------|----------|----------------|
|    | Kolor            | Materiał | Nr art.        |
|    | NA               | Tworzywo | 2 x ZRG.000R5F |

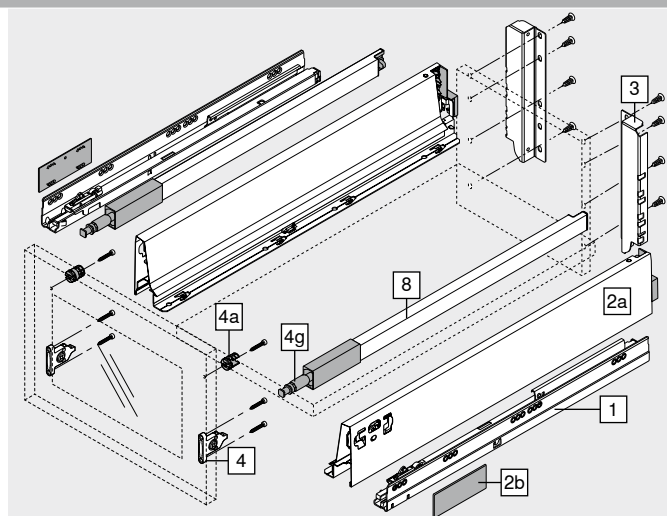

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |  |
|-----------------|----------------------------|--|
|                 | Materiał                   |  |
|                 | Stal                       |  |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |  |
|                 | SW   R9006                 |  |
| 270             | ZRG.207RSIC                |  |
| 300             | ZRG.237RSIC                |  |
| 350             | ZRG.287RSIC                |  |
| 400             | ZRG.337RSIC                |  |
| 450             | ZRG.387RSIC                |  |
| 500             | ZRG.437RSIC                |  |
| 550             | ZRG.487RSIC                |  |
| 600             | ZRG.537RSIC                |  |
| 650             | ZRG.587RSIC                |  |

| Kolor | Kolor             |               |
|-------|-------------------|---------------|
| SW    | Jedwabiście biały | NA            |
| R9006 | RAL 9006 szary    | Transparentny |



Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQC8DA

Planowanie


Wymiary zabudowy

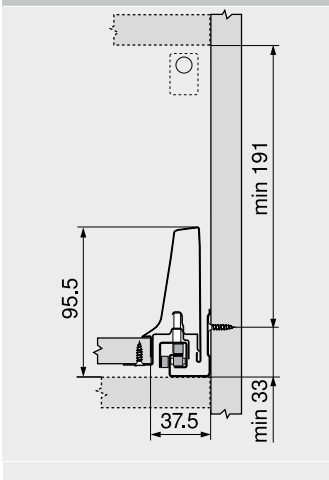



Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

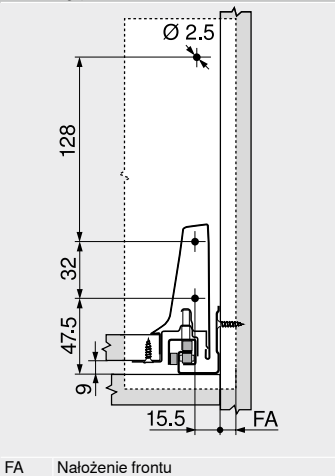

Wymiary montażowe – ścianka tylna

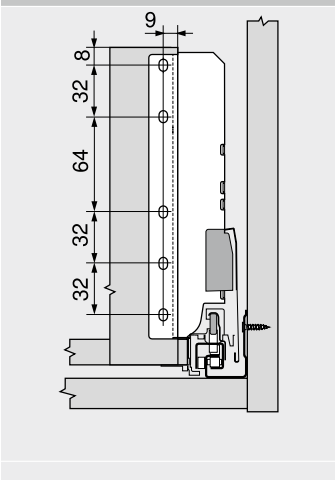

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm



LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
NL Długość

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
KB Szerokość korpusu

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |                            |     |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                            | 291 | Akcesoria                  | 328 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 | Montaż przewodnic          | 334 |
|                                                     |     | Usługi Blum                | 602 |
|                                                     |     | Inne informacje techniczne | 708 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |                            |     |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |                            |     |
| CABLOXX                                             | 594 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)



## Szuflada z wysokim frontem – reling – C




- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC92M

## Wymiary zabudowy

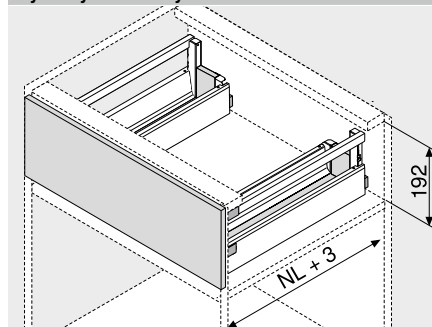

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 450             | 578.4501M                     |           |
| 500             | 578.5001M                     |           |
| 550             | 578.5501M                     |           |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             |                               | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków zewnętrznych |      |
|-----------------|---------------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm)        | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor                     |      |
|                 | SW   R9006                |      |
| 450             | 378M4502SA                |      |
| 500             | 378M5002SA                |      |
| 550             | 378M5502SA                |      |
| 600             | 378M6002SA                |      |
| 650             | 378M6502SA                |      |


## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy |          |             |
|---|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|
|   | Kolor                                                     | Materiał | Nr art.     |
|   | SW   R9006                                                | Stal     | Z30C000S.22 |

| 4 | Mocowanie frontu |     |          |
|---|------------------|-----|----------|
|   | Rodzaj mocowania |     | Nr art.  |
|   | Do wprasowania   | 4 x | ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 4 x | ZSF.39A2 |
|   | Wkręty           | 4 x | ZSF.35A2 |

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |

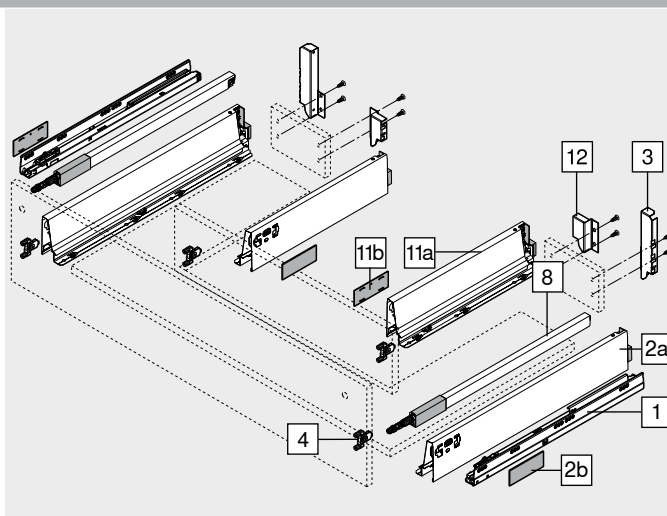

| 11                           | Zestaw boków wewnętrznych |      |
|------------------------------|---------------------------|------|
|                              | Wysokość boku (mm)        | 83.6 |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> | Kolor                     |      |
|                              | SW   R9006                |      |
| 300                          | 378M3002SA                |      |
| 350                          | 378M3502SA                |      |
| 400                          | 378M4002SA                |      |
| 450                          | 378M4502SA                |      |
| 500                          | 378M5002SA                |      |

## Elementy składowe:

- 11a 1 x Bok lewy/prawy  
11b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
<sup>1</sup> Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

| 12 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |             |
|----|---------------------------------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                                       | Materiał | Nr art.     |
|    | SW   R9006                                  | Stal     | Z30M000S.04 |

| Kolor | Kolor             |                      |
|-------|-------------------|----------------------|
| SW    | Jedwabiście biały | R9006 RAL 9006 szary |

Szuflada z wysokim frontem – reling – C




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQC92M

Planowanie

Wymiary zabudowy

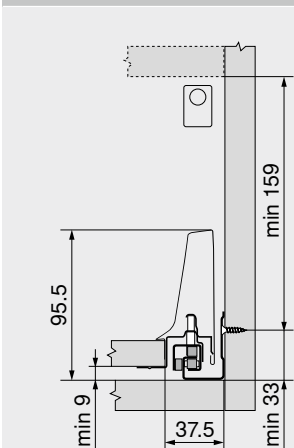


Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

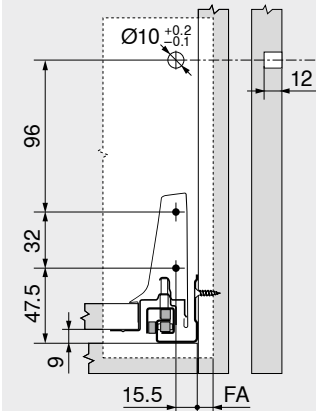


FA Nalożenie frontu



Wymiary nawierć – front – INSERTA | do wprasowania

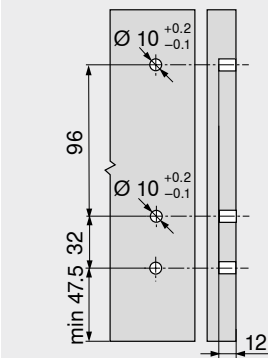


Wymiary montażowe – ścianka tylna

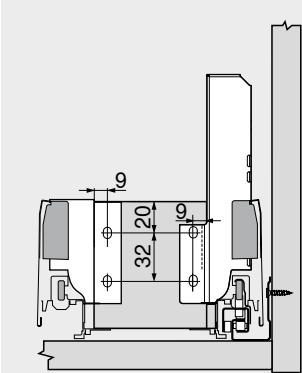

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

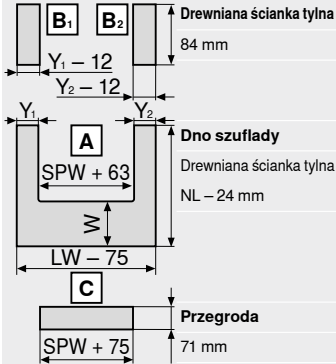

Wymiary nawierć – przegroda

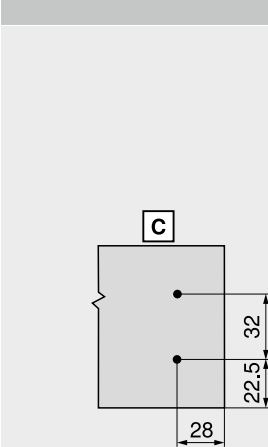

|                                        |                                                               |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| LW                                     | Szerokość wewnętrzna korpusu                                  |             |
| NL                                     | Długość                                                       |             |
| SPW                                    | Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej |             |
| W = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm |                                                               |             |
|                                        | Y min. (mm)                                                   | Y max. (mm) |
| BLUMOTION                              | 48                                                            | 225         |
| TIP-ON<br>BLUMOTION                    | 75                                                            | 225         |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Przegład                                            | 291 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |
| CABLOXX                                             | 594 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Akcesoria                  | 328 |
| Montaż przewodnic          | 334 |
| Usługi Blum                | 602 |
| Inne informacje techniczne | 708 |

Montaż, demontaż i regulacja

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Adres URL | www.blum.com/a350 |
|-----------|-------------------|



## Szuflada z wysokim frontem – reling – D




- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- pojedynczy reling
- kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganie otwierania **SERVO-DRIVE**
- lub z mechanicznym wspomaganie otwierania **TIP-ON BLUMOTION** do mebli bez uchwytów oraz do mebli z uchwytami, stanowiącymi element dekoracyjny



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQC9RY

## Wymiary zabudowy

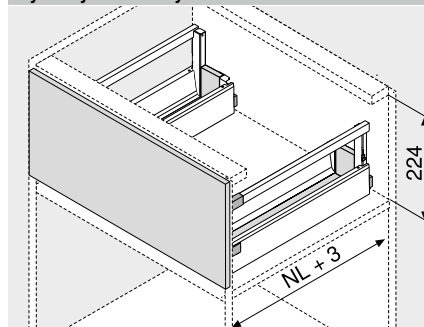

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                 | 30                            | 65        |
| 450             | 578.4501M                     |           |
| 500             | 578.5001M                     |           |
| 550             | 578.5501M                     |           |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M |
| 650             |                               | 576.6501M |

| 2               | Zestaw boków zewnętrznych |      |
|-----------------|---------------------------|------|
|                 | Wysokość boku (mm)        | 83.6 |
| Długość NL (mm) | Kolor                     |      |
|                 | SW   R9006                |      |
| 450             | 378M4502SA                |      |
| 500             | 378M5002SA                |      |
| 550             | 378M5502SA                |      |
| 600             | 378M6002SA                |      |
| 650             | 378M6502SA                |      |


## Elementy składowe:

- 2a 1 x Bok lewy/prawy  
2b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 3 | Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy |          |             |
|---|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|
|   | Kolor                                                     | Materiał | Nr art.     |
|   | SW   R9006                                                | Stal     | Z30D000S.22 |

| 4 | Mocowanie frontu |     |          |
|---|------------------|-----|----------|
|   | Rodzaj mocowania |     | Nr art.  |
|   | Do wprasowania   | 4 x | ZSF.36A2 |
|   | INSERTA          | 4 x | ZSF.39A2 |
|   | Wkręty           | 4 x | ZSF.35A2 |

| 8               | Reling podłużny lewy/prawy |      |
|-----------------|----------------------------|------|
|                 | Materiał                   | Stal |
| Długość NL (mm) | Kolor                      |      |
|                 | SW   R9006                 |      |
| 450             | ZRG.387RSIC                |      |
| 500             | ZRG.437RSIC                |      |
| 550             | ZRG.487RSIC                |      |
| 600             | ZRG.537RSIC                |      |
| 650             | ZRG.587RSIC                |      |

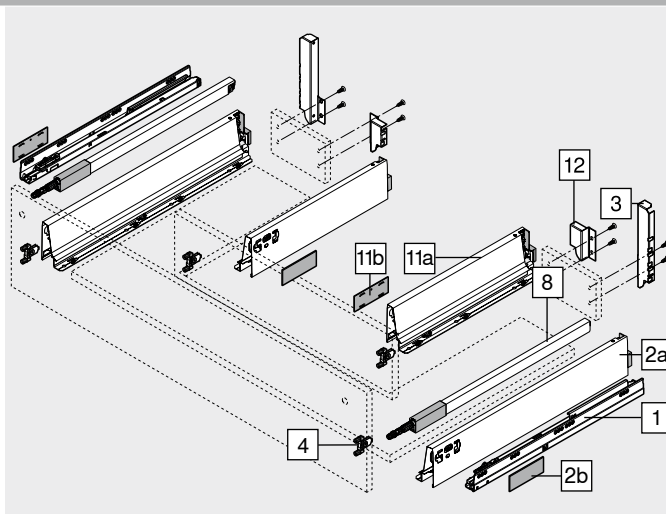

| 11                           | Zestaw boków wewnętrznych |      |
|------------------------------|---------------------------|------|
|                              | Wysokość boku (mm)        | 83.6 |
| Długość NL (mm) <sup>1</sup> | Kolor                     |      |
|                              | SW   R9006                |      |
| 300                          | 378M3002SA                |      |
| 350                          | 378M3502SA                |      |
| 400                          | 378M4002SA                |      |
| 450                          | 378M4502SA                |      |
| 500                          | 378M5002SA                |      |

## Elementy składowe:

- 11a 1 x Bok lewy/prawy  
11b 2 x Zasłepki z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny  
<sup>1</sup> Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

| 12 | Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy |          |             |
|----|---------------------------------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                                       | Materiał | Nr art.     |
|    | SW   R9006                                  | Stal     | Z30M000S.04 |

| Kolor | Kolor             |
|-------|-------------------|
| SW    | Jedwabiście biały |
| R9006 | RAL 9006 szary    |

Szuflada z wysokim frontem – reling – D




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQC9RY

Planowanie

Wymiary zabudowy

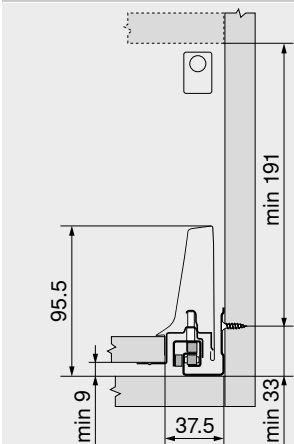


Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

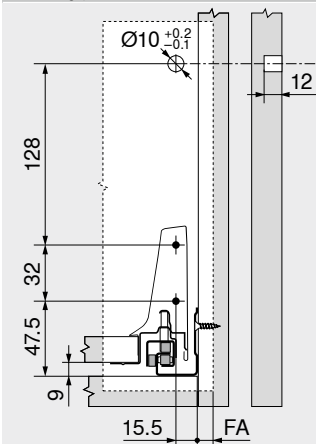


FA Nalożenie frontu



Wymiary nawierć – front – INSERTA | do wprasowania

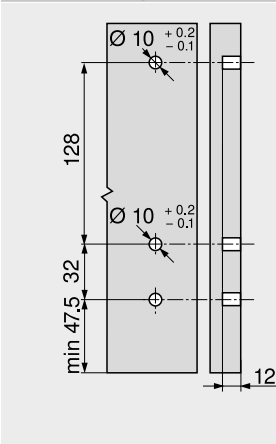


Wymiary montażowe – ścianka tylna

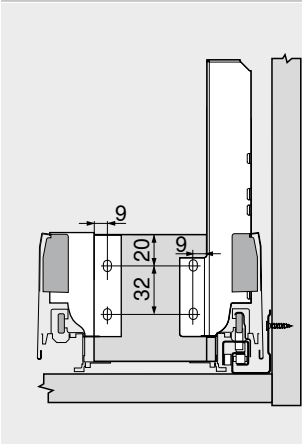

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

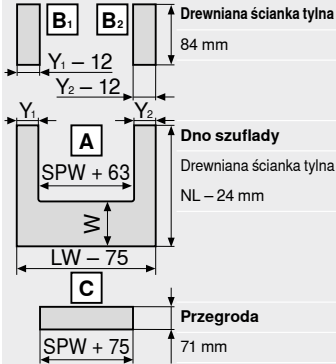

Wymiary nawierć – przegroda

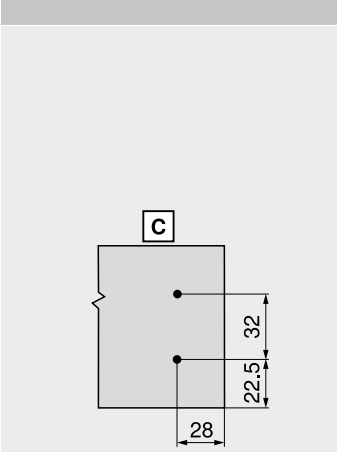

|                                        |                                                               |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| LW                                     | Szerokość wewnętrzna korpusu                                  |             |
| NL                                     | Długość                                                       |             |
| SPW                                    | Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej |             |
| W = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm |                                                               |             |
|                                        | Y min. (mm)                                                   | Y max. (mm) |
| BLUMOTION                              | 48                                                            | 225         |
| TIP-ON BLUMOTION                       | 75                                                            | 225         |

|    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |  |
| KB | Szerokość korpusu            |  |

Strony ze wskazówkami

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Przegład                                            | 291 |
| SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX      | 362 |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |
| ORGA-LINE do TANDEMBOX                              | 554 |
| CABLOXX                                             | 594 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Akcesoria                  | 328 |
| Montaż przewodnic          | 334 |
| Usługi Blum                | 602 |
| Inne informacje techniczne | 708 |

Montaż, demontaż i regulacja

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Adres URL                                                |
| <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a> |





## SPACE TOWER



- szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; na górze półka i szuflada wewnętrzna
- wygodny dostęp z trzech stron
- pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produktów od góry
- niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo obciążonych szuflad
- wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują bezpieczne przechowywanie
- organizacja wewnętrzna **ORGA-LINE** zapewnia porządek i przejrzystość w szufladzie
- możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGRMM




## Informacje o zamawianiu

| Zalecane rozwiązania                                            | Strona |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Szuflada wewnętrzna – M                                         | 298    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – C                         | 306    |
| Szuflada wewnętrzna wysoka – reling – D                         | 310    |
| <b>ORGA-LINE</b> do <b>TANDEMBOX antaro</b> – listwa poprzeczna | 562    |
| <b>ORGA-LINE</b> do <b>TANDEMBOX antaro</b> – reling poprzeczny | 563    |
| Zawias <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155°                           | 84     |
| <b>Zalecenie</b>                                                |        |
| Szerokość korpusu KB (mm)                                       |        |
| 275–1200                                                        |        |

## Planowanie

Pomoc podczas planowania i zamawiania

## Adres URL



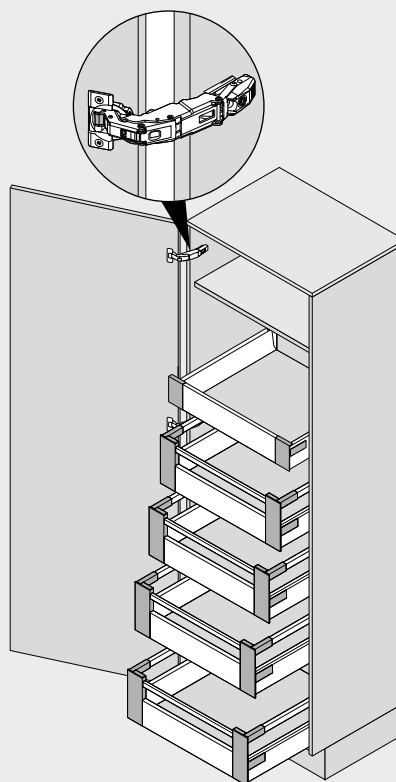
[www.blum.com/planningtools](http://www.blum.com/planningtools)


## Strony ze wskazówkami

|                                                                            |     |                            |     |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                                   | 291 | <b>BLUMOTION</b> do drzwi  | 176 | <b>Montaż, demontaż i regulacja</b>                                          |
| <b>SERVO-DRIVE</b> do <b>LEGRABOX</b>   <b>MERIVOBX</b>   <b>TANDEMBOX</b> | 362 | Akcesoria                  | 328 |                                                                              |
|                                                                            |     | Usługi Blum                | 602 |                                                                              |
|                                                                            |     | Inne informacje techniczne | 708 | <b>Adres URL</b><br><a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a> |
| <b>ORGA-LINE</b> do <b>TANDEMBOX</b>                                       | 554 |                            |     |                                                                              |
| Zawias <b>CLIP top BLUMOTION</b> 155°                                      | 84  |                            |     |                                                                              |



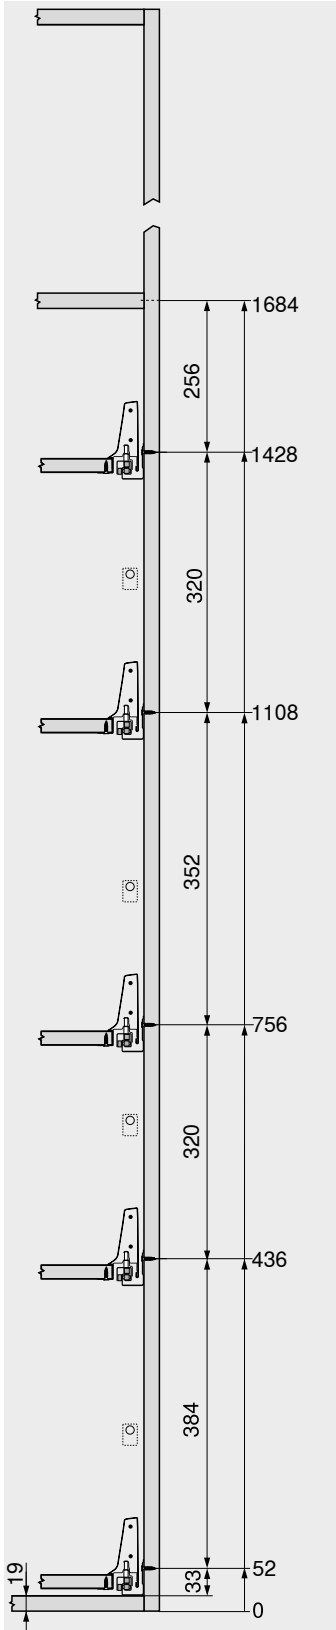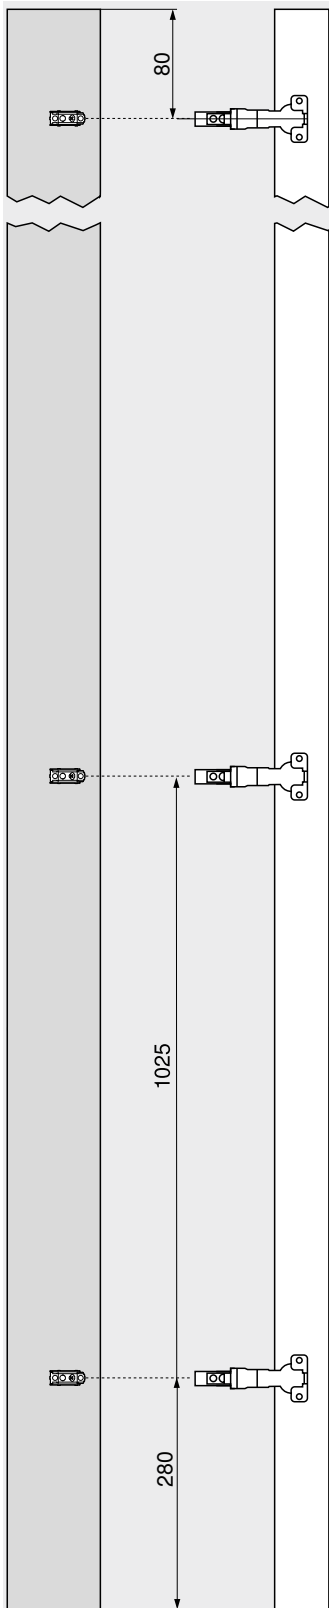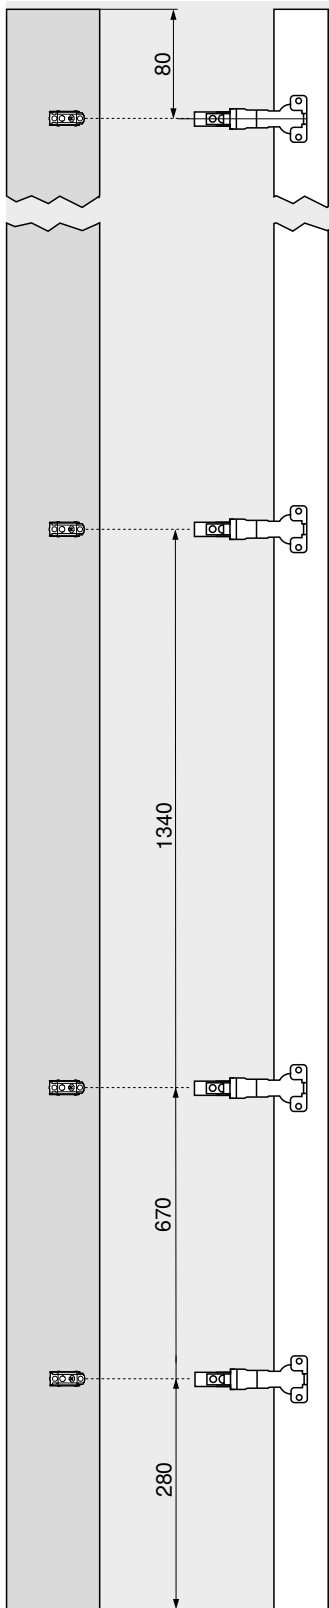

| SPACE TOWER                                                                        |                                                                                    |  |  Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij                               | DQGRMM |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planowanie                                                                         |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |        |
| Zalecenie                                                                          |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |        |
| Pozycjonowanie w korpusie                                                          | Wymiary nawięrtów – front                                                          |  | Wymiary nawięrtów – front                                                                                                                                                        |        |
|  |  |  |                                                                                               |        |
|                                                                                    |                                                                                    |  | W przypadku wysokich szaf praktycznym rozwiązaniem jest półka znajdująca się na samej górze.                                                                                     |        |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Szuflada wewnętrzna ułatwia dostęp z boku. W szufladzie wewnętrznej z wysoką ścianką tylną, produkty umieszczone z tyłu nie będą wypadać.                                        |        |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Możliwość pozycjonowania szuflad na różnych wysokościach oznacza, że będzie wystarczająco dużo miejsca również na wysokie produkty.                                              |        |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Zastosowanie zawiasu <b>CLIP top BLUMOTION 155°</b> z zerowym uskokiem pozwala optymalnie wykorzystać szerokość korpusu KB.                                                      |        |
|                                                                                    |                                                                                    |  | Gdy zawias zostanie zamontowany nad szufladą, to dolną szufladę można umieścić w korpusie jak najniżej. Pozwoli to przekształcić każdy centymetr w przestrzeń do przechowywania. |        |
| Strony ze wskazówkami                                                              |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |        |
| Ilość zawiasów                                                                     |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |        |

## SPACE TWIN




- stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamontowanym po przekątnej
- ze zintegrowanym systemem hamowania **BLUMOTION** dla delikatnego i cichego zamykania
- duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na całą szafkę dolną
- szerokość korpusu KB 165–250 mm



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGV5A

## Wymiary zabudowy



NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| Zalecane rozwiązania                                     | Strona |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Szuflada standardowa – M                                 | 296    |
| Szuflada standardowa – K                                 | 300    |
| Szuflada z wysokim frontem – reling – C                  | 304    |
| Szuflada z wysokim frontem – reling – D                  | 308    |
| Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K | 312    |
| Szerokość korpusu KB (mm)<br>165–250                     |        |

## Strony ze wskazówkami

|                                                             |     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                                                    | 291 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| <b>TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX</b> | 394 |                                                          |
| Akcesoria                                                   | 328 | Adres URL                                                |
| Usługi Blum                                                 | 602 | <a href="http://www.blum.com/a350">www.blum.com/a350</a> |
| Inne informacje techniczne                                  | 708 |                                                          |



SPACE TWIN



 Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQGV5A

Planowanie

Wymiary zabudowy

Wymiary montażowe – front

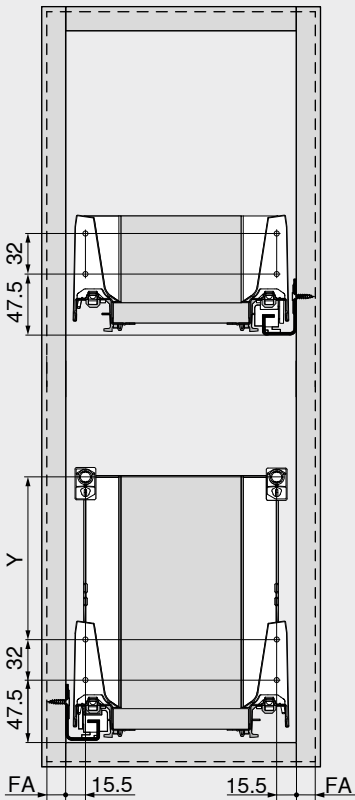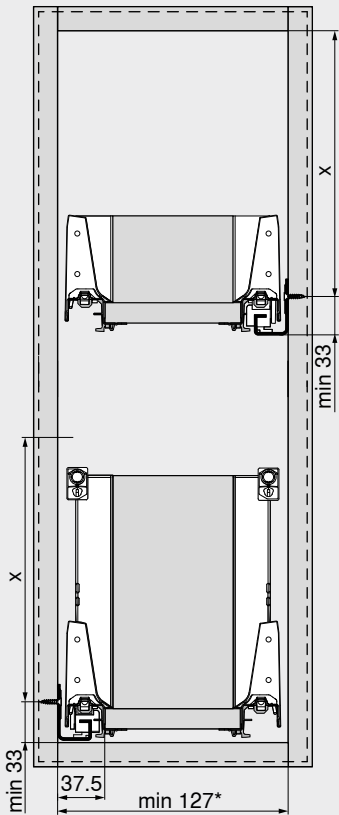

| Wysokość zabudowy | X (mm)               | Wysokość zabudowy | Wysokość boku szuflady | Ścianka boczna | Y (mm)  |
|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| M                 | 65.5                 | M                 | M                      | –              | –       |
| K                 | 97.5                 | K                 | K                      | –              | 32      |
| C                 | 159                  | C                 | M                      | Reling         | 96      |
| D                 | 191                  | D                 | M                      | Reling         | 128     |
| *                 | 147 mm z SERVO-DRIVE | D                 | K                      | Reling         | 32 + 96 |
|                   |                      | FA                | Nalożenie frontu       |                |         |

## Stalowa ścianka tylna




- do **TANDEMBOX**
- kolor: jedwabście biały | RAL 9006 szary
- materiał: stal

### Informacje o zamawianiu

| Wysokość ścianki tylnej | Nr art.    |
|-------------------------|------------|
| N                       | Z30NxxxS.6 |
| M                       | Z30MxxxS.6 |
| K                       | Z30KxxxS.6 |
| C                       | Z30CxxxS.6 |
| D                       | Z30DxxxS.6 |

## Planowanie

### Obliczanie szerokości stalowej ścianki

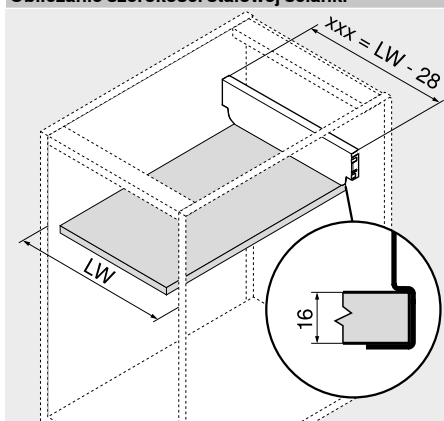


$$xxx = LW - 28$$

#### Przykład

Ścianka tylna wysokość M  
 $LW = 567 \text{ mm}$   
 $539 \text{ mm} = 567 - 28 \text{ mm}$   
**Zamówienie**  
**Z30M539S.6**

xxx Szerokość ścianki tylnej  
 LW Szerokość wewnętrzna korpusu

### Wymiar – elementy dla płyty 16 mm



NL Długość  
 LW Szerokość wewnętrzna korpusu

## Stabilizacja frontu/dna




- do stabilizacji wysokich frontów
  - do podparcia dna w szerokich szufladach
  - zalecenie
- wysokość frontu FH < 300 mm:  
 szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 szt.  
 wysokość frontu FH ≥ 300 mm:  
 szerokość korpusu KB < 450 mm: 1 szt.  
 szerokość korpusu KB ≥ 450 mm: 2 szt.  
 szerokość korpusu KB > 900 mm: 3 szt.

### Informacje o zamawianiu


| Rodzaj mocowania | Kolor                   | Nr art.         |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>EXPANDO</b>   | RAL 7037<br>ciemnoszary | <b>Z96.10E1</b> |

## Planowanie


### Wymiary zabudowy

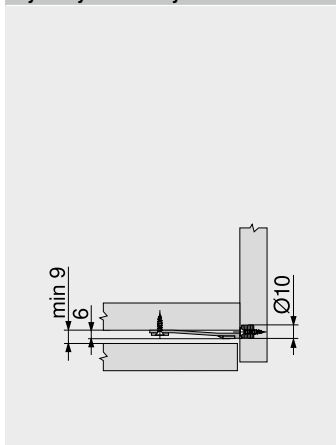

### Wymiary nawierć – front

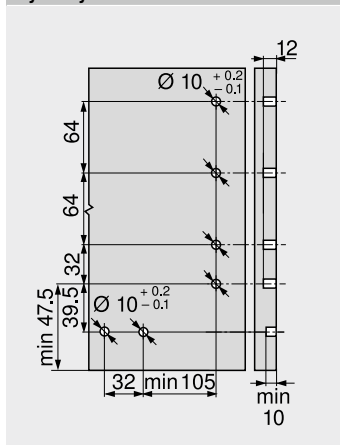

Stabilizacja boczna – mocowana na górze

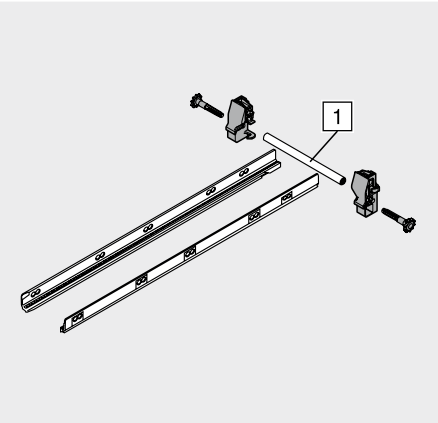

- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1200 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1200 mm, do przycięcia
- odpowiednia do zastosowania **SERVO-DRIVE**

| Informacje o zamawianiu                   |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Długość NL (mm)                           | Nr art.   |
| 450                                       | ZST.450BA |
| 500                                       | ZST.500BA |
| 550                                       | ZST.550BA |
| 600                                       | ZST.600BA |
| 650                                       | ZST.650BA |
| Wymiar                                    |           |
| 1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 86 mm |           |

Planowanie

| Wymiary zabudowy | Wymiary zabudowy | Wymiary zabudowy | Wymiary zabudowy |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |
| Wysokość M       | Wysokość K       | Wysokość C       | Wysokość D       |

Pozycja wkrętów – stabilizacja boczna

| Długość NL (mm) |
|-----------------|
| 450             |
| 500             |
| 550             |
| 600             |
| 650             |

Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Przegląd                   | 291 |
| Usługi Blum                | 602 |
| Inne informacje techniczne | 708 |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a350](http://www.blum.com/a350)




Uniwersalny uchwyt relingu

- kolor: jedwabście biały | RAL 9006 szary
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu

| Rozwiązanie  | Nr art.  |
|--------------|----------|
| Lewy   prawy | ZRR.5200 |



Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                                    | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                                                                  | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dowolne pozycjonowanie<br/> <math>Y = X - 4 \text{ mm}</math><br/> X Wysokość ścianki tylnej</p> | <p>Dowolne pozycjonowanie<br/> <math>Z = X - 71 \text{ mm}</math><br/> X Wysokość ścianki tylnej<br/> FA Nałożenie frontu</p> | <p>Dowolne pozycjonowanie<br/> <math>W = X - 103 \text{ mm}</math><br/> X Wysokość ścianki tylnej</p> |
| <p>Wysokość D – podwójny reling (uchwyt drewnianej ścianki tylnej, wysokość B)</p>                  | <p>Wysokość D – podwójny reling (uchwyt drewnianej ścianki tylnej, wysokość B)<br/> FA Nałożenie frontu</p>                   | <p>Wysokość D – podwójny reling (uchwyt drewnianej ścianki tylnej, wysokość B)</p>                    |

Strony ze wskazówkami

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Przegląd                   | 291 |
| Usługi Blum                | 602 |
| Inne informacje techniczne | 708 |



Uchwyt drewnianej ścianki tylnej wysokość B




- do **TANDEMBOX**
- kolor: jedwabście biały | RAL 9006 szary
- materiał: stal


| Informacje o zamawianiu |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Wysokość ścianki tylnej | Nr art.                                 |
| B                       | Z30B000S.04                             |
| Wymiar                  |                                         |
| Drewniana ścianka tylna |                                         |
| Wysokość                | 135 mm                                  |
| Szerokość               | Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 87 mm |

Planowanie

Wymiary zabudowy

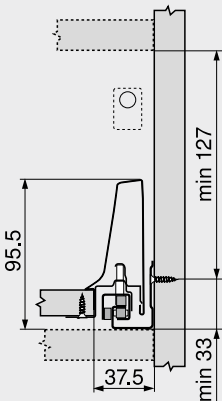


Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

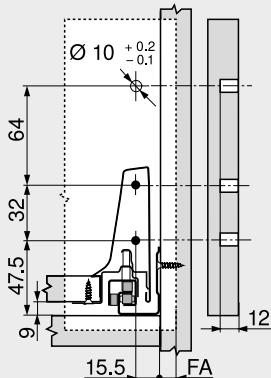

FA Nalożenie frontu


Wymiary montażowe – ścianka tylna



Strony ze wskazówkami

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Przegląd                   | 291 |
| Usługi Blum                | 602 |
| Inne informacje techniczne | 708 |

## Wkręt do płyty wiórowej – Ø 3.5 mm




- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.  |
|----------------|---------------|----------|
| 15.0           | Ø 3.5         | 609.1500 |
| 17.0           |               | 609.1700 |

## Wkręt EURO – Ø 6.0 mm



- średnica otworu Ø 5 mm
- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.     |
|----------------|---------------|-------------|
| 10.0           | Ø 6.0         | 661.1000.HG |
| 11.5           |               | 661.1150.HG |
| 13.0           |               | 661.1300.HG |
| 14.5           |               | 661.1450.HG |
| 20.0           |               | 661.2000.HG |

## Wiertło samocentrujące



- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

## Informacje o zamawianiu

| Nazwa                  | Średnica (mm) | Nr art.     |
|------------------------|---------------|-------------|
| Wiertło samocentrujące | Ø 2.7         | M01.ZZ03.01 |
| Wiertło zamienne       |               | M01.ZZB3    |

## Amortyzator przyklejany




- do tłumienia hałasu
- kolor: transparentny
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.710 |

## Amortyzator wpuszczany



- do tłumienia hałasu
- 2-częściowy
- kolor: RAL 9006 szary
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.706 |

## Wkrętak krzyżakowy



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Pozidriv PZ 2    | 210                    | 303.756.1 |

## Wkrętak płaski




- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Płaska 1         | 200                    | 314.928.1 |

**Prowadnica korpusu – 578 – 30 kg**

| NL  | 19** | 37 | 115 | 133 | 165 | 229 | 261 | 293 |  |
|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 270 | ●●   |    | ●●  |     |     |     | ○○  |     |  |
| 300 | ●●   |    | ○○  |     | ○○  |     | ○○  |     |  |
| 350 | ●●   |    | ○○  |     | ○○  |     |     | ○○  |  |
| 400 | ●●   |    | ○○  |     | ○○  | ○○  |     | ○○  |  |
| 450 | ●●   |    | ○○  |     | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  |  |
| 500 | ●●   |    | ○○  |     |     | ○○  | ○○  | ○○  |  |
| 550 | ●●   |    | ○○  |     |     | ○○  | ○○  | ○○  |  |
| 600 | ●●   |    | ○○  |     |     | ○○  | ○○  | ○○  |  |



NL Długość

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm


B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG

\*\* Opcjonalnie dla większej stabilności

Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

**Prowadnica korpusu – 576 – 65 kg**

| NL      | 19* | 28 | 37 | 115 | 165 | 261 | 293 | 357 | 453 | 517 | 549 |  |
|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 450     | ●●  | ●● |    | ○○  | ○○  | ○○  |     | ○○  | **  |     |     |  |
| 500–550 | ●●  | ●● |    | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | **  |     |     |  |
| 600     | ●●  | ●● |    | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | **  |  |
| 650     | ●●  | ●● |    | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | ○○  | **  |  |



NL Długość

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG


\* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

\*\* Opcjonalnie dla większej stabilności

Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm



## Zróznicowana linia – więcej niż pełnia możliwości

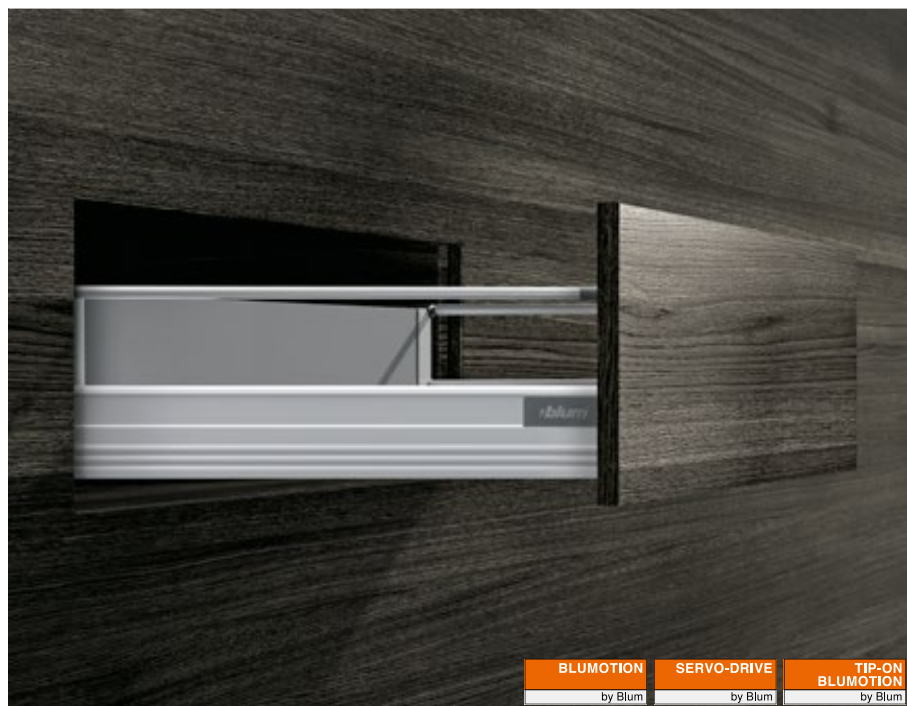

**TANDEMBOX plus** oferuje odpowiednie rozwiązanie do wielu zastosowań. Z okrągłym relingiem lub wysokimi ściankami bocznymi, **TANDEMBOX plus** przekonuje gładkim designem oraz przejrzystym programem kolorów i elementów.

Wedle uznania można również zastosować rozmaite rodzaje wspomagania otwierania.

**SERVO-DRIVE**, elektryczne wspomaganie otwierania w kombinacji z **BLUMOTION** albo **TIP-ON BLUMOTION**, mechaniczne wspomaganie otwierania w kombinacji z **BLUMOTION**.



Okrągły reling i gładki design są charakterystyczne dla sprawdzonej przez lata linii programu **TANDEMBOX**. Wysoką szufladę można zrealizować za pomocą podwójnego **BOXSIDE**.



Od wielu lat **TANDEMBOX** ujmuje wysokim komfortem obsługi i różnorodnym designem. Techniczne dopracowanie zapewnia jeszcze wygodniejsze otwieranie, odczuwalnie większą stabilność i optymalny, delikatny ruch.



Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi wybór produktów i ich zamawianie.

Adres URL

[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

3



## Prosty. Niezawodny. Sprawdzony.



Szuflady **METABOX** składają się z niewielkiej ilości elementów konstrukcyjnych. Pozwalają one jednak na realizację różnorodnych rozwiązań. Solidne materiały i staranne wykonanie zapewniają wysoką stabilność – aż do maksymalnego obciążenia dynamicznego wynoszącego 25 kg.

Sprawdzony system **BLUMOTION** istnieje jako opcja również do szuflady **METABOX** z częściowym wysuwem. Niezależnie od prędkości zamykania i obciążenia szuflady, zamyka się ona delikatnie i cicho. Wyjątkowo praktyczny i ekonomiczny: do szerokości korpusu KB 900 mm wystarczy jedna jednostka **BLUMOTION**.



Wysokość boku N = 54 mm



Wysokość boku M = 86 mm



Wysokość boku K = 118 mm



Wysokość boku H = 150 mm



**METABOX BLUMOTION** dba o delikatne i ciche zamykanie.




Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi wybór produktów i ich zamawianie.

Adres URL

[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)

## Systemy szuflad



Rys.

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Systemy szuflad         | 194 |
| <b>LEGRABOX</b>         | 196 |
| <b>MERIVOBX</b>         | 250 |
| <b>TANDEMBOX antaro</b> | 290 |
| <b>TANDEMBOX plus</b>   | 336 |

## Przegląd



Rys.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Przegląd – rozwiązanie | 340 |
|------------------------|-----|


## Akcesoria



Rys.

|                                 |     |                                   |     |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> | 357 | <b>POSISTOP</b>                   | 355 |
| Blokada wyjęcia                 | 354 | <b>METAFIL</b> – kartoteka        | 356 |
| Krzywka                         | 354 | Wkręty                            | 357 |
| Podkładki dystansowe            | 355 | Wkrętak                           | 358 |
| Profil dna                      | 355 | <b>ORGA-LINE</b> – reling         | 359 |
| Zabezpieczenie szuflady         | 355 | <b>ORGA-LINE</b> – <b>BOXSIDE</b> | 360 |


## Montaż prowadnic



Rys.

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Prowadnica korpusu – 320 – 25 kg | 361 |
|----------------------------------|-----|

## Montaż, demontaż i regulacja



Rys.

## Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a390](http://www.blum.com/a390)



## Piktogramy



Artykuł na zapytanie



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze  
 produktów lub kliknij

| Rozwiązanie                                                                         | kg                                                             | Wymiary zabudowy<br>Wyso-kość (mm) |  Kod inter-netowy | Strona        | Rozwiązanie                                                                       | kg                      | Wymiary zabudowy<br>Wyso-kość (mm) |  Kod inter-netowy | Strona |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Częściowy wysuw                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
| Szuflada standardowa                                                                |                                                                |                                    |                                                                                                    |               | Szuflada wewnętrzna                                                               |                         |                                    |                                                                                                      |        |
|    | Szuflada standardowa – N                                       | 25                                 | 78                                                                                                 |               |  | Szuflada wewnętrzna – N | 25                                 | 81                                                                                                   |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    | <b>DQCKBY</b> | 342                                                                               |                         |                                    | <b>DQCN5A</b>                                                                                        | 342    |
|    | Szuflada standardowa – M                                       | 25                                 | 110                                                                                                |               |  | Szuflada wewnętrzna – M | 25                                 | 113                                                                                                  |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    | <b>DQCL1A</b> | 344                                                                               |                         |                                    | <b>DQCNUM</b>                                                                                        | 344    |
|    | Szuflada standardowa – K                                       | 25                                 | 142                                                                                                |               |  | Szuflada wewnętrzna – K | 25                                 | 145                                                                                                  |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    | <b>DQCLQM</b> | 346                                                                               |                         |                                    | <b>DQCOJY</b>                                                                                        | 346    |
|    | Szuflada standardowa – H                                       | 25                                 | 174                                                                                                |               |  | Szuflada wewnętrzna – H | 25                                 | 177                                                                                                  |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    | <b>DQCMFY</b> | 348                                                                               |                         |                                    | <b>DQCP9A</b>                                                                                        | 348    |
| Szuflada z wysokim frontem                                                          |                                                                |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
|   | Szuflada z wysokim frontem – reling – B                        | 25                                 | 175                                                                                                |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    | <b>DQCPYM</b> |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
|  | Szuflada z wysokim frontem – reling – D                        | 25                                 | 239                                                                                                |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
|                                                                                     |                                                                |                                    |                                                                                                    | <b>DQCQNY</b> |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
| Możliwy <b>BOXSIDE</b>                                                              |                                                                |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
| kg                                                                                  | Obciążenie dynamiczne                                          |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |
|  | Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij |                                    |                                                                                                    |               |                                                                                   |                         |                                    |                                                                                                      |        |




Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – N



- częściowy wysuw
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania **BLUMATIC**
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- możliwość łączenia z **BLUMOTION** do **METABOX 320**

|  |                      |                      |        |
|--|----------------------|----------------------|--------|
|  | Kod inter-<br>netowy | Szuflada standardowa | DQCKBY |
|  |                      | Szuflada wewnętrzna  | DQCN5A |

Wymiary zabudowy

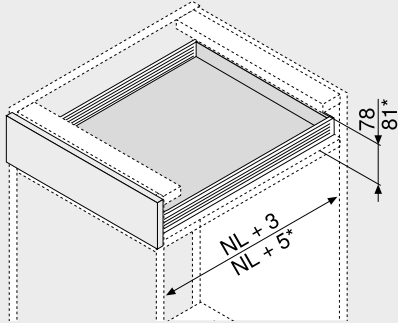

NL Długość  
\* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

☒ Szuflada standardowa ☐ Szuflada wewnętrzna

|                        |                                            |                 |       |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>1</b>               | <b>Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy</b> |                 |       |
|                        | Wysokość boku (mm)                         |                 | 54    |
|                        | Kolor <sup>1</sup>                         |                 | R9001 |
| <b>Długość NL (mm)</b> | <b>Rozwiązanie</b>                         |                 |       |
|                        | Wersja na wkręty                           | Wersja na wcisk |       |
| 270                    | 320N2700C                                  | 320N2700C15     |       |
| 350                    | 320N3500C                                  | 320N3500C15     |       |
| 400                    | 320N4000C                                  | 320N4000C15     |       |
| 450                    | 320N4500C                                  | 320N4500C15     |       |
| 500                    | 320N5000C                                  | 320N5000C15     |       |
| 550                    | 320N5500C                                  | 320N5500C15     |       |

<sup>1</sup> Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

|           |                                     |   |                |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|
| <b>2c</b> | <b>Standardowe mocowanie frontu</b> |   |                |
|           | <b>Rodzaj mocowania</b>             |   | <b>Nr art.</b> |
|           | Do wprasowania                      | 1 | ZSF.1610       |
|           | Wkręty                              | 1 | ZSF.1510       |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|          |                                              |                 |                |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>3</b> | <b>Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej</b> |                 |                |
|          | <b>Kolor</b>                                 | <b>Materiał</b> | <b>Nr art.</b> |
|          | R9001                                        | Tworzywo        | 1 ZIF.3010     |


<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

Akcesoria

|          |                                 |                 |                |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>6</b> | <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> |                 |                |
|          | <b>Kolor<sup>1</sup></b>        | <b>Materiał</b> | <b>Nr art.</b> |
|          | WGR   R9001                     | Tworzywo        | Z70.0320       |

<sup>1</sup> Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Kolor</b>                 | <b>Kolor</b>   |
| R9001 RAL 9001 kremowo-biały | WGR Jasnoszary |

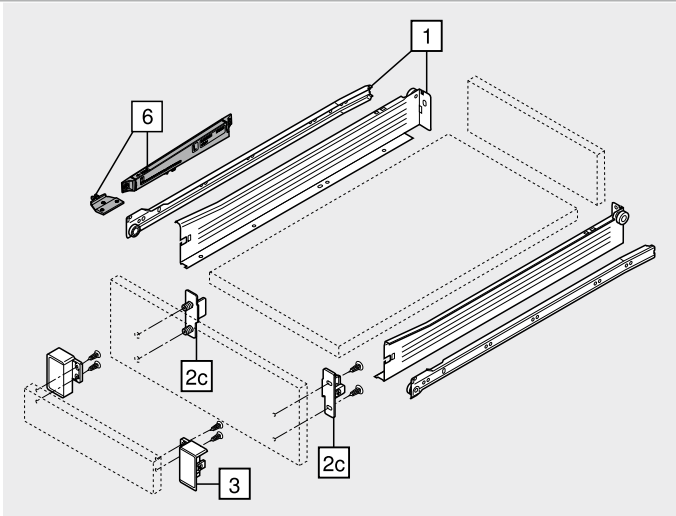

Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – N



Kod inter-  
netowy

Szuflada standardowa  
Szuflada wewnętrzna


DQCKBY  
DQCN5A

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                                                  | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                                                                                         | Wymiary nawiertów – front – montaż – wprasowywanie                                                        | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                   |
| * +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> | Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna<br>FA Nałożenie frontu<br>* +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> | Szuflada standardowa<br>* +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <b>Drewniana ścianka tylna</b><br>39 mm                                        |
|                                               | <b>Dno</b><br>Szuflada standardowa NL – 2 mm<br>Szuflada wewnętrzna NL – 18 mm |
|                                               | <b>Front</b><br>Szuflada wewnętrzna 61 mm                                      |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>NL Długość |                                                                                |



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu | KB Szerokość korpusu |
|---------------------------------|----------------------|

Dno – wersja na wcisk

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      |               |
|                      | <b>X (mm)</b> |
| Szuflada standardowa | 69            |
| Szuflada wewnętrzna  | 53            |

Strony ze wskazówkami

|                                 |     |                                                          |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                        | 339 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| Akcesoria                       | 354 |                                                          |
| <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> | 357 | Adres URL                                                |
| Montaż przewodnic               | 361 | <a href="http://www.blum.com/a390">www.blum.com/a390</a> |
| Usługi Blum                     | 602 |                                                          |
| Inne informacje techniczne      | 708 |                                                          |




## Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – M



- częściowy wysuw
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania **BLUMATIC**
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- możliwość łączenia z **BLUMOTION** do **METABOX 320**

|  |                      |                      |        |
|--|----------------------|----------------------|--------|
|  | Kod inter-<br>netowy | Szuflada standardowa | DQCL1A |
|  |                      | Szuflada wewnętrzna  | DQCNUM |

## Wymiary zabudowy

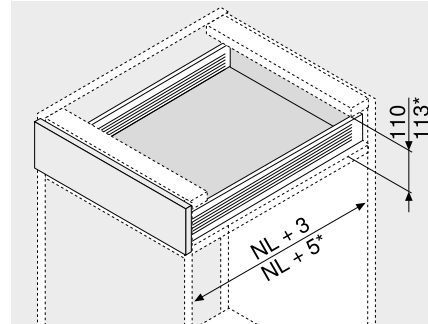

NL Długość  
\* Szuflada wewnętrzna

## Informacje o zamawianiu

☒ Szuflada standardowa ☐ Szuflada wewnętrzna

|                        |  |                                            |
|------------------------|--|--------------------------------------------|
| <b>1</b>               |  | <b>Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy</b> |
|                        |  | Wysokość boku (mm) 86                      |
|                        |  | Kolor <sup>1</sup> R9001                   |
| <b>Długość NL (mm)</b> |  | <b>Rozwiązanie</b>                         |
|                        |  | Wersja na wkręty Wersja na wcisk           |
| 270                    |  | 320M2700C 320M2700C15                      |
| 350                    |  | 320M3500C 320M3500C15                      |
| 400                    |  | 320M4000C 320M4000C15                      |
| 450                    |  | 320M4500C 320M4500C15                      |
| 500                    |  | 320M5000C 320M5000C15                      |
| 550                    |  | 320M5500C 320M5500C15                      |

<sup>1</sup> Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

|           |  |                              |
|-----------|--|------------------------------|
| <b>2a</b> |  | <b>Mocowanie frontu CLIP</b> |
|           |  | Rodzaj mocowania             |
|           |  | <b>EXPANDO</b>               |
|           |  | Do wprasowania               |
|           |  | Wkręty                       |
|           |  | Nr art.                      |
|           |  | ZSF.130E                     |
|           |  | ZSF.1300                     |
|           |  | ZSF.1200                     |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|           |  |                                    |
|-----------|--|------------------------------------|
| <b>2b</b> |  | <b>Zaślepki dla 2a<sup>2</sup></b> |
|           |  | Kolor                              |
|           |  | R9001                              |
|           |  | Materiał                           |
|           |  | Tworzywo                           |
|           |  | Nr art.                            |
|           |  | ZAA.3700                           |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

<sup>2</sup> Zaślepki bez nadruku, od 1000 szt. nadruk indywidualny

## Alternatywa dla 2a


|           |  |                                     |
|-----------|--|-------------------------------------|
| <b>2c</b> |  | <b>Standardowe mocowanie frontu</b> |
|           |  | Rodzaj mocowania                    |
|           |  | Do wprasowania                      |
|           |  | Wkręty                              |
|           |  | Nr art.                             |
|           |  | ZSF.1800                            |
|           |  | ZSF.1700                            |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|           |  |                                    |
|-----------|--|------------------------------------|
| <b>2d</b> |  | <b>Zaślepki dla 2c<sup>1</sup></b> |
|           |  | Kolor                              |
|           |  | R9001                              |
|           |  | Materiał                           |
|           |  | Tworzywo                           |
|           |  | Nr art.                            |
|           |  | ZAA.3500                           |

<sup>1</sup> Zaślepki bez nadruku lub z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

|          |  |                                              |
|----------|--|----------------------------------------------|
| <b>3</b> |  | <b>Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej</b> |
|          |  | Kolor                                        |
|          |  | R9001                                        |
|          |  | Materiał                                     |
|          |  | Tworzywo                                     |
|          |  | Nr art.                                      |
|          |  | ZIF.3000                                     |
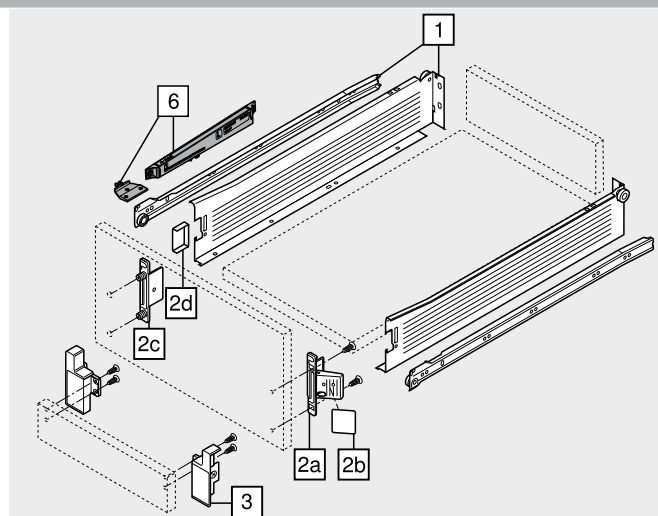
<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe


## Akcesoria

|          |  |                                 |
|----------|--|---------------------------------|
| <b>6</b> |  | <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> |
|          |  | Kolor <sup>1</sup>              |
|          |  | WGR   R9001                     |
|          |  | Materiał                        |
|          |  | Tworzywo                        |
|          |  | Nr art.                         |
|          |  | Z70.0320                        |

<sup>1</sup> Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Kolor</b> | <b>Kolor</b>           |
| R9001        | RAL 9001 kremowo-biały |
|              | WGR                    |
|              | Jasnoszary             |



**Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – M**




Kod internetowy

|    |                      |
|----|----------------------|
| 1. | Szuflada standardowa |
| 2. | Szuflada wewnętrzna  |

DQCL1A  
DQCNUM


## Planowanie

### Wymiary zabudowy




|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| * | +2 mm z <b>BLUMOTION</b>                          |
| * | +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |

**Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty**




| Szuflada standardowa | Szuflada wewnętrzna                               |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| FA                   | Nalożenie frontu                                  |
| *                    | +2 mm z <b>BLUMOTION</b>                          |
| *                    | +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |

### Wymiary nawiertów – front – EXPANDO | do wprasowania




|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Szuflada standardowa |                                                   |
| *                    | +2 mm z <b>BLUMOTION</b>                          |
| *                    | +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |


### Wymiary montażowe – ścianka tylna



**Wymiar – elementy dla płyty 16 mm**

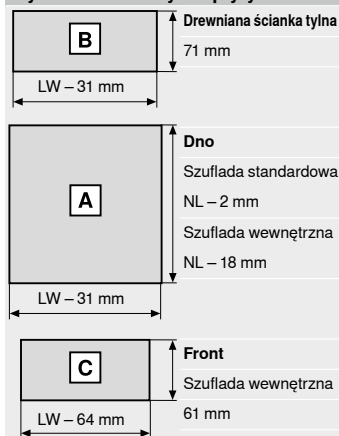


|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL | Długość                      |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

## Dno – wersja na wcisk



|                      | X (mm) |
|----------------------|--------|
| Szuflada standardowa | 69     |
| Szuflada wewnętrzna  | 53     |

## Strony ze wskazówkami

|                                 |     |                                                          |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                        | 339 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| Akcesoria                       | 354 |                                                          |
| <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> | 357 | Adres URL                                                |
| Montaż prowadnic                | 361 | <a href="http://www.blum.com/a390">www.blum.com/a390</a> |
| Usługi Blum                     | 602 |                                                          |
| Inne informacje techniczne      | 708 |                                                          |




Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – K



- częściowy wysuw
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania **BLUMATIC**
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- możliwość łączenia z **BLUMOTION** do **METABOX 320**

|                                                                                     |                      |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|  | Kod inter-<br>netowy | Szuflada standardowa | DQCLQM |
|                                                                                     |                      | Szuflada wewnętrzna  | DQCOJY |

Wymiary zabudowy

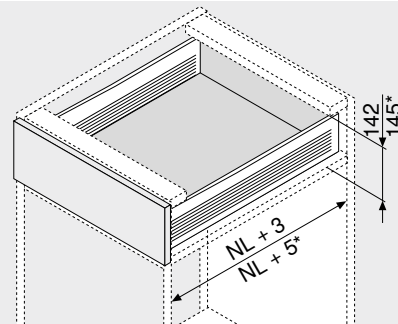

NL Długość  
\* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

☒ Szuflada standardowa ☐ Szuflada wewnętrzna

|                                                                                            |                                            |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>1</b>  | <b>Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy</b> |                 |  |
|                                                                                            | Wysokość boku (mm)                         | 118             |  |
|                                                                                            | Kolor <sup>1</sup>                         | R9001           |  |
| <b>Długość NL (mm)</b>                                                                     | <b>Rozwiązanie</b>                         |                 |  |
|                                                                                            | Wersja na wkręty                           | Wersja na wcisk |  |
| 350                                                                                        | 320K3500C                                  | 320K3500C15     |  |
| 400                                                                                        | 320K4000C                                  | 320K4000C15     |  |
| 450                                                                                        | 320K4500C                                  | 320K4500C15     |  |
| 500                                                                                        | 320K5000C                                  | 320K5000C15     |  |
| 550                                                                                        | 320K5500C                                  | 320K5500C15     |  |

<sup>1</sup> Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

|                                                                                               |                              |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------|
| <b>2a</b>  | <b>Mocowanie frontu CLIP</b> |  |          |
|                                                                                               | Rodzaj mocowania             |  | Nr art.  |
|                                                                                               | EXPANDO                      |  | ZSF.130E |
|                                                                                               | Do wprasowania               |  | ZSF.1300 |
|                                                                                               | Wkręty                       |  | ZSF.1200 |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|                                                                                               |                                    |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>2b</b>  | <b>Zasłepki dla 2a<sup>2</sup></b> |          |          |
|                                                                                               | Kolor                              | Materiał | Nr art.  |
|                                                                                               | R9001                              | Tworzywo | ZAA.3700 |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

<sup>2</sup> Zasłepki bez nadruku, od 1000 szt. nadruk indywidualny

Alternatywa dla 2a

|                                                                                               |                                     |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| <b>2c</b>  | <b>Standardowe mocowanie frontu</b> |  |          |
|                                                                                               | Rodzaj mocowania                    |  | Nr art.  |
|                                                                                               | Do wprasowania                      |  | ZSF.1800 |
|                                                                                               | Wkręty                              |  | ZSF.1700 |


<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|                                                                                               |                                    |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| <b>2d</b>  | <b>Zasłepki dla 2c<sup>1</sup></b> |          |          |
|                                                                                               | Kolor                              | Materiał | Nr art.  |
|                                                                                               | R9001                              | Tworzywo | ZAA.3500 |

<sup>1</sup> Zasłepki bez nadruku lub z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

|                                                                                              |                                              |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>3</b>  | <b>Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej</b> |          |          |
|                                                                                              | Kolor                                        | Materiał | Nr art.  |
|                                                                                              | R9001                                        | Tworzywo | ZIF.3030 |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

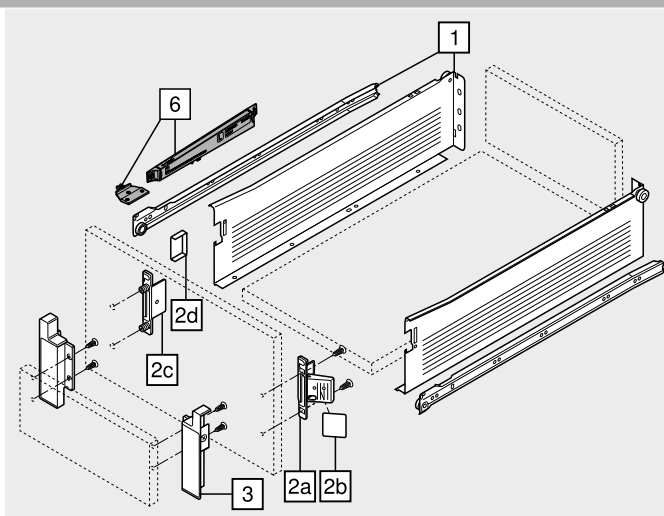

Akcesoria





|                                                                                              |                                 |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| <b>6</b>  | <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> |          |          |
|                                                                                              | Kolor <sup>1</sup>              | Materiał | Nr art.  |
|                                                                                              | WGR   R9001                     | Tworzywo | Z70.0320 |




<sup>1</sup> Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Kolor</b>           | <b>Kolor</b> |
| R9001                  | WGR          |
| RAL 9001 kremowo-biały | Jasnoszary   |



|                                                |                                                                                     |                      |                      |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Szuflada standardowa   szuflada wewnętrzna – K |  | Kod inter-<br>netowy | Szuflada standardowa | DQCLQM |
|                                                |                                                                                     |                      | Szuflada wewnętrzna  | DQCOJY |
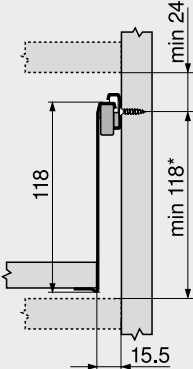
| Planowanie                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                                                  | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                                                                                                         | Wymiary nawiertów – front – EXPANDO   do wprasowania                                                      | Wymiary montażowe – ścianka tylna                                                   |
|  |                                                                     |                         |  |
| * +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> | Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna<br>FA Nałożenie frontu<br>* +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> | Szuflada standardowa<br>* +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>* +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |                                                                                     |

| Wymiar – elementy dla płyty 16 mm                                                   |                                                                         | Dno – wersja na wcisk                                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | Drewniana ścianka tylna                                                 |   |                                                             |
|  | Dno<br>Szuflada standardowa NL – 2 mm<br>Szuflada wewnętrzna NL – 18 mm |  |                                                             |
|  | Front<br>Szuflada wewnętrzna 93 mm                                      |                                                                                     |                                                             |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>NL Długość                                       | LW Szerokość wewnętrzna korpusu<br>KB Szerokość korpusu                 |                                                                                     |                                                             |
|                                                                                     |                                                                         |                                                                                     | X (mm)<br>Szuflada standardowa 69<br>Szuflada wewnętrzna 53 |

| Strony ze wskazówkami           |     |                                                          |                                                                                      |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                        | 339 | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| Akcesoria                       | 354 |                                                          |                                                                                      |
| <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> | 357 | Adres URL                                                |                                                                                      |
| Montaż prowadnic                | 361 | <a href="http://www.blum.com/a390">www.blum.com/a390</a> |                                                                                      |
| Usługi Blum                     | 602 |                                                          |                                                                                      |
| Inne informacje techniczne      | 708 |                                                          |                                                                                      |


## Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – H



- częściowy wysuw
- prowadnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania **BLUMATIC**
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- możliwość łączenia z **BLUMOTION** do **METABOX 320**

|  |                      |                      |        |
|--|----------------------|----------------------|--------|
|  | Kod inter-<br>netowy | Szuflada standardowa | DQCMFY |
|  |                      | Szuflada wewnętrzna  | DQCP9A |

## Wymiary zabudowy

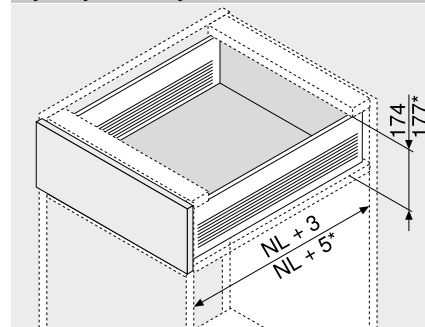

NL Długość  
\* Szuflada wewnętrzna

## Informacje o zamawianiu

☒ Szuflada standardowa ☐ Szuflada wewnętrzna

|                        |  |                                            |
|------------------------|--|--------------------------------------------|
| <b>1</b>               |  | <b>Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy</b> |
|                        |  | Wysokość boku (mm) 150                     |
|                        |  | Kolor <sup>1</sup> R9001                   |
| <b>Długość NL (mm)</b> |  | <b>Rozwiązanie</b>                         |
|                        |  | Wersja na wkręty Wersja na wcisk           |
| 350                    |  | 320H3500C 320H3500C15                      |
| 400                    |  | 320H4000C 320H4000C15                      |
| 450                    |  | 320H4500C 320H4500C15                      |
| 500                    |  | 320H5000C 320H5000C15                      |
| 550                    |  | 320H5500C 320H5500C15                      |

<sup>1</sup> Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

|           |  |                              |
|-----------|--|------------------------------|
| <b>2a</b> |  | <b>Mocowanie frontu CLIP</b> |
|           |  | Rodzaj mocowania             |
|           |  | EXPANDO                      |
|           |  | Do wprasowania               |
|           |  | Wkręty                       |
|           |  | Nr art.                      |
|           |  | ZSF.130E                     |
|           |  | ZSF.1300                     |
|           |  | ZSF.1200                     |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|           |  |                                    |
|-----------|--|------------------------------------|
| <b>2b</b> |  | <b>Zasłepki dla 2a<sup>2</sup></b> |
|           |  | Kolor                              |
|           |  | R9001                              |
|           |  | Materiał                           |
|           |  | Tworzywo                           |
|           |  | Nr art.                            |
|           |  | ZAA.3700                           |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe  
<sup>2</sup> Zasłepki bez nadruku, od 1000 szt. nadruk indywidualny

## Alternatywa dla 2a


|           |  |                                     |
|-----------|--|-------------------------------------|
| <b>2c</b> |  | <b>Standardowe mocowanie frontu</b> |
|           |  | Rodzaj mocowania                    |
|           |  | Do wprasowania                      |
|           |  | Wkręty                              |
|           |  | Nr art.                             |
|           |  | ZSF.1800                            |
|           |  | ZSF.1700                            |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

|           |  |                                    |
|-----------|--|------------------------------------|
| <b>2d</b> |  | <b>Zasłepki dla 2c<sup>1</sup></b> |
|           |  | Kolor                              |
|           |  | R9001                              |
|           |  | Materiał                           |
|           |  | Tworzywo                           |
|           |  | Nr art.                            |
|           |  | ZAA.3500                           |

<sup>1</sup> Zasłepki bez nadruku lub z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

|          |  |                                              |
|----------|--|----------------------------------------------|
| <b>3</b> |  | <b>Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej</b> |
|          |  | Kolor                                        |
|          |  | R9001                                        |
|          |  | Materiał                                     |
|          |  | Tworzywo                                     |
|          |  | Nr art.                                      |
|          |  | ZIF.3050                                     |
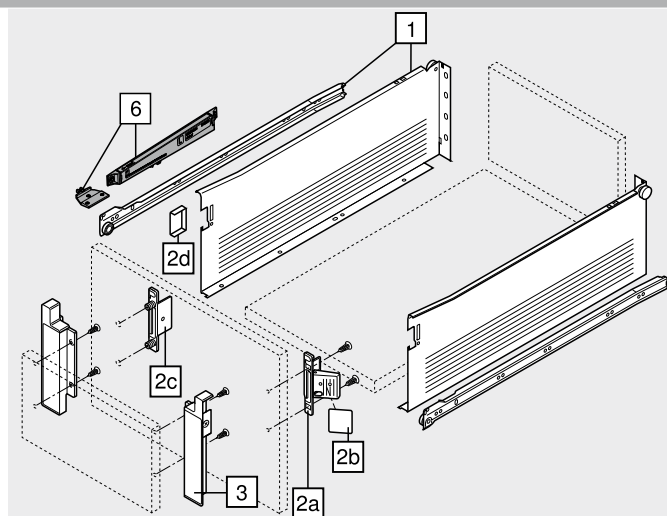
<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe


## Akcesoria

|          |  |                                 |
|----------|--|---------------------------------|
| <b>6</b> |  | <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> |
|          |  | Kolor <sup>1</sup>              |
|          |  | WGR   R9001                     |
|          |  | Materiał                        |
|          |  | Tworzywo                        |
|          |  | Nr art.                         |
|          |  | Z70.0320                        |

<sup>1</sup> Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Kolor</b> | <b>Kolor</b>           |
| R9001        | RAL 9001 kremowo-biały |
|              | WGR                    |
|              | Jasnoszary             |

**Szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna – H**




Kod internetowy

|                      |
|----------------------|
| Szuflada standardowa |
| Szuflada wewnętrzna  |

**DQCMFY**  
**DQCP9A**


## Planowanie

### Wymiary zabudowy

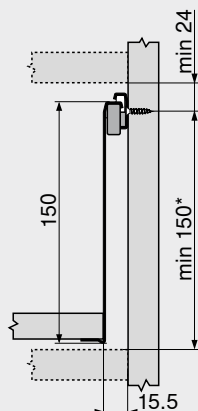

- |   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| * | +2 mm z <b>BLUMOTION</b>                          |
| * | +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |

**Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty**

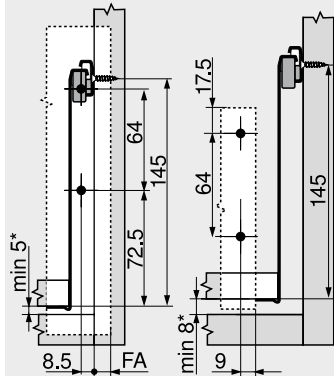


Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

|    |                  |
|----|------------------|
| FA | Nałożenie frontu |
|----|------------------|

- |   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| * | +2 mm z <b>BLUMOTION</b>                          |
| * | +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |


### Wymiary nawiertów – front – EXPANDO | do wprasowania




Szuflada standardowa

- |     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| * 1 | +2 mm z <b>BLUMOTION</b>                          |
| * 2 | +3 mm dla szuflady wewnętrznej z <b>BLUMOTION</b> |


### Wymiary montażowe – ścianka tylna



**Wymiar – elementy dla płyty 16 mm**

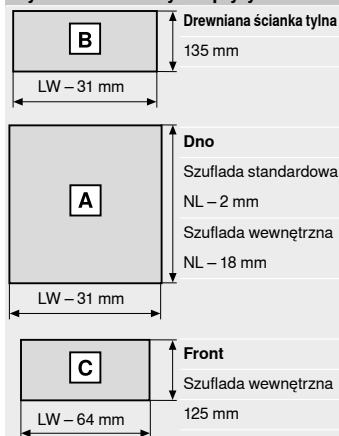


|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL | Długość                      |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

## Dno – wersja na wcisk



|                      | X (mm) |
|----------------------|--------|
| Szuflada standardowa | 69     |
| Szuflada wewnętrzna  | 53     |

## Strony ze wskazówkami

|                                 |     |                                                          |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przełącznik                     | 339 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| Akcesoria                       | 354 |                                                          |
| <b>BLUMOTION do METABOX 320</b> | 357 | Adres URL                                                |
| Montaż prowadnic                | 361 | <a href="http://www.blum.com/a390">www.blum.com/a390</a> |
| Usługi Blum                     | 602 |                                                          |
| Inne informacje techniczne      | 708 |                                                          |



## Szuflada z wysokim frontem – reling – B




- pojedynczy reling
- częściowy wysuw
- przewodnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania **BLUMATIC**
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- możliwość łączenia z **BLUMOTION** do **METABOX 320**



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCPYM

## Wymiary zabudowy

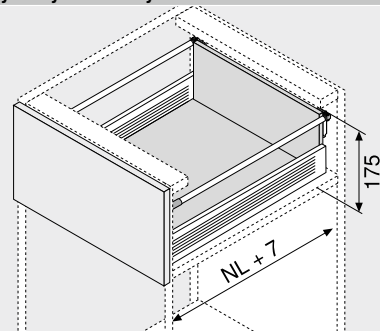

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

|                                                                                   |                                     |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1                                                                                 | Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy |                 |  |
|  | Wysokość boku (mm)                  | 86              |  |
|                                                                                   | Kolor <sup>1</sup>                  | R9001           |  |
| Długość NL<br>(mm)                                                                | Rozwiązanie                         |                 |  |
|                                                                                   | Wersja na wkręty                    | Wersja na wcisk |  |
| 350                                                                               | 320M3500C                           | 320M3500C15     |  |
| 400                                                                               | 320M4000C                           | 320M4000C15     |  |
| 450                                                                               | 320M4500C                           | 320M4500C15     |  |
| 500                                                                               | 320M5000C                           | 320M5000C15     |  |
| 550                                                                               | 320M5500C                           | 320M5500C15     |  |
| <sup>1</sup> Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)                           |                                     |                 |  |

|                                                                                     |                       |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------|
| 2a                                                                                  | Mocowanie frontu CLIP |   |          |
|  | Rodzaj mocowania      |   | Nr art.  |
|                                                                                     | EXPANDO               | 1 | ZSF.130E |
|                                                                                     | Do wprasowania        |   | ZSF.1300 |
|                                                                                     | Wkręty                | 1 | ZSF.1200 |
| 1                                                                                   | Zamawiać lewe/prawe   |   |          |


| 2b                                                                  | Zasłepki dla 2a <sup>2</sup> |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
|                                                                     | Kolor                        | Materiał | Nr art.  |
|                                                                     | R9001                        | Tworzywo | ZAA.3700 |
| <sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe                                    |                              |          |          |
| <sup>2</sup> Zasłepki bez nadruku, od 1000 szt. nadruk indywidualny |                              |          |          |

## Alternatywa dla 2a

|                                                                                     |                              |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|----------|
| 2c                                                                                  | Standardowe mocowanie frontu |   |          |
|  | Rodzaj mocowania             |   | Nr art.  |
|                                                                                     | Do wprasowania               | 1 | ZSF.1800 |
|                                                                                     | Wkręty                       | 1 | ZSF.1700 |
| 1                                                                                   | Zamawiać lewe/prawe          |   |          |

| 2d                                                                                  | Zasłepki dla 2c <sup>1</sup> |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|
|                                                                                     | Kolor                        | Materiał | Nr art.      |
|                                                                                     | R9001                        | Tworzywo | 2 x ZAA.3500 |
| <sup>1</sup> Zasłepki bez nadruku lub z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny |                              |          |              |

|                                                                                     |                                                        |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------|
| 4                                                                                   | Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewym/prawym |  |           |
|  | Materiał                                               |  | Aluminium |
| Długość NL<br>(mm)                                                                  | Kolor                                                  |  |           |
|                                                                                     | R9001                                                  |  |           |
|                                                                                     | ZRE.321S.ID                                            |  |           |
|                                                                                     | ZRE.371S.ID                                            |  |           |
|                                                                                     | ZRE.421S.ID                                            |  |           |
|                                                                                     | ZRE.471S.ID                                            |  |           |
| 350                                                                                 | ZRE.521S.ID                                            |  |           |

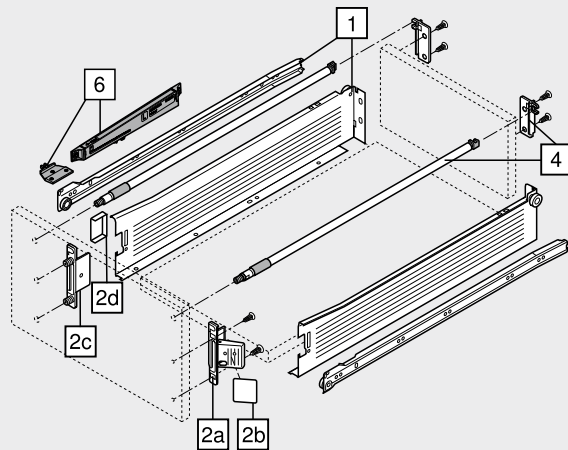

## Akcesoria

| 6                                                                 | BLUMOTION do METABOX 320 |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                                                                   | Kolor <sup>1</sup>       | Materiał | Nr art.  |
|                                                                   | WGR   R9001              | Tworzywo | Z70.0320 |
| <sup>1</sup> Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary) |                          |          |          |

| Kolor | RAL 9001 kremowo-biały |  | Kolor | Jasnoszary |
|-------|------------------------|--|-------|------------|
| R9001 |                        |  | WGR   |            |

Szuflada z wysokim frontem – reling – B



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCPYM


Planowanie

| Wymiary zabudowy    | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty | Wymiary nawiertów – front – EXPANDO   do wprasowania | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     |                                              |                                                      |                                   |
| * +2 mm z BLUMOTION | FA Nałożenie frontu<br>* +2 mm z BLUMOTION   | * +2 mm z BLUMOTION                                  |                                   |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm


|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Drewniana ścianka tylna |
|  | Dno                     |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL | Długość                      |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| LW | Szerokość wewnętrzna korpusu |
| KB | Szerokość korpusu            |

Dno – wersja na wcisk



|                               |
|-------------------------------|
| X (mm)                        |
| Szuflada z wysokim frontem 69 |

Strony ze wskazówkami

|                                |     |                                                          |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegląd                       | 339 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| Akcesoria                      | 354 |                                                          |
| BLUMOTION do METABOX 320       | 357 | Adres URL                                                |
| Akcesoria – ORGA-LINE – reling | 359 | <a href="http://www.blum.com/a390">www.blum.com/a390</a> |
| Montaż prowadnic               | 361 |                                                          |
| Usługi Blum                    | 602 |                                                          |
| Inne informacje techniczne     | 708 |                                                          |





## Szuflada z wysokim frontem – reling – D




- pojedynczy reling
- możliwość zastosowania pojedynczego **BOXSIDE**
- częściowy wysuw
- przewodnica rolkowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- system samodomykania **BLUMATIC**
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- możliwość łączenia z **BLUMOTION** do **METABOX 320**



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCQNY

## Wymiary zabudowy

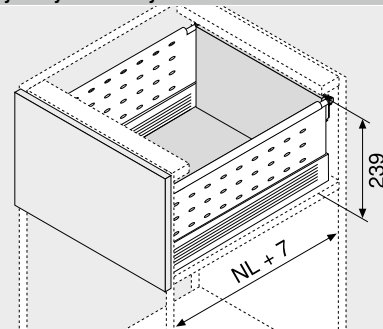

NL Długość

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy |                 |  |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|                 | Wysokość boku (mm)                  | 86              |  |
|                 | Kolor <sup>1</sup>                  | R9001           |  |
| Długość NL (mm) | Rozwiązanie                         |                 |  |
|                 | Wersja na wkręty                    | Wersja na wcisk |  |
| 350             | 320M3500C                           | 320M3500C15     |  |
| 400             | 320M4000C                           | 320M4000C15     |  |
| 450             | 320M4500C                           | 320M4500C15     |  |
| 500             | 320M5000C                           | 320M5000C15     |  |
| 550             | 320M5500C                           | 320M5500C15     |  |

<sup>1</sup> Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

| 2a | Mocowanie frontu CLIP |  |                 |
|----|-----------------------|--|-----------------|
|    | Rodzaj mocowania      |  | Nr art.         |
|    | EXPANDO               |  | <b>ZSF.130E</b> |
|    | Do wprasowania        |  | <b>ZSF.1300</b> |
|    | Wkręty                |  | <b>ZSF.1200</b> |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

| 2b | Zasłepki dla 2a <sup>2</sup> |          |                 |
|----|------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kolor                        | Materiał | Nr art.         |
|    | R9001                        | Tworzywo | <b>ZAA.3700</b> |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe<sup>2</sup> Zasłepki bez nadruku, od 1000 szt. nadruk indywidualny

## Alternatywa dla 2a


| 2c | Standardowe mocowanie frontu |  |                 |
|----|------------------------------|--|-----------------|
|    | Rodzaj mocowania             |  | Nr art.         |
|    | Do wprasowania               |  | <b>ZSF.1800</b> |
|    | Wkręty                       |  | <b>ZSF.1700</b> |

<sup>1</sup> Zamawiać lewe/prawe

| 2d | Zasłepki dla 2c <sup>1</sup> |          |                     |
|----|------------------------------|----------|---------------------|
|    | Kolor                        | Materiał | Nr art.             |
|    | R9001                        | Tworzywo | 2 x <b>ZAA.3500</b> |

<sup>1</sup> Zasłepki bez nadruku lub z logo Blum, od 1000 szt. nadruk indywidualny

| 4               | Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewym/prawym |           |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------|--|
|                 | Materiał                                               | Aluminium |  |
| Długość NL (mm) | Kolor                                                  |           |  |
|                 | R9001                                                  |           |  |
| 350             | <b>ZRE.321S.ID</b>                                     |           |  |
| 400             | <b>ZRE.371S.ID</b>                                     |           |  |
| 450             | <b>ZRE.421S.ID</b>                                     |           |  |
| 500             | <b>ZRE.471S.ID</b>                                     |           |  |
| 550             | <b>ZRE.521S.ID</b>                                     |           |  |

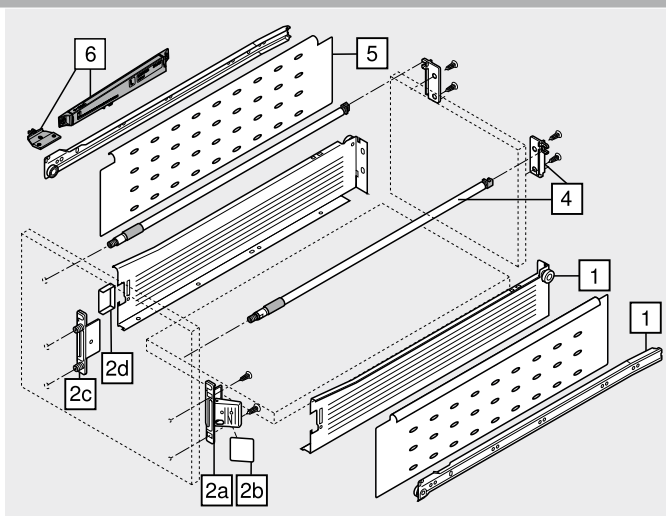

## Akcesoria

| 5               | Pojedynczy BOXSIDE     |      |  |
|-----------------|------------------------|------|--|
|                 | Materiał               | Stal |  |
| Długość NL (mm) | Kolor                  |      |  |
|                 | R9001                  |      |  |
| 400             | 2 x <b>Z36H367SE01</b> |      |  |
| 450             | 2 x <b>Z36H417SE01</b> |      |  |
| 500             | 2 x <b>Z36H467SE01</b> |      |  |
| 550             | 2 x <b>Z36H517SE01</b> |      |  |

| 6 | BLUMOTION do METABOX 320 |          |                 |
|---|--------------------------|----------|-----------------|
|   | Kolor <sup>1</sup>       | Materiał | Nr art.         |
|   | WGR   R9001              | Tworzywo | <b>Z70.0320</b> |

<sup>1</sup> Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

| Kolor |                        | Kolor |            |
|-------|------------------------|-------|------------|
| R9001 | RAL 9001 kremowo-biały | WGR   | Jasnoszary |

Szuflada z wysokim frontem – reling – D



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQCQNY

Planowanie

| Wymiary zabudowy                                 | Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty                            | Wymiary nawiertów – front – EXPANDO   do wprasowania | Wymiary montażowe – ścianka tylna |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                  |                                                                         |                                                      |                                   |
| * +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>** Podwójny reling | FA Nałożenie frontu<br>* +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>** Podwójny reling | * +2 mm z <b>BLUMOTION</b><br>** Podwójny reling     | ** Podwójny reling                |

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | Drewniana ścianka tylna         |
|                                 | Dno                             |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu | LW Szerokość wewnętrzna korpusu |
| NL Długość                      | NL Długość                      |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | KB Szerokość korpusu            |
| LW Szerokość wewnętrzna korpusu | LW Szerokość wewnętrzna korpusu |

Dno – wersja na wcisk

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            | X (mm) |
| Szuflada z wysokim frontem | 69     |


Strony ze wskazówkami

|                                               |     |                            |     |                              |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|
| Przegląd                                      | 339 | Inne informacje techniczne | 708 | Montaż, demontaż i regulacja |
| Akcesoria                                     | 354 |                            |     |                              |
| <b>BLUMOTION do METABOX 320</b>               | 357 |                            |     |                              |
| Akcesoria – <b>ORGA-LINE</b> – reling         | 359 |                            |     |                              |
| Akcesoria – <b>ORGA-LINE</b> – <b>BOXSIDE</b> | 360 |                            |     |                              |
| Montaż prowadnic                              | 361 |                            |     |                              |
| Usługi Blum                                   | 602 |                            |     |                              |

Adres URL  
[www.blum.com/a390](http://www.blum.com/a390)



## Blokada wyjęcia




- dla uniknięcia przypadkowego wyjęcia szuflady przez dzieci
- kolor: transparentny
- materiał: tworzywo

### Informacje o zamawianiu


|  | Nazwa               | Nr art.     |
|--|---------------------|-------------|
|  | Blokada wyjęcia 320 | 295.5501    |
|  | Blokada wyjęcia 320 | 320M0009.01 |

### Planowanie

#### Wymiary montażowe – korpus – 320



#### Wymiary montażowe – front – 320

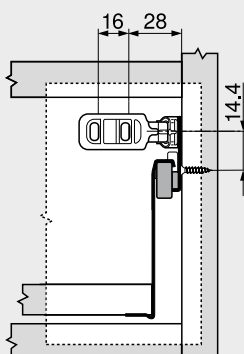

## Krzywka





- do centralnego zamknięcia
- z odpowiednim systemem zamykania (systemy drążków)
- przy otwarciu jednej szuflady pozostałe są zablokowane (blokada wyjęcia)
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały
- materiał: tworzywo

### Informacje o zamawianiu

|  | Nazwa   | Nr art.  |
|--|---------|----------|
|  | Krzywka | 295.5300 |

### Planowanie

| 320 | A   | B     |
|-----|-----|-------|
| N   | 56  | 48.5  |
| M   | 88  | 80.5  |
| K   | 120 | 112.5 |
| H   | 152 | 144.5 |



### Montaż


Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL

[www.blum.com/a390](http://www.blum.com/a390)



## Podkładki dystansowe



- do szuflad wewnętrznych z częściowym wysuwem
- dla zniwelowania uskoku frontu
- do łączenia do max. 24 mm
- montaż na wkręty lub w systemie 32
- kolor: RAL 9001 kremowo-biały
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Rodzaj mocowania | Uskok drzwi FE (mm) | Nr art.  |
|------------------|---------------------|----------|
| Wkręty           | 4.0                 | 320M0048 |
| Kolek Ø 5 mm     | 8.0                 | 320M0088 |
|                  |                     | 320M0188 |

## Planowanie

| Zawias                        | Uskok drzwi FE (mm) | Mocowanie (mm) | Rodzaj mocowania       | Podkładki dystansowe |          |          |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------|----------|
|                               |                     |                |                        | 320M0048             | 320M0088 | 320M0188 |
| Zawias 170°                   | 8                   | Ø 4 x 20       | Wkręty<br>Kolek Ø 5 mm |                      | 1 x      | 1 x      |
| 100°   107°   110°            | 12                  | Ø 4 x 25       | Wkręty<br>Kolek Ø 5 mm | 1 x                  | 1 x      | 1 x      |
| Zawias do drzwi profilowanych | 16                  | Ø 4 x 30       | Wkręty<br>Kolek Ø 5 mm |                      | 2 x      | 1 x      |
| Max. dystans                  | 24                  | Ø 4 x 40       | Wkręty<br>Kolek Ø 5 mm |                      | 3 x      | 1 x      |
|                               |                     |                |                        |                      | 2 x      | 1 x      |

## Profil dna



- wersja na wkręty
- do przycięcia, 1200 mm
- do dna o grubości 16 mm

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                     | Materiał | Nr art.   |
|---------------------------|----------|-----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały | Tworzywo | ZSD.1200S |

## Wymiar

## Profil dna

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Szuflada standardowa   szuflada z wysokim frontem | Długość NL – 2 mm – Grubość ścianki tylnej RD                     |
| Szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka  | Długość NL – 2 mm – Grubość ścianki tylnej RD – Grubość frontu FD |

## Dno

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Szerokość = szerokość wewnętrzna korpusu LW – 34 mm |                                                 |
| Szuflada standardowa   szuflada z wysokim frontem   | Długość = długość NL – 2 mm                     |
| Szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka    | Długość = długość NL – 2 mm – Grubość frontu FD |

## Blokada wyjęcia 320



- w celu uniknięcia przypadkowego wyjęcia szuflady ze sztućcami czy inną niebezpieczną zawartością
- do szuflady z częściowym wysuwem

## Informacje o zamawianiu

| Kolor         | Materiał | Nr art.     |
|---------------|----------|-------------|
| Transparentny | Tworzywo | 320M0009.01 |

## POSISTOP 320




- do zderzaka w systemie prowadnic
- do odciążenia frontu
- do szuflady z częściowym wysuwem
- pozwala uzyskać szczelinę frontu 1.5 lub 3 mm
- symetryczny, dostępny lewy i prawy

## Informacje o zamawianiu

| Odległość drzwi FS (mm) | Kolor    | Materiał | Nr art.     |
|-------------------------|----------|----------|-------------|
| 1.5                     | Transpa- | Tworzywo | 298.3210.01 |
| 3.0                     | rentny   |          | 298.3230.01 |

## METAFILE – kartoteka

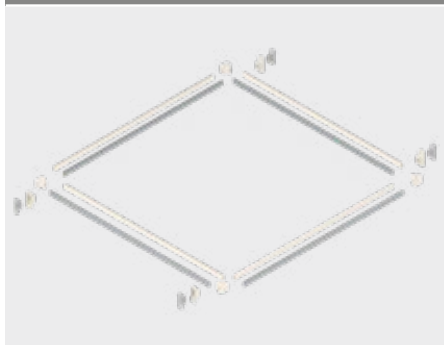


- do regulacji nachylenia zastosować szufladę z wysokim frontem wysokość B z relingiem
- szerokość korpusu KB 275–600 mm

### Informacje o zamawianiu


| Kolor                     | Materiał      | Nr art.  |
|---------------------------|---------------|----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały | Tworzywo/stal | ZRM.5500 |

## Planowanie

### Wymiary zabudowy

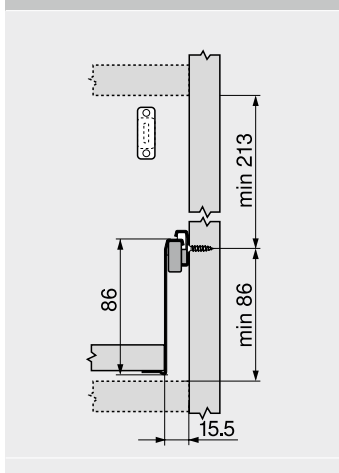


### Wymiary montażowe – front – montaż na wkręty

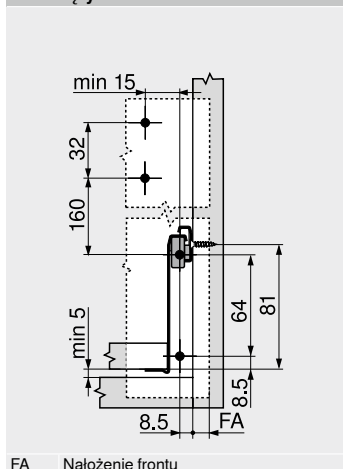


FA Nalożenie frontu


### Wymiary nawiertów – front – EXPANDO | do wprasowania

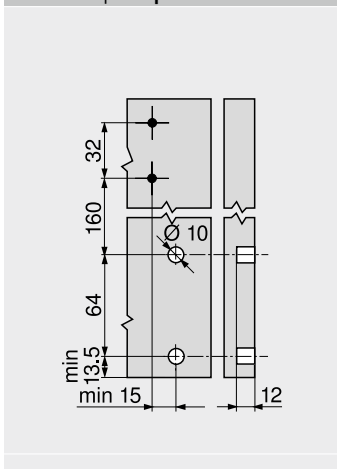

### Wymiary montażowe – ścianka tylna

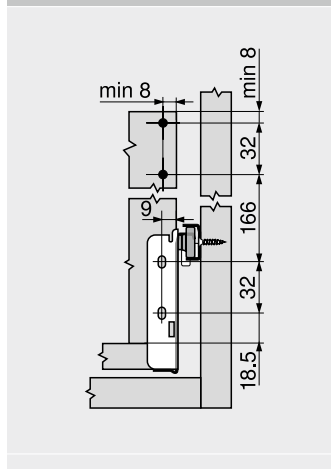


### Wymiar – format DIN-A4 poprzeczny



|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Szerokość wewnętrzna korpusu LW min. | 376 mm |
| 1 Długość NL – 28 mm                 |        |
| 2 Długość NL – 53 mm                 |        |

### Wymiar – format DIN-A4 podłużny



|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Długość NL min.                           | 500 mm |
| 1 Długość NL – 28 mm                      |        |
| 2 305 mm                                  |        |
| 3 Długość NL – 406 mm                     |        |
| 4 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 82 mm |        |
| 5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 59 mm |        |

## Strony ze wskazówkami

|                                         |     |                            |     |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                                | 339 | Inne informacje techniczne | 708 |
| Szuflada z wysokim frontem – reling – B | 350 |                            |     |
| Usługi Blum                             | 602 |                            |     |

## BLUMOTION do METABOX 320



- konieczny tylko jeden **BLUMOTION** do szerokości korpusu 900 mm
- kolor: **BLUMOTION**: jasnoszary; zabierak: RAL 9001 kremowo-biały
- inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Rozwiązanie     | Obciążenie dynamiczne (kg) | Nr art.  |
|-----------------|----------------------------|----------|
| Częściowy wysuw | 25                         | Z70.0320 |

## Wkręt do płyty wiórowej – Ø 3.5 mm




- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.  |
|----------------|---------------|----------|
| 15.0           | Ø 3.5         | 609.1500 |
| 17.0           |               | 609.1700 |

## Wkręt EURO – Ø 6.0 mm

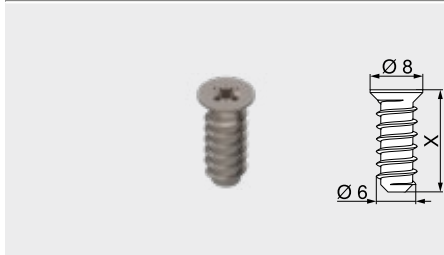


- średnica otworu Ø 5 mm
- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.     |
|----------------|---------------|-------------|
| 10.0           | Ø 6.0         | 661.1000.HG |
| 11.5           |               | 661.1150.HG |
| 13.0           |               | 661.1300.HG |
| 14.5           |               | 661.1450.HG |
| 20.0           |               | 661.2000.HG |

## Wkręt EURO specjalny – Ø 6.0 mm

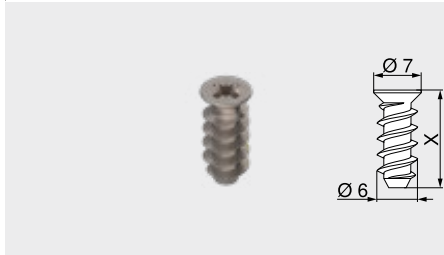

- średnica otworu Ø 5 mm
- kolor: niklowany
- materiał: stal

## Informacje o zamawianiu

| Długość X (mm) | Średnica (mm) | Nr art.     |
|----------------|---------------|-------------|
| 11.5           | Ø 6.0         | 662.1150.HG |
| 13.0           |               | 662.1300.HG |
| 14.5           |               | 662.1450.HG |

## Wiertło samocentrujące




- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

## Informacje o zamawianiu

| Nazwa                  | Średnica (mm) | Nr art.     |
|------------------------|---------------|-------------|
| Wiertło samocentrujące | Ø 2.7         | M01.ZZ03.01 |
| Wiertło zamienne       |               | M01.ZZB3    |

## Amortyzator przyklejany

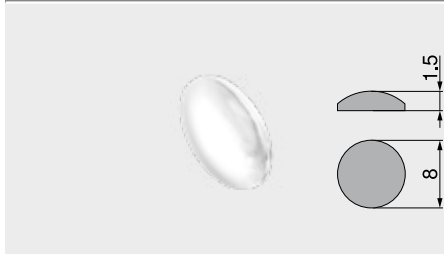


- do tłumienia hałasu
- kolor: transparentny
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.710 |

## Amortyzator wpuszczany



- do tłumienia hałasu
- 2-częściowy
- kolor: RAL 9006 szary
- materiał: tworzywo

## Informacje o zamawianiu

| Średnica (mm) | Nr art. |
|---------------|---------|
| Ø 8.0         | 993.706 |

## Wkrętak krzyżakowy



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Pozidriv PZ 2    | 210                    | 303.756.1 |

## Wkrętak płaski



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

## Informacje o zamawianiu

| Uchwyt narzędzia | Długość całkowita (mm) | Nr art.   |
|------------------|------------------------|-----------|
| Płaska 1         | 200                    | 314.928.1 |



## Reling poprzeczny



- do przycięcia, 1104 mm
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                                   | Materiał  | Nr art.   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały               | Aluminium | ZRG.1104U |
| Wymiar                                  |           |           |
| Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 58 mm |           |           |

## Uchwyt relingu poprzecznego



- uchwyt relingu poprzecznego do dwóch relingów
- łączenie relingu z uchwytem przez wsuwanie
- mocowanie przez włożenie i skręcenie

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                     | Materiał | Nr art.  |
|---------------------------|----------|----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały | Tworzywo | ZRU.00Z0 |

## Przegródka



- podział relingowy
- mocowanie przez nałożenie na reling

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                     | Materiał | Nr art.  |
|---------------------------|----------|----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały | Tworzywo | ZRU.00F0 |

## Reling poprzeczny



- do przycięcia, 1104 mm
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                                   | Materiał  | Nr art.   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały               | Aluminium | ZRG.1104U |
| <b>Wymiar</b>                           |           |           |
| Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 65 mm |           |           |

## Końcówka sprężynowa



- do nakładania na reling
- łączenie między relingiem poprzecznym a BOXSIDE

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                     | Materiał      | Nr art.   |
|---------------------------|---------------|-----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały | Tworzywo/stal | ZRU.10B1E |

## Przegródka



- podział relingowy
- mocowanie przez nałożenie na reling

## Informacje o zamawianiu

| Kolor                     | Materiał | Nr art.  |
|---------------------------|----------|----------|
| RAL 9001<br>kremowo-biały | Tworzywo | ZRU.00F0 |



Prowadnica korpusu – 320 – 25 kg

| NL      | 37 |  | 165 | 229 | 261 | 357 | 389 | 453 | 517 |  |
|---------|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 270     |    |  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 300–350 |    |  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 400     |    |  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 450     |    |  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 500     |    |  |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 550     |    |  |     |     |     |     |     |     |     |  |

A +

B

C

- NL Długość
- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG
- C Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500

## Więcej możliwości dzięki elektrycznemu wspomaganiu otwierania



Wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION**, który oferuje ciche zamykanie, nadaje ruchowi wyjątkową jakość i zapewnia swobodę obsługi.

Krótkie naciśnięcie frontu bez uchwytu lub lekkie pociągnięcie za uchwyt wystarczą, by szuflady standardowe jak i te z wysokim frontem otwierały się jakby samoczynnie. Tak działa elektryczne wspomaganie otwierania. Nie ma przy tym znaczenia, w którym miejscu i z jaką siłą front zostanie dotknięty – stwarza to większą swobodę obsługi i ruchu oraz wysoki komfort otwierania w każdym pomieszczeniu mieszkalnym.

## Otwieranie i zamykanie może być takie proste



Dłonią, stopą, kolanem lub biodrem: otwieranie może być takie łatwe. O delikatne i ciche zamykanie dba **BLUMOTION**.

## Innowacyjna technika, łatwa do zintegrowania



### Rozwiązanie

- nie wymaga zmian w konstrukcji szuflad **LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX**



### Montaż | obróbka

- montaż jednostki napędu bez użycia narzędzi
- osobne wzorniki wiertarskie
- brak stałego połączenia z jednostką napędu



### Okablowanie

- proste okablowanie
- za zasilanie odpowiada jeden zasilacz dla całej kuchni



Systemy szuflad



|                  |     |
|------------------|-----|
| Systemy szuflad  | 194 |
| LEGRABOX         | 196 |
| MERIVOBX         | 250 |
| TANDEMBOX antaro | 290 |
| TANDEMBOX plus   | 336 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX | 394 |
| TIP-ON do LEGRABOX                                  | 404 |

Rozwiązanie



|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Korpus standardowy                                  | 364 |
| SPACE TOWER                                         | 370 |
| Szafka zlewozmywakowa                               | 376 |
| Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny | 380 |
| Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu  | 384 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników na śmieci                      | 388 |
| SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników na śmieci – TANDEMBOX | 390 |

Akcesoria



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Uchwyt przewodu         | 392 |
| Przewód synchronizacji  | 392 |
| Stabilizacja frontu/dna | 393 |

Montaż, demontaż i regulacja



|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| Adres URL                                                |  |
| <a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a> |  |



|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Dyrektywa o maszynach                          | 711 |
| Szczegółowe informacje o dyrektywie maszynowej |     |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Adres URL                                                |  |
| <a href="http://www.blum.com/s025">www.blum.com/s025</a> |  |



Piktogramy




Artykuł na zapytanie




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

## Korpus standardowy

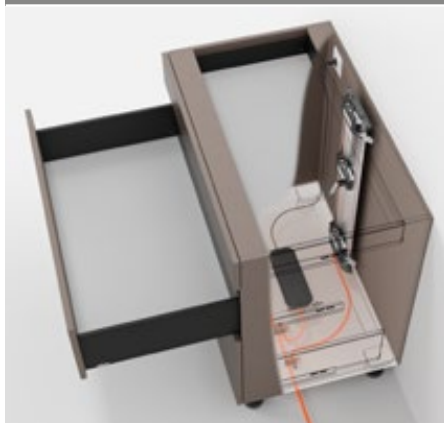

- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- z pionowym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- montaż jednostki napędu bez użycia narzędzi
- proste okablowanie
- niewielka głębokość zabudowy

## Okablowanie

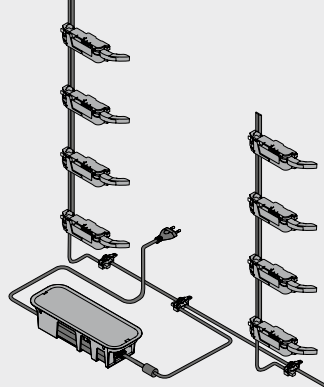

## Informacje o zamawianiu

| 1                                                                                 | Dystans Blum  |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                   | Średnica (mm) | Kolor                   | Nr art.     |
|  | Ø 5.0         | TGR                     | 993.0530    |
|  | Ø 8.0         |                         | 993.0830.01 |
|                                                                                   |               | Dystans Blum (szt.)     |             |
|                                                                                   |               | Prowadnica korpusu (kg) |             |
| Wysokość frontu FH (mm)                                                           | 40   30       | 70   65                 |             |
| Do 300                                                                            | 2             | 4                       |             |
| Od 301                                                                            | 4             | 4                       |             |

| 2 | Profil nośny              |           |              |           |
|---|---------------------------|-----------|--------------|-----------|
|   | Długość (mm) <sup>1</sup> | Materiał  | Przewód      | Nr art.   |
|   | 650                       | Aluminium | Z przewodem  | Z10T650AA |
|   | 700                       |           |              | Z10T700AA |
|   | 710                       |           |              | Z10T710AA |
|   | 750                       |           |              | Z10T750AA |
|   | 800                       |           |              | Z10T800AA |
|   | 1170                      |           | Bez przewodu | Z10T1170A |

## Elementy składowe:

2 1 x Profil nośny

Wymiar 2 Wysokość wewnętrzna korpusu LH – 10 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia

| 3a | Uchwyt profilu nośnego górny/dolny – trawers poziomy |          |             |
|----|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                                                | Materiał | Nr art.     |
|    | TGR                                                  | Tworzywo | Z10D01E0.01 |

## Elementy składowe:

3a 1 x Uchwyt profilu nośnego górny/dolny

## Alternatywa dla 3a

| 3b | Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny – trawers pionowy |          |             |
|----|------------------------------------------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                                                | Materiał | Nr art.     |
|    | TGR                                                  | Tworzywo | Z10D01EA.01 |

## Elementy składowe:

3b 1 x Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny

– 1 x Zasłepka profilu nośnego

| 9 | Jednostka napędu |          |             |
|---|------------------|----------|-------------|
|   | Kolor            | Materiał | Nr art.     |
|   | TGR              | Tworzywo | Z10A3000.04 |

## Elementy składowe:


9 1 x Jednostka napędu

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

| 10 | Końcówka ramienia <sup>1</sup> |                       |          |
|----|--------------------------------|-----------------------|----------|
|    | Systemy szuflad                | Ścianka tylna         | Nr art.  |
|    | LEGRABOX                       | Stalowa ścianka tylna | Z10A3006 |

## Elementy składowe:

10 1 x Końcówka ramienia
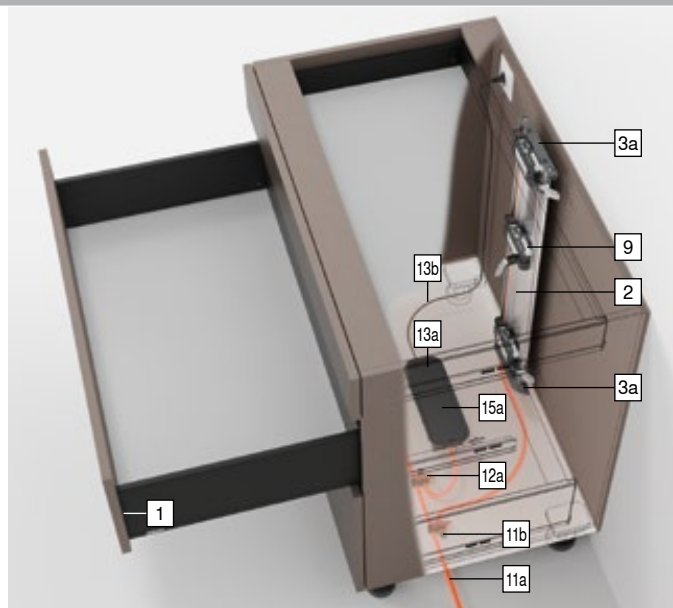
<sup>1</sup> Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm

| 10 | Prowadnica odbojnika <sup>1</sup> |                         |          |
|----|-----------------------------------|-------------------------|----------|
|    | Systemy szuflad                   | Ścianka tylna           | Nr art.  |
|    | TANDEMBOX                         | Drewniana ścianka tylna | Z10A3H00 |

## Elementy składowe:

10 1 x Prowadnica odbojnika

<sup>1</sup> Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm

| 11 | Zestaw kabel zasilający SERVO-DRIVE <sup>2</sup> |                          |           |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|    | Kolor                                            | Długość (m) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|    | SZ                                               | 8                        | Z10K800AE |

## Elementy składowe:

11a 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE

11b 5 x Końcówka ochronna przewodu

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny

| 12 | Zestaw złącze pinowe |          |             |
|----|----------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                | Materiał | Nr art.     |
|    | SZ                   | Tworzywo | Z10V100E.01 |

## Elementy składowe:

12a 1 x Złącze pinowe

11b 2 x Końcówka ochronna przewodu



Korpus standardowy

Informacje o zamawianiu

| 13 | Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE <sup>4</sup> |                    |                              |                                  |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|    | Kolor                                                |                    | SZ                           |                                  |
|    | Wtyczka                                              | Rynek <sup>1</sup> | Zestaw językowy <sup>2</sup> | Język <sup>3</sup>               |
|    | E                                                    | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           |
|    |                                                      |                    | B                            | DA   EN   FI   NO   SV           |
|    |                                                      |                    | C                            | EL   EN   HR   SL   SR   TR      |
|    |                                                      |                    | D                            | EN   ES   FR   IT   PT           |
|    |                                                      |                    | E                            | CS   HU   PL   SK                |
|    |                                                      |                    | F                            | BG   ET   LT   LV   RO   RU   UK |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               |
|    |                                                      |                    | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               |
|    | B                                                    | GB                 |                              |                                  |
|    | H                                                    | IN                 |                              |                                  |
|    | I                                                    | IL                 | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           |
|    | K                                                    | AU                 | I                            | EN                               |
|    | N                                                    | CN                 | H                            | EN   ZH   KO                     |
|    | R                                                    | KR                 |                              |                                  |
|    | S                                                    | BR                 | K                            | EN   ES   PT                     |
|    | T                                                    | TW                 | H                            | EN   ZH   KO                     |
|    | U                                                    | US   CA            | G                            | EN   ES   FR                     |
|    | Z                                                    | JP                 | J                            | JA                               |
|    |                                                      | ZA                 | I                            | EN                               |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                          |
| 13a                | 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE                 |
|                    | Przewód wyjściowy – długość 2 m          |
|                    | Łącznie z instrukcją montażu             |
| 13b                | 1 x Przewód sieciowy                     |
|                    | Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką             |
| <sup>1</sup>       | Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166        |
| <sup>2</sup>       | Zestaw językowy – instrukcja obsługi     |
| <sup>3</sup>       | Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639      |
| <sup>4</sup>       | Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu |

| 15a | Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu <sup>1</sup> |          |          |
|-----|---------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Kolor                                             | Materiał | Nr art.  |
|     | TGR                                               | Tworzywo | Z10NG000 |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                          |
| 15a                | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu |
|                    | Łącznie z przykrywką                     |
| <sup>1</sup>       | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Alternatywa dla 15a

| 15b | Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie <sup>1</sup> |          |          |
|-----|---------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Kolor                                             | Materiał | Nr art.  |
|     | WGR                                               | Tworzywo | Z10NG120 |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                          |
| 15b                | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie |
| <sup>1</sup>       | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Akcesoria

| – | Uchwyt przewodu <sup>1</sup> |          |          |
|---|------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                        | Materiał | Nr art.  |
|   | WS                           | Tworzywo | Z10K0009 |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                                 |
| –                  | 1 x Uchwyt przewodu                             |
| <sup>1</sup>       | Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE |

| – | Stabilizacja frontu/dna |          |          |
|---|-------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                   | Materiał | Nr art.  |
|   | R7037                   | Tworzywo | Z96.10E1 |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Elementy składowe: |                             |
| –                  | 1 x Stabilizacja frontu/dna |

| – | Przewód synchronizacji <sup>1</sup> |       |          |
|---|-------------------------------------|-------|----------|
|   | Długość (mm)                        | Kolor | Nr art.  |
|   | 80                                  | WS    | Z10K008S |
|   | 500                                 |       | Z10K050S |
|   | 1200                                |       | Z10K120S |
|   | 1600                                |       | Z10K160S |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                                                        |
| –                  | 1 x Przewód synchronizacji                                             |
| <sup>1</sup>       | Łączy dwie jednostki napędu, które powinny być aktywowane jednocześnie |

| Kolor |                      | Kolor |            |
|-------|----------------------|-------|------------|
| R7037 | RAL 7037 ciemnoszary | WGR   | Jasnoszary |
| SZ    | Czarny               | WS    | Biały      |
| TGR   | Ciemnoszary          |       |            |


| Strony ze wskazówkami        |     |                              |     |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| Przegląd                     | 363 | Akcesoria                    | 392 |
| LEGRABOX                     | 196 | Usługi Blum                  | 602 |
| MERIVOBX                     | 250 | Dyrektwa o maszynach         | 711 |
| TANDEMBOX antaro             | 290 | Inne informacje techniczne   | 708 |
| TANDEMBOX plus               | 394 |                              |     |
| Planowanie – trawers poziomy | 366 |                              |     |
| Planowanie – trawers pionowy | 368 |                              |     |
|                              |     | Montaż, demontaż i regulacja |     |
|                              |     | Adres URL                    |     |
|                              |     | www.blum.com/a380            |     |




## Korpus standardowy

## Planowanie – trawers poziomy

## Korpus

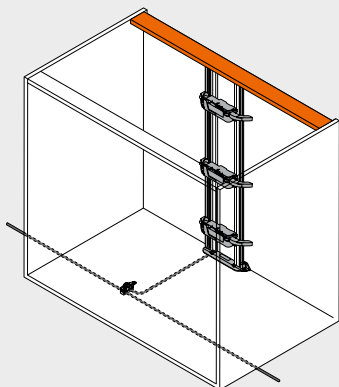

## Pozycja – jednostka napędu

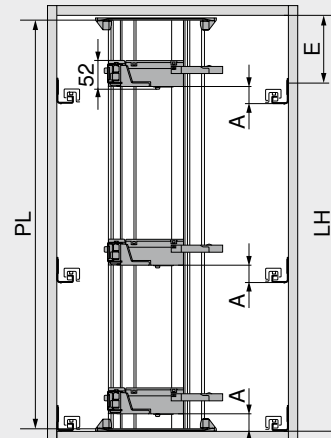

PL = LH – 10 mm

Zaokrąglić

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu

E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

LH Wysokość wewnętrzna korpusu



PL Długość profilu nośnego

## Pozycja – jednostka napędu


| Systemy szuflad                                                                  | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |             |         |             |         |             |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
|                                                                                  |                         |                         | 242–266                              |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|                                                                                  |                         |                         | A (mm)                               | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| LEGRABOX                                                                         | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 45      | 61          | 45      | 61          | 45     | 61          |
|                                                                                  | Stalowa ścianka tylna   | M   K   C   F           | –                                    | –           | 45      | 69          | 45      | 69          | 45     | 69          |
|                                                                                  | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 45      | 69          | 45      | 69          | 45     | 69          |
| MERIVOBX                                                                         | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
|                                                                                  | Stalowa ścianka tylna   | M   K   E               | –                                    | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
|                                                                                  | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
| TANDEMBOX                                                                        | Drewniana ścianka tylna | N                       | 35                                   | 56          | 35      | 56          | 35      | 56          | 28     | 49          |
|                                                                                  | Stalowa ścianka tylna   | M   K   B   C   D       | 35                                   | 64          | 35      | 64          | 35      | 64          | 35     | 64          |
|                                                                                  | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 35      | 64          | 28      | 49          | 28     | 49          |
| A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu |                         |                         | –                                    |             |         |             |         |             |        |             |
| E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy |                         |                         | –                                    |             |         |             |         |             |        |             |

## Dno – układ wiercenia otworów

## Okablowanie dolne

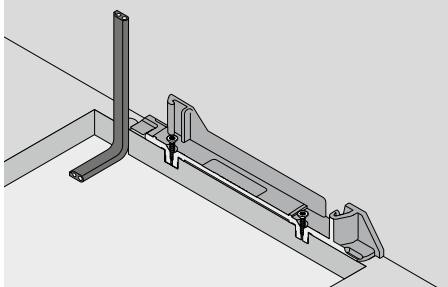



BT Głębokość wiercenia



Alternatywny układ wiercenia – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Głębokość wiercenia

## Okablowanie tylne

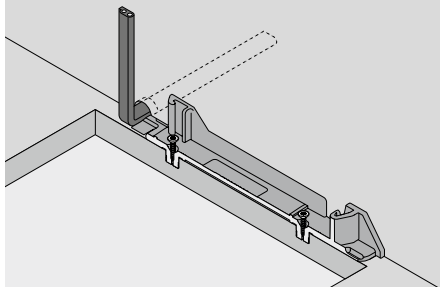

BT Głębokość wiercenia

## Obróbka frontu – pozycja – dystans Blum

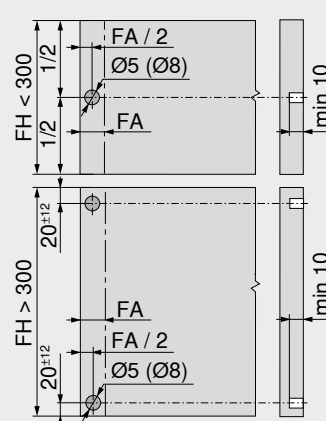

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

| Dystans Blum (szt.)     |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Wysokość frontu FH (mm) | Prowadnica korpusu (kg) |
| 40   30                 | 70   65                 |
| Do 300                  | 2                       |
| Od 301                  | 4                       |

Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

## Korpus standardowy

## Planowanie – trawers poziomy

## Wymiary nawiertów – dno | trawers

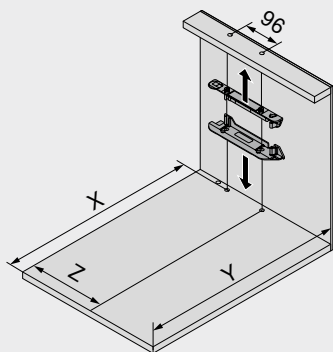


| Ścianka tylna           | X (mm)                | Y (mm)  |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| Drewniana ścianka tylna | NL + 19               | NL + 33 |
| Stalowa ścianka tylna   | NL + 2                | NL + 16 |
| NL                      | Długość               |         |
| X                       | Pozycja wiercenia     |         |
| Y                       | Min. wymiary zabudowy |         |
| Z                       | Odległość wpustu      |         |


| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |         |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |                              |                   |                         | 242–266                              |                      |                      | 267–286 |                      |                      |                   | 287–316 |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Końcówka ramienia | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | —                       | —                                    | —                    | 184                  | ●       | —                    | —                    | 184               | ●       | —                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | —                       | —                                    | —                    | 184                  | ●       | —                    | —                    | 184               | ●       | —                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    | —                 | —       | —                    |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | —                       | —                                    | —                    | 184                  | ✕       | —                    | ●                    | 184               | ●       | —                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | —                       | —                                    | —                    | 174                  | ✕       | —                    | —                    | 174               | ●       | —                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    | —                 | —       | —                    |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179                  | ●       | ●                    | —                    | 179               | ●       | ●                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179                  | ●       | ●                    | —                    | 179               | ●       | ●                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    | 190               | ✕       | —                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | —                       | —                                    | —                    | 179                  | ✕       | —                    | —                    | 179               | ●       | —                    |                      |
| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |         |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | 317–386                              |                      |                      | ≥ 387   |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |                   |         |                      |                      |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | 184                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    |                   |         |                      |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    |                   |         |                      |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 174                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 179                     | —                                    | ●                    | ○                    | LW / 2  | ●                    | ○                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 190                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | —                                    | ●                    | —                    | LW / 2  | ●                    | —                    |                   |         |                      |                      |
| LW              | Szerokość wewnętrzna korpusu |                   |                         |                                      | ○                    | Niewymagane          |         |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| Z               | Odległość wpustu             |                   |                         |                                      | —                    | Nieвозмоżliwy        |         |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| ●               | Wymagane                     |                   |                         |                                      | ✕                    | Usui                 |         |                      |                      |                   |         |                      |                      |

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
Z Odległość wpustu  
● Wymagane


○ Niewymagane  
– Niemożliwy  
✗ Usunąć



Przedłużka odbojnika




Końcówka ramienia




Prowadnica odbojnika

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza SERVO-DRIVE!

## Strony ze wskazówkami

|                         |     |                              |
|-------------------------|-----|------------------------------|
| Przegląd                | 363 | Planowanie – trawers pionowy |
| LEGRABOX                | 196 | Akcesoria                    |
| MERIVOBX                | 250 | Usługi Blum                  |
| TANDEMBOX antaro        | 290 | Dyrektywa o maszynach        |
| TANDEMBOX plus          | 394 | Inne informacje techniczne   |
| Informacje o zamawianiu | 364 |                              |

## Montaż, demontaż i regulacja


|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 392 |                                                          |
| 602 |                                                          |
| 711 | Adres URL                                                |
| 708 | <a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a> |




## Korpus standardowy

### Planowanie – trawers pionowy

#### Korpus

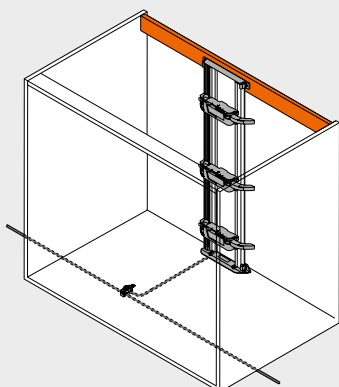

#### Pozycja – jednostka napędu

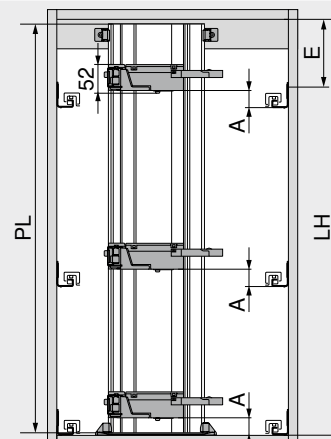

PL = LH – 10 mm

Zaokrąglić

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu

E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

LH Wysokość wewnętrzna korpusu



PL Długość profilu nośnego

### Pozycja – jednostka napędu


| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)                                           |             |         |             |            |             |        |             |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
|                 |                         |                         | 242–266                                                                        |             | 267–286 |             | 287–316    |             | ≥ 317  |             |
|                 |                         |                         | A (mm)                                                                         | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)     | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 45      | 61          | 45         | 61          | 45     | 61          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   C   F           | –                                                                              | –           | 45      | 69          | 45         | 69          | 45     | 69          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 45      | 69          | 45         | 69          | 45     | 69          |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 28      | 32          | 28         | 32          | 28     | 32          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   E               | –                                                                              | –           | 45      | 54          | 45         | 54          | 45     | 54          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 45      | 54          | 45         | 54          | 45     | 54          |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna | N                       | 35                                                                             | 56          | 35      | 56          | 35         | 56          | 28     | 49          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   B   C   D       | 35                                                                             | 64          | 35      | 64          | 35         | 64          | 35     | 64          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 35      | 64          | 28         | 49          | 28     | 49          |
| A               |                         |                         | Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu |             | –       |             | Niemożliwy |             |        |             |
| E               |                         |                         | Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy |             |         |             |            |             |        |             |

### Dno – układ wiercenia otworów

#### Okablowanie dolne

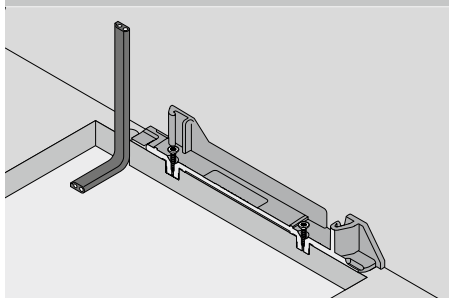



BT Głębokość wiercenia



Alternatywny układ wiercenia – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Głębokość wiercenia

#### Okablowanie tylne

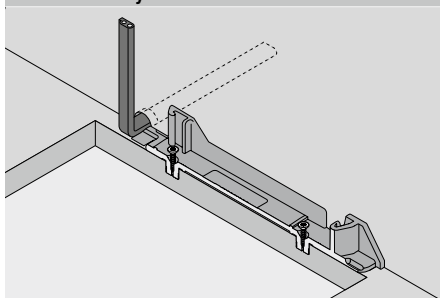

BT Głębokość wiercenia

### Obróbka frontu – pozycja – dystans Blum

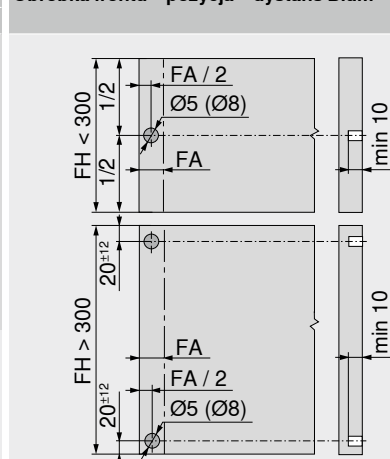


Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

| Dystans Blum (szkl.)                                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wysokość frontu FH (mm)                                                                                         | Prowadnica korpusu (kg) |
| 40   30                                                                                                         | 70   65                 |
| Do 300                                                                                                          | 2                       |
| Od 301                                                                                                          | 4                       |
| Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu |                         |
| FA                                                                                                              | Nalożenie frontu        |
| FH                                                                                                              | Wysokość frontu         |

## Korpus standardowy


## Planowanie – trawers pionowy

## Wymiary nawiertów – dno | trawers

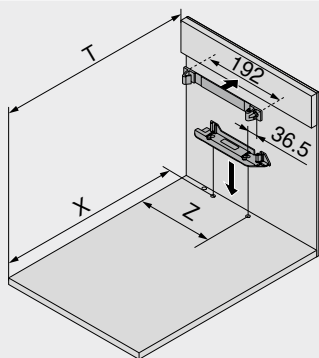


| Ścianka tylna           | X (mm)                               | T (mm)  |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| Drewniana ścianka tylna | NL + 19                              | NL + 34 |
| Stalowa ścianka tylna   | NL + 2                               | NL + 17 |
| NL                      | Długość                              |         |
| X                       | Pozycja wiercenia                    |         |
| T                       | Pozycja – przedniej krawędzi–trawers |         |
| Z                       | Odległość wpustu                     |         |


| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
|                 |                              |                   |                         | 242–266                              |                      |        | 267–286              |                      |                   |        | 287–316              |                      |
|                 |                              |                   | Z (mm)                  | Przedłużka odbojnika                 | Prowadnica odbojnika | Z (mm) | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Końcówka ramienia | Z (mm) | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | —                       | —                                    | —                    | 184    | ●                    | —                    | —                 | 184    | ●                    | —                    |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | —                       | —                                    | —                    | 184    | ●                    | —                    | —                 | 184    | ●                    | —                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —      | —                    | —                    | —                 | —      | —                    | —                    |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | —                       | —                                    | —                    | 184    | ✕                    | —                    | ●                 | 184    | ●                    | —                    |
|                 | tylna                        | M   K   E         | —                       | —                                    | —                    | 174    | ✕                    | —                    | —                 | 174    | ●                    | —                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —      | —                    | —                    | —                 | —      | —                    | —                    |
|                 | tylna                        | M   K   E         | —                       | —                                    | —                    | 174    | ●                    | —                    | —                 | 174    | ●                    | —                    |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179    | ●                    | ●                    | —                 | 179    | ●                    | ●                    |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179    | ●                    | ●                    | —                 | 179    | ●                    | ●                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —      | —                    | —                    | —                 | 190    | ✕                    | —                    |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | —                       | —                                    | —                    | 179    | ✕                    | —                    | —                 | 179    | ●                    | —                    |
| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | 317–386                              |                      |        |                      | ≥ 387                |                   |        |                      |                      |
|                 |                              |                   | Z (mm)                  | Przedłużka odbojnika                 | Prowadnica odbojnika | Z (mm) | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |                   |        |                      |                      |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | 184                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —      | —                    | —                    |                   |        |                      |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —      | —                    | —                    |                   |        |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | ●                                    | ○                    | LW / 2 | ●                    | ○                    |                   |        |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ●                                    | ○                    | LW / 2 | ●                    | ○                    |                   |        |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 190                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ●                                    | —                    | LW / 2 | ●                    | —                    |                   |        |                      |                      |
| LW              | Szerokość wewnętrzna korpusu |                   |                         |                                      |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
| Z               | Odległość wpustu             |                   |                         |                                      |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
| ●               | Wymagane                     |                   |                         |                                      |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
| ○               | Niewymagane                  |                   |                         |                                      |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
| —               | Niemożliwy                   |                   |                         |                                      |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |
| ✕               | Usunąć                       |                   |                         |                                      |                      |        |                      |                      |                   |        |                      |                      |



Przedłużka odbojnika




Końcówka ramienia




Prowadnica odbojnika

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza **SERVO-DRIVE!**

## Strony ze wskazówkami

|                         |     |                              |
|-------------------------|-----|------------------------------|
| Przegląd                | 363 | Planowanie – trawers poziomy |
| LEGRABOX                | 196 | Akcesoria                    |
| MERIVOBX                | 250 | Usługi Blum                  |
| TANDEMBOX antaro        | 290 | Dyrektywa o maszynach        |
| TANDEMBOX plus          | 394 | Inne informacje techniczne   |
| Informacje o zamawianiu | 364 |                              |

## Montaż, demontaż i regulacja

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 392 |                                                          |
| 602 |                                                          |
| 711 | Adres URL                                                |
| 708 | <a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a> |




## SPACE TOWER



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- z pionowym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- montaż jednostki napędu bez użycia narzędzi
- proste okablowanie
- niewielka głębokość zabudowy
- w przypadku szuflad wewnętrznych **SERVO-DRIVE** do **MERIVOBX** jednostka aktywuje się tylko przez pociągnięcie

## Okablowanie

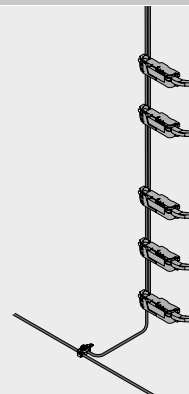

## Informacje o zamawianiu

| 2 | Profil nośny              |           |              |           |
|---|---------------------------|-----------|--------------|-----------|
|   | Długość (mm) <sup>1</sup> | Materiał  | Przewód      | Nr art.   |
|   | 650                       | Aluminium | Z przewodem  | Z10T650AA |
|   | 700                       |           |              | Z10T700AA |
|   | 710                       |           |              | Z10T710AA |
|   | 750                       |           |              | Z10T750AA |
|   | 800                       |           |              | Z10T800AA |
|   | 1170                      |           | Bez przewodu | Z10T1170A |

## Elementy składowe:

2 1 x Profil nośny

Wymiar 2 Wysokość wewnętrzna korpusu LH – 10 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia

## 3a Uchwyt profilu nośnego górny/dolny – trawers poziomy

|  | Kolor | Materiał | Nr art.     |
|--|-------|----------|-------------|
|  | TGR   | Tworzywo | Z10D01E0.01 |

## Elementy składowe:

3a 1 x Uchwyt profilu nośnego górny/dolny

## Alternatywa dla 3a

## 3b Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny – trawers pionowy

|  | Kolor | Materiał | Nr art.     |
|--|-------|----------|-------------|
|  | TGR   | Tworzywo | Z10D01EA.01 |

## Elementy składowe:

3b 1 x Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny

– 1 x Zasułka profilu nośnego

## 9 Jednostka napędu

|  | Kolor | Materiał | Nr art.     |
|--|-------|----------|-------------|
|  | TGR   | Tworzywo | Z10A3000.04 |

## Elementy składowe:

9 1 x Jednostka napędu

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

10 Końcówka ramienia<sup>1</sup>

| Systemy szuflad | Ścianka tylna         | Kolor | Nr art.  |
|-----------------|-----------------------|-------|----------|
|                 | Stalowa ścianka tylna | SZ    | Z10A3006 |

## Elementy składowe:

10 1 x Końcówka ramienia


<sup>1</sup> Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm

10 Prowadnica odbojnika<sup>1</sup>

| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Kolor | Nr art.  |
|-----------------|-------------------------|-------|----------|
|                 | Drewniana ścianka tylna | TGR   | Z10A3H00 |

## Elementy składowe:

10 1 x Prowadnica odbojnika
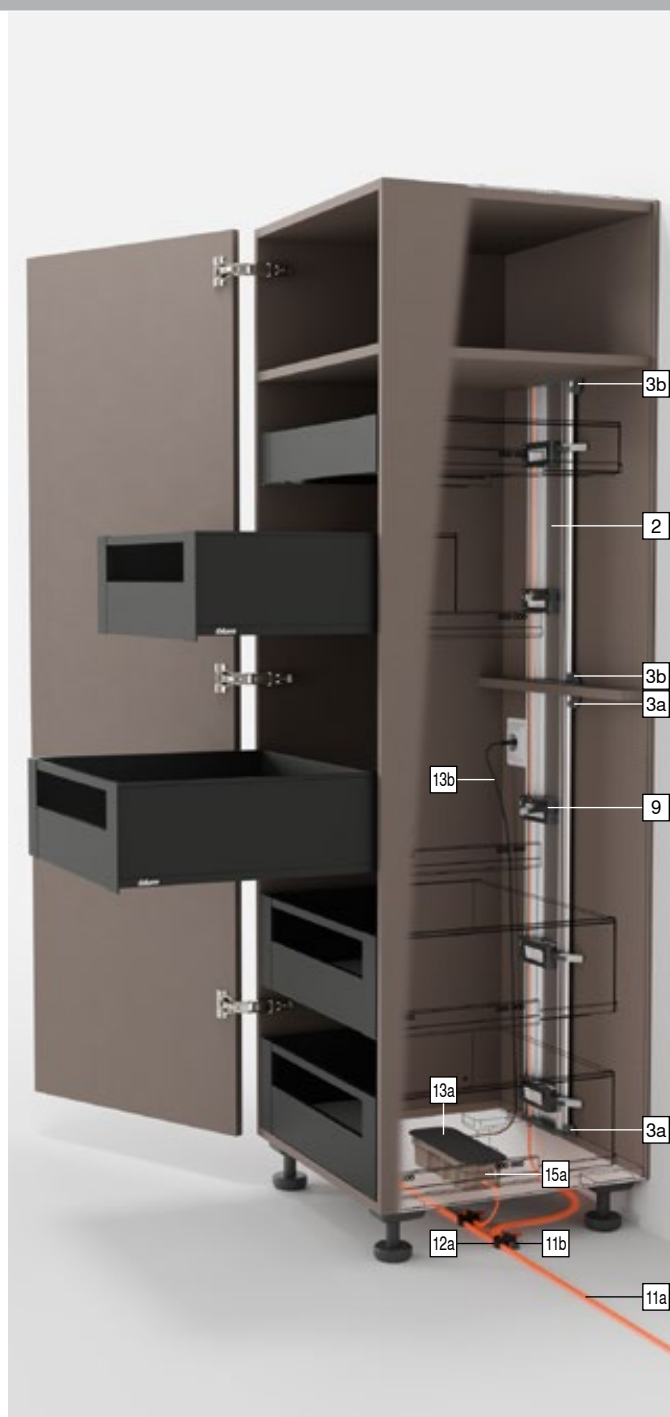
<sup>1</sup> Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm


## SPACE TOWER

## Informacje o zamawianiu

| 11 | Zestaw kabel zasilający SERVO-DRIVE <sup>2</sup>                                     |                          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|    | Kolor                                                                                | Długość (m) <sup>1</sup> | Nr art.   |
|    |  SZ | 8                        | Z10K800AE |

## Elementy składowe:

11a 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE

11b 5 x Końcówka ochronna przewodu

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny

| 12 | Zestaw złącze pinowe                                                                 |          |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                                                                                | Materiał | Nr art.     |
|    |  SZ | Tworzywo | Z10V100E.01 |

## Elementy składowe:

12a 1 x Złącze pinowe

11b 2 x Końcówka ochronna przewodu

| 13 | Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE <sup>4</sup> |                    |                              |                                  |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|    | Kolor                                                |                    | SZ                           |                                  |
|    | Wtyczka                                              | Rynek <sup>1</sup> | Zestaw językowy <sup>2</sup> | Język <sup>3</sup>               |
|    |                                                      |                    |                              | Nr art.                          |
|    |                                                      |                    | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           |
|    |                                                      |                    | B                            | DA   EN   FI   NO   SV           |
|    |                                                      |                    | C                            | EL   EN   HR   SL   SR   TR      |
|    |                                                      |                    | D                            | EN   ES   FR   IT   PT           |
|    |                                                      |                    | E                            | CS   HU   PL   SK                |
|    |                                                      |                    | F                            | BG   ET   LT   LV   RO   RU   UK |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               |
|    |                                                      |                    | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               |
|    |                                                      |                    | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               |
|    |                                                      |                    | H                            | EN   ZH   KO                     |
|    |                                                      |                    | K                            | EN   ES   PT                     |
|    |                                                      |                    | H                            | EN   ZH   KO                     |
|    |                                                      |                    | G                            | EN   ES   FR                     |
|    |                                                      |                    | J                            | JA                               |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               |

## Elementy składowe:

13a 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE  
Przewód wyjściowy – długość 2 m  
Łącznie z instrukcją montażu13b 1 x Przewód sieciowy  
Długość 1,5–1,8 m, z wtyczką<sup>1</sup> Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166<sup>2</sup> Zestaw językowy – instrukcja obsługi<sup>3</sup> Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639<sup>4</sup> Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu

| 15a | Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu <sup>1</sup>                                       |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Kolor                                                                                   | Materiał | Nr art.  |
|     |  TGR | Tworzywo | Z10NG000 |

## Elementy składowe:

15a 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu  
Łącznie z przykrywką<sup>1</sup> Do zasilacza SERVO-DRIVE

## Alternatywa dla 15a

| 15b | Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie <sup>1</sup>                                     |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     | Kolor                                                                                 | Materiał | Nr art.  |
|     |  WGR | Tworzywo | Z10NG120 |

## Elementy składowe:

15b 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie

<sup>1</sup> Do zasilacza SERVO-DRIVE

## Akcesoria

| – | Uchwyt przewodu <sup>1</sup>                                                         |          |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                                                                | Materiał | Nr art.  |
|   |  WS | Tworzywo | Z10K0009 |

## Elementy składowe:

– 1 x Uchwyt przewodu

<sup>1</sup> Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE

| Kolor |             | Kolor |            |
|-------|-------------|-------|------------|
| SZ    | Czarny      | WGR   | Jasnoszary |
| TGR   | Ciemnoszary | WS    | Biały      |


## Strony ze wskazówkami

|                                 |     |                            |     |                              |                                                                                       |
|---------------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                        | 363 | Akcesoria                  | 392 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| LEGRABOX                        | 196 | Usługi Blum                | 602 |                              |                                                                                       |
| MERIVOBX                        | 250 | Dyrektwa o maszynach       | 711 |                              |                                                                                       |
| TANDEMBOX antaro                | 290 | Inne informacje techniczne | 708 |                              |                                                                                       |
| TANDEMBOX plus                  | 394 |                            |     | Adres URL                    |                                                                                       |
| Planowanie – profil nośny górny | 372 |                            |     | www.blum.com/a380            |                                                                                       |
| Planowanie – profil nośny dolny | 374 |                            |     |                              |                                                                                       |


## SPACE TOWER

### Planowanie – profil nośny górny

#### Korpus

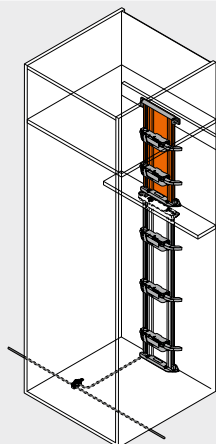

#### Pozycja – jednostka napędu

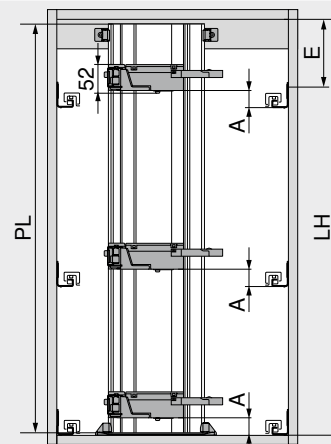

PL = LH – 10 mm

Zaokrąglić

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu

E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

LH Wysokość wewnętrzna korpusu

PL Długość profilu nośnego

### Pozycja – jednostka napędu



| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |             |         |             |         |             |        |             |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
|                 |                         |                         | 242–266                              |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|                 |                         |                         | A (mm)                               | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 45      | 61          | 45      | 61          | 45     | 61          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   C   F           | –                                    | –           | 45      | 69          | 45      | 69          | 45     | 69          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 45      | 69          | 45      | 69          | 45     | 69          |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   E               | –                                    | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna | N                       | 35                                   | 56          | 35      | 56          | 35      | 56          | 28     | 49          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   B   C   D       | 35                                   | 64          | 35      | 64          | 35      | 64          | 35     | 64          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                    | –           | 35      | 64          | 28      | 49          | 28     | 49          |
|                 |                         |                         | –                                    | –           | 35      | 64          | 35      | 64          | 35     | 64          |

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu


E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

### Dno – układ wiercenia otworów

#### Okablowanie dolne

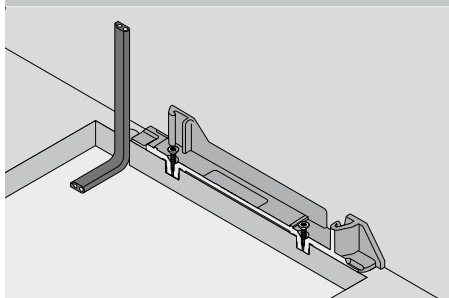



BT Głębokość wiercenia



Alternatywny układ wiercenia – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Głębokość wiercenia

#### Okablowanie tylne

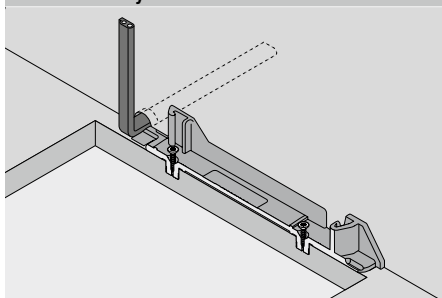


BT Głębokość wiercenia



## SPACE TOWER


## Planowanie – profil nośny górny

## Wymiary nawiertów – dno | trawers

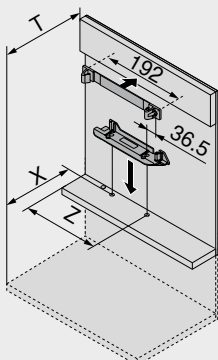


| Ścianka tylna           | X (mm)                               | T (mm)  |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| Drewniana ścianka tylna | NL + 19                              | NL + 34 |
| Stalowa ścianka tylna   | NL + 2                               | NL + 17 |
| NL                      | Długość                              |         |
| X                       | Pozycja wiercenia                    |         |
| T                       | Pozycja – przedniej krawędzi–trawers |         |
| Z                       | Odległość wpustu                     |         |


| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |             |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |                              |                   |                         | 242–266                              |                      |                      | 267–286     |                      |                      |                   | 287–316 |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)      | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Końcówka ramienia | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | —                       | —                                    | —                    | 184                  | ●           | —                    | —                    | 184               | ●       | —                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | —                       | —                                    | —                    | 184                  | ●           | —                    | —                    | 184               | ●       | —                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —           | —                    | —                    | —                 | —       | —                    |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | —                       | —                                    | —                    | 184                  | ✕           | —                    | ●                    | 184               | ●       | —                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | —                       | —                                    | —                    | 174                  | ✕           | —                    | —                    | 174               | ●       | —                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —           | —                    | —                    | —                 | —       | —                    |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179                  | ●           | ●                    | —                    | 179               | ●       | ●                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179                  | ●           | ●                    | —                    | 179               | ●       | ●                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —           | —                    | —                    | 190               | ✕       | —                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | —                       | —                                    | —                    | 179                  | ✕           | —                    | —                    | 179               | ●       | —                    |                      |
| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |             |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | 317–386                              |                      |                      | ≥ 387       |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)      | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |                   |         |                      |                      |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | 184                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —           | —                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | —                       | —                                    | —                    | —                    | —           | —                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 174                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 179                     | ●                                    | ○                    | —                    | LW / 2      | ●                    | ○                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ●                                    | ○                    | —                    | LW / 2      | ●                    | ○                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 190                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ●                                    | —                    | —                    | LW / 2      | ●                    | —                    | —                 |         |                      |                      |
| LW              | Szerokość wewnętrzna korpusu |                   |                         |                                      |                      | ○                    | Niewymagane |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| Z               | Odległość wpustu             |                   |                         |                                      |                      | —                    | Niemożliwy  |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| ●               | Wymagane                     |                   |                         |                                      |                      | ✕                    | Usunąć      |                      |                      |                   |         |                      |                      |



Przedłużka odbojnika




Końcówka ramienia




Prowadnica odbojnika

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza **SERVO-DRIVE!**

## Strony ze wskazówkami

|                         |     |                                 |
|-------------------------|-----|---------------------------------|
| Przegląd                | 363 | Planowanie – profil nośny dolny |
| LEGRABOX                | 196 | Akcesoria                       |
| MERIVOBX                | 250 | Usługi Blum                     |
| TANDEMBOX antaro        | 290 | Dyrektywa o maszynach           |
| TANDEMBOX plus          | 394 | Inne informacje techniczne      |
| Informacje o zamawianiu | 370 |                                 |

## Montaż, demontaż i regulacja


|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 374 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| 392 |                                                          |
| 602 |                                                          |
| 711 | Adres URL                                                |
| 708 | <a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a> |




## SPACE TOWER

### Planowanie – profil nośny dolny

#### Korpus

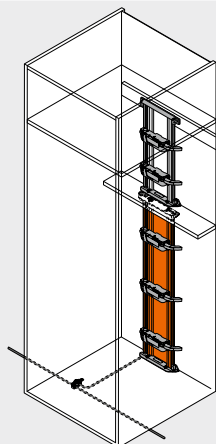

#### Pozycja – jednostka napędu

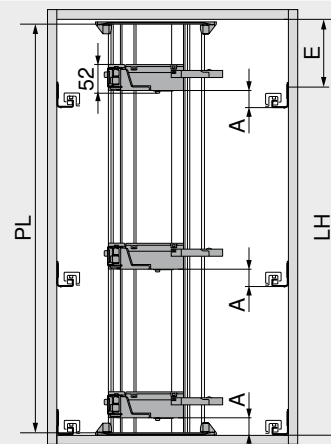

PL = LH – 10 mm

Zaokrąglić

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu

E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

LH Wysokość wewnętrzna korpusu



PL Długość profilu nośnego

### Pozycja – jednostka napędu


| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)                                           |             |         |             |         |             |        |             |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
|                 |                         |                         | 242–266                                                                        |             | 267–286 |             | 287–316 |             | ≥ 317  |             |
|                 |                         |                         | A (mm)                                                                         | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | A (mm) | E min. (mm) |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 45      | 61          | 45      | 61          | 45     | 61          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   C   F           | –                                                                              | –           | 45      | 69          | 45      | 69          | 45     | 69          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 45      | 69          | 45      | 69          | 45     | 69          |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 28      | 32          | 28      | 32          | 28     | 32          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   E               | –                                                                              | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 45      | 54          | 45      | 54          | 45     | 54          |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna | N                       | 35                                                                             | 56          | 35      | 56          | 35      | 56          | 28     | 49          |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   B   C   D       | 35                                                                             | 64          | 35      | 64          | 35      | 64          | 35     | 64          |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | 35      | 64          | 28      | 49          | 28     | 49          |
|                 |                         |                         | –                                                                              | –           | 35      | 64          | 35      | 64          | 35     | 64          |
| A               |                         |                         | Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu |             |         |             |         |             |        |             |
| E               |                         |                         | Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy |             |         |             |         |             |        |             |
|                 |                         |                         | – Niemożliwy                                                                   |             |         |             |         |             |        |             |

### Dno – układ wiercenia otworów

#### Okablowanie dolne

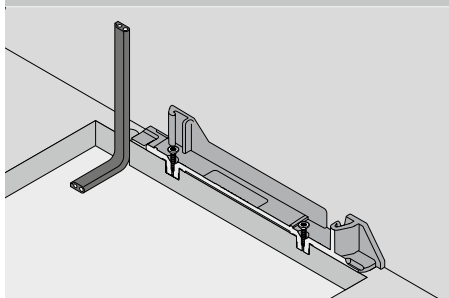



BT Głębokość wiercenia



Alternatywny układ wiercenia – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Głębokość wiercenia

#### Okablowanie tylne

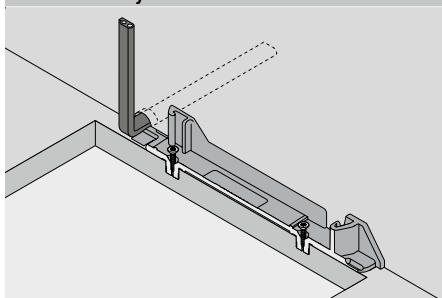


BT Głębokość wiercenia

## SPACE TOWER

## Planowanie – profil nośny dolny

## Wymiary nawiertów – dno | trawers

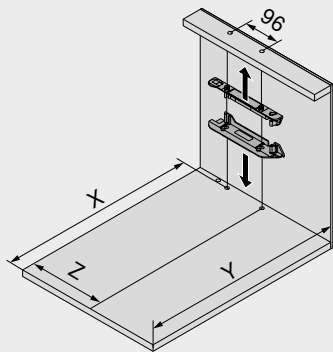


| Ścianka tylna           | X (mm)                | Y (mm)  |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| Drewniana ścianka tylna | NL + 19               | NL + 33 |
| Stalowa ścianka tylna   | NL + 2                | NL + 16 |
| NL                      | Długość               |         |
| X                       | Pozycja wiercenia     |         |
| Y                       | Min. wymiary zabudowy |         |
| Z                       | Odległość wpustu      |         |


| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |             |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |                              |                   |                         | 242–266                              |                      |                      | 267–286     |                      |                      |                   | 287–316 |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)      | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Końcówka ramienia | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | –                       | –                                    | –                    | 184                  | ●           | –                    | –                    | 184               | ●       | –                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | –                       | –                                    | –                    | 184                  | ●           | –                    | –                    | 184               | ●       | –                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | –                    | –           | –                    | –                    | –                 | –       | –                    |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | –                       | –                                    | –                    | 184                  | ✕           | –                    | ●                    | 184               | ●       | –                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | –                       | –                                    | –                    | 174                  | ✕           | –                    | –                    | 174               | ●       | –                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | –                    | –           | –                    | –                    | –                 | –       | –                    |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179                  | ●           | ●                    | –                    | 179               | ●       | ●                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ✕                                    | ●                    | 179                  | ●           | ●                    | –                    | 179               | ●       | ●                    |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | –                    | –           | –                    | –                    | 190               | ✕       | –                    |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | –                       | –                                    | –                    | 179                  | ✕           | –                    | –                    | 179               | ●       | –                    |                      |
| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |             |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | 317–386                              |                      |                      |             | ≥ 387                |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)      | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |                   |         |                      |                      |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   C   F     | 184                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | –                    | –           | –                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 184                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | –                    | –           | –                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 174                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   E         | 174                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 179                     | ●                                    | ○                    | –                    | LW / 2      | ●                    | ○                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 179                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
|                 | tylna                        | M   K   B   C   D | 179                     | ●                                    | –                    | –                    | LW / 2      | ●                    | –                    | –                 |         |                      |                      |
| LW              | Szerokość wewnętrzna korpusu |                   |                         |                                      |                      | ○                    | Niewymagane |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| Z               | Odległość wpustu             |                   |                         |                                      |                      | –                    | Niemożliwy  |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| ●               | Wymagane                     |                   |                         |                                      |                      | ✕                    | Usuri       |                      |                      |                   |         |                      |                      |

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
Z Odległość wpustu  
● Wymagane


○ Niewymagane  
– Niemożliwy  
✗ Usunąć



Przedłużka odbojnika




Końcówka ramienia




Prowadnica odbojnika

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza **SERVO-DRIVE!**

## Strony ze wskazówkami

|                         |     |                                 |
|-------------------------|-----|---------------------------------|
| Przegląd                | 363 | Planowanie – profil nośny górny |
| LEGRABOX                | 196 | Akcesoria                       |
| MERIVOBX                | 250 | Usługi Blum                     |
| TANDEMBOX antaro        | 290 | Dyrektywa o maszynach           |
| TANDEMBOX plus          | 394 | Inne informacje techniczne      |
| Informacje o zamawianiu | 370 |                                 |

## Montaż, demontaż i regulacja

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 372 |                                                          |
| 392 |                                                          |
| 602 |                                                          |
| 711 | Adres URL                                                |
| 708 | <a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a> |




## Szafka zlewozmywakowa



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- z uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

## Okablowanie

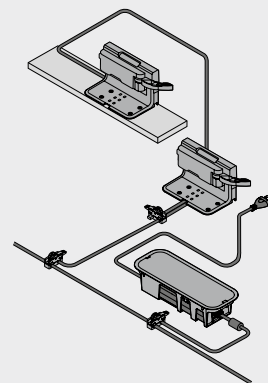

## Informacje o zamawianiu

| 1                                                                                 | Dystans Blum  |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                   | Średnica (mm) | Kolor                   | Nr art.     |
|  | Ø 5.0         | TGR                     | 993.0530    |
|  | Ø 8.0         |                         | 993.0830.01 |
|                                                                                   |               | Dystans Blum (szt.)     |             |
|                                                                                   |               | Prowadnica korpusu (kg) |             |
| Wysokość frontu FH (mm)                                                           | 40   30       | 70   65                 |             |
| Do 300                                                                            | 2             | 4                       |             |
| Od 301                                                                            | 4             | 4                       |             |

| 5 | Pojedynczy uchwyt napędu |          | Nr art.  |
|---|--------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                    | Materiał |          |
|   | TGR                      | Tworzywo | Z10D0311 |

## Elementy składowe:

5 1 x Pojedynczy uchwyt napędu

| 9 | Jednostka napędu |          | Nr art.     |
|---|------------------|----------|-------------|
|   | Kolor            | Materiał |             |
|   | TGR              | Tworzywo | Z10A3000.04 |

## Elementy składowe:

9 1 x Jednostka napędu  
łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

| 9a | Zabezpieczenie przed zamoczeniem |          | Nr art.  |
|----|----------------------------------|----------|----------|
|    | Kolor                            | Materiał |          |
|    | TGR                              | Tworzywo | Z10D0316 |

## Elementy składowe:

9a 1 x Zabezpieczenie przed zamoczeniem

| 11 | Zestaw kabel zasilający SERVO-DRIVE <sup>2</sup> |                          | Nr art.   |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|    | Kolor                                            | Długość (m) <sup>1</sup> |           |
|    | SZ                                               | 8                        | Z10K800AE |

## Elementy składowe:

11a 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE

11b 5 x Końcówka ochronna przewodu

<sup>1</sup> Do przycięcia


<sup>2</sup> Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny

| 12 | Zestaw złącze pinowe |          | Nr art.     |
|----|----------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                | Materiał |             |
|    | SZ                   | Tworzywo | Z10V100E.01 |

## Elementy składowe:

12a 1 x Złącze pinowe

11b 2 x Końcówka ochronna przewodu

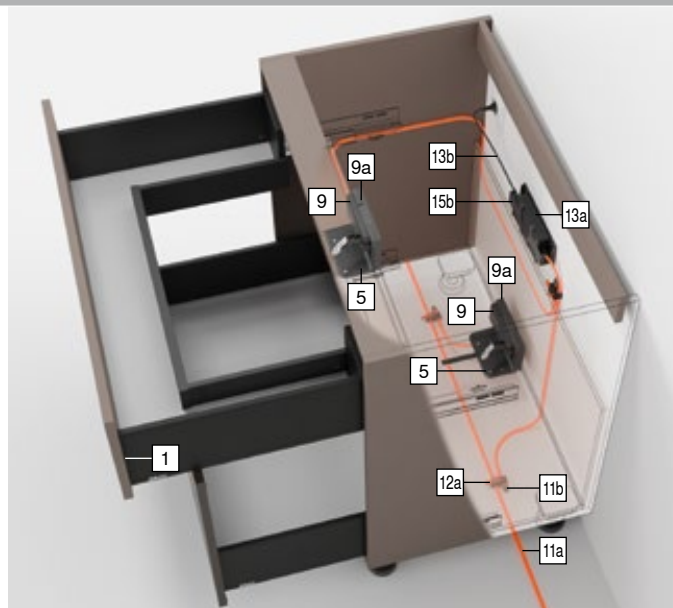



Szafka zlewozmywakowa

Informacje o zamawianiu

| 13                                                                                | Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE <sup>4</sup> |                    |                              |                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                   | Kolor                                                |                    |                              | SZ                               |           |
|                                                                                   | Wtyczka                                              | Rynek <sup>1</sup> | Zestaw językowy <sup>2</sup> | Język <sup>3</sup>               | Nr art.   |
|  | E                                                    | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04EA |
|                                                                                   |                                                      |                    | B                            | DA   EN   FI   NO   SV           | Z10NE04EB |
|                                                                                   |                                                      |                    | C                            | EL   EN   HR   SL   SR   TR      | Z10NE04EC |
|                                                                                   |                                                      |                    | D                            | EN   ES   FR   IT   PT           | Z10NE04ED |
|                                                                                   |                                                      |                    | E                            | CS   HU   PL   SK                | Z10NE04EE |
|                                                                                   |                                                      |                    | F                            | BG   ET   LT   LV   RO   RU   UK | Z10NE04EF |
|                                                                                   |                                                      |                    | I                            | EN                               | Z10NE04EI |
|                                                                                   | B                                                    | GB                 | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04BA |
|                                                                                   |                                                      |                    | I                            | EN                               | Z10NE04BI |
|                                                                                   | H                                                    | IN                 |                              |                                  | Z10NE04HI |
|                                                                                   | I                                                    | IL                 | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04IA |
|                                                                                   | K                                                    | AU                 | I                            | EN                               | Z10NE04KI |
|                                                                                   | N                                                    | CN                 |                              |                                  | Z10NE04NH |
|                                                                                   | R                                                    | KR                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04RH |
|                                                                                   | S                                                    | BR                 | K                            | EN   ES   PT                     | Z10NE04SK |
|                                                                                   | T                                                    | TW                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04TH |
|                                                                                   | U                                                    | US   CA            | G                            | EN   ES   FR                     | Z10NE04UG |
|                                                                                   |                                                      | JP                 | J                            | JA                               | Z10NE04UJ |
|                                                                                   | Z                                                    | ZA                 | I                            | EN                               | Z10NE04ZI |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                          |
| 13a                | 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE                 |
|                    | Przewód wyjściowy – długość 2 m          |
|                    | Łączenie z instrukcją montażu            |
| 13b                | 1 x Przewód sieciowy                     |
|                    | Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką             |
| <sup>1</sup>       | Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166        |
| <sup>2</sup>       | Zestaw językowy – instrukcja obsługi     |
| <sup>3</sup>       | Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639      |
| <sup>4</sup>       | Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu |

|     |                                                   |          |          |
|-----|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 15a | Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu <sup>1</sup> |          |          |
|     | Kolor                                             | Materiał | Nr art.  |
|     | TGR                                               | Tworzywo | Z10NG000 |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                          |
| 15a                | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu |
|                    | Łączenie z przykrywką                    |
| <sup>1</sup>       | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

| Alternatywa dla 15a                                                                 |                                                   |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 15b                                                                                 | Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie <sup>1</sup> |          |          |
|                                                                                     | Kolor                                             | Materiał | Nr art.  |
|  | WGR                                               | Tworzywo | Z10NG120 |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                          |
| 15b                | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie |
| <sup>1</sup>       | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Akcesoria

|   |                              |          |          |
|---|------------------------------|----------|----------|
| – | Uchwyt przewodu <sup>1</sup> |          |          |
|   | Kolor                        | Materiał | Nr art.  |
|   | WS                           | Tworzywo | Z10K0009 |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Elementy składowe: |                                                 |
| –                  | 1 x Uchwyt przewodu                             |
| <sup>1</sup>       | Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE |

|   |                         |          |          |
|---|-------------------------|----------|----------|
| – | Stabilizacja frontu/dna |          |          |
|   | Kolor                   | Materiał | Nr art.  |
|   | R7037                   | Tworzywo | Z96.10E1 |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Elementy składowe: |                             |
| –                  | 1 x Stabilizacja frontu/dna |


|       |                      |       |            |
|-------|----------------------|-------|------------|
| Kolor |                      | Kolor |            |
| R7037 | RAL 7037 ciemnoszary | WGR   | Jasnoszary |
| SZ    | Czarny               | WS    | Biały      |
| TGR   | Ciemnoszary          |       |            |

|                       |     |                              |     |
|-----------------------|-----|------------------------------|-----|
| Strony ze wskazówkami |     |                              |     |
| Przegląd              | 363 | Usługi Blum                  | 602 |
| LEGRABOX              | 196 | Dyrektywa o maszynach        | 711 |
| MERIVOBX              | 250 | Inne informacje techniczne   | 708 |
| TANDEMBOX antaro      | 290 |                              |     |
| TANDEMBOX plus        | 394 |                              |     |
| Planowanie            | 378 |                              |     |
| Akcesoria             | 392 |                              |     |
|                       |     | Montaż, demontaż i regulacja |     |
|                       |     | Adres URL                    |     |
|                       |     | www.blum.com/a380            |     |



## Szafla zlewowymakowa

## Planowanie

## Korpus

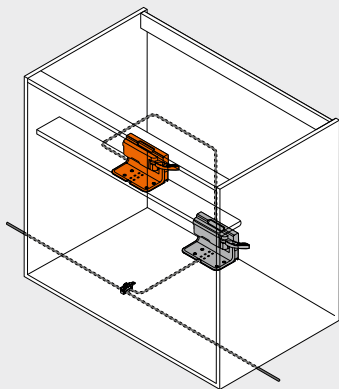

## Trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu



Przegroda  
**LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX**


A Odległość między dolną krawędzią uchwytu napędu a dolną krawędzią jednostki napędu  
X Pozycja wiercenia  
\* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

W Odległość między przednią krawędzią dna szuflady wraz z przegrodą  
W = NL boku zewnętrznego – NL boku wewnętrznego  
**LEGRABOX:** min. 150 mm  
**MERIVOBX:** min. 150 mm  
**TANDEMBOX:** min. 100 mm  
NL Długość

| Systemy szuflad  | Ścianka tylna | Wysokość ścianki tylnej | A (mm) |
|------------------|---------------|-------------------------|--------|
| <b>LEGRABOX</b>  | Przegroda     | N   M   K   C   F       | 45     |
|                  |               | N                       | 28     |
| <b>MERIVOBX</b>  | Przegroda     | M   K   E               | 45     |
|                  |               | N                       | 28     |
| <b>TANDEMBOX</b> | Przegroda     | M   K   B   C   D       | 35     |

A Odległość między dolną krawędzią uchwytu napędu a dolną krawędzią jednostki napędu

## Trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu

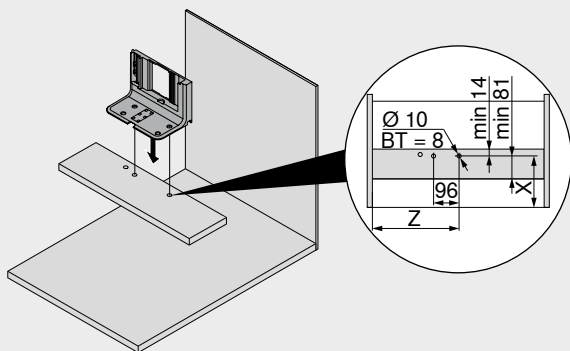

| Systemy szuflad  | Ścianka tylna | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |        |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|
|                  |               |                         | ≥ 387                                |        |
|                  |               |                         | Długość NL zewnętrzna (mm)           |        |
|                  |               |                         | 450–650                              |        |
|                  |               |                         | X (mm)                               | Z (mm) |
| <b>LEGRABOX</b>  | Przegroda     | N   M   K   C   F       | W + 27                               | LW / 2 |
| <b>MERIVOBX</b>  | Przegroda     | N   M   K   E           | W + 27                               | LW / 2 |
| <b>TANDEMBOX</b> | Przegroda     | N   M   K   B   C   D   | W + 27                               | LW / 2 |

BT Głębokość wiercenia

LW Szerokość wewnętrzna korpusu



W Odległość między przednią krawędzią dna szuflady a przegrodą

X Pozycja wiercenia


Z Odległość wpustu

## Dno – układ wiercenia otworów

## Okablowanie dolne

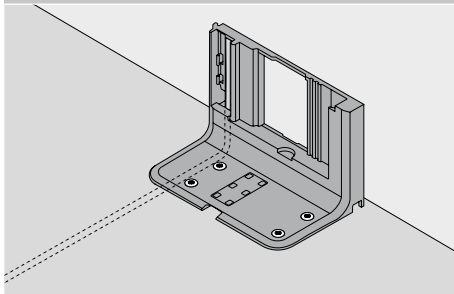


BT Głębokość wiercenia



Alternatywny układ wiercenia – **MINIPRESS top | MINIPRESS**  
BT Głębokość wiercenia

## Obróbka frontu – pozycja – dystans Blum

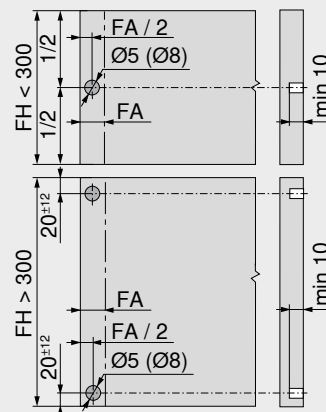

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

| Wysokość frontu | Dystans Blum (szt.) |         |
|-----------------|---------------------|---------|
| FH (mm)         | 40   30             | 70   65 |
| Do 300          | 2                   | 4       |
| Od 301          | 4                   | 4       |

Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu


## Szafla zlewozmywakowa

## Planowanie

## Korpus

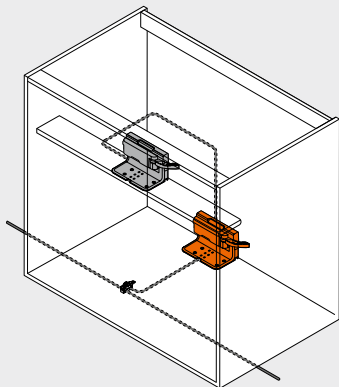

## Dno – pojedynczy uchwyt napędu



Drewniana ścianka tylna

LEGRABOX

MERIVOBX |

TANDEMBOX


A Odległość między dolną krawędzią uchwytu

napędu a dolną krawędzią jednostki napędu

X

Pozycja wiercenia

\* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu



Stalowa ścianka tylna

LEGRABOX |

MERIVOBX |

TANDEMBOX

A Odległość między dolną krawędzią uchwytu

napędu a dolną krawędzią jednostki napędu

X

Pozycja wiercenia

\* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

## Systemy szuflad

## Ścianka tylna

Wysokość ścianki  
tylnejSzerokość wewnętrzna  
korpusu LW (mm)

≥ 387

A (mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka tylna

N | M | K | C | F

45

Stalowa ścianka tylna

M | K | C | F

45

Drewniana ścianka

N

28

tylna

M | K | E

45

Stalowa ścianka tylna

M | K | E

45

Drewniana ścianka

N

28

tylna

M | K | B | C | D

35

Stalowa ścianka tylna

N

28


M | K | B | C | D

35

A Odległość między dolną krawędzią uchwytu napędu a dolną krawędzią jednostki napędu

– Niemożliwy

## Dno – pojedynczy uchwyt napędu



## Ścianka tylna

## Systemy szuflad

## X (mm)

## Y (mm)

## Z (mm)

Drewniana

ścianka tylna

LEGRABOX | MERIVOBX |

TANDEMBOX

NL + 19

NL + 35

LW / 2

MERIVOBX – prowadnica z

ponad pełnym wysuwem

NL – 31

NL + 3

LW / 2

Stalowa

ścianka tylna

LEGRABOX | MERIVOBX |

TANDEMBOX

NL + 2

NL + 18

LW / 2

MERIVOBX – prowadnica z

ponad pełnym wysuwem

NL – 48

NL + 3

LW / 2

LW

Szerokość wewnętrzna korpusu

NL

Długość

X

Pozycja wiercenia


Y

Min. wymiary zabudowy


Z

Odległość wpustu

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza SERVO-DRIVE!

## Strony ze wskazówkami

Przegląd

363

Akcesoria

392

Montaż, demontaż i regulacja

LEGRABOX

196

Usługi Blum

602

MERIVOBX

250

Dyrektywa o maszynach

711

TANDEMBOX antaro

290

Inne informacje techniczne

708

TANDEMBOX plus

394

Informacje o zamawianiu

376

Adres URL

www.blum.com/a380






## Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- z poziomym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

## Okablowanie



## Informacje o zamawianiu

| 1 | Dystans Blum  |       | Nr art. |
|---|---------------|-------|---------|
|   | Średnica (mm) | Kolor |         |

|  |       |     |             |
|--|-------|-----|-------------|
|  | Ø 5.0 | TGR | 993.0530    |
|  | Ø 8.0 |     | 993.0830.01 |

| Dystans Blum (szt.)     |         |         |  |
|-------------------------|---------|---------|--|
| Prowadnica korpusu (kg) |         |         |  |
| Wysokość frontu FH (mm) | 40   30 | 70   65 |  |
| Do 300                  | 2       | 4       |  |
| Od 301                  | 4       | 4       |  |

| 6 | Poziomy profil nośny <sup>2</sup> |           | Nr art.   |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
|   | Długość (mm) <sup>1</sup>         | Materiał  |           |
|   | 1143                              | Aluminium | Z10T1143B |

## Elementy składowe:

6 1 x Poziomy profil nośny

Wymiar 6 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 19 mm

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Do szerokości korpusu KB 275–1200 mm

| 7 | Uchwyt profilu nośnego poziomy <sup>1</sup> |          | Nr art.  |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                                       | Materiał |          |
|   | TGR                                         | Tworzywo | Z10D5210 |

## Elementy składowe:

7a 1 x Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy

7b 1 x Adapter do jednostki napędu

<sup>1</sup> Stosować wkręty do płyt wiórowych i wkręty EURO

| 9 | Jednostka napędu |          | Nr art.     |
|---|------------------|----------|-------------|
|   | Kolor            | Materiał |             |
|   | TGR              | Tworzywo | Z10A3000.04 |

## Elementy składowe:

9 1 x Jednostka napędu

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

| 10              | Końcówka ramienia <sup>1</sup> |                       | Nr art.  |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Systemy szuflad |                                | Ścianka tylna         |          |
|                 |                                | Kolor                 |          |
|                 | LEGRABOX                       | Stalowa ścianka tylna | SZ       |
|                 |                                |                       | Z10A3006 |

## Elementy składowe:


10 1 x Końcówka ramienia

<sup>1</sup> Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm

| 10              | Prowadnica odbojnika <sup>1</sup> |                         | Nr art.  |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| Systemy szuflad |                                   | Ścianka tylna           |          |
|                 |                                   | Kolor                   |          |
|                 | TANDEMBOX                         | Drewniana ścianka tylna | TGR      |
|                 |                                   |                         | Z10A3H00 |

## Elementy składowe:

10 1 x Prowadnica odbojnika
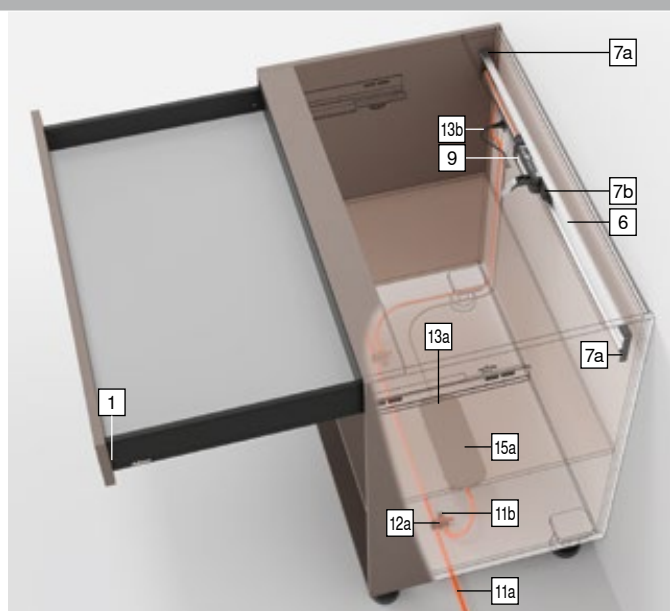
<sup>1</sup> Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm

| 11 | Zestaw kabel zasilający SERVO-DRIVE <sup>2</sup> |                          | Nr art.   |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|    | Kolor                                            | Długość (m) <sup>1</sup> |           |
|    | SZ                                               | 8                        | Z10K800AE |

## Elementy składowe:

11a 1 x Kabel zasilający SERVO-DRIVE

11b 5 x Końcówka ochronna przewodu

<sup>1</sup> Do przycięcia<sup>2</sup> Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny

| 12 | Zestaw złącze pinowe |          | Nr art.     |
|----|----------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                | Materiał |             |
|    | SZ                   | Tworzywo | Z10V100E.01 |

## Elementy składowe:

12a 1 x Złącze pinowe

11b 2 x Końcówka ochronna przewodu



Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny

Informacje o zamawianiu

| 13 | Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE <sup>4</sup> |                    |                              |                                  |           |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | Kolor                                                |                    | SZ                           |                                  |           |
|    | Wtyczka                                              | Rynek <sup>1</sup> | Zestaw językowy <sup>2</sup> | Język <sup>3</sup>               | Nr art.   |
|    | E                                                    | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04EA |
|    |                                                      |                    | B                            | DA   EN   FI   NO   SV           | Z10NE04EB |
|    |                                                      |                    | C                            | EL   EN   HR   SL   SR   TR      | Z10NE04EC |
|    |                                                      |                    | D                            | EN   ES   FR   IT   PT           | Z10NE04ED |
|    |                                                      |                    | E                            | CS   HU   PL   SK                | Z10NE04EE |
|    |                                                      |                    | F                            | BG   ET   LT   LV   RO   RU   UK | Z10NE04EF |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               | Z10NE04EI |
|    |                                                      |                    | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04BA |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               | Z10NE04BI |
|    | B                                                    | GB                 |                              |                                  |           |
|    | H                                                    | IN                 | I                            | EN                               | Z10NE04HI |
|    | I                                                    | IL                 | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04IA |
|    | K                                                    | AU                 | I                            | EN                               | Z10NE04KI |
|    | N                                                    | CN                 |                              |                                  |           |
|    | R                                                    | KR                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04NH |
|    | S                                                    | BR                 | K                            | EN   ES   PT                     | Z10NE04RH |
|    | T                                                    | TW                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04SK |
|    | U                                                    | US   CA            | G                            | EN   ES   FR                     | Z10NE04TH |
|    |                                                      | JP                 | J                            | JA                               | Z10NE04UG |
|    | Z                                                    | ZA                 | I                            | EN                               | Z10NE04UJ |
|    |                                                      |                    |                              |                                  | Z10NE04ZI |

Elementy składowe:

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 13a          | 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE                 |
|              | Przewód wyjściowy – długość 2 m          |
|              | Łącznie z instrukcją montażu             |
| 13b          | 1 x Przewód sieciowy                     |
|              | Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką             |
| <sup>1</sup> | Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166        |
| <sup>2</sup> | Zestaw językowy – instrukcja obsługi     |
| <sup>3</sup> | Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639      |
| <sup>4</sup> | Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu |

15a Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu<sup>1</sup>

|  | Kolor | Materiał | Nr art.  |
|--|-------|----------|----------|
|  | TGR   | Tworzywo | Z10NG000 |

Elementy składowe:

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 15a          | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu |
|              | Łącznie z przykrywką                     |
| <sup>1</sup> | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Alternatywa dla 15a

15b Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie<sup>1</sup>

|  | Kolor | Materiał | Nr art.  |
|--|-------|----------|----------|
|  | WGR   | Tworzywo | Z10NG120 |

Elementy składowe:

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 15b          | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie |
| <sup>1</sup> | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Akcesoria

| – | Uchwyt przewodu <sup>1</sup> |          |          |
|---|------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                        | Materiał | Nr art.  |
|   | WS                           | Tworzywo | Z10K0009 |

Elementy składowe:

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| –            | 1 x Uchwyt przewodu                             |
| <sup>1</sup> | Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE |

– Stabilizacja frontu/dna

|  | Kolor | Materiał | Nr art.  |
|--|-------|----------|----------|
|  | R7037 | Tworzywo | Z96.10E1 |

Elementy składowe:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| – | 1 x Stabilizacja frontu/dna |
|---|-----------------------------|

| Kolor |                      | Kolor |            |
|-------|----------------------|-------|------------|
| R7037 | RAL 7037 ciemnoszary | WGR   | Jasnoszary |
| SZ    | Czarny               | WS    | Biały      |
| TGR   | Ciemnoszary          |       |            |


Strony ze wskazówkami

|                  |     |                            |     |                              |  |
|------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|--|
| Przegląd         | 363 | Usługi Blum                | 602 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| LEGRABOX         | 196 | Dyrektywa o maszynach      | 711 |                              |  |
| MERIVOBX         | 250 | Inne informacje techniczne | 708 |                              |  |
| TANDEMBOX antaro | 290 |                            |     | Adres URL                    |  |
| TANDEMBOX plus   | 394 |                            |     | www.blum.com/a380            |  |
| Planowanie       | 382 |                            |     |                              |  |
| Akcesoria        | 392 |                            |     |                              |  |


## Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny

### Planowanie

#### Korpus

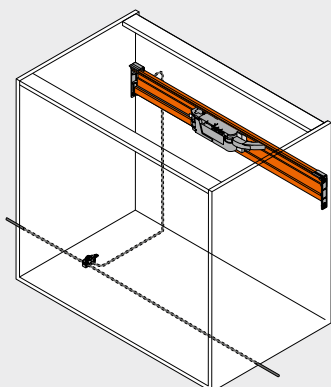

#### Pozycja – jednostka napędu

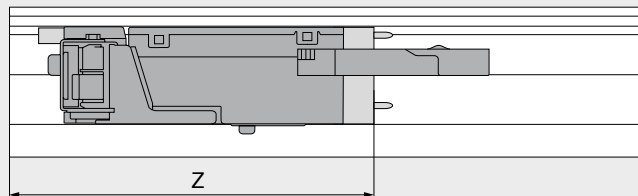


Z Odległość wpustu

### Pozycja – jednostka napędu


| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |               |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |                              |                   |                         | 242–266                              |                      |               | 267–286              |                      |                   | 287–316 |                      |                      |
|                 |                              |                   | Z (mm)                  | Przedłużka odbojnika                 | Prowadnica odbojnika | Z (mm)        | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Końcówka ramienia | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | –                       | –                                    | –                    | –             | –                    | –                    | –                 | 193     | ✕                    | –                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | 182           | ●                    | –                    | ○                 | 182     | ●                    | –                    |
|                 |                              | M   K   C   F     | –                       | –                                    | –                    | 182           | ●                    | –                    | ○                 | 182     | ●                    | –                    |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | –                       | –                                    | –                    | 177           | ✕                    | –                    | –                 | 177     | ●                    | –                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | –                       | –                                    | –                    | 177           | ✕                    | –                    | –                 | 177     | ●                    | –                    |
|                 |                              | M   K   E         | –                       | –                                    | –                    | 177           | ●                    | –                    | –                 | 177     | ●                    | –                    |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | –                       | –                                    | –                    | –             | –                    | –                    | –                 | 193     | ✕                    | ○                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 182                     | ✕                                    | ●                    | 182           | ✕                    | ●                    | ○                 | 182     | ●                    | ●                    |
|                 |                              | M   K   B   C   D | –                       | –                                    | –                    | 193           | ✕                    | ○                    | ○                 | 193     | ●                    | ○                    |
|                 |                              |                   | –                       | –                                    | –                    | 182           | ✕                    | ○                    | ○                 | 182     | ●                    | ○                    |
| Systemy szuflad |                              | Ścianka tylna     | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |               |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   |                         | 317–386                              |                      |               | ≥ 387                |                      |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   | Z (mm)                  | Przedłużka odbojnika                 | Prowadnica odbojnika | Z (mm)        | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |                   |         |                      |                      |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 193                     | ●                                    | –                    | LW / 2        | ●                    | –                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 182                     | ●                                    | –                    | LW / 2        | ●                    | –                    |                   |         |                      |                      |
|                 |                              | M   K   C   F     | –                       | –                                    | –                    | –             | –                    | –                    |                   |         |                      |                      |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna      | N                 | 182                     | ●                                    | –                    | LW / 2        | ●                    | –                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 177                     | ●                                    | –                    | LW / 2        | ●                    | –                    |                   |         |                      |                      |
|                 |                              | M   K   E         | 177                     | ●                                    | –                    | LW / 2        | ●                    | –                    |                   |         |                      |                      |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna      | N                 | –                       | –                                    | –                    | –             | –                    | –                    |                   |         |                      |                      |
|                 | Stalowa ścianka tylna        | N                 | 177                     | ●                                    | –                    | LW / 2        | ●                    | –                    |                   |         |                      |                      |
|                 |                              | M   K   B   C   D | 193                     | ●                                    | ○                    | LW / 2        | ●                    | ○                    |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   | 182                     | ●                                    | ○                    | LW / 2        | ●                    | ○                    |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   | 193                     | ●                                    | ○                    | LW / 2        | ●                    | ○                    |                   |         |                      |                      |
|                 |                              |                   | 182                     | ●                                    | ○                    | LW / 2        | ●                    | ○                    |                   |         |                      |                      |
| LW              | Szerokość wewnętrzna korpusu |                   |                         |                                      | ○                    | Niewymagane   |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| Z               | Odległość wpustu             |                   |                         |                                      | –                    | Nieвозмоżliwy |                      |                      |                   |         |                      |                      |
| ●               | Wymagane                     |                   |                         |                                      | ✕                    | Usui          |                      |                      |                   |         |                      |                      |

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
Z Odległość wpustu  
● Wymagane


○ Niewymagane  
– Niemożliwy  
× Usunąć



Przedłużka odbojnika




Końcówka ramienia



Prowadnica odbojnika

### Obróbka frontu – pozycja – dystans Blum

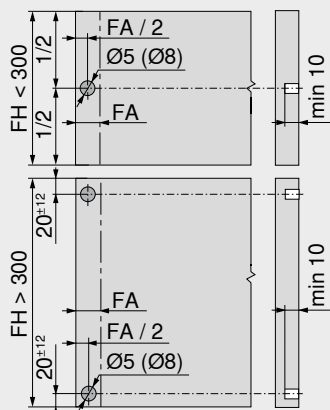

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

| Wysokość frontu FH (mm) | Dystans Blum (szt.)     |         |
|-------------------------|-------------------------|---------|
|                         | Prowadnica korpusu (kg) |         |
| Do 300                  | 40   30                 | 70   65 |
| Od 301                  | 2                       | 4       |
|                         | 4                       | 4       |


Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu

FA Nałożenie frontu  
FH Wysokość frontu


## Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny

## Planowanie

## Wymiary nawierć

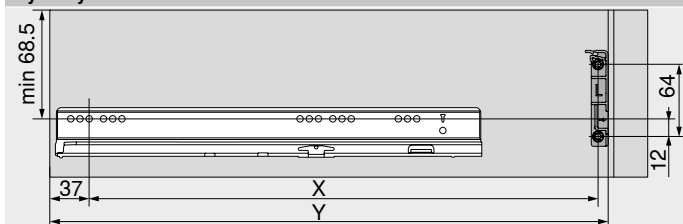


LEGRABOX

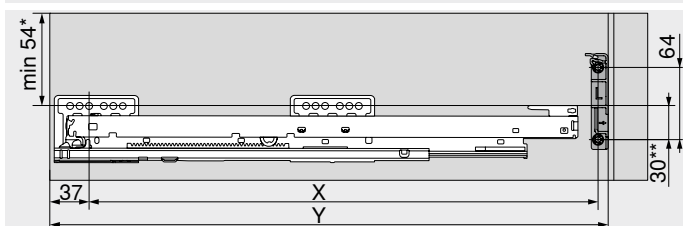

MERIVOBX

\* 32 mm przy wysokości ścianki tylnej N

\*\* 45 mm przy wysokości ścianki tylnej N

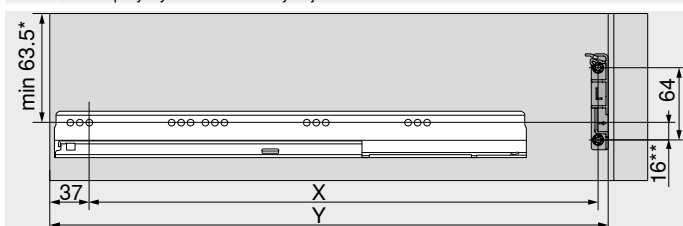


TANDEMBOX

\* 55 mm przy wysokości ścianki tylnej N


\*\* 24 mm przy wysokości ścianki tylnej N

| Ścianka tylna           | X (mm)                | Y (mm)  |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| Drewniana ścianka tylna | NL – 9                | NL + 37 |
| Stalowa ścianka tylna   | NL – 26               | NL + 20 |
| NL                      | Długość               |         |
| X                       | Pozycja wiercenia     |         |
| Y                       | Min. wymiary zabudowy |         |

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza **SERVO-DRIVE!**

## Strony ze wskazówkami

|                         |     |                            |     |                                                          |
|-------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| Przegład                | 363 | Akcesoria                  | 392 | Montaż, demontaż i regulacja                             |
| LEGRABOX                | 196 | Usługi Blum                | 602 |                                                          |
| MERIVOBX                | 250 | Dyrektywa o maszynach      | 711 |                                                          |
| TANDEMBOX antaro        | 290 | Inne informacje techniczne | 708 | Adres URL                                                |
| TANDEMBOX plus          | 394 |                            |     | <a href="http://www.blum.com/a380">www.blum.com/a380</a> |
| Informacje o zamawianiu | 380 |                            |     |                                                          |




## Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- z górnym uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

## Okablowanie

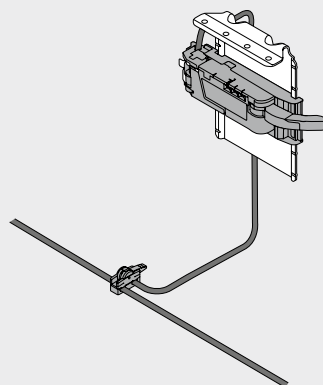

## Informacje o zamawianiu

| 1                                                                                 | Dystans Blum  |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                   | Średnica (mm) | Kolor                   | Nr art.     |
|  | Ø 5.0         | TGR                     | 993.0530    |
|  | Ø 8.0         |                         | 993.0830.01 |
|                                                                                   |               | Dystans Blum (szt.)     |             |
|                                                                                   |               | Prowadnica korpusu (kg) |             |
| Wysokość frontu FH (mm)                                                           | 40   30       | 70   65                 |             |
| Do 300                                                                            | 2             | 4                       |             |
| Od 301                                                                            | 4             | 4                       |             |

| 8 | Górny uchwyt napędu |          | Nr art.  |
|---|---------------------|----------|----------|
|   | Kolor               | Materiał |          |
|   | TGR                 | Stal     | Z10D6252 |

## Elementy składowe:

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 8 | 1 x Górny uchwyt napędu                              |
|   | Łącznie z zamontowanym adapterem na jednostkę napędu |

| 9 | Jednostka napędu |          | Nr art.     |
|---|------------------|----------|-------------|
|   | Kolor            | Materiał |             |
|   | TGR              | Tworzywo | Z10A3000.04 |

## Elementy składowe:

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 9 | 1 x Jednostka napędu                       |
|   | Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika |

| 10              | Końcówka ramienia <sup>1</sup> |                       | Nr art.  |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Systemy szuflad | Ścianka tylna                  | Kolor                 |          |
|                 | LEGRABOX                       | Stalowa ścianka tylna | SZ       |
|                 |                                |                       | Z10A3006 |

## Elementy składowe:

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 10           | 1 x Końcówka ramienia                                                  |
| <sup>1</sup> | Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm |

| 10              | Prowadnica odbojnika <sup>1</sup> |                         | Nr art.  |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| Systemy szuflad | Ścianka tylna                     | Kolor                   |          |
|                 | TANDEMBOX                         | Drewniana ścianka tylna | TGR      |
|                 |                                   |                         | Z10A3H00 |

## Elementy składowe:

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 10           | 1 x Prowadnica odbojnika                                   |
| <sup>1</sup> | Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm |

| 11 | Zestaw kabel zasilający SERVO-DRIVE <sup>2</sup> |                          | Nr art.   |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|    | Kolor                                            | Długość (m) <sup>1</sup> |           |
|    | SZ                                               | 8                        | Z10K800AE |


## Elementy składowe:

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11a          | 1 x Kabel zasilający <b>SERVO-DRIVE</b>                                                |
| 11b          | 5 x Końcówka ochronna przewodu                                                         |
| <sup>1</sup> | Do przycięcia                                                                          |
| <sup>2</sup> | Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny |

| 12 | Zestaw złącze pinowe |          | Nr art.     |
|----|----------------------|----------|-------------|
|    | Kolor                | Materiał |             |
|    | SZ                   | Tworzywo | Z10V100E.01 |

## Elementy składowe:

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 12a | 1 x Złącze pinowe              |
| 11b | 2 x Końcówka ochronna przewodu |

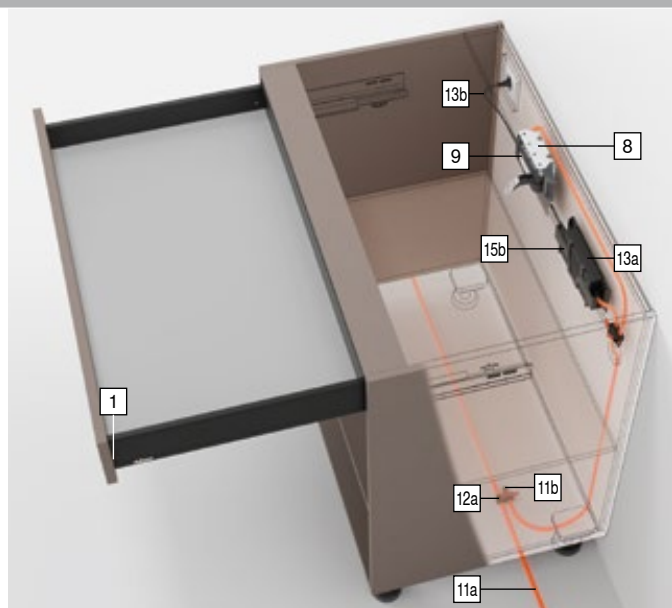



Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu

Informacje o zamawianiu

| 13 | Zasilacz i przewód sieciowy SERVO-DRIVE <sup>4</sup> |                    |                              |                                  |           |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | Kolor                                                |                    | SZ                           |                                  |           |
|    | Wtyczka                                              | Rynek <sup>1</sup> | Zestaw językowy <sup>2</sup> | Język <sup>3</sup>               | Nr art.   |
|    | E                                                    | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04EA |
|    |                                                      |                    | B                            | DA   EN   FI   NO   SV           | Z10NE04EB |
|    |                                                      |                    | C                            | EL   EN   HR   SL   SR   TR      | Z10NE04EC |
|    |                                                      |                    | D                            | EN   ES   FR   IT   PT           | Z10NE04ED |
|    |                                                      |                    | E                            | CS   HU   PL   SK                | Z10NE04EE |
|    |                                                      |                    | F                            | BG   ET   LT   LV   RO   RU   UK | Z10NE04EF |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               | Z10NE04EI |
|    |                                                      |                    | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04BA |
|    |                                                      |                    | I                            | EN                               | Z10NE04BI |
|    | B                                                    | GB                 |                              |                                  |           |
|    | H                                                    | IN                 | I                            | EN                               | Z10NE04HI |
|    | I                                                    | IL                 | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10NE04IA |
|    | K                                                    | AU                 | I                            | EN                               | Z10NE04KI |
|    | N                                                    | CN                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04NH |
|    | R                                                    | KR                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04RH |
|    | S                                                    | BR                 | K                            | EN   ES   PT                     | Z10NE04SK |
|    | T                                                    | TW                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10NE04TH |
|    | U                                                    | US   CA            | G                            | EN   ES   FR                     | Z10NE04UG |
|    |                                                      | JP                 | J                            | JA                               | Z10NE04UJ |
|    | Z                                                    | ZA                 | I                            | EN                               | Z10NE04ZI |

Elementy składowe:

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 13a          | 1 x Zasilacz SERVO-DRIVE                 |
|              | Przewód wyjściowy – długość 2 m          |
|              | Łączenie z instrukcją montażu            |
| 13b          | 1 x Przewód sieciowy                     |
|              | Długość 1.5–1.8 m, z wtyczką             |
| <sup>1</sup> | Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166        |
| <sup>2</sup> | Zestaw językowy – instrukcja obsługi     |
| <sup>3</sup> | Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639      |
| <sup>4</sup> | Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu |

15a Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu<sup>1</sup>

|  | Kolor | Materiał | Nr art.  |
|--|-------|----------|----------|
|  | TGR   | Tworzywo | Z10NG000 |

Elementy składowe:

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 15a          | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na podłożu |
|              | Łączenie z przykrywką                    |
| <sup>1</sup> | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Alternatywa dla 15a

15b Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie<sup>1</sup>

|  | Kolor | Materiał | Nr art.  |
|--|-------|----------|----------|
|  | WGR   | Tworzywo | Z10NG120 |

Elementy składowe:

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 15b          | 1 x Uchwyt zasilacza – montaż na ścianie |
| <sup>1</sup> | Do zasilacza SERVO-DRIVE                 |

Akcesoria

| – | Uchwyt przewodu <sup>1</sup> |          |          |
|---|------------------------------|----------|----------|
|   | Kolor                        | Materiał | Nr art.  |
|   | WS                           | Tworzywo | Z10K0009 |

Elementy składowe:

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| –            | 1 x Uchwyt przewodu                             |
| <sup>1</sup> | Np. do mocowania kabla zasilającego SERVO-DRIVE |

– Stabilizacja frontu/dna

|  | Kolor | Materiał | Nr art.  |
|--|-------|----------|----------|
|  | R7037 | Tworzywo | Z96.10E1 |

Elementy składowe:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| – | 1 x Stabilizacja frontu/dna |
|---|-----------------------------|

| Kolor |                      | Kolor |            |
|-------|----------------------|-------|------------|
| R7037 | RAL 7037 ciemnoszary | WGR   | Jasnoszary |
| SZ    | Czarny               | WS    | Biały      |
| TGR   | Ciemnoszary          |       |            |


Strony ze wskazówkami

|                  |     |                            |     |                              |  |
|------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|--|
| Przegląd         | 363 | Usługi Blum                | 602 | Montaż, demontaż i regulacja |  |
| LEGRABOX         | 196 | Dyrektywa o maszynach      | 711 |                              |  |
| MERIVOBX         | 250 | Inne informacje techniczne | 708 |                              |  |
| TANDEMBOX antaro | 290 |                            |     | Adres URL                    |  |
| TANDEMBOX plus   | 394 |                            |     | www.blum.com/a380            |  |
| Planowanie       | 386 |                            |     |                              |  |
| Akcesoria        | 392 |                            |     |                              |  |


## Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu

### Planowanie

#### Korpus

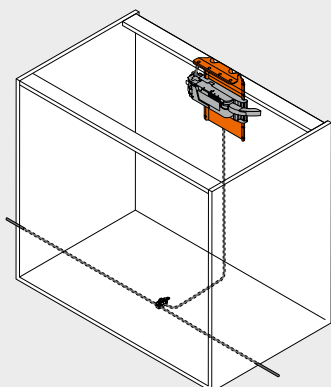

#### Pozycja – jednostka napędu

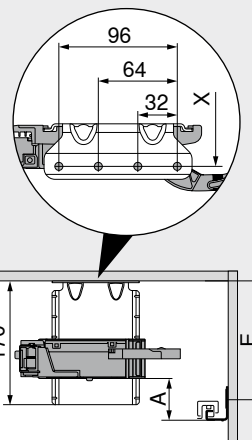


A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu  
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy  
X Pozycja wiercenia  
Ze względu na wytrzymałość trawers musi być połączony z blatem roboczym

### Pozycja – jednostka napędu

| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)                                           |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|                 |                         |                         | 242–266                                                                        |             |             | 267–286 |             |             | 287–316 |             |             | ≥ 317  |             |             |
|                 |                         |                         | A (mm)                                                                         | E min. (mm) | E max. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | E max. (mm) | A (mm)  | E min. (mm) | E max. (mm) | A (mm) | E min. (mm) | E max. (mm) |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | –           | –       | –           | –           | 45      | 84          | 174         | 45     | 84          | 174         |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   C   F           | –                                                                              | –           | –           | 45      | 84          | 174         | 45      | 84          | 174         | 45     | 84          | 174         |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | –           | 28      | 50          | 139         | 28      | 50          | 139         | 28     | 50          | 139         |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | –           | 45      | 67          | 157         | 45      | 67          | 157         | 45     | 67          | 157         |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   E               | –                                                                              | –           | –           | 45      | 67          | 157         | 45      | 67          | 157         | 45     | 67          | 157         |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | –           | 45      | 67          | 157         | 45      | 67          | 157         | 45     | 67          | 157         |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna | N                       | 35                                                                             | 79          | 180         | 35      | 79          | 180         | 35      | 79          | 180         | 28     | 79          | 180         |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | M   K   B   C   D       | 35                                                                             | 79          | 180         | 35      | 79          | 180         | 35      | 79          | 180         | 28     | 79          | 180         |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | –                                                                              | –           | –           | –       | –           | –           | 28      | 79          | 180         | 28     | 79          | 180         |
|                 |                         |                         | –                                                                              | –           | –           | 35      | 79          | 180         | 35      | 79          | 180         | 35     | 79          | 180         |
| A               |                         |                         | Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
| E               |                         |                         | Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |
|                 |                         |                         | – Niemożliwy                                                                   |             |             |         |             |             |         |             |             |        |             |             |

### Obróbka frontu – pozycja – dystans Blum

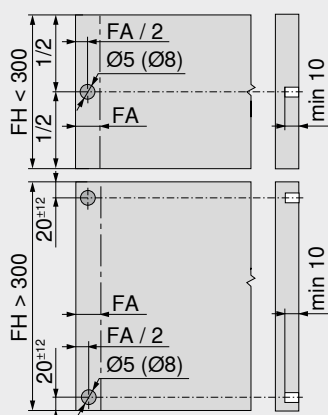

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

| Wysokość frontu FH (mm) | Dystans Blum (szt.)     |         |
|-------------------------|-------------------------|---------|
|                         | Prowadnica korpusu (kg) |         |
| Do 300                  | 40   30                 | 70   65 |
| Od 301                  | 2                       | 4       |
|                         | 4                       | 4       |

Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysokości frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu


FA Nałożenie frontu  
FH Wysokość frontu



## Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu

## Planowanie

## Wymiary nawierć

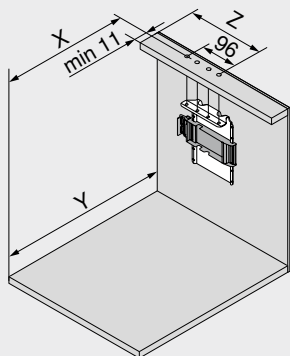


| Ścianka tylna           | X (mm)                | Y (mm)  |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| Drewniana ścianka tylna | NL – 1                | NL + 34 |
| Stalowa ścianka tylna   | NL – 18               | NL + 17 |
| NL                      | Długość               |         |
| X                       | Pozycja wiercenia     |         |
| Y                       | Min. wymiary zabudowy |         |
| Z                       | Odległość wpustu      |         |

| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |         |                      |                      |                   |         |                      |                      |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |                         |                         | 242–266                              |                      |                      | 267–286 |                      |                      |                   | 287–316 |                      |                      |
|                 |                         |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Końcówka ramienia | Z (mm)  | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | —                                    | —                    | —                    | 184     | ●                    | —                    | —                 | 184     | ●                    | —                    |
|                 | tylna                   | M   K   C   F           | —                                    | —                    | —                    | 184     | ●                    | —                    | —                 | 184     | ●                    | —                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | N                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    | —                 | —       | —                    | —                    |
| MERIVOBX        | tylna                   | M   K   C   F           | —                                    | —                    | —                    | 184     | ✘                    | —                    | ●                 | 184     | ●                    | —                    |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | —                                    | —                    | —                    | 174     | ✘                    | —                    | —                 | 174     | ●                    | —                    |
|                 | tylna                   | M   K   E               | —                                    | —                    | —                    | 174     | ✘                    | —                    | —                 | 174     | ●                    | —                    |
| TANDEMBOX       | Stalowa ścianka tylna   | N                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    | —                 | —       | —                    | —                    |
|                 | tylna                   | M   K   E               | —                                    | —                    | —                    | 174     | ●                    | —                    | —                 | 174     | ●                    | —                    |
|                 | Drewniana ścianka tylna | N                       | 179                                  | ✘                    | ●                    | 179     | ●                    | ●                    | —                 | 179     | ●                    | ●                    |
| TANDEMBOX       | tylna                   | M   K   B   C   D       | 179                                  | ✘                    | ●                    | 179     | ●                    | ●                    | —                 | 179     | ●                    | ●                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | N                       | —                                    | —                    | —                    | —       | —                    | —                    | —                 | 190     | ✘                    | —                    |
|                 | tylna                   | M   K   B   C   D       | —                                    | —                    | —                    | 179     | ✘                    | —                    | —                 | 179     | ●                    | —                    |


| Systemy szuflad | Ścianka tylna           | Wysokość ścianki tylnej | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm) |                      |                      |        |                      |                      |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
|                 |                         |                         | 317–386                              |                      |                      | ≥ 387  |                      |                      |
|                 |                         |                         | Z (mm)                               | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika | Z (mm) | Przedłużka odbojnika | Prowadnica odbojnika |
| LEGRABOX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | 184                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | tylna                   | M   K   C   F           | 184                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | N                       | –                                    | –                    | –                    | –      | –                    | –                    |
| MERIVOBX        | Drewniana ścianka tylna | N                       | 184                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | tylna                   | M   K   E               | 174                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | N                       | –                                    | –                    | –                    | –      | –                    | –                    |
| TANDEMBOX       | Drewniana ścianka tylna | N                       | 174                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | tylna                   | M   K   E               | 174                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | N                       | 179                                  | ●                    | ○                    | LW / 2 | ●                    | ○                    |
|                 | tylna                   | M   K   B   C   D       | 179                                  | ●                    | ○                    | LW / 2 | ●                    | ○                    |
|                 | Stalowa ścianka tylna   | N                       | 190                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |
|                 | tylna                   | M   K   B   C   D       | 179                                  | ●                    | –                    | LW / 2 | ●                    | –                    |

LW Szerokość wewnętrzna korpusu  
Z Odległość wpustu  
● Wymagane


○ Niewymagane  
– Niemożliwy  
× Usunąć



Przedłużka odbojnika




Końcówka ramienia




Prowadnica odbojnika

## Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż na podłożu



Montaż na ścianie

## Uwaga

Zachować 30 mm odstępu bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż na podłożu) lub przedniej krawędzi (montaż na ścianie) oraz od krawędzi uchwytu zasilacza względem sąsiednich elementów!

Umożliwić cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania zasilacza **SERVO-DRIVE!**

## Strony ze wskazówkami

|                         |     |                            |     |                              |
|-------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|
| Przegląd                | 363 | Akcesoria                  | 392 | Montaż, demontaż i regulacja |
| LEGRABOX                | 196 | Usługi Blum                | 602 |                              |
| MERIVOBX                | 250 | Dyrektywa o maszynach      | 711 |                              |
| TANDEMBOX antaro        | 290 | Inne informacje techniczne | 708 | Adres URL                    |
| TANDEMBOX plus          | 394 |                            |     | www.blum.com/a380            |
| Informacje o zamawianiu | 384 |                            |     |                              |



SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników na śmieci



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- odpowiedni do rozwiązań pojedynczych
- do stojących systemów sortowników śmieci
- możliwość montażu nawet w gotowej kuchni
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- prosty i szybki montaż gotowych elementów



Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQE61A

Zestaw SERVO-DRIVE uno



Informacje o zamawianiu


| 18 Zestaw SERVO-DRIVE uno <sup>1</sup> |                    |                              |                                  |           |  |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Kolor                                  |                    | TGR                          |                                  |           |  |
| Zasilacz <sup>2</sup>                  | Rynek <sup>3</sup> | Zestaw językowy <sup>4</sup> | Język <sup>5</sup>               | Nr art.   |  |
| E                                      | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10UB00EA |  |
|                                        |                    | B                            | DA   EN   FI   NO   SV           | Z10UB00EB |  |
|                                        |                    | C                            | EL   EN   HR   SL   SR   TR      | Z10UB00EC |  |
|                                        |                    | D                            | EN   ES   FR   IT   PT           | Z10UB00ED |  |
|                                        |                    | E                            | CS   HU   PL   SK                | Z10UB00EE |  |
|                                        |                    | F                            | BG   ET   LT   LV   RO   RU   UK | Z10UB00EF |  |
| B                                      | GB                 | A                            | DE   EN   FR   IT   NL           | Z10UB00BA |  |
| K                                      | AU                 | I                            | EN                               | Z10UB00BI |  |
| N                                      | CN                 | H                            | EN   ZH   KO                     | Z10UB00NH |  |
| U                                      | US   CA            | G                            | EN   ES   FR                     | Z10UB00UG |  |
|                                        | JP                 | J                            | JA                               | Z10UB00UJ |  |

Elementy składowe:

- 1 2 x Dystans Blum
  - 5 1 x Pojedynczy uchwyt napędu
  - 9 1 x Jednostka napędu
  - 9a 1 x Zabezpieczenie przed zamoczeniem
  - 18a 1 x Zabezpieczenie transportowe
  - 18c 1 x Zasilacz sieciowy **SERVO-DRIVE**  
Łącznie z instrukcją montażu
  - 18d 1 x Matryca montażowa
  - 7 x Wkręt do dystansów Blum i uchwytów jednostek napędu
- <sup>1</sup> Zestaw zmontowany  
Inne kombinacje na zapytanie
- <sup>2</sup> Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
- <sup>3</sup> Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166
- <sup>4</sup> Zestaw językowy – instrukcja obsługi
- <sup>5</sup> Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

Kolor

TGR Ciemnoszary

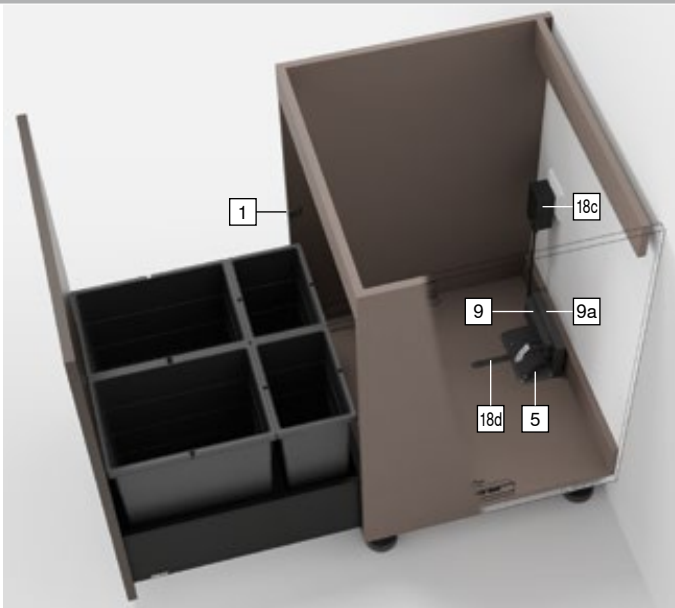

SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników na śmieci




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQE61A

Planowanie


Korpus

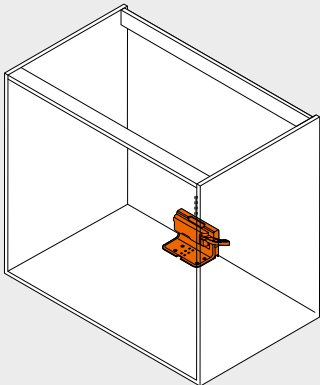

Pozycja – jednostka napędu



Wymiary nawierć – dno




| Systemy szuflad | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)<br>≥ 387 |             |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                 | A min. (mm)                                   | A max. (mm) |
| LEGRABOX        | 45                                            | 47          |
| MERIVOBX        | 28                                            | 45          |
| TANDEMBOX       | 28                                            | 43          |

A Odległość między dolną krawędzią uchwyty napędu a dolną krawędzią jednostki napędu

| Ścianka tylna           | Systemy szuflad                              | Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)<br>≥ 387 |         |        |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|
|                         |                                              | X (mm)                                        | Y (mm)  | Z (mm) |
| Drewniana ścianka tylna | LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX              | NL – 45                                       | NL + 35 | LW / 2 |
|                         | MERIVOBX – prowadnica z ponad pełnym wysuwem | NL – 95                                       | NL + 3  | LW / 2 |
| Stalowa ścianka tylna   | LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX              | NL – 62                                       | NL + 18 | LW / 2 |
|                         | MERIVOBX – prowadnica z ponad pełnym wysuwem | NL – 112                                      | NL + 3  | LW / 2 |

NL Długość  
X Pozycja wiercenia  
Y Min. wymiary zabudowy  
Z Odległość wpustu

Pozycja – dystans Blum

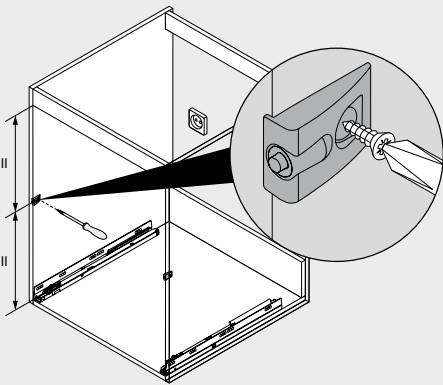

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Strony ze wskazówkami

|                                |     |                            |     |
|--------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                       | 363 | Usługi Blum                | 602 |
| LEGRABOX                       | 196 | Dyrektywa o maszynach      | 711 |
| MERIVOBX                       | 250 | Inne informacje techniczne | 708 |
| TANDEMBOX antaro               | 290 |                            |     |
| TANDEMBOX plus                 | 394 |                            |     |
| SERVO-DRIVE uno – lista rynków | 732 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a380](http://www.blum.com/a380)



## SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników na śmieci – TANDEMBOX




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij

DQE6QM



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- odpowiedni do rozwiązań pojedynczych
- zestaw do wiszących systemów sortowników śmieci
- możliwość montażu nawet w gotowej kuchni
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- prosty i szybki montaż gotowych elementów

## Zestaw SERVO-DRIVE uno

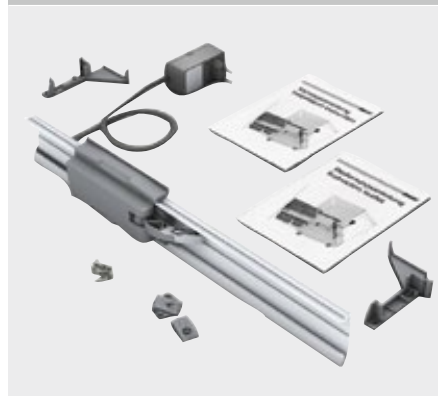


## Informacje o zamawianiu

| 18 Zestaw SERVO-DRIVE uno <sup>1</sup> |                       |                    |                              |                        |             |  |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------|--|
| Kolor                                  |                       |                    | TGR                          |                        |             |  |
| Szerokość korpusu KB (mm)              | Zasilacz <sup>2</sup> | Rynek <sup>3</sup> | Zestaw językowy <sup>4</sup> | Język <sup>5</sup>     | Nr art.     |  |
| 450                                    | E                     | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL | ☎ Z10UT45EA |  |
|                                        | K                     | AU                 | I                            | EN                     | ☎ Z10UT45KI |  |
|                                        | U                     | US   CA            | G                            | EN   ES   FR           | ☎ Z10UT45UG |  |
| 500                                    | E                     | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL | ☎ Z10UT50EA |  |
|                                        | B                     | GB                 | I                            | EN                     | ☎ Z10UT50BI |  |
| 600                                    | E                     | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL | ☎ Z10UT60EA |  |
|                                        | E                     | Europa             | B                            | DA   EN   FI   NO   SV | ☎ Z10UT60EB |  |
|                                        | B                     | GB                 | I                            | EN                     | ☎ Z10UT60BI |  |
|                                        | K                     | AU                 | I                            | EN                     | ☎ Z10UT60KI |  |
|                                        | U                     | US   CA            | G                            | EN   ES   FR           | ☎ Z10UT60UG |  |
|                                        | E                     | Europa             | B                            | DA   EN   FI   NO   SV | ☎ Z10UT85EB |  |
| 850                                    | E                     | Europa             | A                            | DE   EN   FR   IT   NL | ☎ Z10UT90EA |  |

## Elementy składowe:

- 2 x Dystans Blum
  - 1 x Poziomy profil nośny
  - 1 x Adapter do jednostki napędu
  - 1 x Jednostka napędu
  - 1 x Zabezpieczenie przed zamoczeniem
  - 1 x Zasilacz sieciowy **SERVO-DRIVE** łącznie z instrukcją montażu
  - 1 x Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy
- <sup>1</sup> Zestaw zmontowany  
Inne kombinacje na zapytanie  
<sup>2</sup> Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje  
<sup>3</sup> Nazwy handlowe zgodnie z ISO 3166  
<sup>4</sup> Zestaw językowy – instrukcja obsługi  
<sup>5</sup> Oznaczenia języka zgodnie z ISO 639

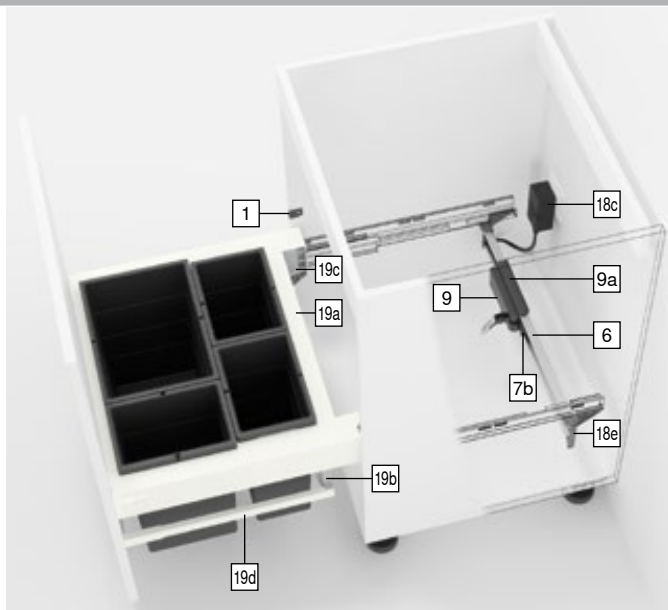

|                           |                                                                                     |                                           |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 19                        |  | Specjalny zestaw ścianki tylnej           |            |
|                           |                                                                                     | Kolor                                     | R9006      |
|                           |                                                                                     | Długość NL (mm)                           | 500        |
| Szerokość korpusu KB (mm) |                                                                                     | Grubość ścianek bocznych korpusu SWD (mm) |            |
|                           |                                                                                     | 15/16                                     | 18/19      |
| 450                       |                                                                                     | Z30M389S0W                                | Z30M383S0W |
| 500                       |                                                                                     | Z30M439S0W                                | Z30M433S0W |
| 550                       |                                                                                     | Z30M489S0W                                | Z30M483S0W |
| 600                       |                                                                                     | Z30M539S0W                                | Z30M533S0W |
| 800                       |                                                                                     |                                           | Z30M733S0W |
| 900                       |                                                                                     | Z30M839S0W                                | Z30M833S0W |

## Elementy składowe:

- 1 x Stalowa ścianka tylna wysokość M
- 1 x Stalowa ścianka tylna do szuflady na sortowniki
- 1 x Uchwyt, lewy/prawy
- 1 x Prostokątny reling podłużny lewy/prawy

| Kolor |                | Kolor |             |
|-------|----------------|-------|-------------|
| R9006 | RAL 9006 szary | TGR   | Ciemnoszary |



SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników na śmieci – TANDEMBOX




Kod internetowy – wpisz w konfiguratorze produktów lub kliknij


DQE6QM

Planowanie


Korpus

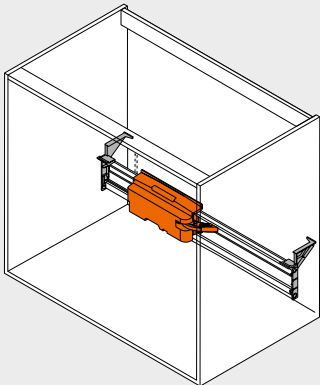

Pozycja – uchwyt profilu nośnego

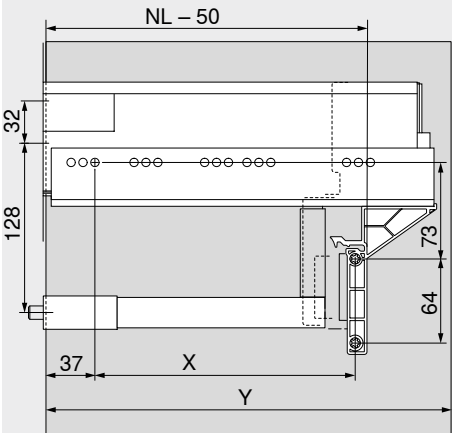

Pozycja – dystans Blum

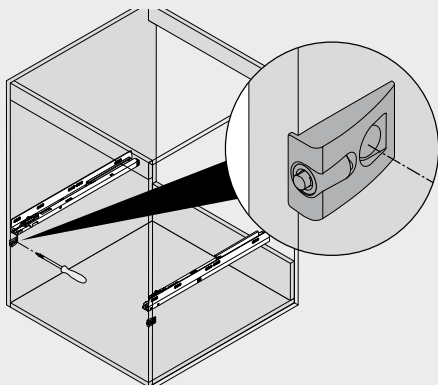

Systemy szuflad

Szerokość korpusu KB (mm)  
450–900

X (mm)

Y (mm)

TANDEMBOX

NL – 96

NL + 3

NL Długość

X Pozycja wiercenia

Y Min. wymiary zabudowy

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum

Strony ze wskazówkami

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Przegląd                       | 363 |
| MERIVOBX                       | 250 |
| TANDEMBOX antaro               | 290 |
| TANDEMBOX plus                 | 394 |
| SERVO-DRIVE uno – lista rynków | 732 |
| Usługi Blum                    | 602 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dyrektywa o maszynach      | 711 |
| Inne informacje techniczne | 708 |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL

[www.blum.com/a380](http://www.blum.com/a380)



### Uchwyt przewodu



np. do mocowania kabla zasilającego

#### Informacje o zamawianiu

| Kolor | Materiał | Nr art.  |
|-------|----------|----------|
| Biały | Tworzywo | Z10K0009 |

### Przewód synchronizacji



łączy dwie jednostki napędu, które powinny być aktywowane jednocześnie

#### Informacje o zamawianiu

| Długość (mm) | Kolor | Nr art.  |
|--------------|-------|----------|
| 80           | Biały | Z10K008S |
| 500          |       | Z10K050S |
| 1200         |       | Z10K120S |
| 1600         |       | Z10K160S |

Stabilizacja frontu/dna




- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach


| Informacje o zamawianiu |                         |          |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Rodzaj mocowania        | Kolor                   | Nr art.  |
| EXPANDO                 | RAL 7037<br>ciemnoszary | Z96.10E1 |

Planowanie


Wymiary zabudowy




Wymiary nawierć – front



**LEGRABOX**  
X = 14 mm + FA  
FA Nałożenie frontu  
\* Min. 72 mm




**MERIVOBX**  
X = 20.5 mm + FA  
FA Nałożenie frontu  
\* Min. 105 mm

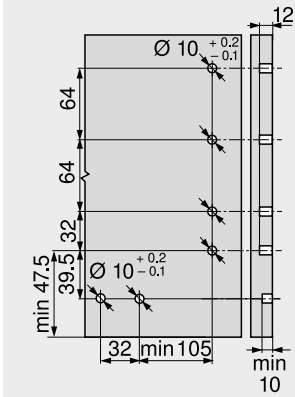

**TANDEMBOX antaro**




## Dwie funkcje – fascynujące połączenie

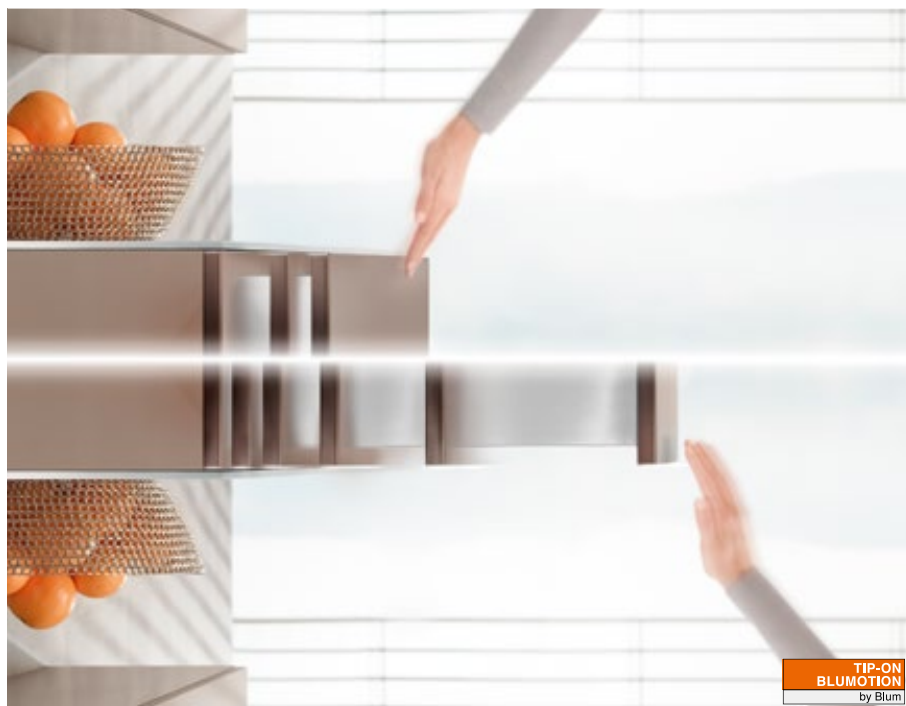


**TIP-ON BLUMOTION** łączy zalety mechanicznego wspomagania otwierania **TIP-ON** ze sprawdzonym systemem hamowania **BLUMOTION**, który dba o delikatne i ciche zamykanie – całkowicie mechanicznie.

Duży obszar aktywacji na powierzchni frontu sprawia, że **TIP-ON BLUMOTION** zapewnia zachwycający komfort obsługi szuflad bez uchwytów. Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.

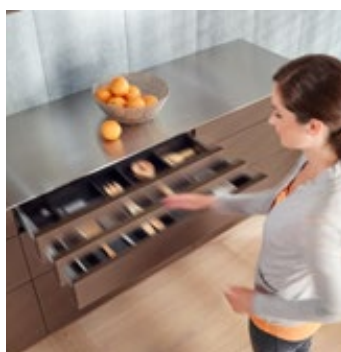


Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie powierzchni frontu, płynny ruch oraz delikatne i ciche zamykanie – **TIP-ON BLUMOTION** to doświadczenie komfortu i harmonijnego ruchu.

Ruch jest wspomagany wyłącznie mechanicznie.

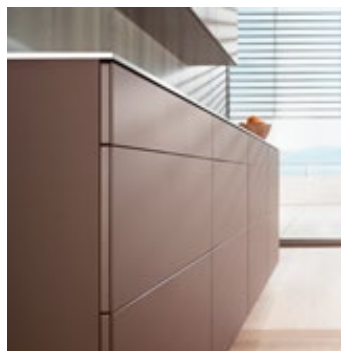

**Niewielka szczelina frontu**  
**TIP-ON BLUMOTION** można zrealizować przy niewielkiej szczelinie frontu wynoszącej 2.5 mm.

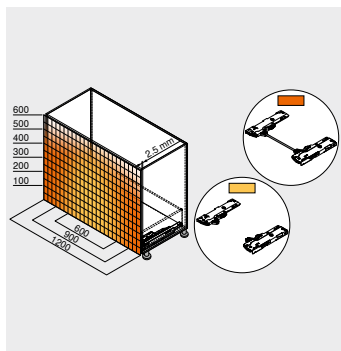

**Duży obszar aktywacji**  
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.



**Regulacja w 4 wymiarach**  
Regulacja w 4 wymiarach pozwala uzyskać precyzyjny układ szczelin. Regulacja głębokości jest zintegrowana i przeprowadzana bez użycia narzędzi przy pomocy pokrętki regulacji.



**Prosty montaż bez użycia narzędzi**  
Jednostkę **TIP-ON BLUMOTION** można zamontować bez użycia narzędzi, tak jak pozostałe elementy.

Systemy szuflad

|                                                                                   |                  |     |                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------------------------|-----|
|  | Systemy szuflad  | 194 | SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX | 362 |
|                                                                                   | LEGRABOX         | 196 | TANDEMBOX                          |     |
|                                                                                   | MERIVOBX         | 250 | TIP-ON do LEGRABOX                 |     |
|                                                                                   | TANDEMBOX antaro | 290 |                                    |     |
|                                                                                   | TANDEMBOX plus   | 336 |                                    |     |


| Rozwiązanie                                                                       |                               | kg |  |  |  |  |  | Strona |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--|--|--|--|--|--------|
|  | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX  | 40 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                                   |                               | 70 |  |  |  |  |  |        |
|  | TIP-ON BLUMOTION do MERIVOBX  | 40 |  |  |  |  |  | 396    |
|                                                                                   |                               | 70 |  |  |  |  |  |        |
|  | TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX | 30 |  |  |  |  |  | 398    |
|                                                                                   |                               | 65 |  |  |  |  |  |        |
|                                                                                   |                               |    |  |  |  |  |  | 400    |

kg Obciążenie dynamiczne

Akcesoria

|                                                                                     |           |     |                                                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------|-----|
|  | LEGRABOX  |     | TANDEMBOX                                      |     |
|                                                                                     | Akcesoria | 244 | Akcesoria                                      | 328 |
|                                                                                     | MERIVOBX  |     | Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION | 402 |
|                                                                                     | Akcesoria | 285 | Kątownik podpierający dno                      | 402 |
|                                                                                     |           |     | Stabilizacja frontu/dna                        | 403 |

Montaż prowadnic

|                                                                                     |                                  |     |                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
|  | LEGRABOX                         |     | TANDEMBOX                        |     |
|                                                                                     | Prowadnica korpusu – 750 – 40 kg | 248 | Prowadnica korpusu – 578 – 30 kg | 334 |
|                                                                                     | Prowadnica korpusu – 753 – 70 kg | 248 | Prowadnica korpusu – 576 – 65 kg | 334 |
|                                                                                     | MERIVOBX                         |     |                                  |     |
|                                                                                     | Prowadnica korpusu – 450 – 40 kg | 289 |                                  |     |
|                                                                                     | Prowadnica korpusu – 453 – 70 kg | 289 |                                  |     |

Montaż, demontaż i regulacja

|                                                                                     |                                                          |                                                                                     |                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LEGRABOX                                                 |                                                                                     | MERIVOBX                                                 |                                                                                       |
|                                                                                     | Montaż, demontaż i regulacja                             |  | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
|  | TANDEMBOX                                                |                                                                                     |                                                          |                                                                                       |
|                                                                                     | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |                                                          |                                                                                       |
|                                                                                     | Adres URL                                                |                                                                                     | Adres URL                                                |                                                                                       |
|                                                                                     | <a href="http://www.blum.com/a320">www.blum.com/a320</a> |                                                                                     | <a href="http://www.blum.com/a356">www.blum.com/a356</a> |                                                                                       |
|                                                                                     | Adres URL                                                |                                                                                     |                                                          |                                                                                       |
|                                                                                     | <a href="http://www.blum.com/a370">www.blum.com/a370</a> |                                                                                     |                                                          |                                                                                       |

Piktogramy

|                                                                                     |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
|  | Artykuł na zapytanie |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|

## TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX



- mechaniczne wspomaganie otwierania **TIP-ON** w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- regulacja frontu w 4 wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany delikatny ruch
- od szerokości wewnętrznej korpusu LW 245 mm

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Rozwiązanie                   | BLUMOTION S |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |             |
|                 | 40                            | 70          |
| 270             | 750.2701S                     |             |
| 300             | 750.3001S                     |             |
| 350             | 750.3501S                     |             |
| 400             | 750.4001S                     |             |
| 450             | 750.4501S                     | 753.4501S   |
| 500             | 750.5001S                     | 753.5001S   |
| 550             | 750.5501S                     | 753.5501S   |
| 600             | 750.6001S                     | 753.6001S   |
| 650             |                               | 753.6501S   |

## 6.1 Zestaw TIP-ON BLUMOTION

| Długość NL (mm) | Jednostka | Prowadnica korpusu (kg) | Waga (kg) <sup>1</sup> | Nr art.  |
|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------|
| 270–300         | S0        | 40                      | ≤ 10                   | T60L7040 |
|                 | S1        |                         | > 10–20                | T60L7140 |
| 350–600         | L1        | 40                      | ≤ 20 <sup>2</sup>      | T60L7340 |
|                 | L3        |                         | 15–40 <sup>2</sup>     | T60L7540 |
| 450–650         | L5        | 70                      | 35–70 <sup>3</sup>     | T60L7570 |

## Elementy składowe:

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6a           | 1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa                                                    |
| 6b           | 1 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy                                                     |
| 6e           | 2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION                                                  |
|              | Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm                                                     |
| <sup>1</sup> | Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania |
| <sup>2</sup> | Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg                                                        |
| <sup>3</sup> | Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 70 kg                                             |

## 6.2 Zestaw TIP-ON BLUMOTION do szuflady zlewozmywakowej

| Długość NL (mm) | Jednostka | Prowadnica korpusu (kg) | Waga (kg) <sup>1</sup> | Nr art.  |
|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------|
| 350–600         | L1        | 40                      | ≤ 20 <sup>2</sup>      | T60L9340 |
|                 | L3        |                         | 15–40 <sup>2</sup>     | T60L9540 |

## Elementy składowe:


|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6c           | 1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa                                                    |
| 6d           | 1 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy                                                     |
| 6e           | 2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION                                                  |
|              | Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 314 mm                                                     |
| <sup>1</sup> | Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania |
| <sup>2</sup> | Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg                                                        |

## Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm

| 6f | TIP-ON BLUMOTION-reling synchronizacji <sup>1</sup> |           |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|
|    | Rozwiązanie                                         | Kolor     |
|    | Okrągły                                             | Szary     |
|    |                                                     | Nr art.   |
|    |                                                     | T60.1125W |

Wymiar 6.1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 247 mm

6.2 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 267 mm
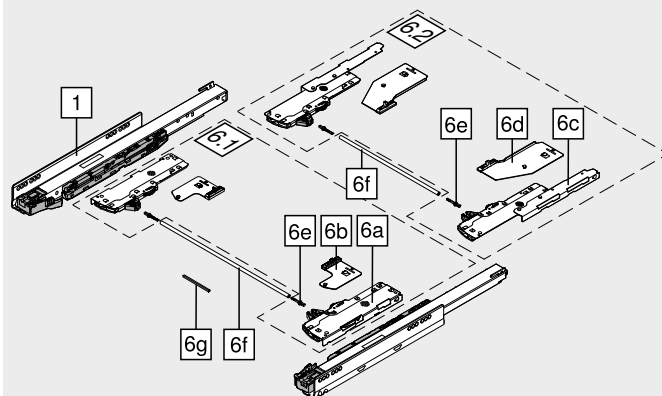
<sup>1</sup> W kombinacji z 6e 2 x T60.000D  
Do przycięcia  
Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1372 mm  
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji


## Szerokość wewnętrzna korpusu LW 245–293 mm

| 6g           | TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja <sup>1</sup> |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | Rozwiązanie                                  | Kolor               |
|              | Kwadratowy                                   | RAL 7035 jasnoszary |
|              |                                              | Nr art.             |
|              |                                              | T60.300D            |
| Wymiar       | 6.1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 221 mm |                     |
| <sup>1</sup> | Do przycięcia                                |                     |

## Akcesoria

| 6e           | Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION <sup>1</sup> |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|              | Rozwiązanie                                          | Kolor               |
|              | Symetryczny                                          | RAL 7035 jasnoszary |
|              |                                                      | 2 x                 |
|              |                                                      | Nr art.             |
|              |                                                      | T60.000D            |
| <sup>1</sup> | Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm             |                     |

– Wzornik szczeliny frontu do LEGRABOX | MOVENTO<sup>1</sup>


|              | Odległość drzwi FS (mm)                         | Kolor        | Nr art. |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|
|              | 2.5                                             | Pomarańczowy | 65.5631 |
| <sup>1</sup> | Zalecamy zastosowanie wzornika szczeliny frontu |              |         |

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX

Planowanie


Wymiary zabudowy

Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

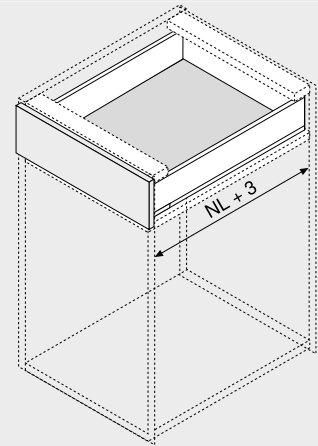


NL Długość

Szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka

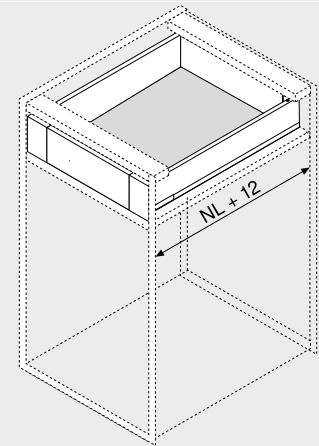


NL Długość

Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

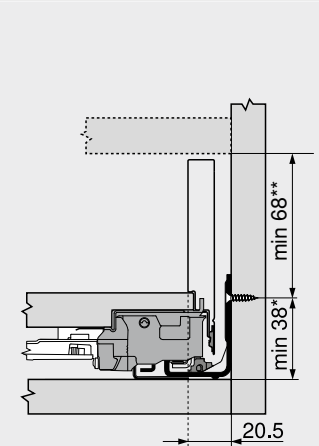


Wysokość M  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
\*\* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka

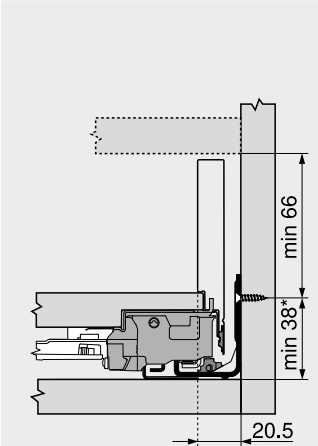


Wysokość M  
\* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu  
Połączenie zestawu zabieraka (Z17.0M07) i TIP-ON BLUMOTION nie jest możliwe

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka




Wariant 1




Wariant 2

Nóżka cokołowa

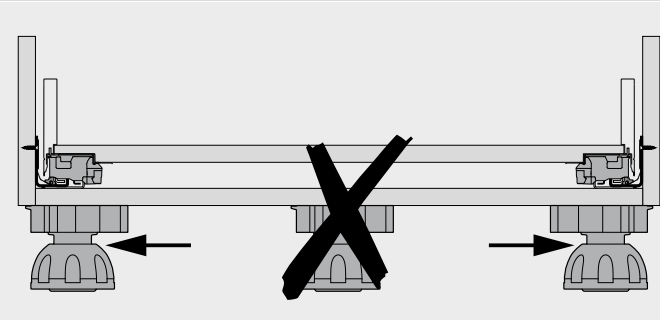

Zakres działania

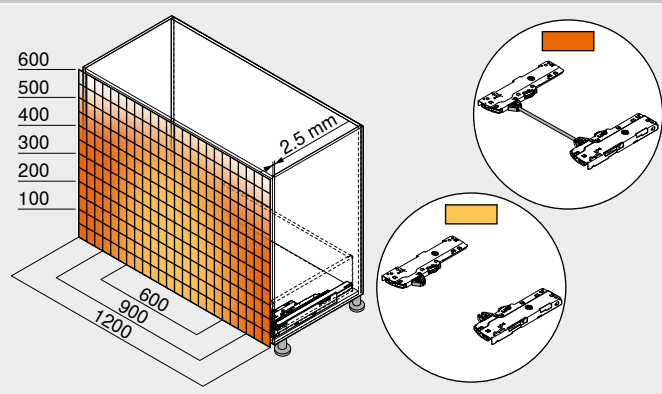

Zakres działania

■ Z synchronizacją  
■ Bez synchronizacji  
Odległość drzwi FS min. (mm) 2.5  
Ze stabilizacją frontu/dna

Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji  
Przykład dla 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, wysokość C, długość NL 500 mm

Strony ze wskazówkami

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Przegląd                   | 395 |
| LEGRABOX                   | 196 |
| TIP-ON do LEGRABOX         | 404 |
| CABLOXX                    | 594 |
| Akcesoria                  | 244 |
| Montaż prowadnic           | 248 |
| Usługi Blum                | 602 |
| Inne informacje techniczne | 708 |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL  
[www.blum.com/a320](http://www.blum.com/a320)



## TIP-ON BLUMOTION do MERIVOBX



- mechaniczne wspomaganie otwierania **TIP-ON** w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- regulacja frontu w 4 wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany delikatny ruch
- od szerokości wewnętrznej korpusu LW 243 mm

## Informacje o zamawianiu

| 1                                                                                 | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | Rozwiązanie                   | BLUMOTION |
| Długość NL (mm)                                                                   | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                                                                                   | 40                            | 70        |
| 270                                                                               | 450.2701B                     |           |
| 300                                                                               | 450.3001B                     |           |
| 350                                                                               | 450.3501B                     |           |
| 400                                                                               | 450.4001B                     |           |
| 450                                                                               | 450.4501B                     | 453.4501B |
| 500                                                                               | 450.5001B                     | 453.5001B |
| 550                                                                               | 450.5501B                     | 453.5501B |
| 600                                                                               | 450.6001B                     | 453.6001B |

| 6                                                                                   | Zestaw TIP-ON BLUMOTION |           |                         |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------|
|                                                                                     | Długość NL (mm)         | Jednostka | Prowadnica korpusu (kg) | Waga (kg) <sup>1</sup> | Nr art.  |
|  | 270–300                 | S0        | 40                      | ≤ 10                   | T60H4040 |
|                                                                                     |                         | S1        |                         | > 10–20                | T60H4140 |
|                                                                                     | 350–600                 | L1        | 70                      | ≤ 20 <sup>2</sup>      | T60H4340 |
|                                                                                     |                         | L3        |                         | 15–40 <sup>2</sup>     | T60H4540 |
|                                                                                     | 450–600                 | L5        | 70                      | 35–70 <sup>3</sup>     | T60H4570 |

## Elementy składowe:


|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6a           | 1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa                                                    |
| 6b           | 2 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION symetryczny                                                    |
| 6e           | 2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION                                                  |
|              | Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 297 mm                                                     |
| <sup>1</sup> | Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania |
| <sup>2</sup> | Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg                                                        |
| <sup>3</sup> | Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 70 kg                                             |

## Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 297 mm

| 6f                                                                                  | TIP-ON BLUMOTION-reling synchronizacji <sup>1</sup>                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     | Rozwiązanie                                                                                    | Nr art.   |
|  | Okrągły                                                                                        | T60.1125W |
| Wymiar                                                                              | 6f Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 250 mm                                                    |           |
| <sup>1</sup>                                                                        | W kombinacji z 6e 2 x T60.000D                                                                 |           |
|                                                                                     | Do przycięcia                                                                                  |           |
|                                                                                     | Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1375 mm                                        |           |
|                                                                                     | Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji |           |

## Szerokość wewnętrzna korpusu LW 243–296 mm

| 6g                                                                                  | TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja <sup>1</sup> |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                                     | Rozwiązanie                                  | Nr art.  |
|  | Kwadratowy                                   | T60.300D |
| Wymiar                                                                              | 6g Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 224 mm  |          |
| <sup>1</sup>                                                                        | Do przycięcia                                |          |

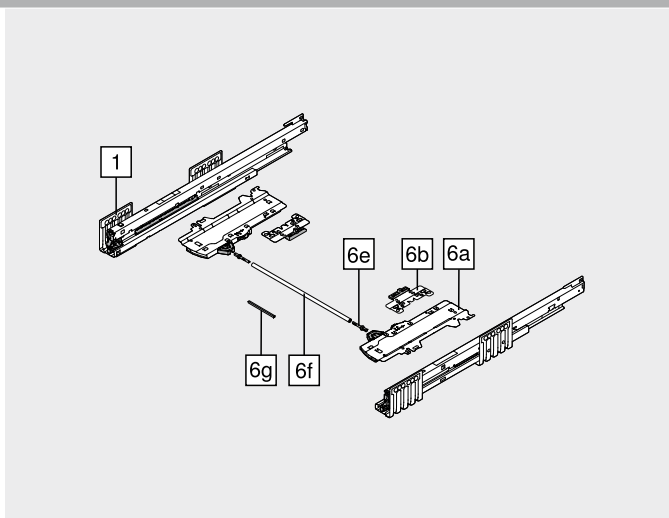

## Akcesoria

| 6e                                                                                  | Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION <sup>1</sup> |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                     | Rozwiązanie                                          | Kolor               | Nr art.      |
|  | Symetryczny                                          | RAL 7035 jasnoszary | 2 x T60.000D |
| <sup>1</sup>                                                                        | Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 297 mm             |                     |              |
| –                                                                                   | Wzornik szczeliny frontu do MERIVOBX   TANDEMBOX     |                     |              |
|                                                                                     | Odległość drzwi FS (mm)                              | Kolor               | Nr art.      |
|  | 2.5                                                  | Pomarańczowy        | 65.5627      |



TIP-ON BLUMOTION do MERIVOBX

| Planowanie                                        |                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary zabudowy                                  |                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Szuflada standardowa   szuflada z wysokim frontem | Szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka | Szuflada standardowa   szuflada z wysokim frontem                                                                    | Szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka                                                                                                          |
|                                                   |                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| NL Długość                                        | NL Długość                                       | Wysokość M<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | Wysokość M<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>Połączenie zestawu zabieraka (Z17.0M07) i TIP-ON BLUMOTION nie jest możliwe |

| Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka |           | Nóżka cokołowa |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                    |           |                |
| Wariant 1                                                          | Wariant 2 |                |

| Zakres działania |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>Zakres działania</b><br>■ Z synchronizacją<br>■ Bez synchronizacji<br><b>Odległość drzwi FS min. (mm)</b> 2.5<br>Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji<br>Przykład dla 450 – 40 kg   453 – 70 kg, wysokość E, długość NL 500 mm |

| Strony ze wskazówkami      |     |                                                          |                                                                                      |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Przegląd                   | 395 | Montaż, demontaż i regulacja                             |  |
| MERIVOBX                   | 250 |                                                          |                                                                                      |
| CABLOXX                    | 594 |                                                          |                                                                                      |
| Akcesoria                  | 285 | Adres URL                                                |                                                                                      |
| Montaż prowadnic           | 289 | <a href="http://www.blum.com/a356">www.blum.com/a356</a> |                                                                                      |
| Usługi Blum                | 602 |                                                          |                                                                                      |
| Inne informacje techniczne | 708 |                                                          |                                                                                      |



## TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX



- mechaniczne wspomaganie otwierania **TIP-ON** w połączeniu z **BLUMOTION** – dla delikatnego i cichego zamykania
- regulacja frontu w 4 wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany delikatny ruch
- od szerokości wewnętrznej korpusu LW 238 mm

## Informacje o zamawianiu

| 1               | Prowadnica korpusu lewa/prawa |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
|                 | Rozwiązanie                   | TIP-ON BLUMOTION |
| Długość NL (mm) | Obciążenie dynamiczne (kg)    |                  |
|                 | 30                            | 65               |
| 270             | 578.2701M                     |                  |
| 300             | 578.3001M                     |                  |
| 350             | 578.3501M                     |                  |
| 400             | 578.4001M                     |                  |
| 450             | 578.4501M                     | 576.4501M        |
| 500             | 578.5001M                     | 576.5001M        |
| 550             | 578.5501M                     | 576.5501M        |
| 600             | 578.6001M                     | 576.6001M        |
| 650             |                               | 576.6501M        |

| 6 | Zestaw TIP-ON BLUMOTION |           |                         |                        |          |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------|
|   | Długość NL (mm)         | Jednostka | Prowadnica korpusu (kg) | Waga (kg) <sup>1</sup> | Nr art.  |
|   | 270–300                 | S0        | 30                      | ≤ 10                   | T60B3030 |
|   |                         | S1        |                         | > 10–20                | T60B3130 |
|   | 350–600                 | L1        |                         | ≤ 20 <sup>2</sup>      | T60B3330 |
|   |                         | L3        | 65                      | 15–30 <sup>2</sup>     | T60B3530 |
|   | 450–650                 | L5        |                         | > 30–65 <sup>3</sup>   | T60B3560 |

## Elementy składowe:

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6a           | 1 x Jednostka <b>TIP-ON BLUMOTION</b> lewa/prawa                                             |
| 6b           | 1 x Zabierak <b>TIP-ON BLUMOTION</b> lewy/prawy                                              |
| 6e           | 2 x Adapter synchronizacji <b>TIP-ON BLUMOTION</b>                                           |
| <sup>1</sup> | Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania |
| <sup>2</sup> | Tylko w połączeniu z prowadnicą 30 kg                                                        |
| <sup>3</sup> | Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 65 kg                                             |

## Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm

| 6f | TIP-ON BLUMOTION-reling synchronizacji <sup>1</sup> |       |           |
|----|-----------------------------------------------------|-------|-----------|
|    | Rozwiązanie                                         | Kolor | Nr art.   |
|    | Okrągły                                             | Szary | T60.1125W |

Wymiar 6f Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 240 mm


- <sup>1</sup> W kombinacji z 6e 2 x T60.000D  
Do przycięcia  
Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1365 mm  
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji

## Szerokość wewnętrzna korpusu LW 238–286 mm

| 6g | TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja <sup>1</sup> |                     |          |
|----|----------------------------------------------|---------------------|----------|
|    | Rozwiązanie                                  | Kolor               | Nr art.  |
|    | Kwadratowy                                   | RAL 7035 jasnoszary | T60.300D |

Wymiar 6g Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 214 mm

- <sup>1</sup> Do przycięcia

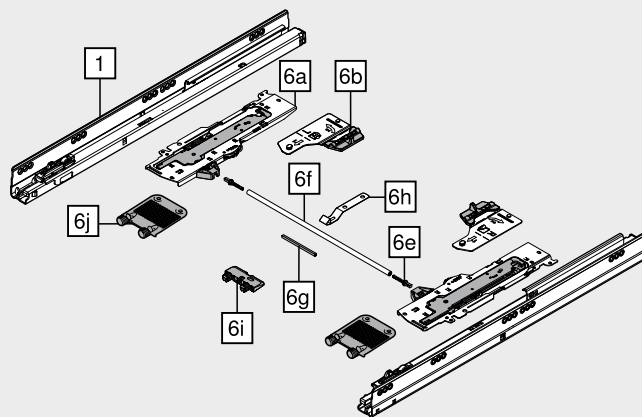

## Akcesoria

| 6e | Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION <sup>1</sup> |                     |              |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|    | Rozwiązanie                                          | Kolor               | Nr art.      |
|    | Symetryczny                                          | RAL 7035 jasnoszary | 2 x T60.000D |

<sup>1</sup> Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm

| 6h | Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION <sup>1</sup> |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | Szerokość korpusu KB (mm)                                   | Materiał | Nr art.  |
|    | ≥ 750                                                       | Stal     | T60B000H |

<sup>1</sup> Do szuflad nad wiercem dolnym lub trawersem  
Zapobiega wygięciu relingu synchronizacji **TIP-ON BLUMOTION**

| 6i | Kątownik podpierający dno <sup>1</sup> |                      |          |
|----|----------------------------------------|----------------------|----------|
|    | Szerokość korpusu KB (mm)              | Kolor                | Nr art.  |
|    | ≥ 750                                  | RAL 7037 ciemnoszary | Z96.2011 |

<sup>1</sup> Do szuflad nad wiercem dolnym lub trawersem  
Do podpierania dna szuflady

| 6j | Stabilizacja frontu/dna |                      |              |
|----|-------------------------|----------------------|--------------|
|    | Materiał                | Kolor                | Nr art.      |
|    | Tworzywo                | RAL 7037 ciemnoszary | 2 x Z96.10E1 |

| – | Wzornik szczeliny frontu do MERIVOBX   TANDEMBOX |              |         |
|---|--------------------------------------------------|--------------|---------|
|   | Odległość drzwi FS (mm)                          | Kolor        | Nr art. |
|   | 2.5                                              | Pomarańczowy | 65.5627 |




TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX

Planowanie

Wymiary zabudowy


Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

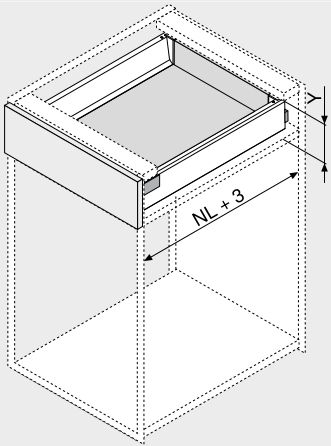

Wysokość ścianki tylnej Y (mm)

|    |         |
|----|---------|
| N  | 85.5    |
| M  | 101.5   |
| K  | 133.5   |
| B  | 161     |
| C  | 195     |
| D  | 227     |
| NL | Długość |


Szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka

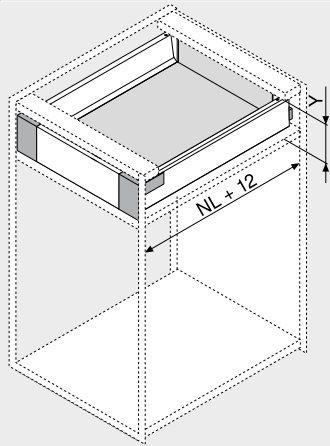


Wysokość ścianki tylnej Y (mm)

|    |         |
|----|---------|
| M  | 109     |
| K  | 139.5   |
| B  | 161     |
| C  | 195     |
| D  | 227     |
| NL | Długość |

Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

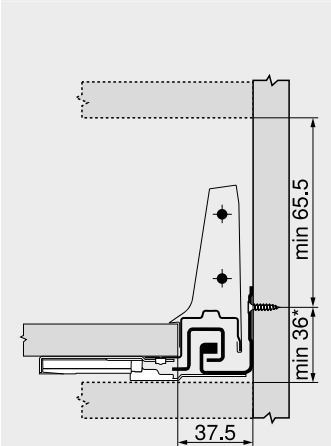


Szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka

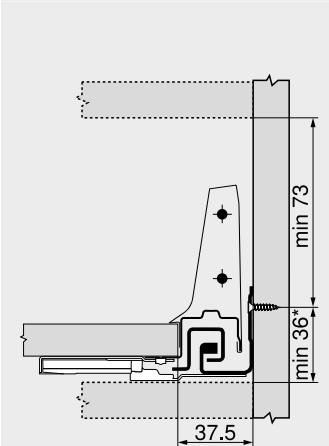


Wysokość M

\* Przy 36–39 mm i szerokości korpusu KB ≥ 750 mm wymagany jest uchwyt synchronizacji **TIP-ON BLUMOTION** i kątownik podpierający dno, by zapobiec kolizji relingu synchronizacji z wieńcem dolnym lub trawersem  
Zaleca się próbę montażu

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka




Wariant 1




Wariant 2

Nóżka cokołowa

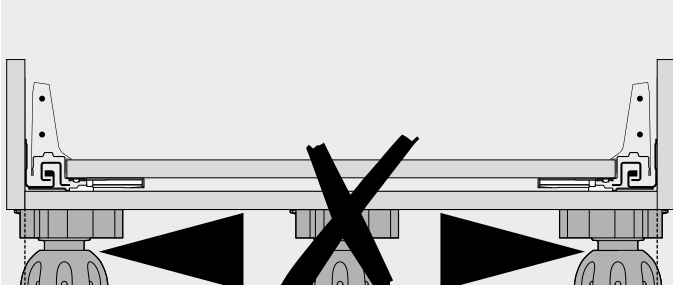

Zakres działania

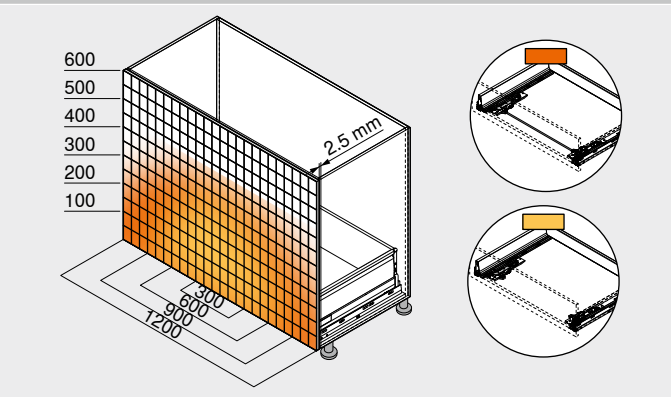

Zakres działania

■ Z synchronizacją

■ Bez synchronizacji

Odległość drzwi FS min. (mm)

2.5

Ze stabilizacją frontu/dna

Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji

Przykład dla 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, wysokość D, długość NL 500 mm

Strony ze wskazówkami

|                               |     |                            |     |
|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Przegląd                      | 395 | Usługi Blum                | 602 |
| TANDEMBOX antaro              | 290 | Inne informacje techniczne | 708 |
| TANDEMBOX plus                | 394 |                            |     |
| CABLOXX                       | 594 |                            |     |
| Akcesoria                     | 328 |                            |     |
| Uchwyt relingu synchronizacji |     |                            |     |
| TIP-ON BLUMOTION              | 402 |                            |     |
| Kątownik podpierający dno     | 402 |                            |     |
| Stabilizacja frontu/dna       | 403 |                            |     |
| Montaż prowadnic              | 334 |                            |     |

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL

[www.blum.com/a370](http://www.blum.com/a370)



## Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION



- zapobiega wygięciu relingu synchronizacji
- TIP-ON BLUMOTION**
- do **TANDEMBOX**
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu KB  $\geq 750$  mm

### Informacje o zamawianiu

| Kolor         | Materiał | Nr art.         |
|---------------|----------|-----------------|
| Transparentny | Stal     | <b>T60B000H</b> |

## Planowanie

### Wymiary nawierć – dno

|                 |                               |                 |                               |                       |                               |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                 |                               |                 |                               |                       |                               |
| Długość NL (mm) | Jednostka<br>TIP-ON BLUMOTION | Długość NL (mm) | Jednostka<br>TIP-ON BLUMOTION | Szafka zlewozmywakowa |                               |
| 270–300         | S0   S1                       | 350–650         | L1   L3   L5                  | Długość NL (mm)       | Jednostka<br>TIP-ON BLUMOTION |
|                 |                               |                 |                               | 350–650               | L1   L3   L5                  |

## Kątownik podpierający dno




- do podpierania dna szuflady
- do **TANDEMBOX**
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu KB  $\geq 750$  mm

### Informacje o zamawianiu


| Kolor                   | Materiał | Nr art.         |
|-------------------------|----------|-----------------|
| RAL 7037<br>ciemnoszary | Tworzywo | <b>Z96.2011</b> |

## Planowanie

### Wymiary zabudowy

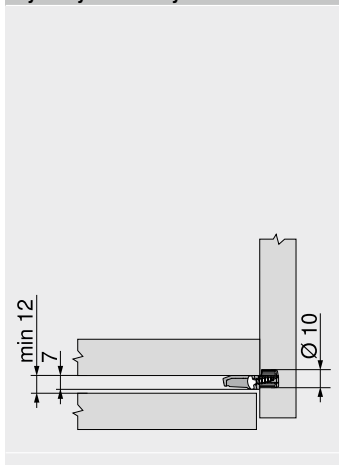

### Wymiary nawierć – front

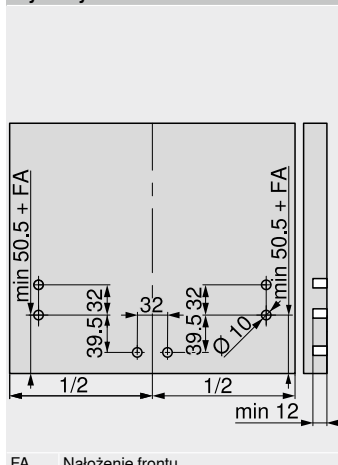

FA Nalożenie frontu

Stabilizacja frontu/dna




- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach
- do **TANDEMBOX**
- wymagane:
  - wysokość frontu FH > 300 mm:
  - szerokość korpusu KB ≥ 750 mm: 2 szt.
- zalecenie
  - wysokość frontu FH > 300 mm:
  - szerokość korpusu KB < 750 mm: 1 szt.

Informacje o zamawianiu


| Rodzaj mocowania | Kolor                   | Nr art.  |
|------------------|-------------------------|----------|
| EXPANDO          | RAL 7037<br>ciemnoszary | Z96.10E1 |

Planowanie


Wymiary zabudowy

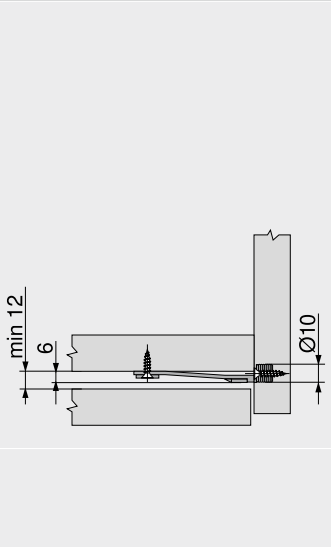

Wymiary nawierć – front

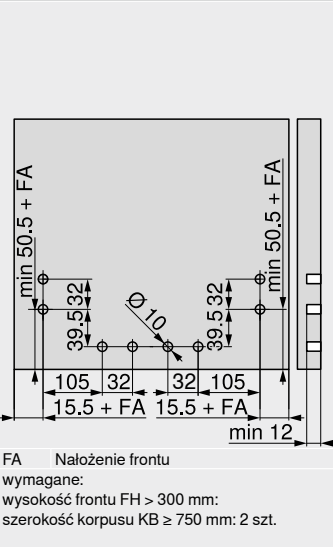

Wymiary nawierć – front

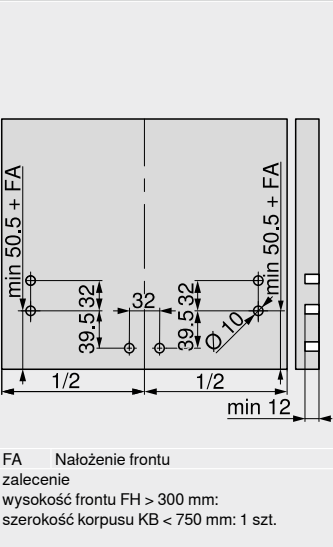

## Proste otwieranie poprzez naciśnięcie



**Niezawodne otwieranie mebli bez uchwytów**  
Fronty bez uchwytów odgrywają coraz większą rolę w nowoczesnym wzornictwie meblowym.


**TIP-ON do LEGRABOX** – mechaniczne wspomaganie otwierania Blum – pozwala otworzyć szufladę bez uchwytu przez delikatne naciśnięcie powierzchni frontu. By ją zamknąć wystarczy ją lekko docisnąć.

### Różne możliwości zastosowania

Prowadnicę **TIP-ON** można zastosować do wszystkich powszechnych rozwiązań.



Funkcja **TIP-ON** jest zintegrowana w prowadnicy. Prosty montaż i komfortowa obsługa.

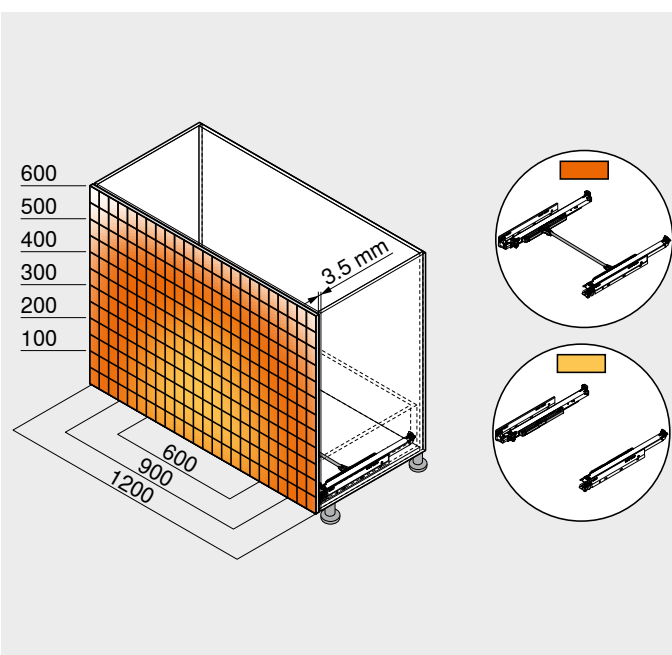

Optymalna synchronizacja gwarantuje niezawodne otwieranie i zamykanie, również w przypadku szerokich frontów.



Systemy szuflad

|  |                 |     |                                         |     |
|--|-----------------|-----|-----------------------------------------|-----|
|  | Systemy szuflad | 194 | SERVO-DRIVE do LEGRABOX   MERIVOBX      | 362 |
|  | LEGRABOX        | 196 | TANDEMBOX                               |     |
|  |                 |     | TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBX | 394 |
|  |                 |     | TANDEMBOX                               |     |

|             |    |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--------|
| Rozwiązanie | kg |  |  |  |  |  |  | Strona |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--------|

Rozwiązanie

|  |                    |    |  |  |  |  |  |     |
|--|--------------------|----|--|--|--|--|--|-----|
|  | TIP-ON do LEGRABOX | 40 |  |  |  |  |  |     |
|  |                    | 70 |  |  |  |  |  |     |
|  |                    |    |  |  |  |  |  | 406 |

kg Obciążenie dynamiczne

Akcesoria

|  |                                             |     |                        |     |
|--|---------------------------------------------|-----|------------------------|-----|
|  | Stalowa ścianka tylna                       | 244 | Wiertło samocentrujące | 246 |
|  | Stabilizacja frontu/dna                     | 244 | Wkrętak                | 247 |
|  | Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów | 245 |                        |     |
|  | Stabilizacja boczna                         | 245 |                        |     |
|  | Kątownik                                    | 246 |                        |     |
|  | Wkręty                                      | 246 |                        |     |

Montaż prowadnic

|  |                                  |     |  |
|--|----------------------------------|-----|--|
|  | Prowadnica korpusu – 750 – 40 kg | 248 |  |
|  | Prowadnica korpusu – 753 – 70 kg | 248 |  |

Montaż, demontaż i regulacja

|  |                                                                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Montaż, demontaż i regulacja                                          |  |  |
|  | Adres URL<br><a href="http://www.blum.com/a330">www.blum.com/a330</a> |  |  |

Piktogramy

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
|  | Artykuł na zapytanie |  |  |
|--|----------------------|--|--|

## TIP-ON do LEGRABOX



- zintegrowany **TIP-ON** do frontów bez uchwytów
- w celu powiększenia obszaru aktywacji od szerokości korpusu KB  $\geq 400$  mm można zastosować synchronizację  
zalecana od szerokości korpusu KB  $\geq 600$  mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- komfortowa regulacja głębokości bez użycia narzędzi i wyciągania szuflady

## Informacje o zamawianiu

| 1                                                                                 | Prowadnica korpusu lewa/prawa |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | Rozwiązanie                   | TIP-ON    |
| Długość NL (mm)                                                                   | Obciążenie dynamiczne (kg)    |           |
|                                                                                   | 40                            | 70        |
| 270                                                                               | 750.2701T                     |           |
| 300                                                                               | 750.3001T                     |           |
| 350                                                                               | 750.3501T                     |           |
| 400                                                                               | 750.4001T                     |           |
| 450                                                                               | 750.4501T                     | 753.4501T |
| 500                                                                               | 750.5001T                     | 753.5001T |
| 550                                                                               | 750.5501T                     | 753.5501T |
| 600                                                                               | 750.6001T                     | 753.6001T |
| 650                                                                               |                               | 753.6501T |

## Akcesoria


| 6                                                                                   | TIP-ON-synchronizacja, zębatka |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
|  | Rozwiązanie                    | Kolor                | Nr art.     |
|                                                                                     | Okrągły                        | RAL 7037 ciemnoszary | T57.7400.01 |

## Elementy składowe:

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 6a | 1 x Sprzęgło                                 |
| 6b | 1 x Sprzęgło z systemem przeciw przeciążeniu |
| 6c | 2 x Uchwyt                                   |

| 6f                                                                                  | TIP-ON-reling synchronizacji <sup>1</sup> |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | Rozwiązanie                               | Materiał  | Nr art.   |
|                                                                                     | Okrągły                                   | Aluminium | ZST.1160W |

Wymiar 6f Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 229 mm
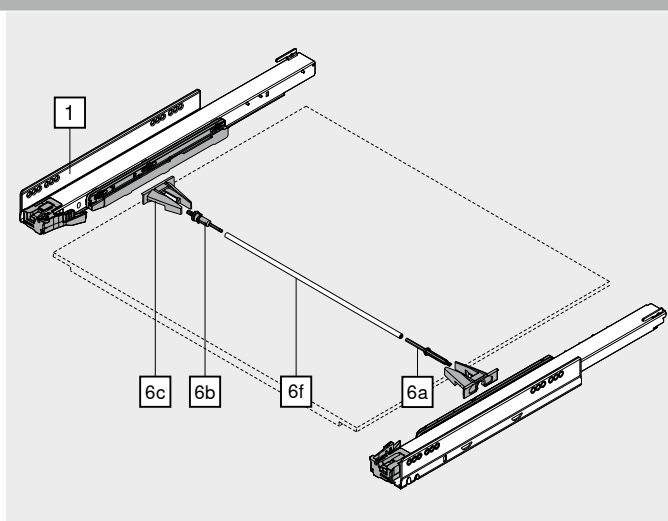
<sup>1</sup> Do przycięcia  
Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1389 mm  
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji




TIP-ON do LEGRABOX

Planowanie

Wymiary zabudowy

| Szuflada standardowa   szuflada z wysokim frontem | Szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka | Szuflada standardowa   szuflada z wysokim frontem                                                                    | Szuflada wewnętrzna   szuflada wewnętrzna wysoka                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                  |                                                                                                                      |                                                                            |
| NL Długość                                        | NL Długość                                       | Wysokość M<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu<br>** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia | Wysokość M<br>* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu |

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | szuflada wewnętrzna wysoka

|           |           |
|-----------|-----------|
|           |           |
| Wariant 1 | Wariant 2 |

Zakres działania

|  |  |                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Poprzez możliwość zastosowania synchronizacji zapewnione jest niezawodne otwieranie również szerokich frontów |
|  |  | W tym przypadku zalecamy dodatkowo użycie stabilizatora frontu                                                |
|  |  | Zalecenie: Odległość drzwi FS 3.5 mm                                                                          |

Strony ze wskazówkami

|                                                      |     |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--|
| Przegląd LEGRABOX                                    | 405 | Montaż, demontaż i regulacja                                       |  |
| TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX   MERIVOBOX   TANDEMBOX | 196 |                                                                    |  |
| CABLOXX                                              | 394 | Adres URL <a href="http://www.blum.com/a330">www.blum.com/a330</a> |  |
| Akcesoria                                            | 594 |                                                                    |  |
| Montaż prowadnic                                     | 244 |                                                                    |  |
| Usługi Blum                                          | 248 |                                                                    |  |
| Inne informacje techniczne                           | 602 |                                                                    |  |
|                                                      | 708 |                                                                    |  |